


SwivLED

Une bande lumineuse ultramince avec 5 CCT peut être fixée ou directionnelle. Les deux types de supports sont inclus, le choix vous appartient.

AMÉLIORÉ



INTERRUPTEUR DE COULEUR




SEC



ETL Intertek



ENERGY STAR

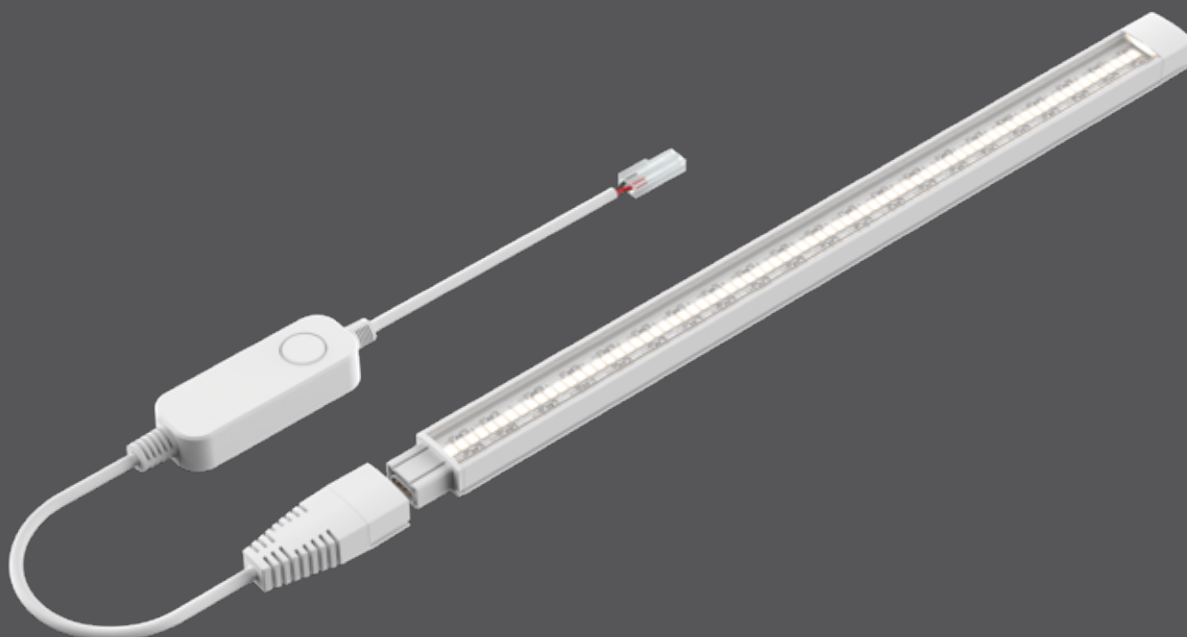

Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
SWIVLED12-CC	12.5"	3 W	300 lm	80	2700 K/ 3000 K/ 3500 K/ 4000 K/ 5000 K	12 V

Caractéristiques

Plus de 50 000 heures de vie
Cordon de connexion 10" inclus
Éclairage large et uniforme
Émission de chaleur négligeable
CCT sélectionnables à l'aide d'un commutateur: 2700K/ 3000K/ 3500K/ 4000K/ 5000K

Plusieurs luminaires peuvent être connectés ensemble (max. de 8x SWIVLED en série)

Veuillez vous référer à notre site internet pour la liste des gradateurs compatibles
Garantie de 5 ans

Note

Transformateur enfichable, ou à branchement direct est requis pour l'installation. Vendu séparément.

D'autres températures de couleur, couleurs de finition et options de tension sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités de commande minimales (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DALI pour plus d'informations.

Transformateur enfichable

ETR-LED10WPI
12VDC/10W Transformateur DEL classe 2

ETR-LED24WPI
12VDC/24W Transformateur DEL classe 2

Transformateur à branchement direct

DD1260
Transformateur et gradateur DEL en une seule unité

BT06DIM-IC
Transformateur DEL graduable de 6 W

BT12DIM-IC
Transformateur DEL graduable de 12 W

BT24DIM-IC
Transformateur DEL graduable de 24 W

BT36DIM
Transformateur DEL graduable de 36 W

BT48DIM
Transformateur DEL graduable de 48 W

Accessoires

SWIVLEDCC-EXT10
Cordon d'interconnexion de 10"

SWIVLEDCC-EXT36
Cordon d'interconnexion de 36"

SWIVLEDCC-EXT60
Cordon d'interconnexion de 60"

SWIVLEDACC-45VCLIP
Supports de montage à 45 degrés

SWIVLED-CC10-OUTPUT
Cordon de rallonge de 10 pouces avec connecteurs mâle/femelle

Fini

○ WH Blanc

SWIVLED12-CC

*Ajouter 12.5" pour chaque unité supplémentaire

