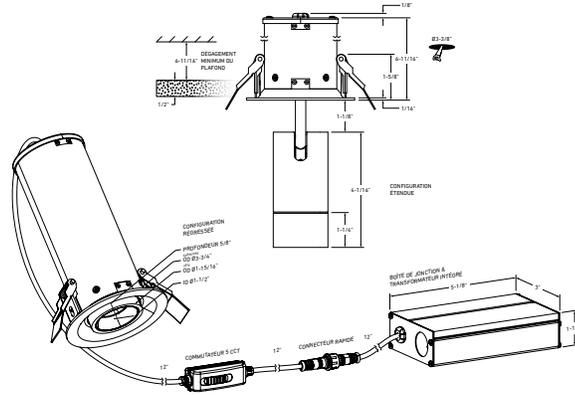



MODÈLE **MFD03-CC**
NOM **APERTURE**
Encastré Multifonctionnel De 3"

De l'usage résidentiel aux boutiques, notre encastré multi fonctionnel répondra à tous vos besoins. Vous pourrez choisir entre l'option panneau encastré ou projecteur, ajuster l'angle de rayonnement et même ajuster l'angle de projection en mode projecteur.


PROJET:
TYPE:
DATE:
QTÉ:
NOTES:

SPÉCIFICATIONS RAPIDES

TAILLE	WATTS	LUMENS LIVRÉS*	T° COULEUR	IRC	TENSION	ANGLE DE FAISCEAU	FINIS
3"	8W	600lm	2700K 3000K 3500K 4000K 5000K	90	120V	30°-60°	○ Blanc ● Noir

*Puissance lumineuse mesurée à 3000K

RÉPARTITION LUMINEUSE

CONSTRUCTION
 Lentille
Claire

Type d'optique
Lentille optique

Type de DEL
COB

Matériau de la lentille
Acrylique

Matériau du boîtier
Fonte d'aluminium

Taille de découpe
3-3/8"

CLASSIFICATIONS
Placement
Intérieur

Durée de vie
50,000 heures

Classement FT
FT4

Emplacement
Sec

Certifications
ETL, FCC, ICES, IC,
ASTM E283-04, T24

Température de fonctionnement
-20° à 40° C

DANS LA BOÎTE

Luminaire encastré DEL
Boîte de jonction
Connecteurs de fils enfichables
Matériel de montage
Feuille d'instruction

ACCESSOIRES

RFP-UNI
Gabarit de perçage universelle

RFP-23
Gabarit de perçage

ADAPTATEURS

REC-EXT108
Cordon d'interconnexion de 108" pour encastré

REC-EXT230
Cordon d'interconnexion de 230" pour encastré



DÉTAILS ÉLECTRIQUES

Tension d'entrée 100-135V	Courant de sortie 300mA	Facteur de puissance 97%	Type de transformateur Courant constant
Tension de sortie 21V	Modèle DEL COB	Distorsion harmonique THD <30%	Type de regroupement 3 SDCM

FONCTIONNALITÉS

Chaque luminaire comprend une boîte de jonction avec un transformateur intégré	Performances et durée de vie supérieures Diffusion lisse à 360°	CCT sélectionnables à l'aide d'un commutateur 2700K/ 3000K/ 3500K/ 4000K/ 5000K	Angle du faisceau lumineux ajustable de 30° à 60°
Peut être connecté en guirlande		Pivotant à 90°, rotation de 360°	

GARANTIE

DALS offre une garantie de 5 ans à partir de la date d'achat qui couvre la réparation ou le remplacement des pièces du boîtier, ainsi que les pièces optiques et électroniques défectueuses. Pour contacter le service à la clientèle de DALS, composez le 1 877 430 1818 ou par courriel à info@dals.com.

LISTE DES GRADATEURS RECOMMANDÉS*

MARQUE	MODÈLE #	SPÉCIFICATIONS DU GRADATEUR	NOTE	PLAGE DE GRADATION (%)	CHARGE MAXIMALE
Dals	SM-DIMSW Smart Dimmer	Triac, 250W LED/CFL	Compatibles	Min: 9 / Max: 100	31
Lutron	DVCL-153PR-WH-C	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	Compatibles	Min: 13 / Max: 100	18
Lutron	CTCL-153PDH-WH-C	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	Compatibles	Min: 14 / Max: 100	18
Lutron	STCL-153PH-WH-C	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	Compatibles	Min: 4 / Max: 100	18
Lutron	DVWCL-153PH-WHC	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	Compatibles	Min: 13 / Max: 100	18
Lutron	MACL-153MRHW-WHC	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	Compatibles	Min: 2 / Max: 100	18
Lutron	DVELV-300P-WH	300W electronic low voltage dimmer	Compatibles	Min: 12 / Max: 100	37
Lutron	MA-PRO-WH	ELV, 250W LED/CFL	Compatibles	Min: 2 / Max: 100	31
Lutron	Caseta PD-6WCL-WH-R-C	Triac, 300W Dimmable CFL/LED	Compatibles	Min: 3 / Max: 100	37
Lutron	Caseta PD-5NE-WH-C	ELV, LED—up to 250 W	Compatibles	Min: 5 / Max: 100	31
Lutron	Caseta PD-10NXD-WH	Triac, LED—up to 250 W	Compatibles	Min: 1 / Max: 100	31
Leviton	6672-1LW	Triac, 150W Dimmable CFL/LED	Compatibles	Min: 26 / Max: 100	18
Leviton	DSM10	Triac, 450W Dimmable CFL/LED	Compatibles	Min: 24 / Max: 100	56
Leviton	6674	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	Compatibles	Min: 16 / Max: 100	18
Leviton	IPL06-10Z	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	Compatibles	Min: 25 / Max: 100	18
Leviton	DSL06-752	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	Compatibles	Min: 25 / Max: 100	18
Leviton	D26HD-742-1RW	Triac, 300W LED/CFL	Compatibles	Min: 15 / Max: 100	37
Legrand	RHCL453PNICCV4	Triac, 450W Dimmable CFL/LED	Compatibles	Min: 13 / Max: 100	56
Legrand	ADTP703TUM4	Triac, 450W Dimmable CFL/LED	Compatibles	Min: 16 / Max: 100	56
Legrand	ADPD453LM2	Triac, 450W Dimmable CFL/LED	Compatibles	Min: 44 / Max: 100	56
Legrand	RHL373PW	Triac, 250W LED	Compatibles	Min: 9 / Max: 100	31
Control 4	C4-APD120-WH	ELV, 120W LED	Compatibles	Min: 0 / Max: 100	15
Control 4	C4-FPD120-WH	Triac, 200W LED	Compatibles	Min: 0 / Max: 100	25

* Un bruit de bourdonnement minimal peut se produire avec certains gradateurs