

Boulevard

La série Boulevard est une série de luminaires encastrés architecturaux qui peuvent être installés dans un large éventail d'environnements commerciaux et résidentiels. Ajoutez de la profondeur aux plans de plafond avec une séparation visible ou enchaînez-les pour créer des effets spectaculaires.

NOUVEAU



ÉTANCHE À L'AIR



INTERRUPTEUR DE COULEUR



Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
LNR24-CC	24"	20 W	1725 lm	90	2700, 3000, 3500,	120 V
LNR24-CC-V*	24"	20 W	1725 lm		4000, 5000 K	120, 277, 347 V
LNR48-CC	48"	40 W	3760 lm			120 V
LNR48-CC-V*	48"	40 W	3760 lm			120, 277, 347 V

* Gradation 0-10V

Specifications

Luminaire encastré DEL avec boîte de connexion avec transformateur intégré
 Peut être enchaîné
 Performance et durée de vie supérieure
 Émission de chaleur minimale
 Construction en aluminium
 CCT sélectionnables à l'aide d'un commutateur: 2700K/ 3000K/ 3500K/ 4000K/ 5000K
 Angle de faisceau de 180°
 Certifié IC (approuvé pour contact direct avec l'isolant)
 Étanche à l'air, homologué ASTM E283-04
 Convient aux endroits secs
 Température idéale d'opération : -20° à 40°C
 Veuillez vous référer à notre site internet pour la liste des gradateurs compatibles
 Garantie de 5 ans

Fini

○ WH Blanc

Accessoires

LNACC-L16FT
 Lentille de 16 pieds pour suspensions et linéaires encastrés de la série Boulevard



RFP-LNR24
 Gabarit de perçage

RFP-LNR48
 Gabarit de perçage

Note

Pour d'autres finis, températures de couleurs et options de tension veuillez contacter votre représentant DALI. À noter que les commandes spéciales auront un délai de livraison et qu'il pourrait y avoir une quantité minimum requise.

LNR24-CC 23-3/8" x 2-1/8" 
LNR24-CC-V

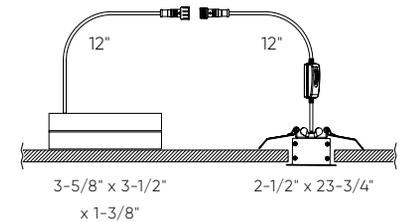

LNR48-CC 47-7/16" x 2-1/8" 
LNR48-CC-V

