



**MODÈLE** **RTJB4-3K**  
**NOM** **ALTER**

**Panneau DEL De Remplacement Pour  
Encastré De 4 Pouces**

Nos panneaux de rétrofit LED constituent la solution idéale pour vos rénovations. Il n'est pas nécessaire de changer complètement votre éclairage actuel, il suffit d'utiliser ce produit innovant et de rénover votre installation existante.



<b>PROJET:</b>	<b>TYPE:</b>
<b>DATE:</b>	<b>QTÉ:</b>
<b>NOTES:</b>	

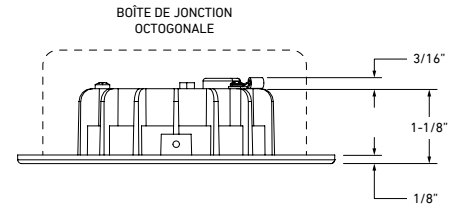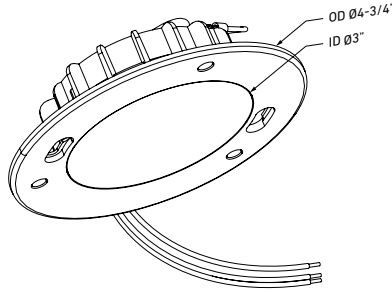


### SPÉCIFICATIONS RAPIDES

TAILLE	WATTS	LUMENS LIVRÉS*	T° COULEUR	IRC	TENSION	ANGLE DE FAISCEAU	FINIS
4"	9W	550lm	3000K	90	120V	149°	○ Blanc

\*Puissance lumineuse mesurée à 3000K

### RÉPARTITION LUMINEUSE



<b>CONSTRUCTION</b>	<b>Lentille</b> Givrée	<b>Type d'optique</b> Lentille plate	<b>Type de DEL</b> SMD
	<b>Matériau de la lentille</b> Acrylique	<b>Matériau du boîtier</b> Fonte d'aluminium	<b>Taille de découpe</b> 4" ou Boîte jonction Octo

<b>CLASSIFICATIONS</b>	<b>Placement</b> Intérieur/extérieur	<b>Durée de vie</b> 50,000 heures	<b>Classement FT</b> -
	<b>Emplacement</b> Mouillé	<b>Certifications</b> ETL, FCC, ICES, ES IC, ASTM E283-04, T24	<b>Température de fonctionnement</b> -20° à 40° C

### DANS LA BOÎTE

Luminaire encastré DEL  
Matériel de montage  
Feuille d'instruction

### ACCESSOIRES

**RTJB4-ACC**  
Ensemble de 4" pour RTJB4 - Clips et douille E26

**SM-DIMSW**  
Gradateur intelligent

**RTJB4-TRIM-BK**  
Garniture interchangeable pour encastré de 4"

### ADAPTATEURS

-



## DÉTAILS ÉLECTRIQUES

<b>Tension d'entrée</b> 108-132V	<b>Courant de sortie</b> 520mA	<b>Facteur de puissance</b> 98%	<b>Type de transformateur</b> Constant current
<b>Tension de sortie</b> 115V	<b>Modèle DEL</b> 2835	<b>Distorsion harmonique THD</b> <30%	<b>Type de regroupement</b> 3 SDCM

## FONCTIONNALITÉS

Transformateur intégré	S'adapte aux boîtiers encastrés de 4" (accessoires vendus séparément)	Alternative coupe-feu lorsqu'elle est montée sur une boîte de jonction coupe-feu
Performances et durée de vie supérieures	Convient aux boîtes de jonction octogonales	Finition magnétique

## GARANTIE

DALS offre une garantie de 5 ans à partir de la date d'achat qui couvre la réparation ou le remplacement des pièces du boîtier, ainsi que les pièces optiques et électroniques défectueuses. Pour contacter le service à la clientèle de DALS, composez le 1 877 430 1818 ou par courriel à [info@dals.com](mailto:info@dals.com).

## LISTE DES GRADATEURS RECOMMANDÉS\*

MARQUE	MODÈLE #	SPÉCIFICATIONS DU GRADATEUR	NOTE	PLAGE DE GRADATION (%)		CHARGE MAXIMALE
				MIN	MAX	
Lutron	Caseta PD-10NXD-WH	Triac, LED—up to 250 W	Compatible	0	84	28
Lutron	DVELV-300P-WH	300W electronic low voltage dimmer	Compatible	0	59	33
Lutron	MA-PRO-WH	ELV, 250W LED/CFL	Compatible	0	84	28
Leviton	6672-1LW	Triac, 150W Dimmable CFL/LED	Compatible	0	90	17
Leviton	D26HD-742-1RW	Triac, 300W LED/CFL	Compatible	0	97	33
Legrand	ADTP703TUM4	Triac, 450W Dimmable CFL/LED	Compatible	0	67	50
Control 4	C4-APD120-WH	ELV, 120W LED	Compatible	0	98	13
Control 4	C4-FPD120-WH	Triac, 200W LED	Compatible	0	95	22

\* Un bruit de bourdonnement minimal peut se produire avec certains gradateurs