



MODÈLE **RTJB4-CC**
NOM **ALTER**

**Panneau DEL De Remplacement Pour
Encastré De 4 Pouces**

Nos panneaux de rétrofit LED constituent la solution idéale pour vos rénovations. Il n'est pas nécessaire de changer complètement votre éclairage actuel, il suffit d'utiliser ce produit innovant et de rénover votre installation existante.



PROJET:	TYPE:
DATE:	QTÉ:
NOTES:	

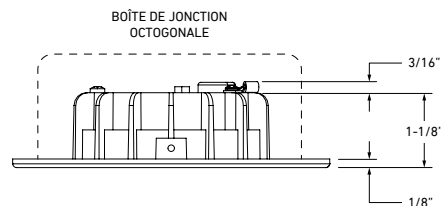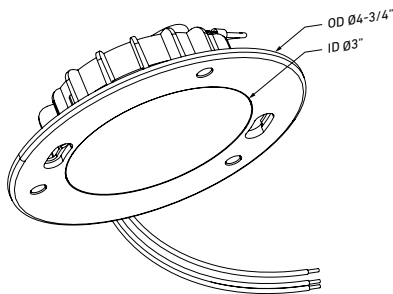


SPÉCIFICATIONS RAPIDES

TAILLE	WATTS	LUMENS LIVRÉS*	T° COULEUR	IRC	TENSION	ANGLE DE FAISCEAU	FINIS
4"	9W	550lm	3000K	90	120V	149°	○ Blanc

*Puissance lumineuse mesurée à 3000K

RÉPARTITION LUMINEUSE



CONSTRUCTION

Lentille Givrée	Type d'optique Lentille plate	Type de DEL SMD
Matériau de la lentille Acrylique	Matériau du boîtier Fonte d'aluminium	Taille de découpe 4" ou Boîte jonction Octo

CLASSIFICATIONS

Placement Intérieur/extérieur	Durée de vie 50,000 heures	Classement FT -
Emplacement Mouillé	Certifications ETL, FCC, ICES, ES IC, ASTM E283-04, T24	Température de fonctionnement -20° à 40° C

DANS LA BOÎTE

Luminaire encastré DEL
Matériel de montage
Feuille d'instruction

ACCESSOIRES

- [RTJB4-ACC](#)
Ensemble de 4" pour RTJB4 - Clips et douille E26
- [SM-DIMSW](#)
Gradateur intelligent
- [RTJB4-TRIM-BK](#)
Garniture interchangeable pour encastré de 4"

ADAPTATEURS

-



DÉTAILS ÉLECTRIQUES

Tension d'entrée 108-132V	Courant de sortie 520mA	Facteur de puissance 98%	Type de transformateur Constant Current
Tension de sortie 115V	Modèle DEL 2835	Distorsion harmonique THD <30%	Type de regroupement 3 SDCM

FONCTIONNALITÉS

Transformateur intégré	S'adapte aux boîtiers encastrés de 4" (accessoires vendus séparément)	Alternative coupe-feu lorsqu'elle est montée sur une boîte de jonction coupe-feu	CCT sélectionnables à l'aide d'un interrupteur: 2700K/ 3000K/ 3500K/ 4000K/ 5000K
Performances et durée de vie supérieures	Convient aux boîtes de jonction octogonales	Finition magnétique	

GARANTIE

DALS offre une garantie de 5 ans à partir de la date d'achat qui couvre la réparation ou le remplacement des pièces du boîtier, ainsi que les pièces optiques et électroniques défectueuses. Pour contacter le service à la clientèle de DALS, composez le 1 877 430 1818 ou par courriel à info@dals.com.

LISTE DES GRADATEURS RECOMMANDÉS*

MARQUE	MODÈLE #	SPÉCIFICATIONS DU GRADATEUR	NOTE	PLAGE DE GRADATION (%)		CHARGE MAXIMALE
				MIN	MAX	
Lutron	DVELV-300P-WH	300W electronic low voltage dimmer	Compatible	0	62	33
Lutron	MA-PRO-WH	ELV, 250W LED/CFL	Compatible	0	88	28
Lutron	Caseta PD-10NXD-WH	Triac, LED—up to 250 W	Compatible	0	89	28
Leviton	6672-1LW	Triac, 150W Dimmable CFL/LED	Compatible	0	94	17
Leviton	D26HD-742-1RW	Triac, 300W LED/CFL	Compatible	0	100	33
Legrand	RHCL453PNICCV4	Triac, 450W Dimmable CFL/LED	Compatible	0	99	50
Legrand	ADTP703TUM4	Triac, 450W Dimmable CFL/LED	Compatible	0	73	50
Legrand	ADPD453LM2	Triac, 450W Dimmable CFL/LED	Compatible	0	100	50
Control 4	C4-APD120-WH	ELV, 120W LED	Compatible	0	100	13

* Un bruit de bourdonnement minimal peut se produire avec certains gradateurs