
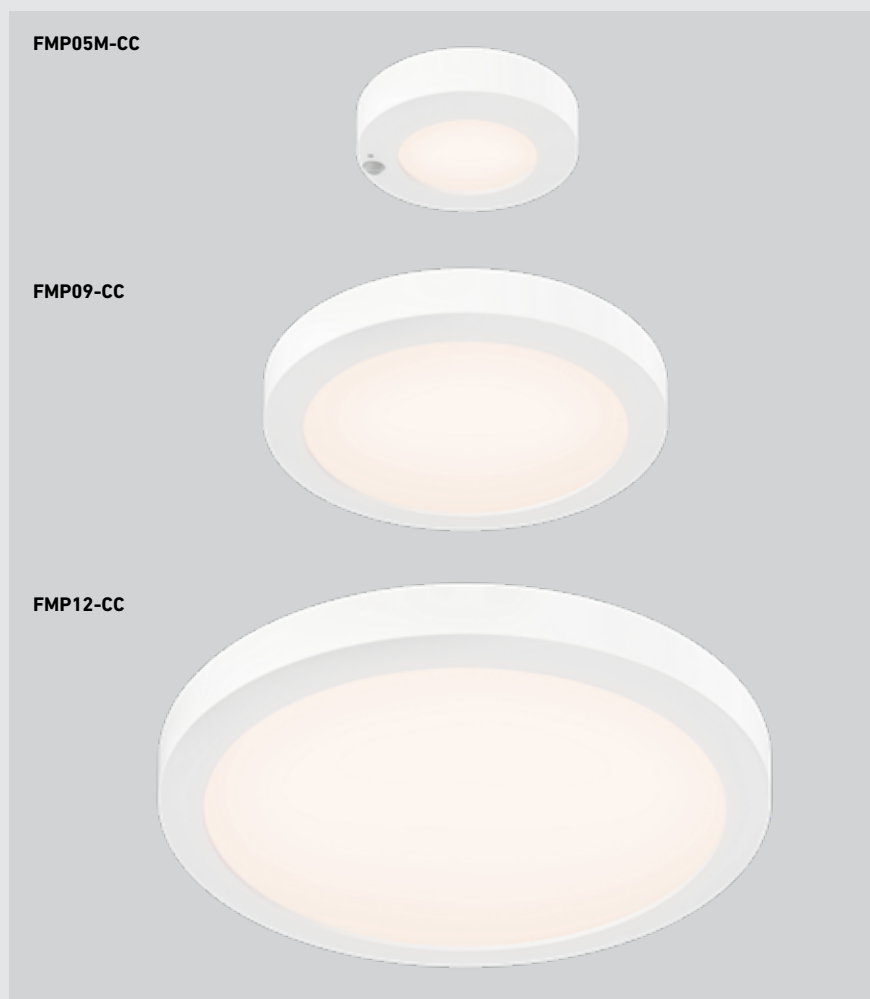


NOUVEAU

PRIME

Ces plafonniers de 5, 9 et 12 pouces forment un trio polyvalent, chacun d'entre eux affichant un design contemporain et procurant un éclairage pratique. Le modèle de 5 pouces est doté d'une variante équipée d'un détecteur de mouvement, ce qui ajoute une touche de commodité moderne à votre expérience d'éclairage.



TEMPÉRATURE DE COULEUR




T24
JA8
CERTIFIÉ





Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
FMP05-CC	5"	9 W	600 lm	80	2700, 3000, 3500,	120 V
FMP05M-CC*	5"	9 W	600 lm	80	4000, 5000 K	
FMP05-CC-CR**	5"	9 W	470 lm	90		
FMP09-CC	9"	14 W	1110 lm	80		
FMP09-CC-CR**	9"	14 W	960 lm	90		
FMP12-CC	12"	20 W	1800 lm	80		
FMP12-CC-CR**	12"	20 W	1530 lm	90		

*Modèle FMP05M-CC seulement, non graduable.

**Modèles FMP05-CC-CR, FMP09-CC-CR, FMP12-CC-CR seulement, Conçu pour résister à l'air salin. Test d'exposition à la brume saline de 480 heures réussi. Équivalent à 6,5 ans dans un environnement côtier.

FMP05-CC, FMP05-CC-CR, FMP05M-CC

FMP09-CC, FMP09-CC-CR

FMP12-CC, FMP12-CC-CR

Caractéristiques

Température de couleur sélectionnable par interrupteur
Transformateur graduable intégré (modèles FMP05, FMP09, FMP12-CC seulement)
Capteur de mouvement (modèle FMP05M-CC uniquement)
Conçu pour résister à l'air salin (modèles FMP05-CC-CR, FMP09-CC-CR, FMP12-CC-CR uniquement).
Garantie de 5 ans

Fini

○ **WH** Blanc

Note

D'autres températures de couleur, finitions et options de tension sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités minimales de commande (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DALI pour plus d'informations.