

SPOT MINCE

Illuminez votre aménagement extérieur avec précision grâce à ce projecteur 12V, doté d'un angle de faisceau étroit de 10° pour un éclairage ciblé et percutant.



TEMPÉRATURE DE COULEUR



MOUILLÉ

180°






PIVOTANTE



Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
LSS10-CC	5-1/2"	10 W	370 lm	80	2200, 2700, 3000, 3500, 4000 K	12 VAC

LSS10-CC

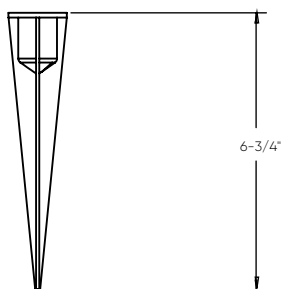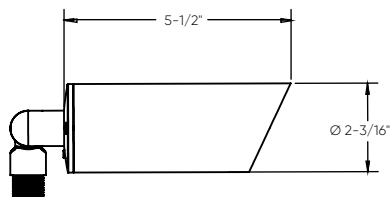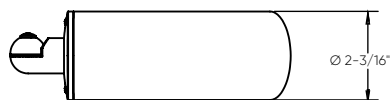

Caractéristiques

Tête pivotante à 180°
Piquet de terre inclus
Angle de faisceau de 10°
Température de couleur sélectionnable par interrupteur
Garantie de 5 ans

Note

Transformateur basse tension requis.
Vendu séparément.
D'autres températures de couleur, couleurs de finition et options de tension sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités de commande minimales (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DALI pour plus d'informations.

Fini

● **BK** Noir

Transformateurs basse tension

LTRP-60-BK
60W, entrée 120VAC 60Hz
Transformateur basse tension de sortie 12VAC

LTR-300-BK
300W, entrée 120VAC 60Hz
Transformateur basse tension de sortie 12/13/14/15VAC

Accessoires

LAN-ACC-MS
Piquet de terre en métal de 6-3/4"

LSP-EXT04
Bras d'extension de 4"

LSP-WM
Adaptateur de montage mural pour projecteur

LCBL-50-16
50 pieds de fil basse tension de calibre 16

LCBL-100-16
100 pieds de fil basse tension de calibre 16

LCBL-50-14
50 pieds de fil basse tension de calibre 14

LCBL-100-14
100 pieds de fil basse tension de calibre 14

LCBL-100-12
100 pieds de fil basse tension de calibre 12

LCBL-200-12
200 pieds de fil basse tension de calibre 12