

Fusion

La Fusion est une lumière encastrée mince et ajustable avec changement de couleur à 5 CCT, offrant une flexibilité d'éclairage avancée pour une illumination précise. Son design permet aux utilisateurs d'orienter la lumière selon leurs besoins, et la fonction 5CCT offre une polyvalence de température de couleur, faisant de la Fusion un choix idéal pour les applications résidentielles et commerciales.

NOUVEAU



MOUILLÉ



ENERGY STAR



ETL Intertek

IC CERTIFIÉ


JA8 CERTIFIÉ



PIVOTANTE



ÉTANCHE À L'AIR



INTERRUPTEUR DE COULEUR



Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
GPN4-CC	4"	10 W	850 lm	90	2700, 3000, 3500, 4000, 5000 K	120 V
GPN6-CC	6"	13 W	1050 lm			

Caractéristiques

Luminaire encastré DEL avec boîte de connexion avec transformateur intégré
Plus de 50 000 heures de durée de vie
CCT sélectionnables à l'aide d'un commutateur: 2700K/ 3000K/ 3500K/ 4000K/ 5000K
Angle de faisceau de 110°
Pivotant à 25°, rotation de 360°
Construction en aluminium
Convient aux endroits mouillés
Veuillez vous référer à notre site internet pour la liste des gradateurs compatibles
Certifié IC (approuvé pour contact directe avec l'isolant)
Étanche à l'air, homologué ASTM E283-04
Garantie de 5 ans

Finis

- **BK** Noir
- **WH** Blanc

Note

D'autres températures de couleur, couleurs de finition et options de tension sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités de commande minimales (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DALI pour plus d'informations.

Accessoires

RFP-UNI

Gabarit de perçage universelle

RFP-46

Gabarit de perçage pour modèles 4" et 6"


GPN-CC-EXT8FT



Câble d'extension de 8 pieds

GPN-CC-EXT20FT

Câble d'extension de 20 pieds

GPN4-CC

Ø4-1/4" 

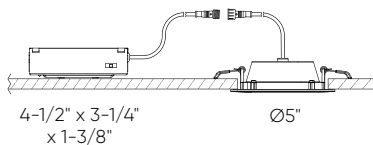

GPN6-CC

Ø6-1/4" 