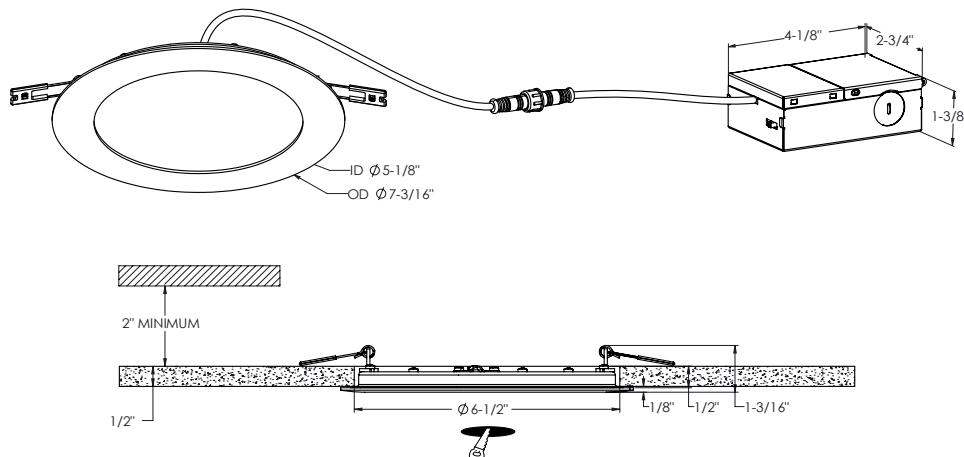
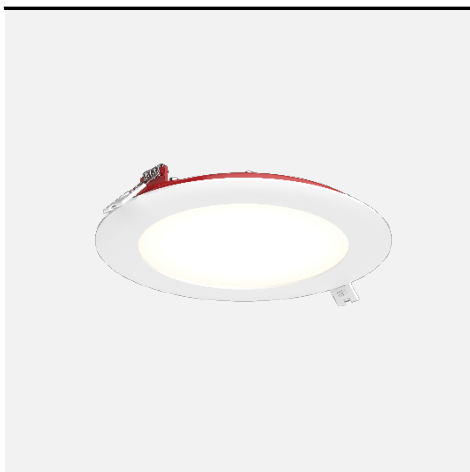
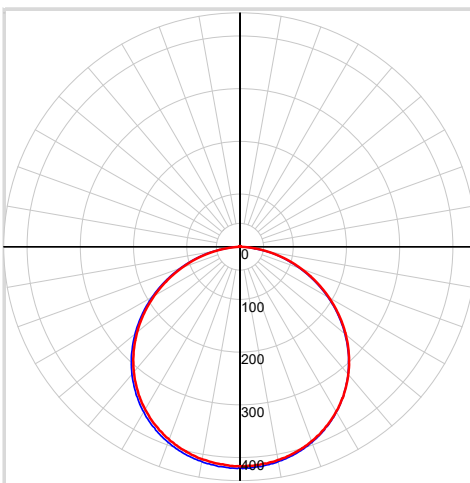


MODÈLE 5006-FR-CC

NOM Excel

Panneau rond coupe-feu de 6"

Nos panneaux lumineux LED Excel sont plus accessibles que jamais. Leur conception élégante et minimaliste facilite grandement leur installation.

PROJET
TYPE
DATE
QTÉ
NOTES

RÉPARTITION LUMINEUSE


*Puissance lumineuse mesurée à 3000K

SPECIFICATIONS

TAILLE	6"
Watts (W)	14
Lumens livrés*	1440
IRC	90
Voltage (v)	120
Angle de faisceau	110
Taille de découpe	6-1/2"
Câble	FT6
UGR	28.2
Binning	4 SDCM
Modèle de LED	SMD 2835
Temp. de couleur	2700K/3000K/3500K/4000K/5000K
Certifications	ETL, FCC, ICES, JA8/T24, ES, IC, ASTM E283-04

DÉTAILS ÉLECTRIQUES

Environnement	Mouillé
Emplacement	Intérieur / Extérieur
Temp. de fonctionnement (°C)	-20 to 40
Indice IP	IP44
Tension d'entrée (V)	120
Tension de sortie (V)	32-48VDC
Courant de sortie (mA)	320
Facteur de puissance (%)	90
Type de transformateur	Constant current
DHT	≤ 20%
Durée de vie (hrs)	50 000

Résistance au feu de 2 heures sans boîtier ou matériel supplémentaire (conformément aux normes UL 263, ASTM E119 et CAN ULC S101) avec assemblage plancher-plafond UL L556

GUIDE DE COMMANDE

5006-FR-CC

-

Voltage

-

Fini

VIDE - 120v, Triac/ELV

WH - Blanc

CONSTRUCTION

Matériau lentille	Plastique
Type d'optique	Givrée
Type de fini	Mat
Matériau boîtier	Aluminium

CONTENU DE LA BOÎTE

- Luminaire encastré DEL
- Boîte de jonction
- 3x Connecteurs de fils enfichables
- Raccord non-métallique 1/2 po
- Feuille d'instruction

ACCESSOIRES

[RFP-46](#)

Gabarit de perçage

[RFP-UNI](#)

Gabarit de perçage universel

ADAPTEURS

[REC-CC-EXT8FT](#)

Rallonge de 96" pour encastrés

[REC-CC-EXT20FT](#)

Rallonge de 240" pour encastrés

LISTE DES GRADATEURS RECOMMANDÉS*

[illegible]

*Avec fonction d'ajustement du niveau minimal

Un bruit de bourdonnement minimal peut se produire avec certains gradateurs

GARANTIE

DALS offre une garantie de 5 ans à partir de la date d'achat qui couvre la réparation ou le remplacement des pièces du boîtier, ainsi que les pièces optiques et électroniques défectueuses. Pour contacter le service à la clientèle de DALS, composez le 1 877 430 1818 ou par courriel à info@dals.com.