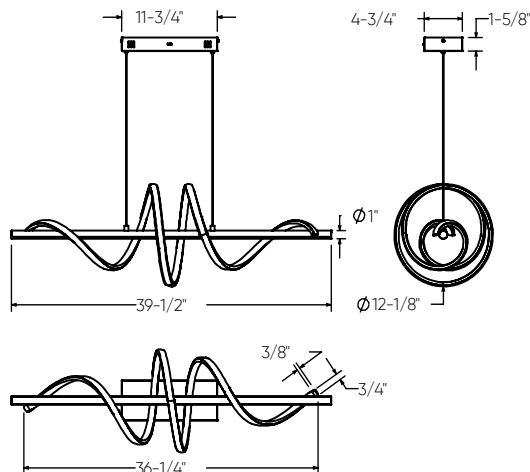
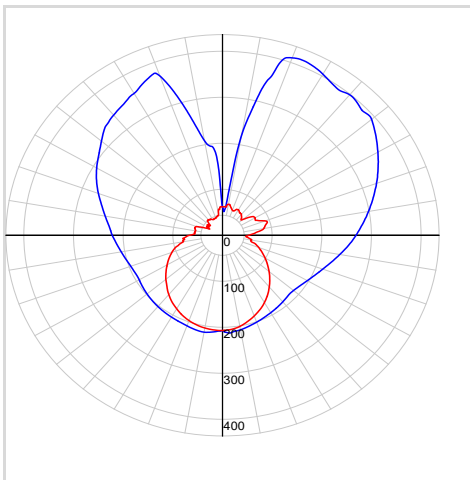


**MODÈLE** BRDP40-CC

**NOM** Swirl

Suspendu Spin De 40"

Illuminez votre espace avec style, efficacité et une touche de brillance architecturale grâce à notre suspendu DEL Spin.


**PROJET**
**TYPE**
**DATE**
**QTÉ**
**NOTES**

**RÉPARTITION LUMINEUSE**


\*Puissance lumineuse mesurée à 3000K

**SPECIFICATIONS**

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| <b>TAILLE</b>              | 40"                           |
| <b>Watts (W)</b>           | 41                            |
| <b>Lumens livrés*</b>      | 2410                          |
| <b>IRC</b>                 | 80                            |
| <b>Voltage (v)</b>         | 120                           |
| <b>Angle de faisceau</b>   | 350                           |
| <b>Fixation</b>            | À vis                         |
| <b>Durée de vie (hrs)</b>  | 50 000                        |
| <b>Binning</b>             | 3 SDCM                        |
| <b>Modèle de LED</b>       | SMD 2835                      |
| <b>Direction lumineuse</b> | Autour                        |
| <b>Temp. de couleur</b>    | 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K |

**DÉTAILS ÉLECTRIQUES**

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| <b>Environnement</b>                 | Sec              |
| <b>Emplacement</b>                   | Intérieur        |
| <b>Temp. de fonctionnement (° C)</b> | -20 to 40        |
| <b>Indice IP</b>                     | IP20             |
| <b>Tension d'entrée (V)</b>          | 120              |
| <b>Tension de sortie (V)</b>         | 24-36            |
| <b>Courant de sortie (mA)</b>        | 1000             |
| <b>Facteur de puissance</b>          | 90               |
| <b>Type de transformateur</b>        | Constant current |
| <b>DHT</b>                           | ≤ 15%            |
| <b>Certifications</b>                | ETL, ICES        |

**GUIDE DE COMMANDE**

BRDP40-CC

-

Fini

BK - Noir


**CONSTRUCTION**

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| <b>Matériau lentille</b> | Silicone  |
| <b>Type de lentille</b>  | Opale     |
| <b>Type de fini</b>      | Peinturé  |
| <b>Matériau boîtier</b>  | Aluminium |

| CONTENU DE LA BOÎTE   | ACCESSOIRES | ADAPTEURS |
|---|-------------|-----------|
| Plafonnier LED<br>Support de montage<br>Matériel de montage<br>Écrous de fil<br>Feuille d'instruction |             |           |

#### LISTE DES GRADATEURS RECOMMANDÉS\*

| MARQUE    | MODELE                | SPÉCIFICATIONS                     | Note       | MIN | MAX | CHARGE MAX |
|-----------|-----------------------|------------------------------------|------------|-----|-----|------------|
| Dals      | SM-DIMSW Smart Dimmer | Triac, 250W LED/CFL                | Compatible | 1   | 100 | 6.219      |
| Lutron    | DVCL-153PR-WH-C       | Triac, 150 W Dimmable CFL/LED      | Compatible | 0   | 100 | 3.731      |
| Lutron    | CTCL-153PDH-WH-C      | Triac, 150 W Dimmable CFL/LED      | Compatible | 0   | 100 | 3.731      |
| Lutron    | STCL-153PH-WH-C       | Triac, 150 W Dimmable CFL/LED      | Compatible | 0   | 100 | 3.731      |
| Lutron    | DVWCL-153PH-WHC       | Triac, 150 W Dimmable CFL/LED      | Compatible | 0   | 100 | 3.731      |
| Lutron    | MACL-153MRHW-WHC      | Triac, 150 W Dimmable CFL/LED      | Compatible | 0   | 100 | 3.731      |
| Lutron    | DVELV-300P-WH         | 300W electronic low voltage dimmer | Compatible | 0   | 77  | 7.463      |
| Lutron    | MA-PRO-WH             | ELV, 250W LED/CFL                  | Compatible | 0   | 100 | 6.219      |
| Lutron    | Caseta PD-6WCL-WH-R-C | Triac, 300W Dimmable CFL/LED       | Compatible | 0   | 100 | 3.731      |
| Lutron    | Caseta PD-5NE-WH-C    | ELV, LED—up to 250 W               | Compatible | 0   | 100 | 6.219      |
| Lutron    | Caseta PD-10NXD-WH    | Triac, LED—up to 250 W             | Compatible | 0   | 100 | 6.219      |
| Leviton†  | 6672-1LW              | Triac, 150W Dimmable CFL/LED       | Compatible | 8   | 100 | 3.731      |
| Leviton   | DSM10-1LZ             | Triac, 450W Dimmable CFL/LED       | Compatible | 0   | 100 | 11.19      |
| Leviton   | 6674                  | Triac, 150 W Dimmable CFL/LED      | Compatible | 1   | 100 | 3.731      |
| Leviton   | DSL06-1LZ             | Triac, 150 W Dimmable CFL/LED      | Compatible | 8   | 100 | 3.731      |
| Leviton   | D26HD-742-1RW         | Triac, 300W LED/CFL                | Compatible | 1   | 100 | 7.463      |
| Legrand   | RHCL453PNICCV4        | Triac, 450W Dimmable CFL/LED       | Compatible | 9   | 100 | 11.19      |
| Legrand   | ADTP703TUM4           | Triac, 450W Dimmable CFL/LED       | Compatible | 1   | 71  | 11.19      |
| Legrand   | ADPD453LM2            | Triac, 450W Dimmable CFL/LED       | Compatible | 6   | 100 | 11.19      |
| Legrand   | RHL373PW              | Triac, 250W LED                    | Compatible | 3   | 100 | 6.219      |
| Control 4 | C4-APD120-WH          | ELV, 120W LED                      | Compatible | 0   | 100 | 2.985      |
| Control 4 | C4-FPD120-WH          | Triac, 200W LED                    | Compatible | 0   | 100 | 4.975      |

\*Avec fonction d'ajustement du niveau minimal

Un bruit de bourdonnement minimal peut se produire avec certains gradateurs

#### GARANTIE

DALS offre une garantie de 5 ans à partir de la date d'achat qui couvre la réparation ou le remplacement des pièces du boîtier, ainsi que les pièces optiques et électroniques défectueuses. Pour contacter le service à la clientèle de DALS, composez le 1 877 430 1818 ou par courriel à [info@dals.com](mailto:info@dals.com).