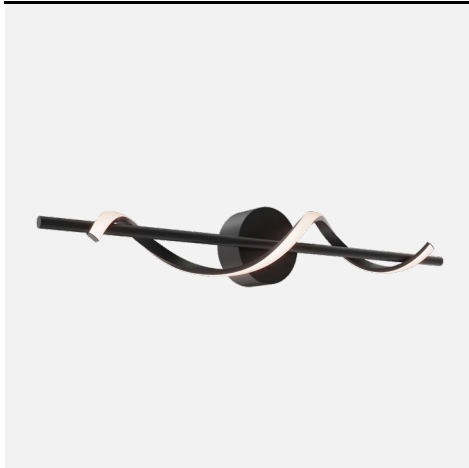
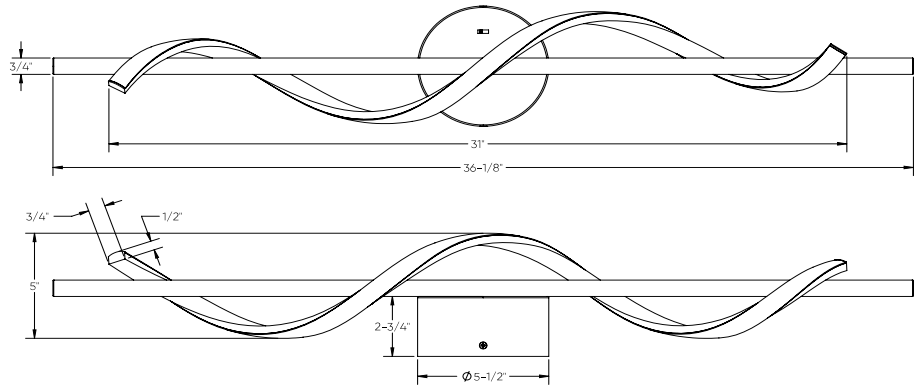
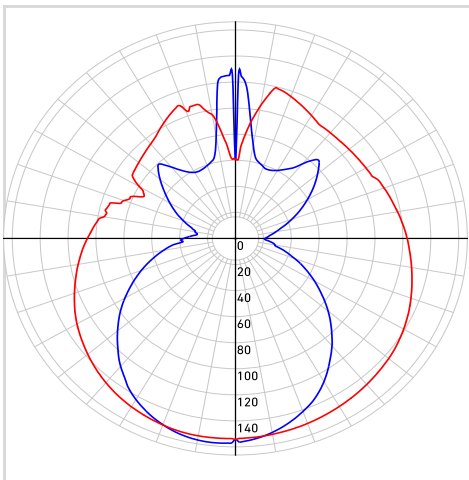


MODÈLE BRV36-CC

NOM Spin

Applique Murale De Vanité De 36"

Membres de la famille Spin, ces élégantes appliques murales de 24 et 36 pouces ajoutent une touche de brillance architecturale à n'importe quel espace.


PROJET
TYPE
DATE
QTÉ
NOTES

RÉPARTITION LUMINEUSE


*Puissance lumineuse mesurée à 3000K

SPECIFICATIONS

| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| TAILLE | 36" |
| Watts (W) | 22 |
| Lumens livrés* | 1140 |
| IRC | 80 |
| Voltage (v) | 120 |
| Angle de faisceau | 350 |
| Fixation | À vis |
| Durée de vie (hrs) | 50 000 |
| Binning | 3 SDCM |
| Modèle de LED | SMD 2835 |
| Direction lumineuse | Tout autour |
| Temp. de couleur | 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K |

DÉTAILS ÉLECTRIQUES

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| Environnement | Humide |
| Emplacement | Intérieur |
| Temp. de fonctionnement (° C) | -20 to 40 |
| Indice IP | 50 000 |
| Tension d'entrée (V) | 120 |
| Tension de sortie (V) | 24-36 |
| Courant de sortie (mA) | 500 |
| Facteur de puissance | 90 |
| Type de transformateur | Courant constant |
| DHT | ≤ 15% |
| Certifications | ETL, FCC, ICES |

GUIDE DE COMMANDE

BRV36-CC

-

Fini
BK - Noir

CONSTRUCTION

| | |
|--------------------------|-----------|
| Matériau lentille | Silicone |
| Type de lentille | Givrée |
| Type de fini | Peinturé |
| Matériau boîtier | Aluminium |

| CONTENU DE LA BOÎTE | ACCESSOIRES | ADAPTEURS |
|--|-------------|-----------|
| <ul style="list-style-type: none"> Applique murale LED Support de montage Matériel de montage Écrous de fil Feuille d'instruction | | |

LISTE DES GRADATEURS RECOMMANDÉS*

| MARQUE | MODELE | SPÉCIFICATIONS | Note | MIN | MAX | CHARGE MAX |
|-----------|------------------------|----------------------------------|------------|-----|-----|------------|
| Lutron | DVCL-153PR-WH-C* | Triac, 150 W Dimmable CFL/LED | Compatible | 11 | 100 | 7 |
| Lutron | CTCL-153PDH-WH-C* | Triac, 150 W Dimmable CFL/LED | Compatible | 11 | 100 | 7 |
| Lutron | STCL-153PH-WH-C* | Triac, 150 W Dimmable CFL/LED | Compatible | 4 | 100 | 7 |
| Lutron | MACL-153MRHW-WHC* | Triac, 150 W Dimmable CFL/LED | Compatible | 3 | 100 | 7 |
| Lutron | MA-PRO-WH* | ELV, 250W LED/CFL | Compatible | 4 | 100 | 11 |
| Lutron | Caseta PD-6WCL-WH-R-C* | Triac, 300W Dimmable CFL/LED | Compatible | 0 | 101 | 7 |
| Lutron | Caseta PD-5NE-WH-C* | ELV, LED—up to 250 W | Compatible | 9 | 100 | 11 |
| Lutron | Caseta PD-10NXD-WH* | Triac, LED—up to 250 W | Compatible | 3 | 100 | 11 |
| Leviton | DSM10-1LZ* | Triac, 450W Dimmable CFL/LED | Compatible | 8 | 100 | 20 |
| Leviton | 6674* | Triac, 150 W Dimmable CFL/LED | Compatible | 1 | 100 | 7 |
| Leviton | PL06-10Z* | Triac, 150 W Dimmable CFL/LED | Compatible | 12 | 100 | 7 |
| Leviton | DSL06-1LZ* | Triac, 150 W Dimmable CFL/LED | Compatible | 12 | 100 | 7 |
| Legrand | RHL373PW* | Triac, 250W LED | Compatible | 9 | 100 | 11 |
| Control 4 | C4-APD120-WH | ELV, 120W LED | Compatible | 1 | 100 | 5 |
| Control 4 | C4-FPD120-WH | Triac, 200W LED | Compatible | 1 | 100 | 9 |
| TP-Link | HS220* | Triac, 150 W, Dimmable LED (MLV) | Compatible | 9 | 100 | 7 |

*Avec fonction d'ajustement du niveau minimal

Un bruit de bourdonnement minimal peut se produire avec certains gradateurs

GARANTIE

DALS offre une garantie de 5 ans à partir de la date d'achat qui couvre la réparation ou le remplacement des pièces du boîtier, ainsi que les pièces optiques et électroniques défectueuses. Pour contacter le service à la clientèle de DAL'S, composez le 1 877 430 1818 ou par courriel à info@dals.com.