



DALS LIGHTING

Canada
80, de la Seigneurie blvd., E.
Blainville, Quebec J7C 4N1

U.S.A.
4383, NW 124th Ave.,
Coral Springs, Florida 33065

877.430.1818
info@dals.com
dals.com

MODÈLE GBR04-CC

NOM Revolve

Rétroéclairage à cardan régressé de 4"

Notre famille Recessed s'est agrandie avec une nouvelle gamme de rétrofeux réglables. Le design naturel et la grande fonctionnalité de ces luminaires sont assurément un ajout bienvenu dans n'importe quelle pièce.


PROJET

TYPE


DATE

QTÉ

NOTES

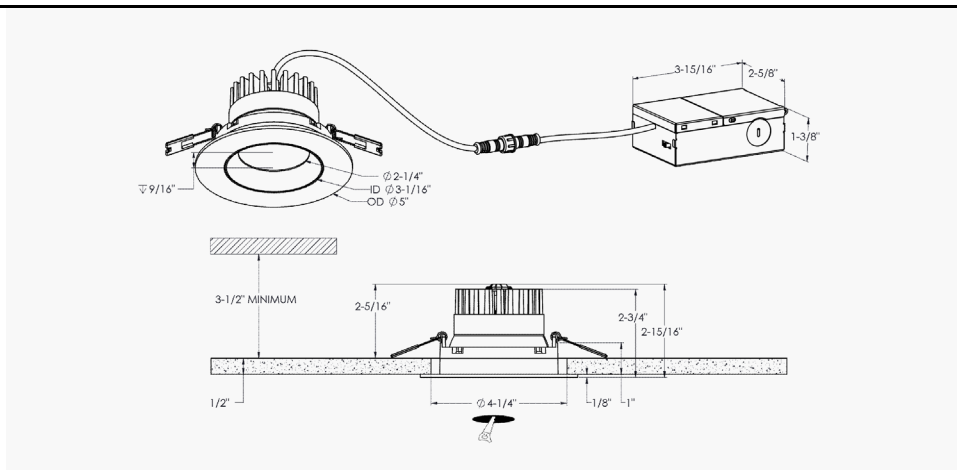

RÉPARTITION LUMINEUSE

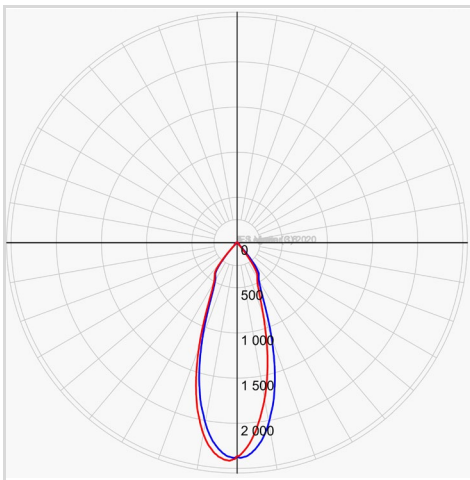

SPECIFICATIONS

TAILLE	4"
Watts (W)	15
Lumens livrés*	1240
IRC	90
Voltage (v)	120
Angle de faisceau	40
Taille de découpe	4-1/4"
Câble	FT6
UGR	10.5
Binning	3 SDCM
Modèle de LED	COB
Temp. de couleur	2700K/3000K/3500K/4000K/5000K
Certifications	ETL, FCC, ICES, JA8/T24, ES, IC, ASTM E283-04

DÉTAILS ÉLECTRIQUES

Environnement	mouillé
Emplacement	Intérieur/extérieur
Temp. de fonctionnement (° C)	-20 to 45
Indice IP	IP65
Tension d'entrée (V)	120
Tension de sortie (V)	35
Courant de sortie (mA)	366
Facteur de puissance (%)	98
Type de transformateur	Constant current
DHT	≤ 20%
Durée de vie (hrs)	50 000

*Puissance lumineuse mesurée à 3000K

GUIDE DE COMMANDE

GBR04-CC	-		-	
		Voltage		Fin
VIDE		120v, Triac/ELV		WH - Blanc
V		120-277-347V, 0-10v		BK - Noir

CONSTRUCTION

Matériau lentille	Acrylique
Type d'optique	Lentille optique
Type de fini	Matte
Matériau boîtier	Aluminium

CONTENU DE LA BOÎTE	ACCESSOIRES	ADAPTEURS
Luminaire encastré DEL	RFP-46	REC-CC-EXT8FT
Boîte de jonction	Gabarit de perçage	Rallonge de 96" pour encastrés
3x Connecteurs de fils enfichables	RFP-UNI	REC-CC-EXT20FT
Raccord non-métallique 1/2 po	Gabarit de perçage	Rallonge de 240" pour encastrés
Feuille d'instruction		

LISTE DES GRADATEURS RECOMMANDÉS*

MARQUE	MODELE	SPÉCIFICATIONS	PLAGE GRADATION %		CHARGE MAX (unités)
			MIN	MAX	
Dals	SM-DIMSW Smart Dimmer*	Triac, 250W LED/CFL	5	100	16.67
Lutron	DVCL-153PR-WH-C*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	4	100	10
Lutron	CTCL-153PDH-WH-C*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	5	100	10
Lutron	DVLV-600P-BL	Magnetic Low Voltage, 450W	7	100	30
Lutron	MACL-153MRHW-WHC*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	0	100	10
Lutron	DVELV-300P-WH	300W electronic low voltage dimmer	7	100	20
Lutron	MA-PRO-WH*	ELV, 250W LED/CFL	0	100	16.67
Lutron	Caseta PD-6WCL-WH-R-C*	Triac, 300W Dimmable CFL/LED	2	100	10
Lutron	Caseta PD-5NE-WH-C*	ELV, LED—up to 250 W	1	100	16.67
Lutron	Caseta PD-10NXD-WH*	Triac, LED—up to 250 W	0	100	16.67
Leviton	DSM10-1LZ*	Triac, 450W Dimmable CFL/LED	0	100	30
Leviton	6674*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	8	100	10
Leviton	PL06-10Z*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	7	100	10
Leviton	DSL06-1LZ*	Triac, 300 W Dimmable CFL/LED	7	100	20
Leviton	D26HD-742-1RW*	Triac, 300W LED/CFL	0	100	20
Legrand	RHCL453PNICCV4*	Triac, 450W Dimmable CFL/LED	7	100	30
Legrand	ADTP703TUM4*	Triac,450W Dimmable CFL/LED	3	100	30
Control 4	C4-APD120-WH	ELV, 120W LED	0	100	8
Control 4	C4-FPD120-WH	Triac, 200W LED	0	100	13.33
Commercial Electric	HPDA311CWB*	Triac, 150W LED & CFL	0	100	10
TP-Link	HS220*	Triac, 150 W, Dimmable LED (MLV)	1	100	10
Leviton	RDL06-10Z	Triac, 150W LED & CFL	8	100	10
Lutron	DVSTV (0–10 V Controls)*	960W, 8A, 120–277 V	1	96	64
Lutron	RMJS-8T-DV-B(0-10 V Controls)	120 / 277V, 8A,	7	100	64

*Avec fonction d'ajustement du niveau minimal. Un bruit de bourdonnement minimal peut se produire avec certains gradateurs.

GARANTIE

DALS offre une garantie de 5 ans à partir de la date d'achat qui couvre la réparation ou le remplacement des pièces du boîtier, ainsi que les pièces optiques et électroniques défectueuses. Pour contacter le service à la clientèle de DALS, composez le 1 877 430 1818 ou par courriel à info@dals.com.