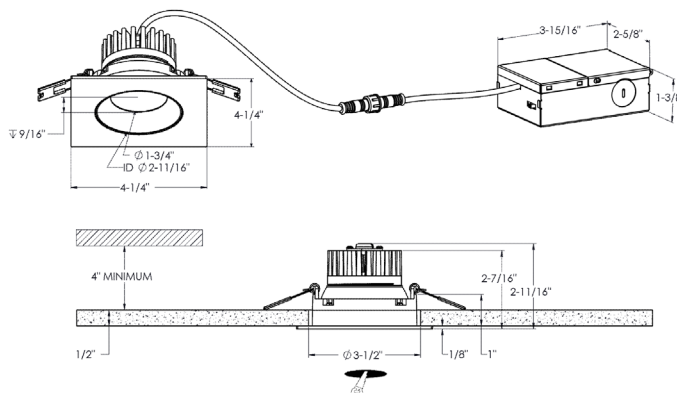
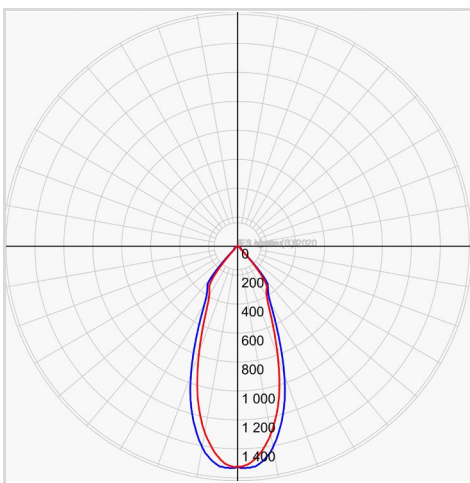


**MODÈLE** GBR35SQ-CC

**NOM** Revolve

Rétroéclairage quadré régressé de 3,5"

Notre famille Recessed s'est agrandie avec une nouvelle gamme de rétrofeux réglables. Le design naturel et la grande fonctionnalité de ces luminaires sont assurément un ajout bienvenu dans n'importe quelle pièce.


**PROJET**
**TYPE**
**DATE**
**QTÉ**
**NOTES**

**RÉPARTITION LUMINEUSE**


\*Puissance lumineuse mesurée à 3000K

**SPECIFICATIONS**

|                          |                                               |
|--------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>TAILLE</b>            | 3.5"                                          |
| <b>Watts (W)</b>         | 12                                            |
| <b>Lumens livrés*</b>    | 1030                                          |
| <b>IRC</b>               | 90                                            |
| <b>Voltage (v)</b>       | 120                                           |
| <b>Angle de faisceau</b> | 40                                            |
| <b>Taille de découpe</b> | 3-1/2"                                        |
| <b>Câble</b>             | FT6                                           |
| <b>UGR</b>               | 16.9                                          |
| <b>Binning</b>           | 3 SDCM                                        |
| <b>Modèle de LED</b>     | COB                                           |
| <b>Temp. de couleur</b>  | 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K                 |
| <b>Certifications</b>    | ETL, FCC, ICES, JA8/T24, ES, IC, ASTM E283-04 |

**DÉTAILS ÉLECTRIQUES**

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| <b>Environnement</b>                 | mouillé             |
| <b>Emplacement</b>                   | Intérieur/extérieur |
| <b>Temp. de fonctionnement (° C)</b> | -20 to 45           |
| <b>Indice IP</b>                     | IP65                |
| <b>Tension d'entrée (V)</b>          | 120                 |
| <b>Tension de sortie (V)</b>         | 36.4V               |
| <b>Courant de sortie (mA)</b>        | 292                 |
| <b>Facteur de puissance (%)</b>      | 90                  |
| <b>Type de transformateur</b>        | Constant current    |
| <b>DHT</b>                           | 13%                 |
| <b>Durée de vie (hrs)</b>            | 50 000              |

**GUIDE DE COMMANDE**

|             |   |                     |   |           |         |
|-------------|---|---------------------|---|-----------|---------|
| GBR35SQ-CC  | - |                     | - |           |         |
|             |   | Voltage             |   | Fini      |         |
| <b>VIDE</b> | - | 120v, Triac/ELV     |   | <b>WH</b> | - Blanc |
| <b>V</b>    | - | 120-277-347V, 0-10v |   | <b>BK</b> | - Noir  |

**CONSTRUCTION**

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| <b>Matériau lentille</b> | Acrylique        |
| <b>Type d'optique</b>    | Lentille optique |
| <b>Type de fini</b>      | Matte            |
| <b>Matériau boîtier</b>  | Aluminium        |

## CONTENU DE LA BOÎTE

- Luminaire encastré DEL
- Boîte de jonction
- 3x Connecteurs de fils enfichables
- Raccord non-métallique 1/2 po
- Feuille d'instruction

## ACCESSOIRES

[RFP-35](#)

Gabarit de perçage

## ADAPTEURS

[REC-CC-EXT8FT](#)

Rallonge de 96" pour encastrés

[REC-CC-EXT20FT](#)

Rallonge de 240" pour encastrés

## LISTE DES GRADATEURS RECOMMANDÉS\*

| MARQUE              | MODELE                              | SPÉCIFICATIONS                     | PLAGE GRADATION % |     | CHARGE MAX<br>(unités) |
|---------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------|-----|------------------------|
|                     |                                     |                                    | MIN               | MAX |                        |
| Dals                | SM-DIMSW Smart Dimmer*              | Triac, 250W LED/CFL                | 6                 | 100 | 21                     |
| Lutron              | DVCL-153PR-WH-C*                    | Triac, 150 W Dimmable CFL/LED      | 10                | 100 | 13                     |
| Lutron              | CTCL-153PDH-WH-C*                   | Triac, 150 W Dimmable CFL/LED      | 10                | 100 | 13                     |
| Lutron              | STCL-153PH-WH-C*                    | Triac, 150 W Dimmable CFL/LED      | 11                | 100 | 13                     |
| Lutron              | DVELV-300P-WH                       | 300W electronic low voltage dimmer | 10                | 99  | 25                     |
| Lutron              | MA-PRO-WH*                          | ELV, 250W LED/CFL                  | 1                 | 100 | 21                     |
| Lutron              | Caseta PD-5NE-WH-C*                 | ELV, LED—up to 250 W               | 3                 | 100 | 21                     |
| Lutron              | Caseta PD-10NXD-WH*                 | Triac, LED—up to 250 W             | 0                 | 100 | 21                     |
| Leviton             | DSM10-1LZ*                          | Triac, 450W Dimmable CFL/LED       | 10                | 100 | 38                     |
| Leviton             | 6674*                               | Triac, 150 W Dimmable CFL/LED      | 10                | 100 | 13                     |
| Leviton             | IPLO6-10Z*                          | Triac, 150 W Dimmable CFL/LED      | 9                 | 100 | 13                     |
| Leviton             | DSL06-1LZ*                          | Triac, 300 W Dimmable CFL/LED      | 8                 | 100 | 25                     |
| Legrand             | ADTP703TUM4*                        | Triac,450W Dimmable CFL/LED        | 0                 | 100 | 38                     |
| Control 4           | C4-APD120-WH                        | ELV, 120W LED                      | 0                 | 100 | 10                     |
| Control 4           | C4-FPD120-WH                        | Triac, 200W LED                    | 0                 | 100 | 17                     |
| Commercial Electric | HPDA311CWB*                         | Triac, 150W LED & CFL              | 0                 | 100 | 13                     |
| TP-Link             | HS220*                              | Triac, 150 W, Dimmable LED (MLV)   | 10                | 100 | 13                     |
|                     |                                     |                                    |                   |     |                        |
| Lutron              | DVSTV (0–10 V Controls)*            | 960W, 8A, 120–277 V                | 0                 | 96  | 80                     |
| Leviton             | IP710-DLZ(0–10 V Controls)          | 1200VA, 10A LED, 120-277V          | 0                 | 100 | 100                    |
| Leviton             | ZS057-30Z(0–10 V Controls)          | 1388VA, 4A , 347V                  | 0                 | 100 | 67                     |
| Lutron              | Vive PowPak Dimming ModuleRMJS-8T-D | 960VA, 8A, 120-277V                | 0                 | 100 | 80                     |
|                     |                                     |                                    |                   |     |                        |
|                     |                                     |                                    |                   |     |                        |
|                     |                                     |                                    |                   |     |                        |
|                     |                                     |                                    |                   |     |                        |
|                     |                                     |                                    |                   |     |                        |

\*Avec fonction d'ajustement du niveau minimal. Un bruit de bourdonnement minimal peut se produire avec certains gradateurs.

## GARANTIE

DALS offre une garantie de 5 ans à partir de la date d'achat qui couvre la réparation ou le remplacement des pièces du boîtier, ainsi que les pièces optiques et électroniques défectueuses. Pour contacter le service à la clientèle de DALS, composez le 1 877 430 1818 ou par courriel à [info@dals.com](mailto:info@dals.com).