



DALS LIGHTING

Canada
80, de la Seigneurie blvd., E.
Blainville, Quebec J7C 4N1

U.S.A.
4383, NW 124th Ave.,
Coral Springs, Florida 33065

877.430.1818
info@dals.com
dals.com

MODÈLE RGR2HP-CC

NOM RGR

Encastré régressé haute puissance 2"

Lors du choix d'un luminaire encastré, l'élimination de l'éblouissement est une priorité. Le positionnement unique du module LED dans cette série de downlights répondra à ce besoin important.


PROJET

TYPE


DATE

QTÉ

NOTES

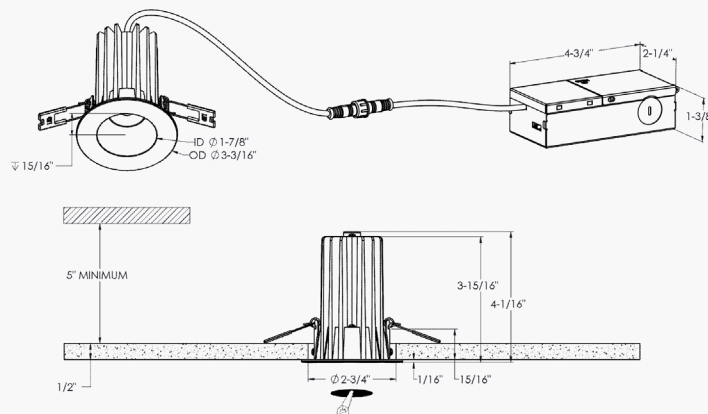

RÉPARTITION LUMINEUSE

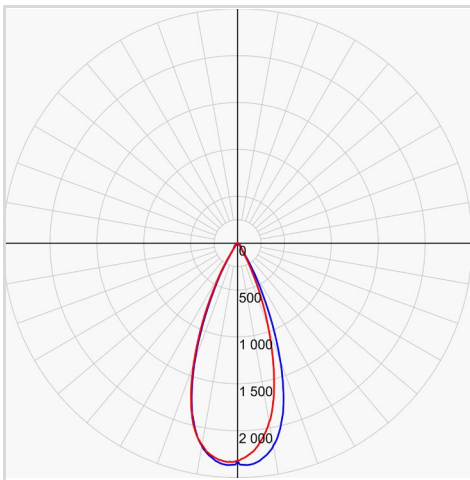

*Puissance lumineuse mesurée à 3000K

SPECIFICATIONS

TAILLE	2"
Watts (W)	14
Lumens livrés*	1155
IRC	90
Voltage (v)	120
Angle de faisceau	40
Taille de découpe	2-3/4"
Câble	FT6
UGR	18
Binning	3 SDCM
Modèle de LED	COB
Temp. de couleur	2700K/3000K/3500K/4000K/5000K
Certifications	ETL, FCC, ICES, JA8/T24, ES, IC, ASTM E283-04

DÉTAILS ÉLECTRIQUES

Environnement	Mouillé
Emplacement	Intérieur/extérieur
Temp. de fonctionnement (° C)	-20 to 40
Indice IP	IP65
Tension d'entrée (V)	120
Tension de sortie (V)	32-48
Courant de sortie (mA)	350
Facteur de puissance (%)	99
Type de transformateur	Constant current
DHT	15%
Durée de vie (hrs)	50 000

GUIDE DE COMMANDE

RGR2HP-CC	-	Voltage	-	Fini
VIDE	-	120v, Triac/ELV	-	WH - Blanc
V	-	120-277-347V, 0-10v	-	BK - Noir

CONSTRUCTION

Matériau lentille	Acrylique
Type d'optique	Lentille optique
Type de fini	Matte
Matériau boîtier	Aluminium

CONTENU DE LA BOÎTE	ACCESSOIRES	ADAPTEURS
Luminaire encastré DEL	RFP-23	REC-CC-EXT8FT
Boîte de jonction	Gabarit de perçage	Rallonge de 96" pour encastrés
3x Connecteurs de fils enfichables	RFP-UNI	REC-CC-EXT20FT
Raccord non-métallique 1/2 po	Gabarit de perçage	Rallonge de 240" pour encastrés
Feuille d'instruction	REC-EMD08	
	Batterie d'urgence 8W	

LISTE DES GRADATEURS RECOMMANDÉS*

MARQUE	MODELE	SPÉCIFICATIONS	PLAGE GRADATION %		CHARGE MAX (unités)
			MIN	MAX	
Dals	SM-DIMSW Smart Dimmer	Triac, 250W LED/CFL	7	100	17
Lutron	DVCL-153PR-WH-C	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	8	100	10
Lutron	CTCL-153PDH-WH-C	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	7	100	10
Lutron	STCL-153PH-WH-C	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	0	99	10
Lutron	DVWCL-153PH-WHC	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	7	99	10
Lutron	MACL-153MRHW-WHC	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	0	98	10
Lutron	DVELV-300P-WH	300W electronic low voltage dimmer	9	99	21
Lutron	MA-PRO-WH	ELV, 250W LED/CFL	0	99	17
Lutron	Caseta PD-10NXD-WH	Triac, LED—up to 250 W	0	99	17
Leviton†	6672-1LW	Triac, 150W Dimmable CFL/LED	24	99	10
Leviton	6674	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	12	99	10
Leviton	PL06-10Z	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	10	99	10
Leviton	DSL06-752	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	9	99	10
Leviton	D26HD-742-1RW	Triac, 300W LED/CFL	12	99	21
Legrand	RHCL453PNICCV4	Triac, 450W Dimmable CFL/LED	27	99	31
Legrand	ADTP703TUM4	Triac,450W Dimmable CFL/LED	14	98	31
Legrand	ADPD453LM2	Triac,450W Dimmable CFL/LED	22	99	31
Legrand	RHL373PW	Triac, 250W LED	20	99	17
Control 4	C4-APD120-WH	ELV, 120W LED	0	99	8
Control 4	C4-FPD120-WH	Triac, 200W LED	0	99	14
tp-link	HS220 Smart Wi-Fi Light Switch, Dimmer	Leading Edge Dimming / TRIAC Phase Cut	4	98	10
Leviton	RDL06 600W Incandescent, 150W	Triac, 150W LED & CFL	29	98	10

*Avec fonction d'ajustement du niveau minimal. Un bruit de bourdonnement minimal peut se produire avec certains gradateurs.

GARANTIE

DALS offre une garantie de 5 ans à partir de la date d'achat qui couvre la réparation ou le remplacement des pièces du boîtier, ainsi que les pièces optiques et électroniques défectueuses. Pour contacter le service à la clientèle de DALS, composez le 1 877 430 1818 ou par courriel à info@dals.com.