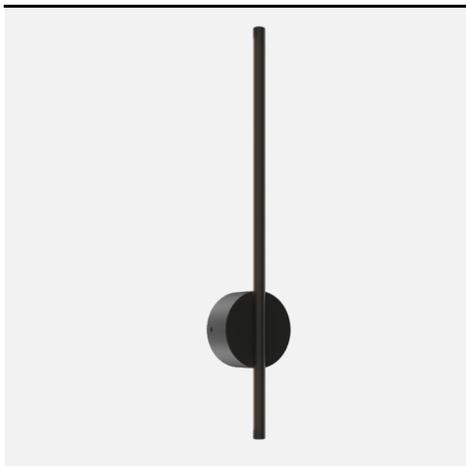
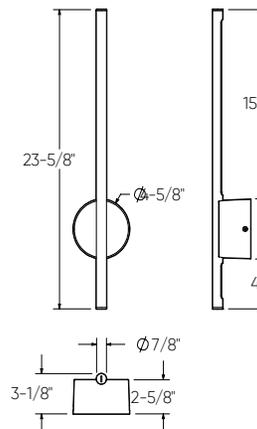
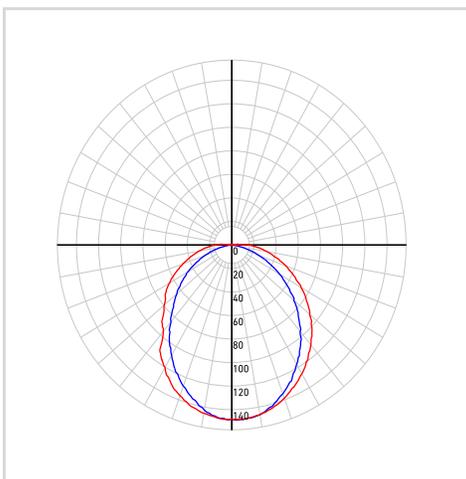


**MODÈLE** RWS24-CC-BK

**NOM** Midnight

Applique Murale Linéaire De 24"  
L applique murale linéaire de 24, 48 et 60  
pouces émet une lumière douce et  
ambiante, transformant élégamment  
n'importe quel espace grâce à son design  
épuré. Faites preuve de créativité grâce à  
ses options de montage polyvalentes, qui  
permettent de l'installer à la manière


**PROJET**
**TYPE**
**DATE**
**QTÉ**
**NOTES**

**RÉPARTITION LUMINEUSE**


\*Puissance lumineuse mesurée à 3000K

**SPECIFICATIONS**

<b>TAILLE</b>	24"
<b>Watts (W)</b>	6
<b>Lumens livrés*</b>	400
<b>IRC</b>	80
<b>Voltage (v)</b>	120
<b>Angle de faisceau</b>	100
<b>Fixation</b>	Screwed in
<b>Durée de vie (hrs)</b>	50 000
<b>Binning</b>	3 SDCM
<b>Modèle de LED</b>	SMD 2835
<b>Direction lumineuse</b>	Indirect
<b>Temp. de couleur</b>	2700K/3000K/3500K/4000K/5000K

**DÉTAILS ÉLECTRIQUES**

<b>Environnement</b>	Extérieur
<b>Emplacement</b>	Mouillé
<b>Temp. de fonctionnement (° C)</b>	-20 to 45
<b>Indice IP</b>	50 000
<b>Tension d'entrée (V)</b>	120
<b>Tension de sortie (V)</b>	36
<b>Courant de sortie (mA)</b>	140
<b>Facteur de puissance</b>	90
<b>Type de transformateur</b>	Constant current
<b>DHT</b>	≤ 30%
<b>Certifications</b>	ETL, FCC, ICES

**GUIDE DE COMMANDE**

RWS24-CC-BK

-

Fini

**BK** - Noir

**CONSTRUCTION**

<b>Matériau lentille</b>	Plastique
<b>Type de lentille</b>	Givrée
<b>Type de fini</b>	Revêtement en poudre
<b>Matériau boîtier</b>	Aluminium

CONTENU DE LA BOÎTE	ACCESSOIRES	ADAPTEURS
Plafonnier LED Support de montage Matériel de montage Écrous de fil Feuille d'instruction		

#### LISTE DES GRADATEURS RECOMMANDÉS\*

MARQUE	MODELE	SPÉCIFICATIONS	Note	MIN	MAX	CHARGE MAX
Dals	SM-DIMSW Smart Dimmer*	Triac, 250W LED/CFL	Compatible	0	100	42
Lutron	STCL-153PH-WH-C*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	Compatible	0	100	25
Lutron	MACL-153MRHW-WHC*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	Compatible	0	100	25
Lutron	DVELV-300P-WH	300W electronic low voltage dimmer	Compatible	3	100	50
Lutron	MA-PRO-WH*	ELV, 250W LED/CFL	Compatible	0	98	42
Lutron	Caseta PD-6WCL-WH-R-C*	Triac, 300W Dimmable CFL/LED	Compatible	0	100	25
Lutron	Caseta PD-5NE-WH-C*	ELV, LED—up to 250 W	Compatible	0	100	42
Lutron	Caseta PD-10NXD-WH*	Triac, LED—up to 250 W	Compatible	0	100	42
Leviton	DSM10-1LZ*	Triac, 450W Dimmable CFL/LED	Compatible	0	100	75
Leviton	D26HD-742-1RW*	Triac, 300W LED/CFL	Compatible	3	100	50
Legrand	ADTP703TUM4*	Triac,450W Dimmable CFL/LED	Compatible	5	100	75
Legrand	ADPD453LM2*	Triac,450W Dimmable CFL/LED	Compatible	11	100	75
Control 4	C4-APD120-WH	ELV, 120W LED	Compatible	0	100	20
Control 4	C4-FPD120-WH	Triac, 200W LED	Compatible	0	100	33
Commercial Electric	HPDA311CWB*	Triac, 150W LED & CFL	Compatible	0	100	25
TP-Link	HS220*	Triac, 150 W, Dimmable LED (MLV)	Compatible	0	100	25

\*Avec fonction d'ajustement du niveau minimal

Un bruit de bourdonnement minimal peut se produire avec certains gradateurs

#### GARANTIE

DALS offre une garantie de 5 ans à partir de la date d'achat qui couvre la réparation ou le remplacement des pièces du boîtier, ainsi que les pièces optiques et électroniques défectueuses. Pour contacter le service à la clientèle de DALS, composez le 1 877 430 1818 ou par courriel à [info@dals.com](mailto:info@dals.com).