

ACCESS



Nos panneaux DEL sont plus accessibles que jamais.
La construction épurée et minimaliste permet une installation très simple.



IC
CERTIFIÉ



Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
2003	3"	6 W	400 lm	80	3000 K	120 V
2004	4"	9 W	600 lm			
2006	6"	11 W	800 lm			

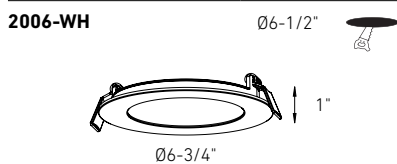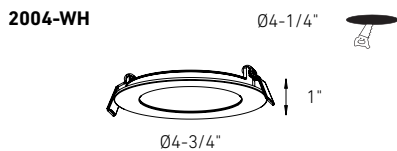

Caractéristiques

Chaque luminaire inclut une boîte de jonction avec transformateur gradable intégré
 Peut être câblé en série
 Performance et durée de vie supérieures
 Lentille givrée
 Technologie Edge-lit
 Construction en aluminium
 Profil très discret
 Garantie de 5 ans

Fini

○ **WH** Blanc

Note

D'autres températures de couleur, finitions et options de tension sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités minimales de commande (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DALI pour plus d'informations.

Accessoires

REC-TRIM4-BK/GD/SN (2004)

Garniture de panneau encastré de 4" en noir, or, ou nickel satiné

REC-TRIM6-BK/GD/SN (2006)

Garniture de panneau encastré de 6" en noir, or, ou nickel satiné

2000-EXT8FT

Câble d'extension de 8 pieds

2000-EXT20FT

Câble d'extension de 20 pieds

RFP-23

Gabarit de perçage pour 2003

RFP-46

Gabarit de perçage pour 2004, 2006

RFP-UNI

Gabarit de perçage universel pour 2004, 2006