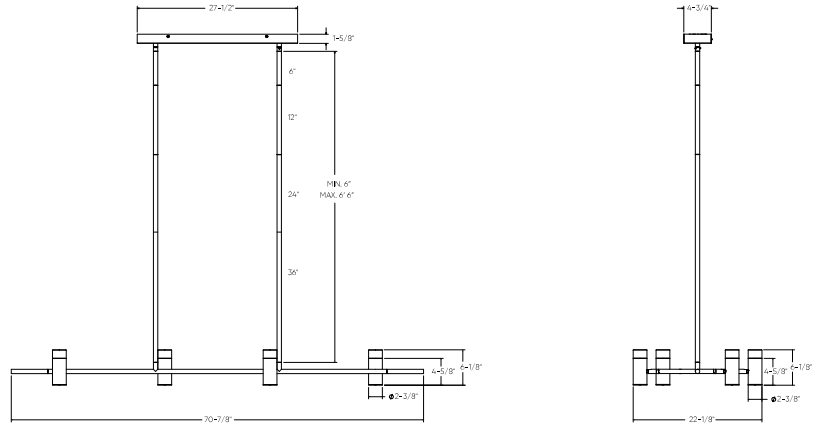
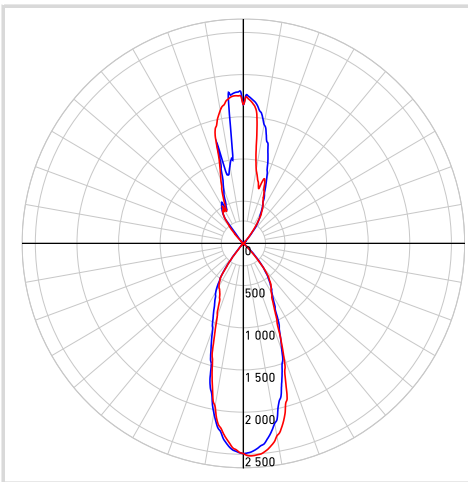


MODÈLE CAPD72-CC

NOM Quartet

Suspendu Quartet de 72"

Découvrez le design sophistiqué et la fonctionnalité polyvalente de notre suspension Quartet, dotée de têtes pivotantes qui dirigent efficacement la lumière dans les environnements résidentiels et commerciaux.

PROJET
TYPE
DATE
QTÉ
NOTES

RÉPARTITION LUMINEUSE


*Puissance lumineuse mesurée à 3000K

SPECIFICATIONS

| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| TAILLE | 72" |
| Watts (W) | 30 |
| Lumens livrés* | 2400 |
| IRC | 80 |
| Voltage (v) | 120 |
| Angle de faisceau | - |
| Fixation | Screwed in |
| Durée de vie (hrs) | 50000 |
| Binning | 3 SDCM |
| Modèle de LED | COB |
| Direction lumineuse | Haut et bas |
| Temp. de couleur | 2700K,3000K,3500K,4000K,5000K |

DÉTAILS ÉLECTRIQUES

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Environnement | Sec |
| Emplacement | Intérieur |
| Temp. de fonctionnement (° C) | -20 to 40 |
| Indice IP | IP20 |
| Tension d'entrée (V) | 120 |
| Tension de sortie (V) | 36v |
| Courant de sortie (mA) | 700 |
| Facteur de puissance | 98 |
| Type de transformateur | Courrant constant |
| DHT | <50% |
| Certifications | ETL, FCC, ICES |

GUIDE DE COMMANDE

CAPD72-CC

-

Fini

BK - Noir


CONSTRUCTION

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Matériau lentille | Acrylique |
| Type de lentille | Réflecteur ou givrée |
| Type de fini | Mat |
| Matériau boîtier | Aluminium |

| CONTENU DE LA BOÎTE | ACCESSOIRES | ADAPTEURS |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Suspendu DEL 4x 1/4" and 4x 1-1/2" lenses Support de montage Matériel de montage Écrous de fil Feuille d'instruction | CAPD-ACCLS Ensemble de 4 lentilles courtes 1/4" CAPD-ACCLL Ensemble de 4 lentilles longues 1-1/2" | |

LISTE DES GRADATEURS RECOMMANDÉS*

| MARQUE | MODELE | SPÉCIFICATIONS | Note | MIN | MAX | CHARGE MAX |
|---------------------|------------------------|------------------------------------|------------|-----|-----|------------|
| Dals | SM-DIMSW Smart Dimmer* | Triac, 250W LED/CFL | Compatible | 5 | 100 | 8 |
| Lutron | DVCL-153PR-WH-C* | Triac, 150 W Dimmable CFL/LED | Compatible | 5 | 100 | 5 |
| Lutron | CTCL-153PDH-WH-C* | Triac, 150 W Dimmable CFL/LED | Compatible | 5 | 100 | 5 |
| Lutron | STCL-153PH-WH-C* | Triac, 150 W Dimmable CFL/LED | Compatible | 1 | 100 | 5 |
| Lutron | MACL-153MRHW-WHC* | Triac, 150 W Dimmable CFL/LED | Compatible | 1 | 100 | 5 |
| Lutron | DVELV-300P-WH | 300W electronic low voltage dimmer | Compatible | 5 | 97 | 10 |
| Lutron | MA-PRO-WH* | ELV, 250W LED/CFL | Compatible | 1 | 100 | 8 |
| Lutron | Caseta PD-6WCL-WH-R-C* | Triac, 300W Dimmable CFL/LED | Compatible | 0 | 100 | 5 |
| Lutron | Caseta PD-5NE-WH-C* | ELV, LED—up to 250 W | Compatible | 2 | 100 | 8 |
| Lutron | Caseta PD-10NXD-WH* | Triac, LED—up to 250 W | Compatible | 1 | 100 | 8 |
| Leviton | DSM10-1LZ* | Triac, 450W Dimmable CFL/LED | Compatible | 3 | 100 | 15 |
| Leviton | 6674* | Triac, 150 W Dimmable CFL/LED | Compatible | 7 | 100 | 5 |
| Leviton | PL06-10Z* | Triac, 150 W Dimmable CFL/LED | Compatible | 6 | 100 | 5 |
| Leviton | DSL06-1LZ* | Triac, 150 W Dimmable CFL/LED | Compatible | 6 | 100 | 5 |
| Leviton | D26HD-742-1RW* | Triac, 300W LED/CFL | Compatible | 8 | 100 | 10 |
| Legrand | RHCL453PNICCV4* | Triac, 450W Dimmable CFL/LED | Compatible | 9 | 100 | 15 |
| Legrand | ADTP703TUM4* | Triac, 450W Dimmable CFL/LED | Compatible | 0 | 100 | 15 |
| Legrand | ADPD453LM2* | Triac, 450W Dimmable CFL/LED | Compatible | 9 | 100 | 15 |
| Legrand | RHL373PW* | Triac, 250W LED | Compatible | 4 | 100 | 8 |
| Control 4 | C4-APD120-WH | ELV, 120W LED | Compatible | 0 | 100 | 4 |
| Control 4 | C4-FPD120-WH | Triac, 200W LED | Compatible | 0 | 100 | 7 |
| Commercial Electric | HPDA311CWB* | Triac, 150W LED & CFL | Compatible | 0 | 0 | 5 |
| TP-Link | HS220* | Triac, 150 W, Dimmable LED (MLV) | Compatible | 4 | 100 | 5 |

*Avec fonction d'ajustement du niveau minimal

Un bruit de bourdonnement minimal peut se produire avec certains gradateurs

GARANTIE

DALS offre une garantie de 5 ans à partir de la date d'achat qui couvre la réparation ou le remplacement des pièces du boîtier, ainsi que les pièces optiques et électroniques défectueuses. Pour contacter le service à la clientèle de DALS, composez le 1 877 430 1818 ou par courriel à info@dals.com.