



DALS LIGHTING

Canada
80, de la Seigneurie blvd., E.
Blainville, Quebec J7C 4N1

U.S.A.
4383, NW 124th Ave.,
Coral Springs, Florida 33065

877.430.1818
info@dals.com
dals.com

MODÈLE MFD03-MW-CC

NOM Aperture

Projecteur encastré de 3"

Vous pouvez choisir entre une lumière encastrée ou un projecteur, contrôler l'angle du faisceau ainsi que incliner la tête lorsqu'il est utilisé comme projecteur.





PROJET

TYPE


DATE

QTÉ

NOTES

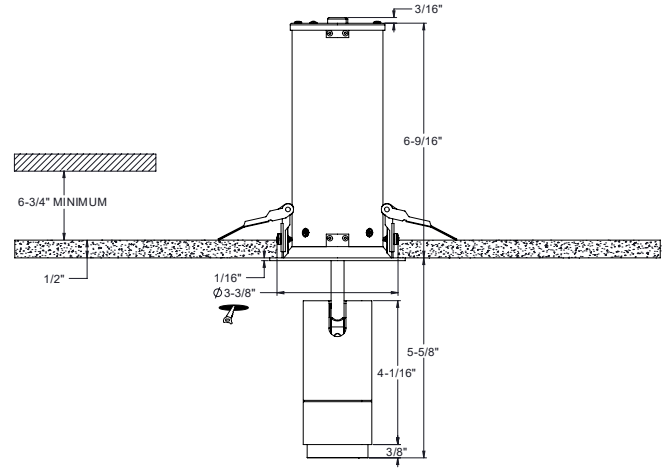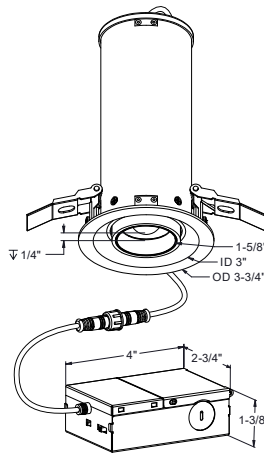

RÉPARTITION LUMINEUSE

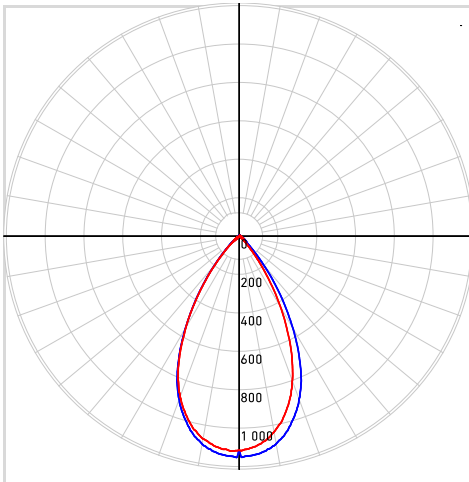

SPECIFICATIONS

TAILLE	3"
Watts (W)	8/10/12
Lumens livrés*	1030
IRC	90
Voltage (v)	120
Angle de faisceau	30/60
Taille de découpe	3-3/8"
Câble	FT6
UGR	24.2
Binning	3 SDCM
Modèle de LED	COB
Temp. de couleur	2700K/3000K/3500K/4000K/5000K
Certifications	ETL, FCC, ICES, JA8/T24, ES

DÉTAILS ÉLECTRIQUES

Environnement	Humide
Emplacement	Intérieur
Temp. de fonctionnement (° C)	-20 to 40
Indice IP	IP20
Tension d'entrée (V)	120
Tension de sortie (V)	35-47v
Courant de sortie (mA)	292
Facteur de puissance (%)	98
Type de transformateur	Constant current
DHT	15%
Durée de vie (hrs)	50 000

*Puissance lumineuse mesurée à 3000K

GUIDE DE COMMANDE

MFD03-MW-CC

-

Voltage

-

Fini

VIDE - 120v, Triac/ELV

WH - Blanc



V - 120-277-347V, 0-10v

BK - Noir



CONSTRUCTION

Matériau lentille	Acrylique
Type d'optique	Lentille optique
Type de fini	Mat
Matériau boîtier	Aluminium

CONTENU DE LA BOÎTE	ACCESSOIRES	ADAPTEURS
Luminaire encastré DEL	REC-RFP-13	REC-CC-EXT8FT
Boîte de jonction	Gabarit de perçage	Rallonge de 96" pour encastrés
3x Connecteurs de fils enfichables	RFP-UNI	REC-CC-EXT20FT
Raccord non-métallique 1/2 po	Gabarit de perçage universel	Rallonge de 240" pour encastrés
Feuille d'instruction	REC-RFP-DOUBLE23	
	Gabarit de perçage	
	REC-EMD15	
	Batterie d'urgence 15W	

LISTE DES GRADATEURS RECOMMANDÉS*

MARQUE	MODELE	SPÉCIFICATIONS	PLAGE GRADATION %		CHARGE MAX (unités)
			MIN	MAX	
Dals	SM-DIMSW Smart Dimmer*	Triac, 250W LED/CFL	7	100	21
Lutron	DVCL-153PR-WH-C*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	6	100	13
Lutron	CTCL-153PDH-WH-C*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	6	100	13
Lutron	STCL-153PH-WH-C*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	0	100	13
Lutron	MACL-153MRHW-WHC*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	0	100	13
Lutron	DVELV-300P-WH	300W electronic low voltage dimmer	8	100	25
Lutron	MA-PRO-WH*	ELV, 250W LED/CFL	1	100	21
Lutron	Caseta PD-6WCL-WH-R-C*	Triac, 300W Dimmable CFL/LED	0	100	13
Lutron	Caseta PD-5NE-WH-C*	ELV, LED—up to 250 W	2	100	21
Lutron	Caseta PD-10NXD-WH*	Triac, LED—up to 250 W	0	100	21
Leviton	DSM10-1LZ*	Triac, 450W Dimmable CFL/LED	2	100	38
Leviton	6674*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	11	100	13
Leviton	PL06-10Z*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	9	100	13
Leviton	DSL06-1LZ*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	9	100	13
Leviton	D26HD-742-1RW*	Triac, 300W LED/CFL	10	100	25
Legrand	ADTP703TUM4*	Triac,450W Dimmable CFL/LED	0	100	38
Legrand	RHL373PW*	Triac, 250W LED	3	100	21
Control 4	C4-APD120-WH	ELV, 120W LED	0	100	10
Control 4	C4-FPD120-WH	Triac, 200W LED	0	100	17
Commercial Electric	HPDA311CWB*	Triac, 150W LED & CFL	0	100	13
TP-Link	HS220*	Triac, 150 W, Dimmable LED (MLV)	4	100	13
Lutron	DVSTV (0–10 V Controls)*	960W, 8A, 120–277 V	0	100	77
Leviton	IP710-DLZ(0–10 V Controls)	1200VA, 10A LED, 120-277V	0	100	97
Leviton	ZS057-30Z(0–10 V Controls)	1388VA, 4A , 347V	0	100	65
Lutron	vive PowPak Dimming module RM-LS-8T-DV-R(0–10 V Controls)	960VA, 8A, 120-277V	0	100	77

*Avec fonction d'ajustement du niveau minimal

Un bruit de bourdonnement minimal peut se produire avec certains gradateurs

GARANTIE

DALS offre une garantie de 5 ans à partir de la date d'achat qui couvre la réparation ou le remplacement des pièces du boîtier, ainsi que les pièces optiques et électroniques défectueuses. Pour contacter le service à la clientèle de DALS, composez le 1 877 430 1818 ou par courriel à info@dals.com.