



COB TAPE 24V


Notre ruban lumineux COB 24V avec réglage 5CCT offre une lueur uniforme sans points lumineux, cinq options de température de couleur polyvalentes et une chute de tension minimisée pour des performances constantes dans n'importe quel espace ou ambiance.

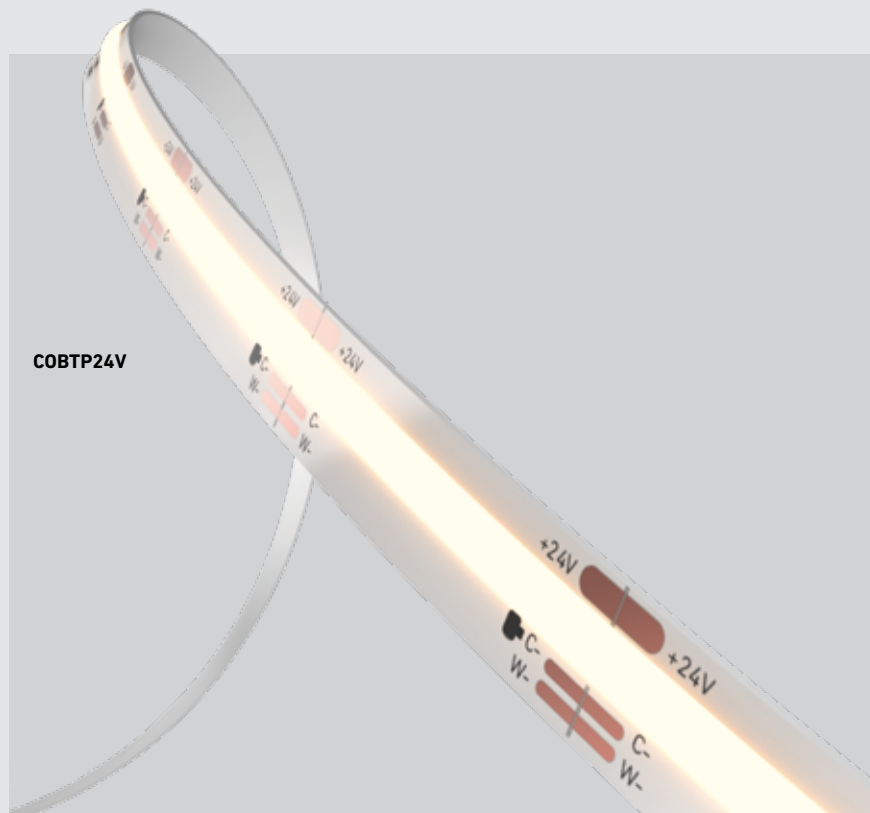

Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	Couleur °T	Tension
COBTP24V-K10FT-CC	10' (3m)	18 W	1590 lm	90	2700 K/ 3000 K/ 3500 K/ 4000 K/ 5000 K	24 V
COBTP24V-K20FT-CC	20' (6m)	36 W	3180 lm			
COBTP24V-R50FT-CC*	50' (15m)	1.8 W /foot	160 lm /foot			
COBTP24V-R100FT-CC*	100' (30m)	1.8 W /foot	160 lm /foot			

*Les bobines COB 24V de 50 pi et 100 pi n'incluent pas de transformateur.
Transformateur enfichable, ou à branchement direct est requis pour l'installation. Vendu séparément.

COBTP24V-K10FT-CC	1 x 10' (3m) kit
COBTP24V-K20FT-CC	1 x 20' (6m) kit
COBTP24V-R50FT-CC	1 x 50' (15m)
Bobine seulement, transformateur non inclus	
COBTP24V-R100FT-CC	1 x 100' (30m)
Bobine seulement, transformateur non inclus	

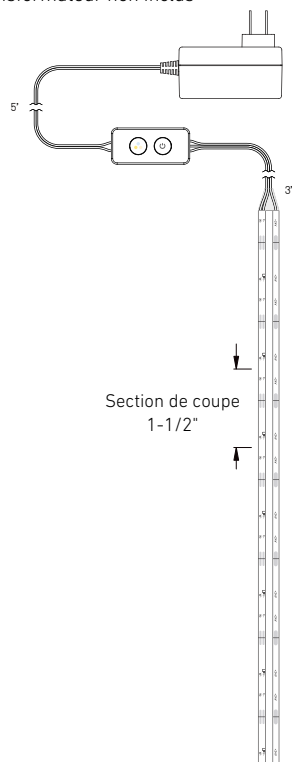

Caractéristiques

Transformateur DEL 24V DC enfichable
inclus pour les ensembles de 10 et 20 pieds
uniquement

(10 pieds = 30W / 20 pieds = 60W)

Émission lumineuse continue avec
190 DELs par pied

Inclut une télécommande filaire avec réglage
CCT et fonction marche/arrêt pour les
ensembles de 10 et 20 pieds uniquement

Assemblage à connexion rapide pour une
installation facile

Autocollant

Peut être coupé à chaque repère de coupe
(tous les 1-1/2")

Longueur maximale: 30 pieds

Garantie de 5 ans

Transformateur enfichable

COBTP24V-ETR30

24V DC/30W Transformateur DEL classe 2

COBTP24V-ETR60

24V DC/60W Transformateur DEL classe 2

Transformateurs à branchement direct

DD2448

Transformateur et gradateur 2-en-1 24V

DR2412DIM, DR2424DIM, DR2448DIM DR2460DIM DR2496DIM

Transformateurs DEL graduables 24V
(12W, 24W, 48W, 60W, 96W)

PLD2412DIM, PLD2424DIM, PLD2448DIM

Transformateurs DEL graduables 24V
compacts (12W, 24W, 48W)

Accessoires

COBTP24V-ACCI

Connecteur en I (bande à bande)

COBTP24V-ACCL

Connecteur en L (bande à bande)

COBTP24V-EXT

Câbles d'extension offerts en longueurs
de 4" (EXT04), 24" (EXT24), 60" (EXT60) et
120" (EXT120)

COBTP24V-CC36

Câble de connection de 36" (bande à contrôleur)

COBTP24V-SWT

Contrôleur CCT avec fonction marche/arrêt

ALXT-REC3FT / ALXT-SUR3FT

Extrusions en aluminium de 3', encastrées ou
en surface, offertes en finis noir ou blanc

ALXT-REC-20FTLENS / ALXT-SUR-20FTLENS

Lentilles givrées de 20' pour extrusions
encastrées ou en surface, en finis noir ou blanc