


NOUVEAU

# SHIELD

Ces appliques murales de 5" et 7", certifiées *DarkSky*, offrent un éclairage ciblé et écoénergétique tout en réduisant la pollution lumineuse, ce qui les rend idéales pour les espaces extérieurs soucieux de l'environnement.



TEMPÉRATURE DE COULEUR



MOUILLÉ



CERTIFIÉ DARKSKY



PHOTOCELLULE



Intertek




### Photocellule

La fonction de photocellule s'ajuste automatiquement aux conditions lumineuses variables, offrant un éclairage écoénergétique sans nécessiter de contrôle manuel.



Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
DSWC05-CC	5"	16 W	1200 lm	90	2200, 2700, 3000, 3500, 4000 K	120 V
DSWC07-CC-V	7"	24 W	2000 lm	90	2200, 2700, 3000, 3500, 4000 K	V: 120 / 277V 0-10V dimming

\*À une couleur de température de 3000k ou plus bas

### DSWC05-CC

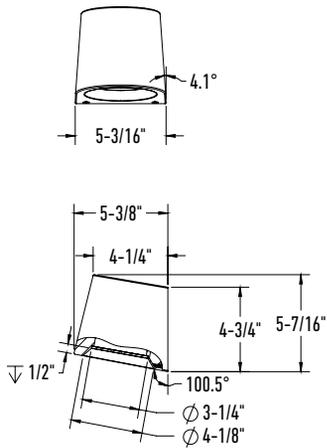

### DSWC07-CC-V

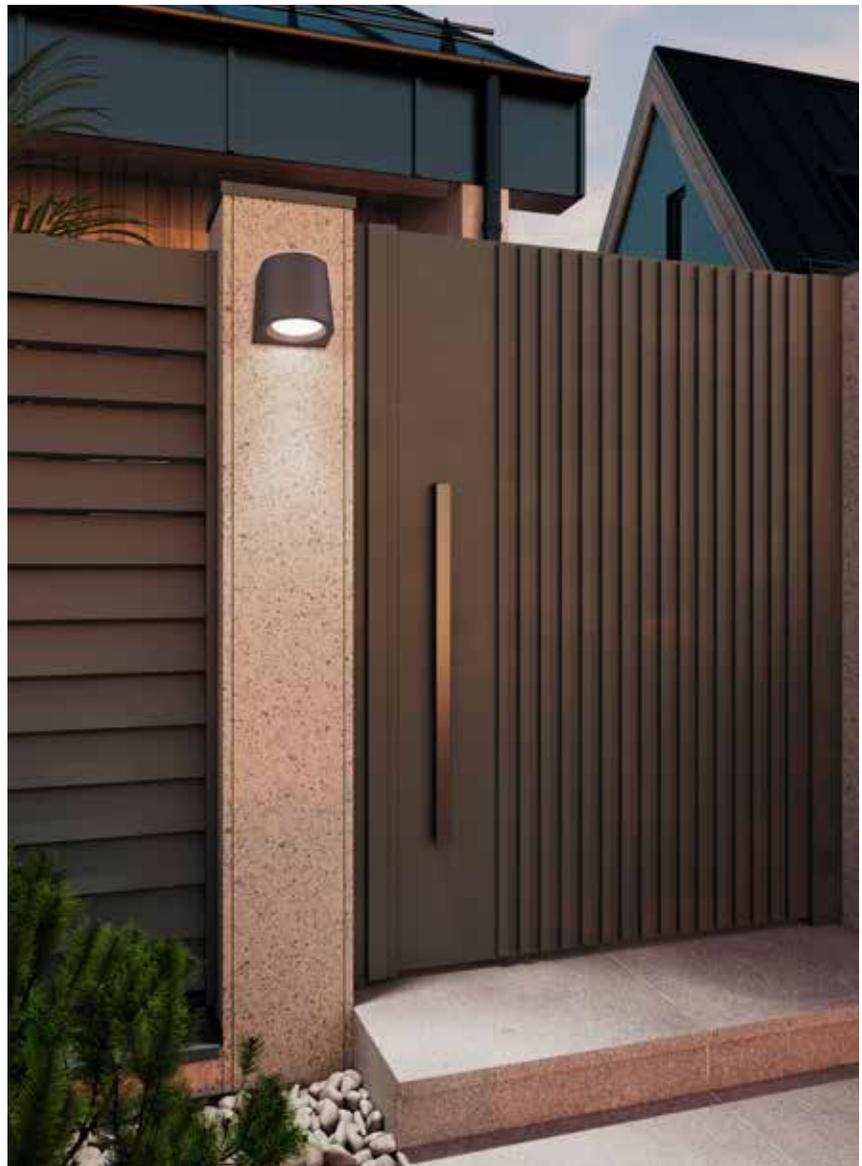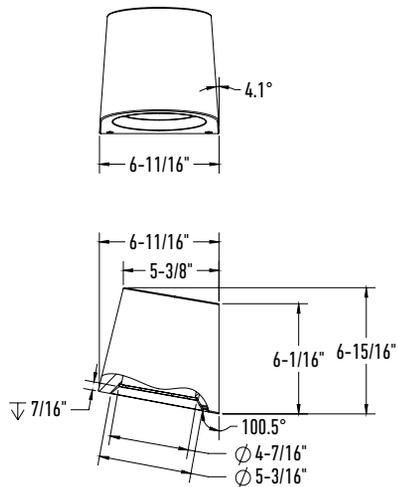

### Caractéristiques

Boîtier en aluminium moulé sous pression  
Température de couleur sélectionnable  
par interrupteur  
Photocellule intégrée pour un contrôle  
automatique de l'éclairage  
Transformateur graduable intégré  
S'installe dans une boîte de jonction  
électrique standard  
Index BUG : B1-U0-G0  
Garantie de 5 ans

### Fini

● BK Noir

### Note

D'autres températures de couleur, finitions  
et options de tension sont disponibles, mais  
peuvent nécessiter des quantités minimales  
de commande (QCM) et des délais de  
livraison plus longs. Veuillez contacter votre  
représentant DALI pour plus d'informations.