

Moda

RC03-CC

Encastré modulaire 3"



PROJET

DATE

TYPE

QTÉ

NOTES



SPÉCIFICATIONS

Taille de découpe (po)	3-1/2"
Wattage (W)	8-10-12
Lumens livrés*	Jusqu'à 2200
Voltage (v)	120/277/347
FT Câble	FT6
IRC	91
TM-30	Rf : 89 Rg : 100
Binning	3 SDCM
Angle faisceau (deg)	20/35/60
UGR	<19
Modèle de LED	COB
Temp. de couleur	2700K,3000K,3500K,4000K,5000K

DÉTAILS ÉLECTRIQUES

Temp. fonctionnement (° C)	-20 to 40
Indice IP	IP65
Tension d'entrée (V)	120-347
Tension de sortie (V)	35.4
Courant de sortie (mA)	256
Facteur puissance (%)	92
Type transformateur	Courant constant
Gradation	Triac / ELV / 0-10v
DHT	18.2%
Durée @ L70	>50 000hrs

CONSTRUCTION

Environnement	Mouillé
Emplacement	Intérieur/Extérieur
Matériau	Aluminium
Type de fini	Peinturé
Matériau lentille	Acrylique
Type d'optique	Lentille optique

Certifications

ETL listé UL-1598 et CSA C22.2 No. 250.0
Energy Star, Title 24-JA8, IC rated, ASTM E283-04


Conforme à FCC Title 47 Part 15; Class B
ICES-005 Issue 38

GUIDE DE COMMANDE


RC03-CC	-		-		-	
Module d'éclairage		Angle de faisceau		Type de réflecteur	Finition réflecteur	Style de moulure
TRANSFO UNIVERSEL 120-277-347V TRIAC / ELV 0-10v dimming		20 20° faisceau étroit 35 35° faisceau moyen 60 60° faisceau large		RG Régulier SL Plafond incliné GMB Pivotant WW Effet mural	AZ Alzak BK Noir GD Or WH Blanc BK Noir WH Blanc	TL Ronde sans bordure TBK Ronde noire TGD Ronde or TWH Ronde blanche <i>L'option d'éclairage mural intègre le réflecteur et la moulure en une seule unité. Laisser vide</i>

DIMENSIONS


RC03-CC-XX-RGXX-TXX

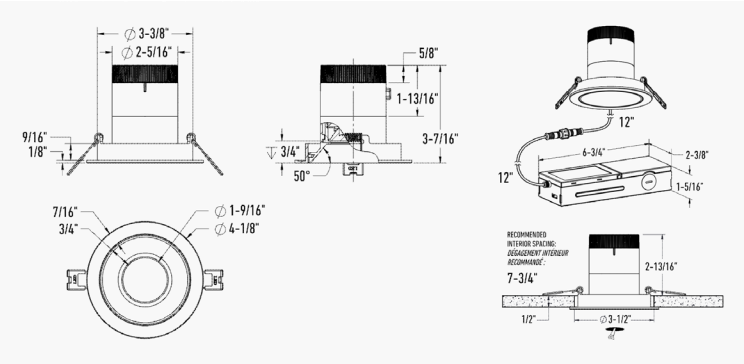


RC03-CC-XX-RGXX-TL

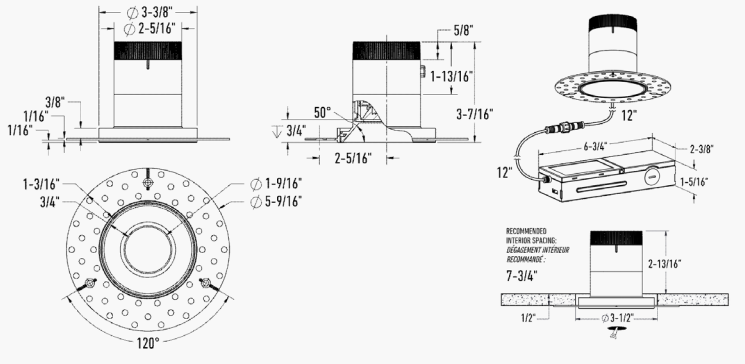


RC03-CC-XX-SLXX-TXX

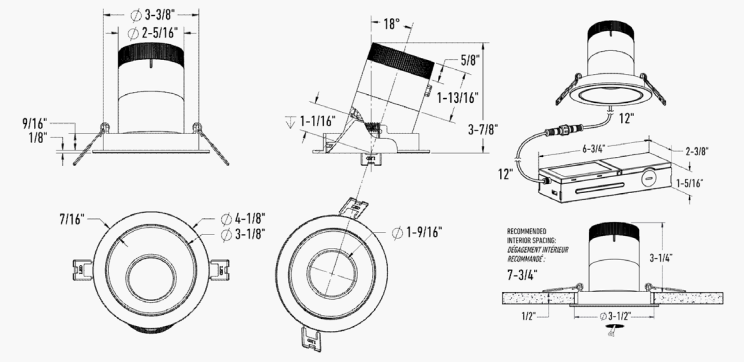


RC03-CC-XX-SLXX-TL

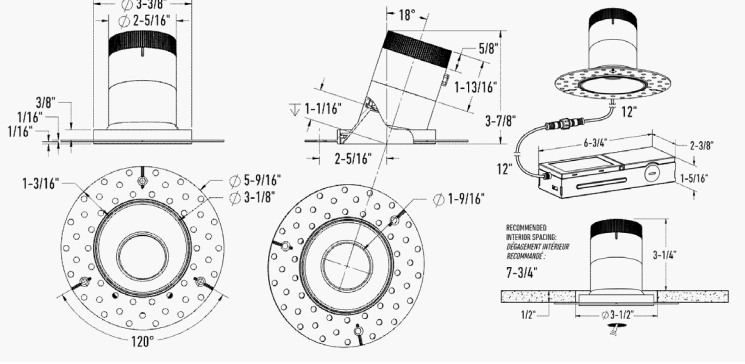


RC03-CC-XX-GMBXX-TXX

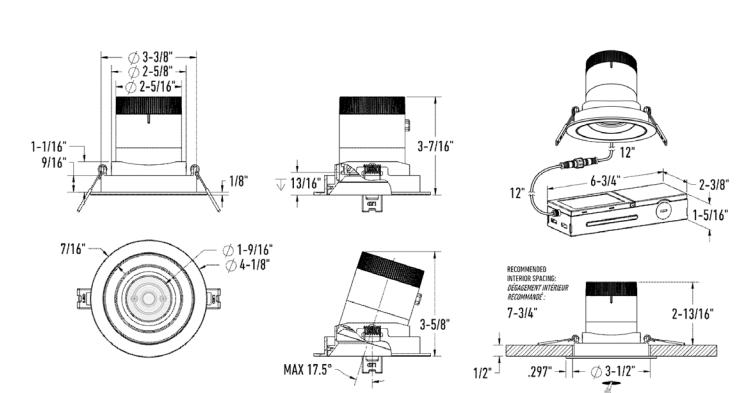

RC03-CC-XX-GMBXX-TL

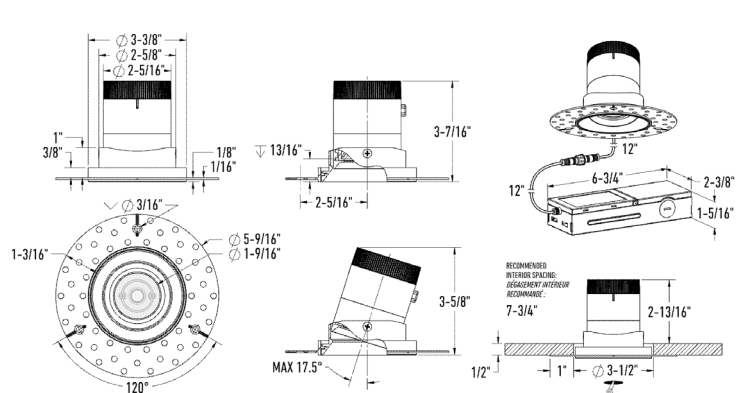

RC03-CC-XX-WWXX



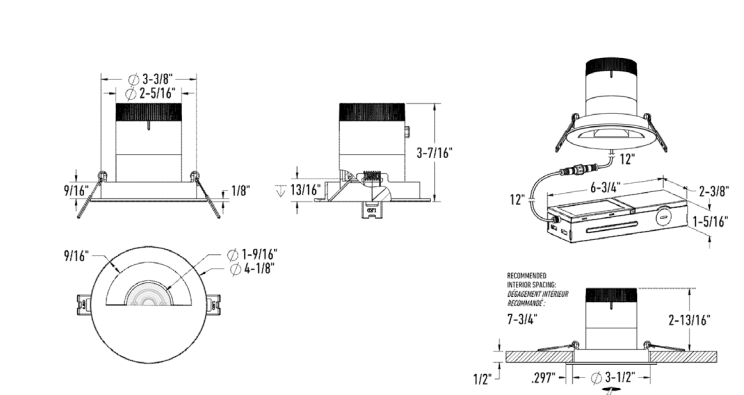


Distance du luminaire	FC au Nadir 20°	Diamètre
4'	191.1 fc	1'-8"
6'	84.9 fc	2'-6"
8'	47.8 fc	3'-4"
10'	30.6 fc	4'-2"
12'	21.2 fc	5'




Distance du luminaire	FC au Nadir 35°	Diamètre
4'	129.3 fc	2'-8"
6'	57.5 fc	4'
8'	32.3 fc	5'-3"
10'	20.7 fc	6'-7"
12'	14.4 fc	7'-11"

Distance du luminaire	FC au Nadir 60°	Diamètre
4'	64.0 fc	4'-1"
6'	28.4 fc	6'-2"
8'	16.0 fc	8'-2"
10'	10.2 fc	10'-3"
12'	7.1 fc	12'-4"




Angle de faisceau 20°

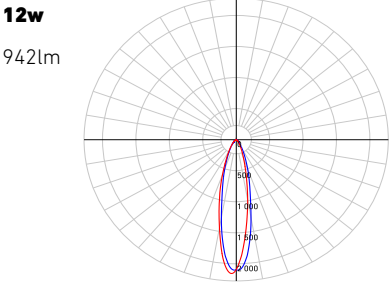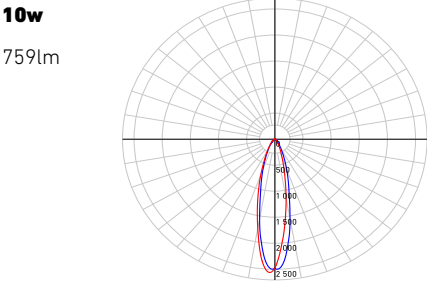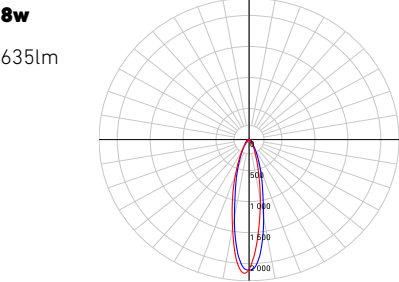




35° beam angle

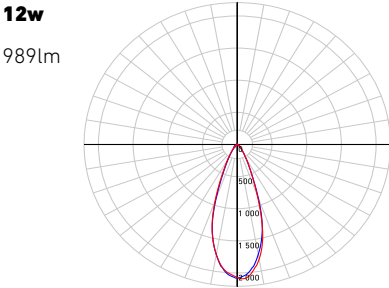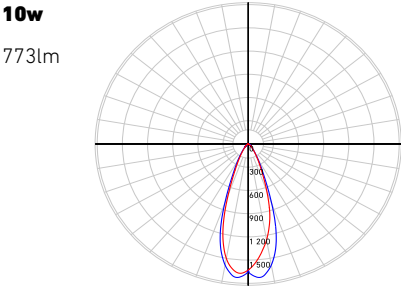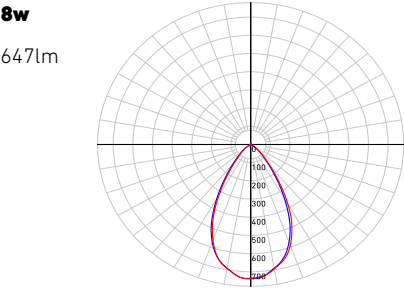

60° beam angle

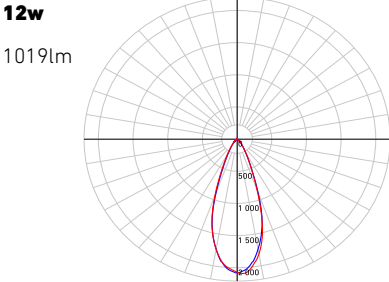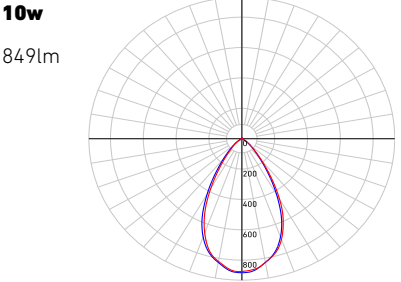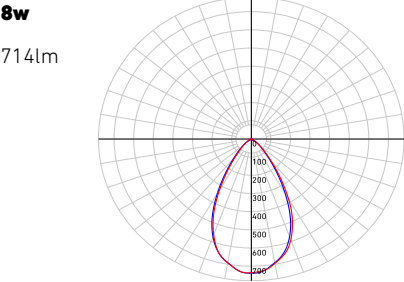

Wall wash (Ideal with 60° beam angle)

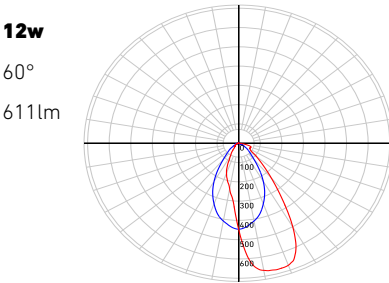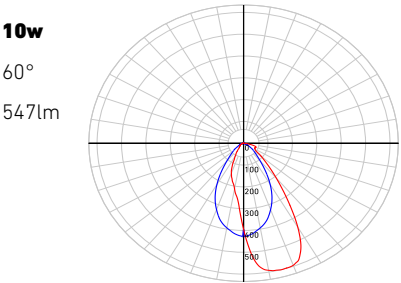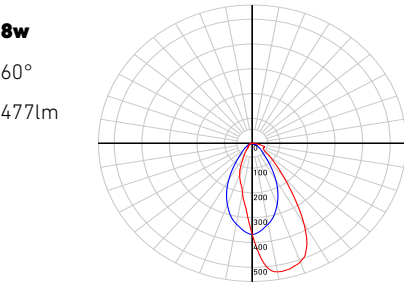

CONTENU DE LA BOÎTE

- Luminaire encastré DEL complet
- Boîte de jonction
- 3x Connecteurs de fils enfichables
- 2x Marettes
- Feuille d’instruction

ACCESSOIRES

- [RFP-35](#)
- Drilling plate
- [REC-EMD8](#)
- 8w Emergency battery
- [REC-EMD15](#)
- 15w Emergency battery

ADAPTEURS

- REC-3K-EXT8FT**
- 96” extension cord for recessed fixtures
- REC-3K-EXT20FT**
- 240” extension cord for recessed fixtures

GARANTIE

DALS offre une garantie de 5 ans à partir de la date d'achat qui couvre la réparation ou le remplacement des pièces du boîtier, ainsi que les pièces optiques et électroniques défectueuses. Pour contacter le service à la clientèle de DALS, composez le 1 877 430 1818 ou par courriel à info@dals.com.

LISTE DES GRADATEURS RECOMMANDÉS**

MARQUE	MODELE	SPÉCIFICATIONS		PLAGE GRADATION %		CHARGE MAX (unités)
				MIN	MAX	
Dals	SM-DIMSW Smart Dimmer*	Triac, 250W LED/CFL	Compatible	5	100	21
Lutron	DVCL-153PR-WH-C*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	Compatible	2	100	13
Lutron	CTCL-153PDH-WH-C*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	Compatible	2	100	13
Lutron	STCL-153PH-WH-C*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	Compatible	0	100	13
Lutron	MACL-153MRHW-WHC*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	Compatible	0	100	13
Lutron	DVELV-300P-WH	300W electronic low voltage dimmer	Compatible	7	100	25
Lutron	MA-PRO-WH*	ELV, 250W LED/CFL	Compatible	0	100	21
Lutron	Caseta PD-6WCL-WH-R-C*	Triac, 300W Dimmable CFL/LED	Compatible	0	100	13
Lutron	Caseta PD-5NE-WH-C*	ELV, LED—up to 250 W	Compatible	2	100	21
Lutron	Caseta PD-10NXD-WH*	Triac, LED—up to 250 W	Compatible	0	100	21
Leviton	DSM10-1LZ*	Triac, 450W Dimmable CFL/LED	Compatible	3	100	38
Leviton	6674*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	Compatible	5	100	13
Leviton	¶PL06-10Z*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	Compatible	4	100	13
Leviton	DSL06-1LZ*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	Compatible	4	100	13
Leviton	D26HD-742-1RW*	Triac, 300W LED/CFL	Compatible	8	100	25
Legrand	ADTP703TUM4*	Triac,450W Dimmable CFL/LED	Compatible	0	100	38
Legrand	RHL373PW*	Triac, 250W LED	Compatible	3	100	21
Control 4	C4-APD120-WH	ELV, 120W LED	Compatible	0	100	10
Commercial I	HPDA311CWB*	Triac, 150W LED & CFL	Compatible	0	100	13
TP-Link	HS220*	Triac, 150 W, Dimmable LED (MLV)	Compatible	3	100	13
Lutron	DVSTV (0–10 V Controls)*	960W, 8A, 120–277 V	Compatible	0	100	80
Leviton	IP710-DLZ(0–10 V Controls)	1200VA, 10A LED, 120-277V	Compatible	0	100	100
Leviton	ZS057-30Z(0–10 V Controls)	1388VA, 4A , 347V	Compatible	0	100	67
Lutron	Vive PowPak Dimming Module	960VA, 8A, 120-277V	Compatible	0	100	80

*Avec fonction d'ajustement du niveau minimal

**Un bruit de bourdonnement minimal peut se produire avec certains gradateurs

RC03-CC