


REACH

Les panneaux DEL de cette série offrent une accessibilité exceptionnelle. Leur design fin et épuré a été pensé pour simplifier l'installation, rendant la mise en place rapide et sans effort.



MOUILLÉ



ÉTANCHE À L'AIR

IC
CERTIFIÉ

T24
JA8
CERTIFIÉ






RÉSISTANT À L'AIR SALIN*



Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	Couleur °T	Options de tension ⚡
PNL3-CC	3"	7 W	575 lm	92	2700, 3000, 3500, 4000, 5000 K	120V
PNL4-CC	4"	9 W	740 lm	92	2700, 3000, 3500, 4000, 5000 K	120 V Gradation TRIAC ou V: 120 / 277 / 347V Gradation 0-10V
PNL6-CC	6"	12 W	990 lm	92		
PNL4-CC-K12	4"	9 W	740 lm†	92	2700, 3000, 3500, 4000, 5000 K	120V
PNL6-CC-K12	6"	12 W	990 lm†	92		
PNL4SQ-CC	4"	9 W	740 lm	92	2700, 3000, 3500, 4000, 5000 K	120V

†Par luminaire

*Conçu pour résister à l'air salin. Test de brouillard salin de 480 h approuvé. Équivalent à 6,5 ans en environnement côtier.

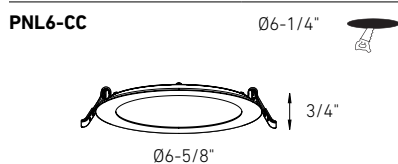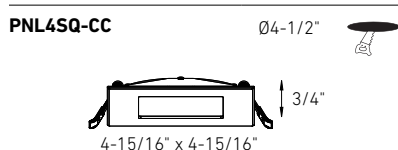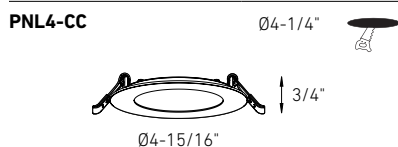

Caractéristiques

Chaque luminaire inclut une boîte de jonction avec transformateur gradable intégré
 Peut être câblé en série
 Performance et durée de vie supérieures
 Lentille givrée
 Technologie Edge-lit
 Construction en aluminium
 Conçu pour résister à l'air salin
 Profil très discret
 Ensemble de 12 disponible
 Garantie de 5 ans

Fini

- ☒ **BK** Noir (offert seulement pour les modèles individuels 4" et 6")
- ☐ **WH** Blanc

Note

D'autres températures de couleur, finitions et options de tension sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités minimales de commande (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DALI pour plus d'informations.

Accessories

REC-RFP-13, REC-RFP-DOUBLE23

Gabarit de perçage pour PNL3

REC-RFP-4, REC-RFPE4

Gabarit de perçage pour PNL4

REC-RFP-46SQ

Gabarit de perçage pour PNL4SQ

REC-RFP-6, REC-RFPE6

Gabarit de perçage pour PNL6

RFP-UNI

Gabarit de perçage universel pour PNL3, PNL4, PNL6

PNL4-TRIM-BK, PNL6-TRIM-BK

Garnitures encastrées noires 4" et 6" pour PNL4-CC, PNL6-CC

PNL-EXT8FT, PNL-EXT20FT

Câbles d'extension de 8 pi et 20 pi pour PNL4-CC, PNL6-CC