

REACH

PNL6-CC-V

Panneau rond mince de 6"

PROJET





DATE

TYPE


QTÉ

NOTES

dals

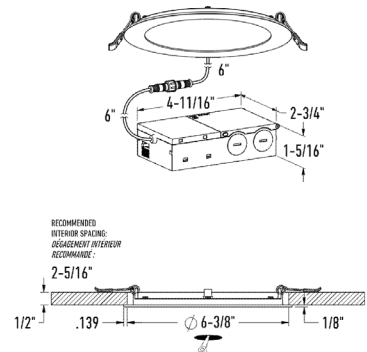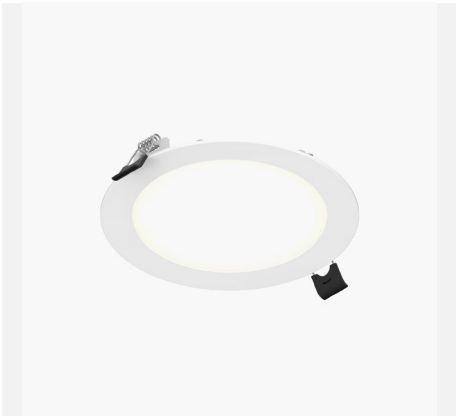

RÉPARTITION LUMINEUSE*

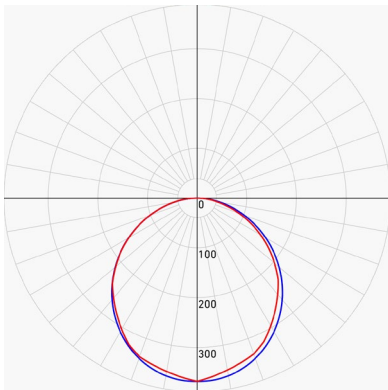

Distance from luminaire	FC at Nadir	Diameter
4'	23.0 fc	10'-10"
6'	10.2 fc	16'-3"
8'	5.8 fc	21'-7"
10'	3.7 fc	27'
12'	2.6 fc	32'-5"

*mesurée à 3000K

SPÉCIFICATIONS

Trou de découpe	6-3/8"
Watts (W)	12
Lumens livrés*	990
Voltage (v)	120/277/347
Câble	FT6
IRC	92
TM-30	Rf : 89 Rg : 99
Binning	3 SDCM
Angle de faisceau	110
UGR	27
Modèle de LED	SMD2835
Gradation	0-10V
Temp. de couleur	2700K/3000K/3500K/4000K/5000k

CONSTRUCTION

Matériau lentille	Polystyrène
Type d'optique	Givré

DÉTAILS ÉLECTRIQUES

Emplacement	Mouillé
Environnement	Intérieur/extérieur
T. de fonctionnement (° C)	-10 à 40
Indice IP	IP65
Tension d'entrée (V)	120-347
Courant d'entrée (mA)	150
Tension de sortie (V)	30-40
Courant de sortie (mA)	270
Facteur de puissance (%)	99
Type de transformateur	Courant constant
DHT	0.20
Durée de vie @ L70	>50 000hrs

GUIDE DE COMMANDE

PNL6-CC-V	-	
		Fin
WH	-	Blanc

CERTIFICATIONS

ETL listé	UL-1598	et	CSA C22.2 No. 250.0
Title 24-JA8, Energy Star, IC rated, Air-tight ASTM E283-04			
Conforme à	FCC Title 47 Part 15; Class B		
ICES-005 Issue 5			



CANADA
80, Blvd. de la Seigneurie E.
Blainville, Quebec J7C 4N1

USA
4383, NW 124th Ave.,
Coral Springs, Florida 33065

1 877.430.1818
info@dals.com
dals.com

CONTENU DE LA BOÎTE

- Luminaire encastré
- Boîte de jonction
- 3x connecteurs de fils enfichables
- Raccord non-métallique 1/2 po
- Feuille d'instruction

ACCESSOIRES

REC-RFPE6
Gabarit de perçage

REC-RFP-6
Gabarit de perçage

RFP-UNI
Gabarit de perçage universel

RACC-TRIM6
Garniture ronde de 4"

REC-EMD15
Batterie d'urgence de 15W

EXTENSIONS

PNL-EXT8FT
Rallonge de 96" pour encastrés PNL

PNL-EXT20FT
Rallonge de 240" pour encastrés PNL

GARANTIE

DALS offre une garantie de 5 ans à partir de la date d'achat qui couvre la réparation ou le remplacement des pièces du boîtier, ainsi que les pièces optiques et électroniques défectueuses. Pour contacter le service à la clientèle de DALS, composez le 1 877 430 1818 ou par courriel à info@dals.com.

LISTE DES GRADATEURS RECOMMANDÉS**

[illegible]

*Avec fonction d'ajustement du niveau minimal. **Un bruit de bourdonnement minimal peut se produire avec certains gradateurs.

PNL6-CC-V Revision 0 | 2026-05



CANADA
80, Blvd. de la Seigneurie E.
Blainville, Quebec J7C 4N1

USA
4383, NW 124th Ave.,
Coral Springs, Florida 33065

1 877.430.1818
info@dals.com
dals.com