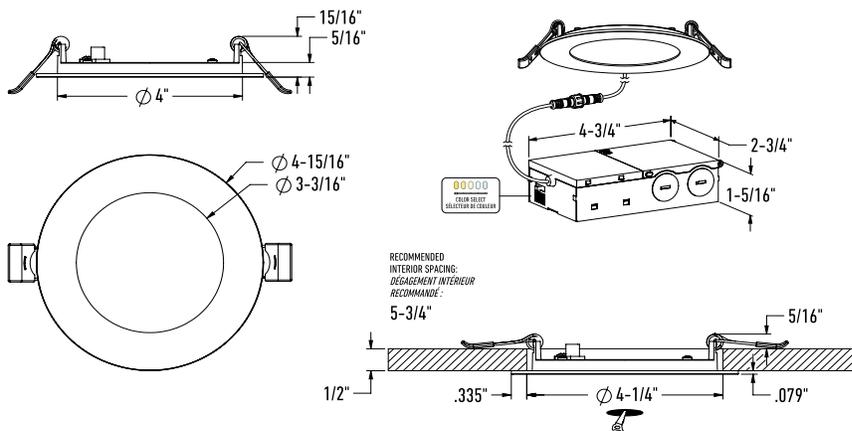
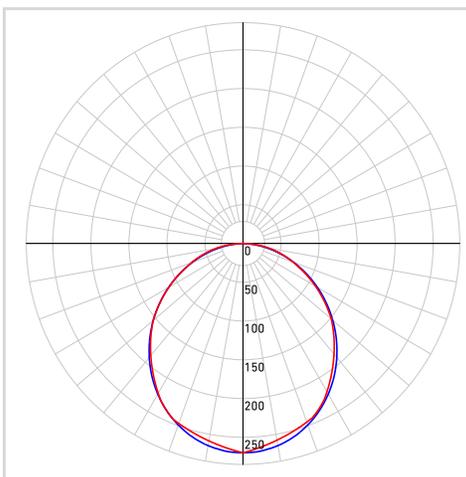


MODÈLE PNL4-CC

NOM Reach

Encastré rond de 4"

Nos panneaux DEL sont plus accessibles que jamais.
La construction épurée et minimaliste permet une installation très simple.

PROJET
TYPE
DATE
QTÉ
NOTES

RÉPARTITION LUMINEUSE


*Puissance lumineuse mesurée à 3000K

SPECIFICATIONS

TAILLE	4"
Watts (W)	9
Lumens livrés*	740
IRC	90
Voltage (v)	120
Angle de faisceau	110
Taille de découpe	4-1/4"
Câble	FT6
UGR	28.7
Binning	5
Modèle de LED	SMD2835
Temp. de couleur	2700K/3000K/3500K/4000K/5000K
Certifications	ETL, FCC, ICES, JA8/T24, ES, IC, ASTM E283-04, IEC 60068-2-11 (480h)

DÉTAILS ÉLECTRIQUES

Environnement	Mouillé
Emplacement	Intérieur / Extérieur
Temp. de fonctionnement (° C)	-10 to 40
Indice IP	IP54
Tension d'entrée (V)	120
Tension de sortie (V)	25-35
Courant de sortie (mA)	260
Facteur de puissance (%)	90
Type de transformateur	Courant constant
DHT	20%
Durée de vie (hrs)	50 000

GUIDE DE COMMANDE

PNL4-CC	-	Voltage	-	Fini	-	Qté
		VIDE - 120v Gradation Triac		WH - Blanc		Vide - Individuel K12 - Kit de 12

CONSTRUCTION

Matériau lentille	PS
Type d'optique	Givré
Type de fini	Peinturé
Matériau boîtier	Aluminium

CONTENU DE LA BOÎTE	ACCESSOIRES	ADAPTEURS
Luminaire encastré DEL	RFP-46	GPN-CC-EXT8FT
Boîte de jonction	Gabarit de perçage	Rallonge de 96" pour encastrés
3x Connecteurs de fils enfichables	RFP-UNI	GPN-CC-EXT20FT
Feuille d'instruction	Gabarit de perçage universelle	Rallonge de 240" pour encastrés
	DCP-PNL4-TRIM-BK	
	Garniture noire	

LISTE DES GRADATEURS RECOMMANDÉS*

MARQUE	MODELE	SPÉCIFICATIONS	PLAGE GRADATION %		CHARGE MAX
			MIN	MAX	
Dals	SM-DIMSW Smart Dimmer*	Triac, 250W LED/CFL	4	100	28
Lutron	DVCL-153PR-WH-C*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	5	100	17
Lutron	CTCL-153PDH-WH-C*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	5	100	17
Lutron	STCL-153PH-WH-C*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	2	100	17
Lutron	DVLV-600P-BL	Magnetic Low Voltage, 450W	8	100	50
Lutron	MACL-153MRHW-WHC*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	0	100	17
Lutron	DVELV-300P-WH	300W electronic low voltage dimmer	8	99	33
Lutron	MA-PRO-WH*	ELV, 250W LED/CFL	1	100	28
Lutron	Caseta PD-6WCL-WH-R-C*	Triac, 300W Dimmable CFL/LED	0	99	17
Lutron	Caseta PD-5NE-WH-C*	ELV, LED—up to 250 W	3	100	28
Lutron	Caseta PD-10NXD-WH*	Triac, LED—up to 250 W	0	99	28
Leviton	DSM10-1LZ*	Triac, 450W Dimmable CFL/LED	2	100	50
Leviton	6674*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	7	100	17
Leviton	¶PL06-10Z*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	5	100	17
Leviton	DSL06-1LZ*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	5	100	17
Leviton	D26HD-742-1RW*	Triac, 300W LED/CFL	7	100	33
Legrand	ADTP703TUM4*	Triac,450W Dimmable CFL/LED	0	100	50
Legrand	RHL373PW*	Triac, 250W LED	2	138	28
Control 4	C4-APD120-WH	ELV, 120W LED	0	100	13
Control 4	C4-FPD120-WH	Triac, 200W LED	0	100	22
Commercial Electric	HPDA311CWB*	Triac, 150W LED & CFL	0	100	17
TP-Link	HS220*	Triac, 150 W, Dimmable LED (MLV)	2	100	17

*Avec fonction d'ajustement du niveau minimal

Un bruit de bourdonnement minimal peut se produire avec certains gradateurs

GARANTIE

DALS offre une garantie de 5 ans à partir de la date d'achat qui couvre la réparation ou le remplacement des pièces du boîtier, ainsi que les pièces optiques et électroniques défectueuses. Pour contacter le service à la clientèle de DAL'S, composez le 1 877 430 1818 ou par courriel à info@dals.com.