

CONTOUR PRO


La taille compacte du Contour assure une apparence discrète tout en fournissant un éclairage suffisant pour les petites et moyennes surfaces. Son design élégant et moderne s'intègre parfaitement aux éléments de l'aménagement paysager, tels que les murs, les marches et les patios. Fabriqué avec des matériaux de haute qualité, ce luminaire est conçu pour résister aux éléments, assurant la durabilité et la performance.



CHANGER LES COULEURS



DCP-LHS12

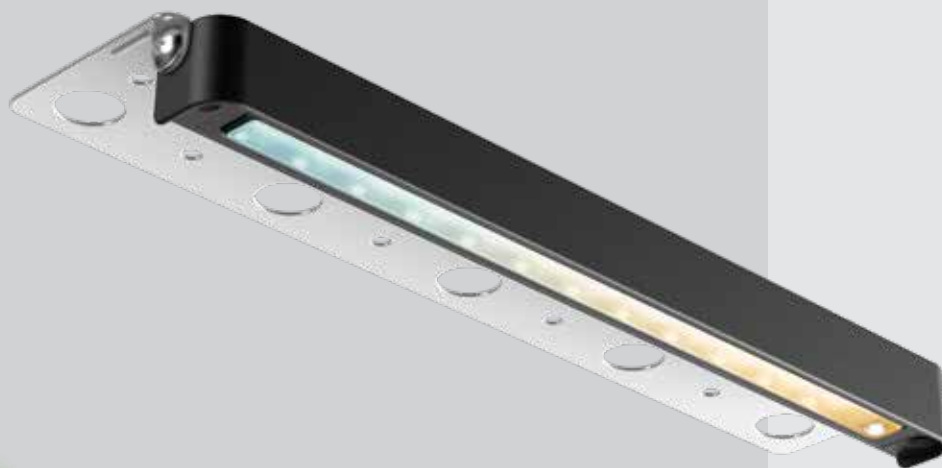

Sélection facile des couleurs


Aucune application requise: appuyez pour choisir parmi 7 couleurs ou des tons de blanc réglables de 2200K à 4000K.



Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
DCP-LHS12	12"	5 W	200 lm	80	RGB + 2200 K - 4000 K	12 VAC / 24 VDC



DCP-LHS12

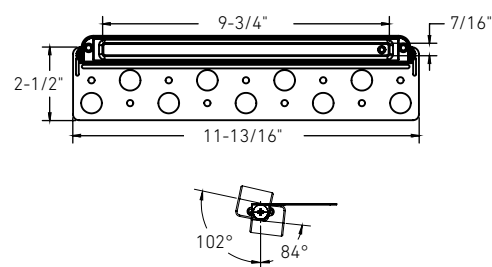

Caractéristiques

Spectre de couleurs complet
2200K – 4000K en blanc pur
Peut être encastré ou monté en surface
Peut être monté sur du bois ou du béton
Angle de faisceau de 95°
Intensité réglable via l'application Dals Connect et avec le contrôleur mural Clicc (DCP-RMCT)
Garantie de 5 ans

Note

Ajoutez le transformateur DALS Connect Pro Core pour encore plus de flexibilité: commande vocale, accès à distance, réseau Mesh étendu.

Fini

● BK Noir

Transformateurs intelligents

DCP-MTR60

60W, entrée 120VAC 50/60Hz, sortie 24VDC
transformateur magnétique intelligent
basse tension

DCP-MTR300

300W, entrée 120VAC 50/60Hz, sortie 24VDC
transformateur magnétique intelligent
basse tension

Téléchargez l'application Dals Connect

Créer des groupes

Programmation

Accès à distance*

Compatible avec Google Assistant
et Amazon Alexa*



* Transformateur Core nécessaire

Accessoires

DCP-RMCT

Télécommande intelligente

DCP-PTR36

Transformateur enfichable 36W

LCBL-50-16, LCBL-100-16

50 ou 100 pieds de fil basse tension
de calibre 16

LCBL-50-14, LCBL-100-14

50 ou 100 pieds de fil basse tension
de calibre 14

LCBL-100-12, LCBL-200-12

100 ou 200 pieds de fil basse tension
de calibre 12