



DALS LIGHTING

Canada
80, de la Seigneurie blvd., E.
Blainville, Quebec J7C 4N1

U.S.A.
4383, NW 124th Ave.,
Coral Springs, Florida 33065

877.430.1818
info@dals.com
dals.com

MODÈLE LWB12-CC-V

NOM Brooklyn

12" Applique murale carrée

L'élément clé de la conception de notre nouveau cylindre à DEL est la lentille amovible. Cette fonctionnalité permet trois styles distincts lors de l'installation.



PROJET

TYPE


DATE

QTÉ

NOTES

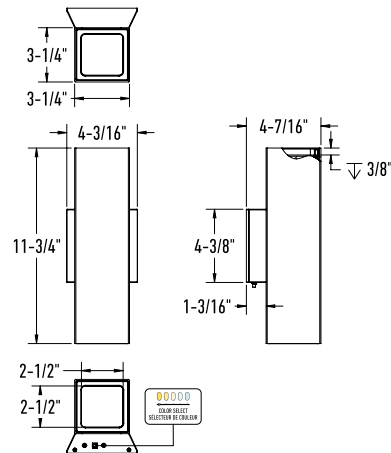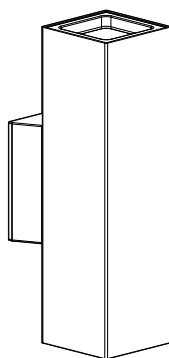

RÉPARTITION LUMINEUSE

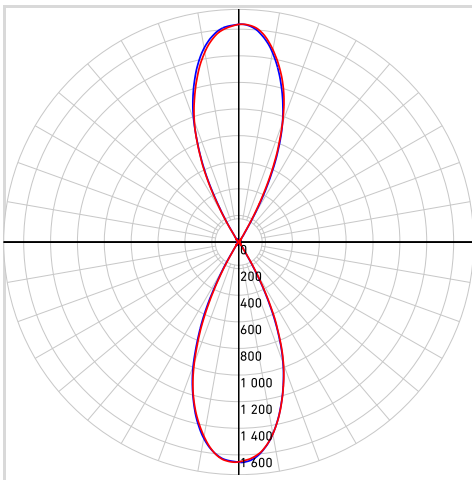

SPECIFICATIONS

TAILLE	12"
Watts (W)	30
Lumens livrés*	1980
IRC	90
Voltage (v)	120/277/347
Angle de faisceau	46
Fixation	Vissé
Durée de vie (hrs)	50 000
Binning	5 SCDM
Modèle de LED	COB
Direction lumineuse	Haut et bas
Temp. de couleur	2200K/2700K/3000K/3500K/4000K

DÉTAILS ÉLECTRIQUES

Environnement	Mouillé
Emplacement	Intérieur / Extérieur
Temp. de fonctionnement (° C)	-30 to 40
Indice IP	IP65
Tension d'entrée (V)	120-347
Tension de sortie (V)	30-40
Courant de sortie (mA)	700
Facteur de puissance	90
Type de transformateur	Constant current
DHT	≤ 20%
Certifications	ETL, FCC, ICES, T24/JA8

*Puissance lumineuse mesurée à 3000K

GUIDE DE COMMANDE

LWB12-CC-V

-

Fin

BK - Noir



CONSTRUCTION

Matériau lentille	Verre
Type de lentille	Clair
Type de fini	Revêtement en poudre
Matériau boîtier	Aluminium

CONTENU DE LA BOÎTE	ACCESSOIRES	ADAPTEURS
Plafonnier LED		
Support de montage		
Matériel de montage		
Écrous de fil		
Feuille d'instruction		

*Avec fonction d'ajustement du niveau minimal

GARANTIE