



DALS LIGHTING

Canada
80, de la Seigneurie blvd., E.
Blainville, Quebec J7C 4N1

U.S.A.
4383, NW 124th Ave.,
Coral Springs, Florida 33065

877.430.1818
info@dals.com
dals.com

MODÈLE TLPF21-CC-UNV

NOM Fusion

Plafonnier 2-en-1 avec PowerStems

Le Fusion allie une simplicité moderne à des options d'installation flexibles, pouvant être monté soit en suspension grâce aux tiges d'alimentation incluses, soit comme plafonnier semi-affleurant.





PROJET

TYPE


DATE

QTÉ

NOTES

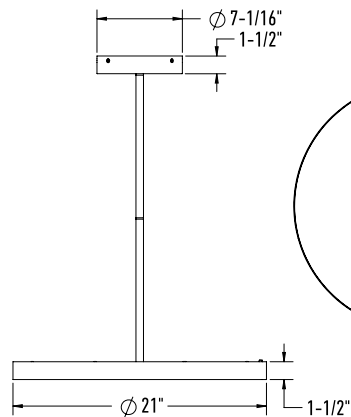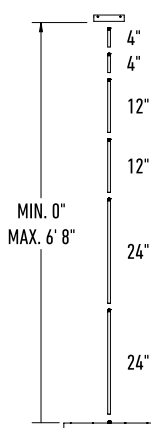

RÉPARTITION LUMINEUSE

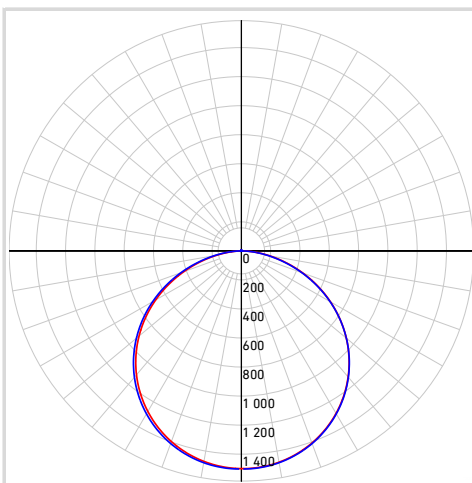

*Puissance lumineuse mesurée à 3000K

SPECIFICATIONS

TAILLE	21"
Watts (W)	45
Lumens livrés*	4400
IRC	90
Voltage (v)	120/277/347
Angle de faisceau	110
Fixation	Vissé
Durée de vie (hrs)	50000
Binning	5 SDCM
Modèle de LED	SMD 2835
Direction lumineuse	Bas
Temp. de couleur	2700K/3000K/3500K/4000K/5000K

DÉTAILS ÉLECTRIQUES

Environnement	Sec
Emplacement	Intérieur
Temp. de fonctionnement (° C)	-20 to 45
Indice IP	IP44
Tension d'entrée (V)	120-347
Tension de sortie (V)	48
Courant de sortie (mA)	590
Facteur de puissance	90
Type de transformateur	Constant current
DHT	≤ 30%
Certifications	ETL, FCC, ICES,
	T24/JA8

GUIDE DE COMMANDE

TLPF21-CC-UNV

-

Fini

WH - Blanc

BK - Noir



CONSTRUCTION

Matériau lentille	PC
Type de lentille	Lentille givrée
Type de fini	Mat
Matériau boîtier	Aluminium

CONTENU DE LA BOÎTE	ACCESSOIRES	ADAPTEURS
Plafonnier LED	NAPF20-ACCST24-BK	
Support de montage	Tige d'alimentation noire 24" connexion rapide	
Matériel de montage	NAPF20-ACCST24-WH	
Écrous de fil	Tige d'alimentation blanc 24" connexion rapide	
Feuille d'instruction	ACCSTSL	
	Adaptateur pour plafond incliné	

LISTE DES GRADATEURS RECOMMANDÉS*

MARQUE	MODELE	SPÉCIFICATIONS	Note	PLAGE GRADATION %		CHARGE MAX
				MIN	MAX	
Dals	SM-DIMSW Smart Dimmer*	Triac, 250W LED/CFL	Compatible	5	100	6
Lutron	DVCL-153PR-WH-C*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	Compatible	4	100	3
Lutron	CTCL-153PDH-WH-C*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	Compatible	4	100	3
Lutron	STCL-153PH-WH-C*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	Compatible	4	100	3
Lutron	DVLV-600P-BL	Magnetic Low Voltage, 450W	Compatible	12	100	10
Lutron	MACL-153MRHW-WHC*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	Compatible	4	100	3
Lutron	DVELV-300P-WH	300W electronic low voltage dimmer	Compatible	7	100	7
Lutron	MA-PRO-WH*	ELV, 250W LED/CFL	Compatible	4	100	6
Lutron	Caseta PD-6WCL-WH-R-C*	Triac, 300W Dimmable CFL/LED	Compatible	4	100	3
Lutron	Caseta PD-5NE-WH-C*	ELV, LED—up to 250 W	Compatible	4	100	6
Lutron	Caseta PD-10NXD-WH*	Triac, LED—up to 250 W	Compatible	4	100	6
Leviton	6674*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	Compatible	5	100	3
Leviton	PL06-10Z*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	Compatible	4	100	3
Leviton	DSL06-1LZ*	Triac, 300 W Dimmable CFL/LED	Compatible	4	100	7
Leviton	D26HD-742-1RW*	Triac, 300W LED/CFL	Compatible	7	100	7
Legrand	RHCL453PNICCV4*	Triac, 450W Dimmable CFL/LED	Compatible	16	100	10
Legrand	ADTP703TUM4*	Triac,450W Dimmable CFL/LED	Compatible	0	100	10
Control 4	C4-APD120-WH	ELV, 120W LED	Compatible	0	100	3
Control 4	C4-FPD120-WH	Triac, 200W LED	Compatible	0	100	4
TP-Link	HS220*	Triac, 150 W, Dimmable LED (MLV)	Compatible	7	100	3
Lutron	DVSTV (0–10 V Controls)*	960W, 8A, 120–277 V	Compatible	0	100	21
Leviton	IP710-LFZ (0–10 V Controls)	1200VA, 10A LED, 120-277V	Compatible	0	100	27
Leviton	ZS057-30Z (0-10 V Controls)	1388VA, 347VAC / 4A	Compatible	4	100	18
Lutron	RMJS-8T-DV-B (0-10 V Controls)	120 / 277V, 8A,	Compatible	2	100	21

GARANTIE

DALS offre une garantie de 5 ans à partir de la date d'achat qui couvre la réparation ou le remplacement des pièces du boîtier, ainsi que les pièces optiques et électroniques défectueuses. Pour contacter le service à la clientèle de DALS, composez le 1 877 430 1818 ou par courriel à info@dals.com.