

BOULEVARD

La série Boulevard est un luminaire linéaire modulaire parfaitement adapté à l'éclairage général de bureaux, de résidences et de commerces. Les modules peuvent être interconnectés afin de créer des effets visuels saisissants.



NOUVEAU




SÉLECTION DE COULEUR*




**T24
JA8**
CERTIFIÉ



LNPDS48-CC

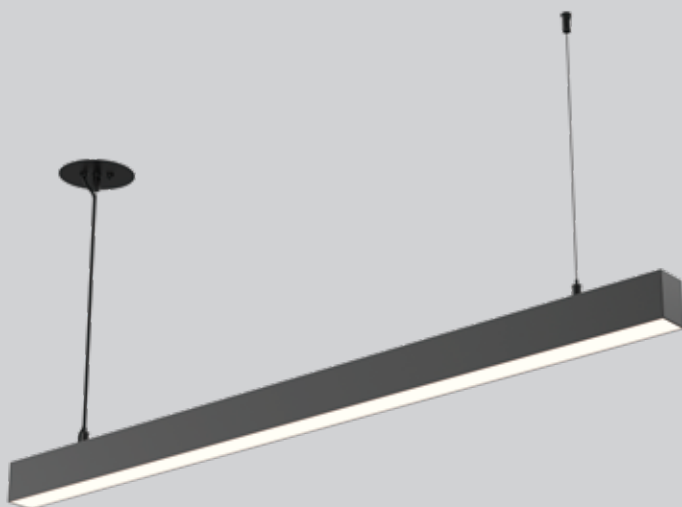

LNPDS-ACC90-CC



Aussi dans cette famille



LNR24-CC
DCP-LNR24
pg. 48



LNR48-CC
DCP-LNR48
pg. 48



LNR-ACC90-CC
pg. 48


*FlexMount permet au luminaire LNWS48-CC de glisser vers la gauche ou la droite jusqu'à 20-7/8" pour un alignement précis. L'orientation lumineuse est sélectionnable grâce à l'interrupteur intégré, offrant un faisceau vers le haut, vers le bas ou dans les deux directions simultanément.

Offert en 2200K, 2700K, 3000K, 3500K et 4000K.

*DCP-LNPD48 seulement

BOULEVARD

La série Boulevard est un luminaire linéaire modulaire parfaitement adapté à l'éclairage général de bureaux, de résidences et de commerces. Les modules peuvent être interconnectés afin de créer des effets visuels saisissants.



**T24
JA8**
CERTIFIÉ




Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Options de tension ⚡
LNPD48-CC	48"	40 W	2805 lm	90	2700, 3000, 3500, 4000, 5000 K	120 V
LNPDSC48-CC	48"	40 W	2805 lm			Gradation TRIAC
LNFM48-CC	48"	40 W	3000 lm			or
LNPDSC-ACC90-CC	6"	6 W	420 lm			V: 120 / 277 / 347V Gradation 0-10V
LNWS48-CC-V	48"	47 W	4000 lm		2200, 2700, 3000, 3500, 4000 K	V: 120 / 277 / 347V Gradation 0-10V
DCP-LNPD48	48"	40 W	2620 lm	90	RGB + 2700 K - 6500 K	120 V

*FlexMount permet au luminaire LNWS48-CC de glisser vers la gauche ou la droite jusqu'à 20-7/8" pour un alignement précis. L'orientation lumineuse est sélectionnable grâce à l'interrupteur intégré, offrant un faisceau vers le haut, vers le bas ou dans les deux directions simultanément.


Offert en 2200K, 2700K, 3000K, 3500K et 4000K.

†DCP-LNPD48 seulement


LNPD48-CC, DCP-LNPD48

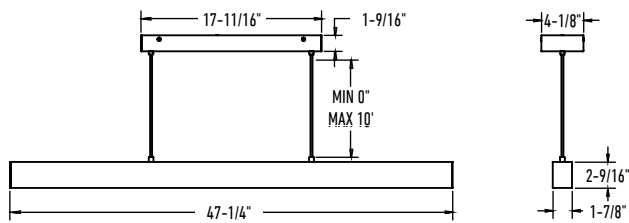


LNPDS48-CC

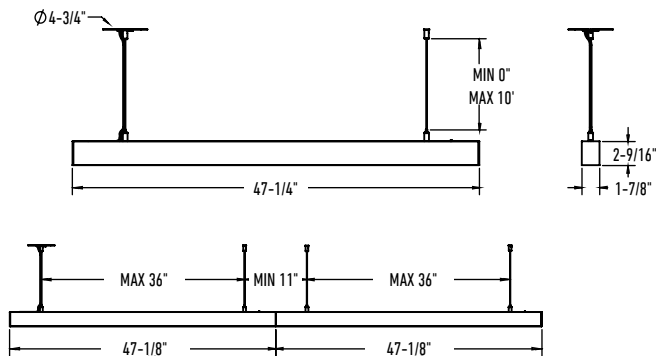

LNFM48-CC

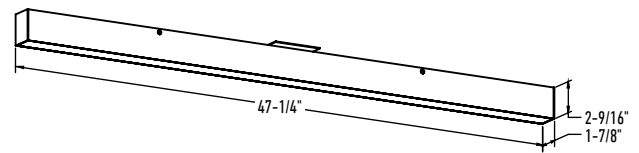


LNWS48-CC-V

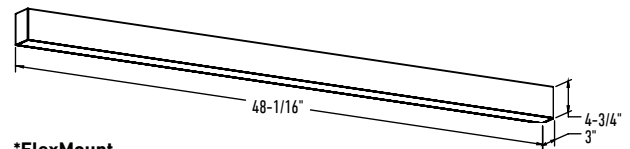

*FlexMount

LNWS48-CC permet au luminaire de glisser vers la gauche ou la droite pour un alignement précis avec les éléments environnants. Homologué pour une utilisation intérieure et extérieure.

LNPDS48-ACC90-CC



Caractéristiques

CCT sélectionnable par interrupteur
Distribution lumineuse unique de 20% vers le haut et 80% vers le bas (LNPD48-CC, LNPDS48-CC et LNPDS48-ACC90-CC seulement)
Possibilité d'interconnecter plusieurs luminaires
Le modèle LNFM48 peut être monté sur une boîte de jonction octogonale de 4" ou directement au plafond
Hauteur ajustable jusqu'à 10'
Boîtier en aluminium servant de dissipateur thermique très efficace
Plaque ronde optionnelle incluse pour dissimuler la boîte de jonction
Support de montage coulissant sur l'applique murale LNWS48-CC pour un ajustement facile

Interrupteur à 3 positions pour la direction de la lumière sur l'applique murale LNWS48-CC (haut, bas, haut/bas)
Spectre complet de couleurs et 2700-6500K en blancs purs (DCP-LNPD48 seulement)
Gradation via l'application DALI Connect et la télécommande DCP-RMCT (DCP-LNPD48 seulement)
Garantie de 5 ans

Finis

- **BK** Noir
- **WH** Blanc (modèles CC seulement)

Accessoires

LNACC-L16FT

Lentille de 16" pour les suspensions, plafonniers et linéaires encastrés de la série Boulevard

DCP-RMCT

Télécommande intelligente pour le DCP-LNPD48

DCP-HUBV2

Hub DALI Connect Pro pour le DCP-LNPD48

Note

D'autres températures de couleur, finis et options de tension sont offerts, mais peuvent exiger des quantités minimales de commande (MOQ) ainsi que des délais de livraison plus longs. Veuillez communiquer avec votre représentant DALI pour plus d'information.