

20
26

GUIDE DE DESIGN D'ÉCLAIRAGE

dals




Notre mission est d'offrir le plus haut niveau de service et de qualité par le biais d'un système innovant, d'une gamme de produits fonctionnelle et complète.

DALS Lighting est un fabricant de luminaires design mettant l'accent sur l'innovation et les technologies émergentes. Nos systèmes sont présentés dans des salles d'exposition spécialisées, des détaillants, des distributeurs électriques et sur des plateformes de commerce en ligne. De plus, ils sont spécifiés dans des

projets à travers l'Amérique du Nord grâce à un solide réseau d'agents collaborant avec des architectes, des ingénieurs, des entrepreneurs et des distributeurs. Nous nous engageons à offrir un service exceptionnel, des délais de livraison rapides, des solutions respectueuses de l'environnement et des produits de qualité supérieure.



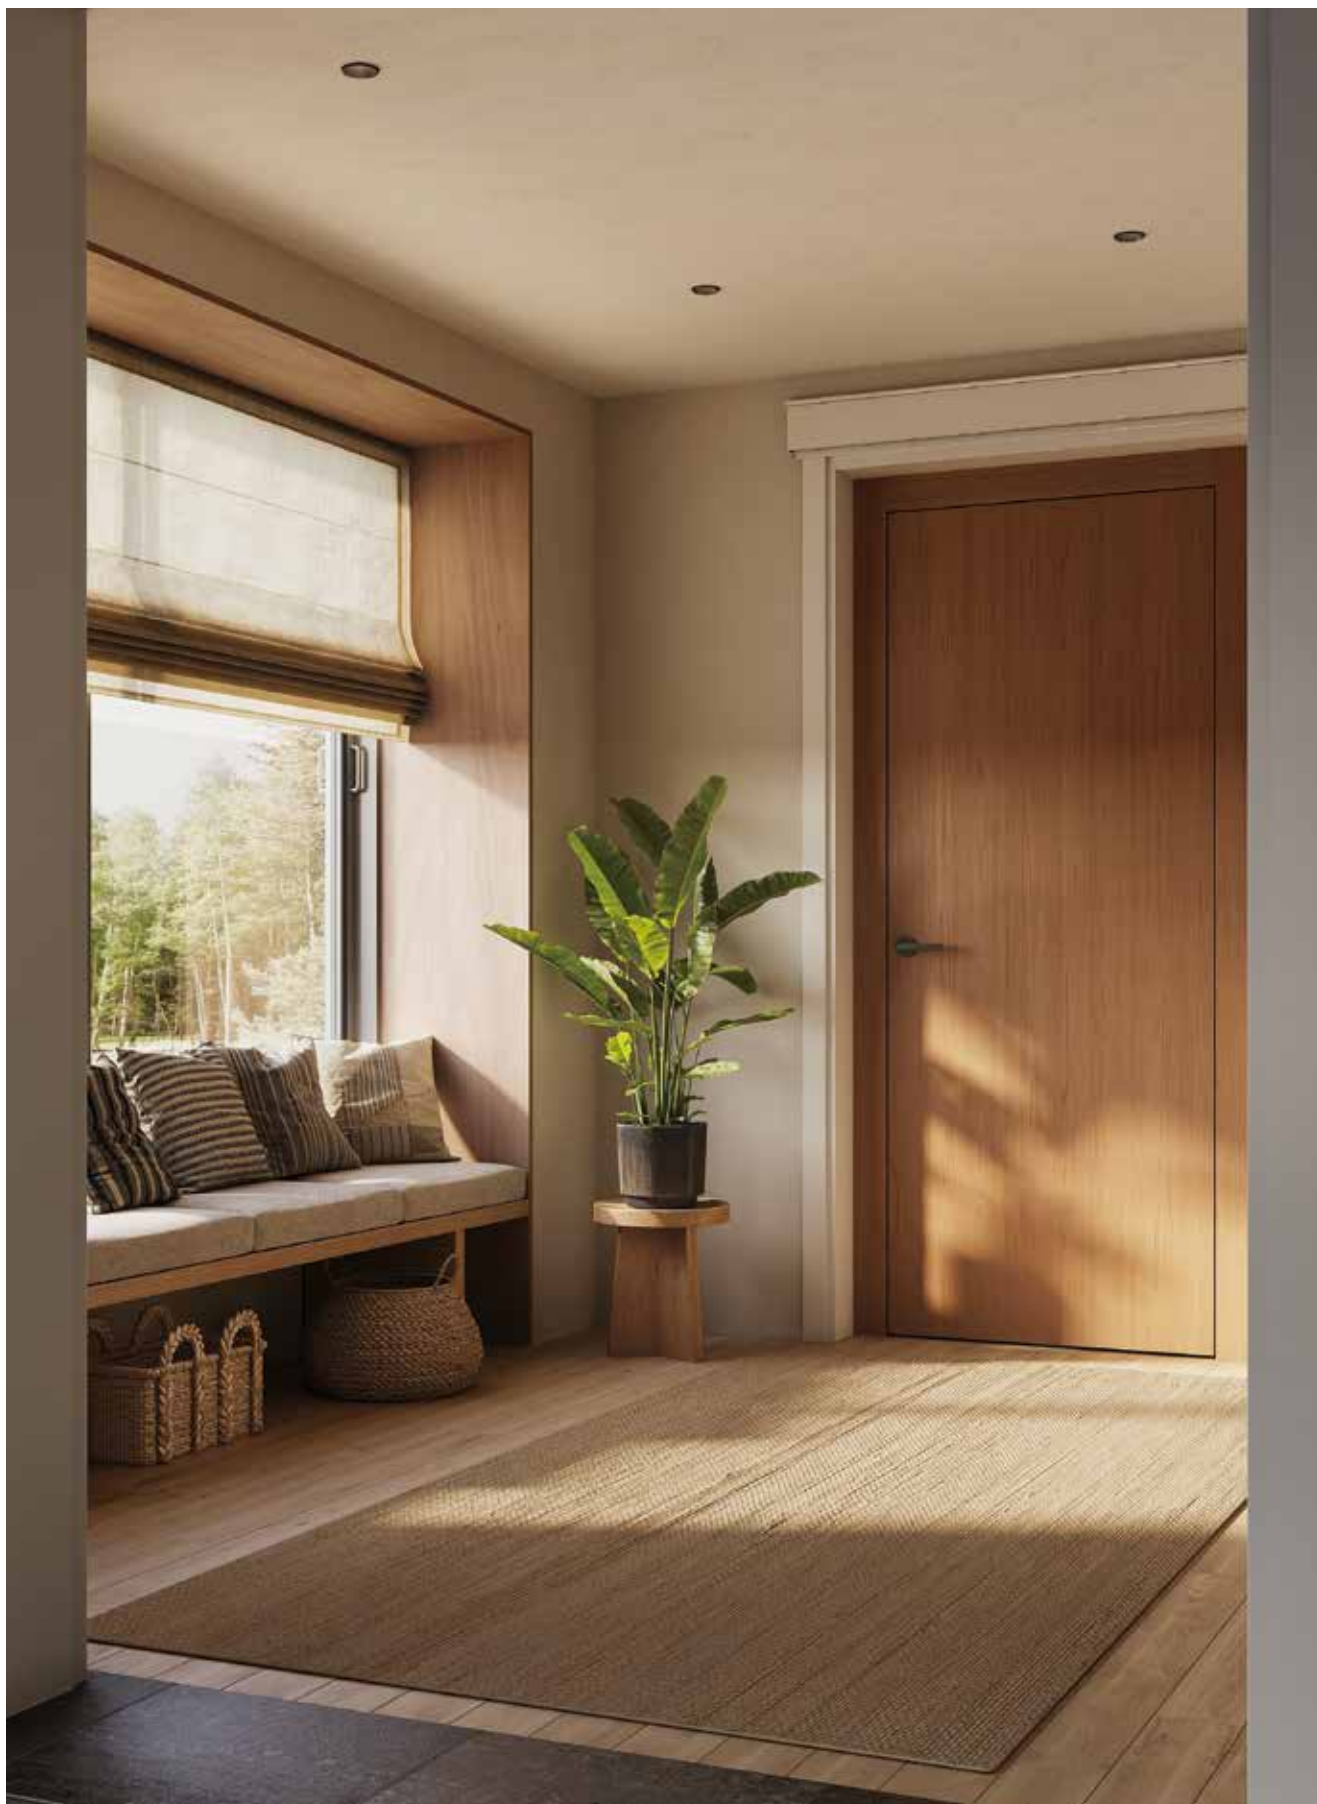

NOS ÉTAPES IMPORTANTES

2008

DALS Lighting Inc. a été fondée et s'est rapidement imposée comme un leader en éclairage d'accentuation en lançant une gamme de produits DEL innovante.

2009 - 2015

S'appuyant sur ses premiers succès, DALS a converti toutes ses gammes de produits à la technologie DEL et a mis l'accent sur un service de première classe. Cette priorité à l'innovation et à la qualité a culminé avec le lancement du LED Design Guide en 2015, mettant en valeur des produits à la fine pointe de la technologie et des solutions DEL exclusives. DALS a également inauguré son premier showroom d'éclairage DEL au Dallas Market Center à Dallas, au Texas, renforçant ainsi sa position sur le marché nord-américain.

2016

Pour soutenir sa croissance continue, DALS a déménagé dans un nouveau siège social à Blainville (Québec, Canada), et a élargi ses opérations aux États-Unis à Coral Springs, en Floride.

2017-2022

DALS a fait son entrée sur le marché des maisons intelligentes avec le lancement de son écosystème connecté, comprenant des produits contrôlés via l'application mobile DALS. Une équipe dédiée a été créée pour stimuler l'innovation dans cette catégorie. Pendant cette période, DALS a accéléré le rythme de lancement de ses produits, introduit les plateformes intelligentes DALS Connect et DALS Connect PRO, et élargi son offre à l'éclairage paysager. En 2020, l'entreprise a dévoilé un nouveau showroom dans l'atrium du Dallas Market Center, contribuant à une croissance significative.

2023-2024

En 2023, DALS a doublé la superficie de son siège social et de son entrepôt principal, démontrant ainsi son engagement envers l'excellence opérationnelle et l'évolutivité. Cette expansion s'est accompagnée d'un partenariat financier stratégique, positionnant l'entreprise pour sa prochaine phase de développement accéléré. En 2024, DALS a eu son lancement de produits le plus important à ce jour et a participé à LEDucation pour la première fois, élargissant ainsi sa présence et sa visibilité sur le marché de la spécification.

2025

En 2025, DALS a poursuivi sa lancée dans les segments résidentiel, commercial et de projets. L'entreprise a maintenu son focus sur l'innovation produit, le service à la clientèle et l'exécution, tout en accueillant Remington Lighting au sein du groupe. Le processus d'intégration a débuté progressivement, les deux entreprises continuant à fonctionner de manière indépendante tout en collaborant sur certaines initiatives.

2026

DALS continue d'élargir son offre de produits et sa présence sur le marché, en mettant l'accent sur des solutions d'éclairage de haute qualité axées sur le design, adaptées à un large éventail d'applications. L'entreprise demeure engagée envers l'excellence opérationnelle, l'innovation et le développement de son équipe. Dans le cadre de cette croissance, DALS travaille également en étroite collaboration avec Remington Lighting afin de s'aligner sur certaines initiatives stratégiques. En maintenant un focus constant sur la performance et l'agilité, DALS demeure déterminée à offrir un service et une valeur exceptionnels à ses clients.



Compatible Bluetooth

Cette lumière intelligente, bien que compatible Bluetooth, peut être intégrée de manière transparente dans votre écosystème DALI Connect.



Résistant à l'air salin

Ces luminaires résistent à la rouille, la corrosion, la décoloration et l'usure causées par l'air salin, les températures extrêmes et l'exposition aux rayons UV. Testés avec succès pendant 480 heures en brouillard salin, ils offrent une durabilité équivalente à 6,5 ans dans des conditions côtières.



Résistant au feu

Les luminaires encastrés résistants au feu sont équipés de boîtiers et de joints résistants au feu pour empêcher la propagation du feu à travers les ouvertures dans le plafond ou les murs, garantissant ainsi la sécurité et la conformité aux codes du bâtiment.

ADA

Conforme à l'ADA

L'ADA établit des normes pour l'installation des luminaires dans les bâtiments publics. Pour être conformes à l'ADA, les luminaires ne doivent pas dépasser plus de 4 pouces dans les corridors, passages ou allées, afin de réduire les risques pour les personnes ayant un handicap.



CCT/Gradation crépusculaire

Permet de sélectionner parmi plusieurs températures de couleur et, sur certains modèles, passe graduellement d'une lumière plus froide à une lumière plus chaude lors de la gradation, pour un effet plus naturel.



Approuvé par DarkSky

Les luminaires certifiés DarkSky sont conçus pour réduire la pollution lumineuse en dirigeant la lumière vers le bas, ce qui aide à préserver le ciel nocturne naturel.



FlexMount

Le système FlexMount permet au luminaire de s'ajuster jusqu'à 5 1/2 po à partir de la boîte électrique, assurant un alignement parfait avec les éléments environnants tels que les lavabos ou les miroirs.



Étanche à l'air

Les luminaires certifiés étanche à l'air aident à garder l'air de la maison à l'intérieur de celle-ci. Le chauffage ou l'air conditionné ne sera donc pas perdu par les trous dans le plafond.



Changer les couleurs

Lumière changeante de couleur RGBW - choisissez votre couleur préférée pour créer différentes atmosphères ou utilisez-la pour un éclairage général avec une gamme allant du blanc chaud au blanc froid.



Sec, humide et mouillé

Les luminaires certifiés sec sont conçus pour les espaces intérieurs sans humidité, mais peuvent tolérer une brève exposition à l'humidité. Les modèles certifiés humide résistent à une humidité occasionnelle, comme au-dessus d'une douche. Les luminaires certifiés mouillés supportent une exposition directe à l'eau grâce à une protection entièrement scellée.



Zéro gravité

La fonction de réglage en hauteur *Zéro gravité* vous permet de facilement monter ou descendre une lampe suspendue en tirant ou en poussant simplement le câble.

IC

Certifié IC

Certification IC (certifié pour contact direct avec l'isolation) La certification IC est une mesure utilisée pour déterminer si le luminaire est approprié pour être en contact direct avec l'isolant ou non.



Faible éblouissement

Le positionnement régressé du module DEL dans cette série de luminaires élimine grandement l'éblouissement.



Détecteur de mouvement

Ce symbole indique qu'un luminaire intègre une technologie réactive, détectant les mouvements à proximité et déclenchant l'éclairage pour une efficacité et une commodité accrues.



Multi-tension

Ce symbole indique qu'une famille de produits propose des transformateurs multi-tension (120/277/347 V) qui peuvent être atténués à l'aide de systèmes d'atténuation 0-10V.



Multi-watts

Un luminaire à multi-watts est conçu pour offrir des niveaux de luminosité ajustables en intégrant différentes puissances dans le même appareil, offrant ainsi une flexibilité pour répondre à divers besoins en éclairage.



Tige d'alimentation rapide

Tiges à connexion rapide (Power Stems), en instance de brevet, qui fournissent à la fois l'alimentation et le support. Elles permettent une installation sans effort: il suffit de visser la longueur souhaitée directement dans le baldaquin, sans câblage requis.



Atténuation sonore

Ce symbole indique que le luminaire intègre un matériau d'insonorisation avec un NRC de 0,8, absorbant environ 80 % du son afin de réduire l'écho et le bruit ambiant pour un environnement plus calme et plus confortable.



Orientation d'éclairage sélectionnable

Ce symbole indique que le luminaire est doté d'un interrupteur à trois positions permettant de choisir un éclairage vers le haut, vers le bas ou dans les deux directions, offrant ainsi une illumination polyvalente et un contrôle simplifié.



Titre 24/JA8

La certification garantit que le système de contrôle d'éclairage est conçu, installé et programmé correctement pour satisfaire au code du bâtiment JA8/Title 24 de Californie.



Touch Tune

La technologie TouchTune offre un réglage de la CCT par simple pression pour ajuster la température de couleur. Elle assure un éclairage précis pour les installations encastrées ou en surface.



Transformateur universel


Le transformateur à tension universelle prend en charge une entrée de 120 V, 277 V ou 347 V, avec gradation TRIAC et 0-10 V.



Wave Tune


Un capteur de mouvement activé par le geste qui allume et éteint la lumière d'un simple mouvement de la main et permet la gradation en maintenant la main au-dessus du capteur. Conçu uniquement pour une installation en surface, il fonctionne à travers des surfaces allant jusqu'à 1,5 po d'épaisseur.





20

**GUIDE
D'INSTALLATION**



24

MODA
RC03/04/06-CC



28

FACET
RGM2/4/6-CC



30

NEST
ATR02/03/04-CDW



32

RGR
RGR1/2/4/6-CC
RGR2/4-HP
RGR4/6SQ-CC



36

NOTCH
DRR2/4/6-CC



38

PINPOINT
MSL1/2/4/5/10/5G/10G




42

ETCH
DDP4/6-CC
DCP-DDP4/6



44

INDIRECT
IND4/6



46

HILUX
HPD4/6/8-CC




48

BOULEVARD
LNR24/48-CC
DCP-LNR24/48



50

APERTURE
MFD03-CC




52

HORUS
GSP3-CC



54

REVOLVE
GBR35/04/06-CC
GBR35/04/06-DW
GBR35SQ-CC
GBR35-CC-DUO/TRIO
DCP-GBR35



58

PIVOT
FGM4-3K
FGM2/3/4/6
FGM4/6 SQ-CC
FGM4-CC-DUO/TRIO
DCP-FGM4



62

SCOPE
LEDDOWNG3-CC
GMB2/4-CC



64

EXCEL
5003/4/5/6-CC
5004SQ-CC
DCP-PNL4/6



66

REACH
PNL4/6-CC
PNL4/6-CC-K12



68

ALTER
RTJB4-3K
RTJB3/4-CC



70


**TRANSFORMATEURS
D'URGENCE**
REC-EMD08/15



72

ACCESSOIRES

24 V




80

**GUIDE
D'INSTALLATION**



82

PUSH-PUCK
4024R-CC
4024S-CC



84

COB-TAPE
COBTP24V-K10 / 20FT
COBTP24V-R50 / 100FT



282

GLOW
DCP-TAP10 / 20 / 50FT



86

**TRANSFORMATEURS
24V**
DR2412 / 24 / 48 /
60 / 96DIM



87

**TRANSFORMATEURS
COMPACTS 24V**
PLD2412/ 24 / 48DIM



88

WAVE TUNE
USW3



89

SLIDE 24V
DD2448



105


ACCESSOIRES 24V

12 V



90

SUPER-PUCK
4001-CC



91

DUO-PUCK
4005-CC
K4005-CC



92

MINI-PUCK
LEDRDM1



93

ECO-PUCK
LEDRDP18



94

COB-TAPE
COBTP3M / 5M
COBTP-REEL



96

SLIDE 12V
DD1260



97

**TRANSFORMATEURS
12V**
BT06 / 12 / 24DIM-IC
BT36 / 48DIM



102

ACCESSOIRES 12V

120 V



98

RONDELLE POWERLED
6001-CC



99

LINÉAIRE POWERLED
6009CC / 6012CC /
6024CC / 6036CC /
6048CC



100

LINÉAIRE COUNTERLED
9009CC / 9012CC /
9018CC / 9024CC /
9030CC



106

ACCESSOIRES 120V





112

PILLAR


PIL08 / PIL42-CC



118

FUSION

TLPF12 / TLPF21-CC



120

NAPA

NAPF20 / NAPF30-CC



122

IRIS

IRPD-CC



124

SUSPENDU BOULEVARD

LNPD48-CC
LNPDSC48-CC
DCP-LNPD48



128

PINPOINT

MSLPD48 /
MSLPD72-CC



130

BEAM

SPD48 / SPD72-CC



132

CURRENT

SLPD60-CC



134

TWIRL

TWPD-CC



136

SUSPENDU ATOM

FPD60-CC



136

ATOM ONE

FPD-CC



138

CIRCA

RGPD24-CC



140

PYRA

TRPD34-CC



142

ASTERISK

SSPD32-CC



144

NOVA

PDC18-CC



146

FOCUS

CYL05-CC
CYL06-CC-V



124

PLAFONNIER BOULEVARD


LNFM48-CC



142

PLAFONNIER ASTERISK

SSFM20-CC



120

PLAFONNIER NAPA

NAPF20 / NAPF30-CC



140

PLAFONNIER PYRA

TRFM22-CC



148

AURORA

CFH12 / CFH21-CC



150

ORA

CFG13-CC



152

PLAFONNIER FUSION

TLFM12 / TLFM21-CC



154

DELTA

CFLEDR 6/10/14/18/24-CC
CFLEDSQ6/10/14-CC



158

RADIANCE

FMM09 / FMM12-CC



160

PRIME

FMP05-CC
FMP05M-CC
FMP09/12-CC



162

SHIFT

VA032 / VA024-CC



164

LEDGE

VAL24-CC
VAL36-CC



166

ARIA

VSW24 / VSW36-CC



168

LYRA

LEDVAN003-CC-24 / 32



170

PORTRAIT


VLG24 / VLG36-CC



172

NOBLE

LEDVAN001-CC-18 / 24



174

BALANCE

VCC24 / VCC36-CC



176

VELA

VAN002-CC-22 / 46



124

APPLIQUE MURALE

BOULEVARD
LNWS48-CC



178

APPLIQUE MURALE

PILLAR
PILW24-CC-UNV



182

ADEN

LWA12-CC
LWS12-CC-V



184

BROOKLYN

LWB12-CC
LWB12-CC-V



186

PROFILE

LWJ08 / LWJ16 /
LWJ24-CC



128

APPLIQUE MURALE

PINPOINT
MSLWALL-CC



188

GEMINI

SWS24 / SWS36 /
SWS48 / SWS60-CC



190

MIDNIGHT

RWS24 / RWS48 /
RWS60-CC



192

SHIELD

DSWC05-CC
DSWC07-CC-V



194

GENEVA

LEDWALL-G-CC



196

HARLOW

LEDWALL-H



198

CUBIX

LEDWALL001D-CC



200

ALTO

SQS06/10/15



286

FRAME

DCP-CGWS



202

RISE

LSTP12-CC



200

LUMINAIRE MURAL


ALTO
SQSTP-CC



204

ECHO

LEDSTEP002D-CC



206

PEARL

LEDSTEP004D-CC



208

CAMBER

LEDSTEP005D-CC



210

ASCEND


LSTP07-CC



212

GLAM


RTL-3C



214


ACCESSOIRES

12 V




219

GUIDE DE CONNEXION



222

SPOT
LSP3-CCL
LSP4-CCL




224

SLIM SPOT
LSS10-CC



226

EDGE
LSQP-CC




228

FLUX
LPP20-CC



230

COLUMN
LRB20-CC
LRB30-CC



232

SOL
GRD2-CC




234

CONTOUR
LHS07-CC



236

TRANSFORMATEURS
LTRP-60
LTR-300



268

ACCESSOIRES

120 V



238


STATURE
LEDPATH004D



252

HORIZON MAX
DCP-FLD100

24 V




244

ORBIT
DCP-SPT6



246

GAÏA
DCP-CPL24



248

AXIS
DCP-STK20
DCP-STK50



250

ACUTE
DCP-45HP20



254

HORIZON
DCP-FLD30



256

MASON
DCP-BRK12




258

CONTOUR PRO
DCP-LHS12




260

FLEX
DCP-NFTAP5M



262

ORION
DCP-STG48



264

KAYU
DCP-RK10
DCP-RK18



266

TRANSFORMATEURS
DCP-MTR60
DCP-MTR300



273

GUIDE DE CONNEXION



276

HUB
DCP-HUBV2




278

CLICC
DCP-RMCT




280

GRADATEUR
INTELLIGENT
SM-DIMSW



282

AMPOULES
DCP-BLBA21
DCP-BLBRR30



284

GLOW
DCP-TAP10FT
DCP-TAP20FT
DCP-TAP50FT




158

RADIANCE
DCP-FMM12



58

PIVOT
DCP-FGM4



54

REVOLVE
DCP-GBR35



42

ETCH
DCP-DDP4
DCP-DDP6



64

EXCEL
DCP-PNL4
DCP-PNL6



48

BOULEVARD
DCP-LNR24
DCP-LNR48



124

SUSPENDU BOULEVARD
DCP-LNPD48



286

FRAME
DCP-CGWS



ENCASTRÉS





20

GUIDE D'INSTALLATION



24

MODA
RC03/04/06-CC



28

FACET
RGM2/4/6-CC



30

NEST
ATR02/03/04-CDW



32

RGR
RGR1/2/4/6-CC
RGR2/4-HP
RGR4/6SQ-CC



36

NOTCH
DRR2/4/6-CC



38

PINPOINT
MSL1/2/4/5/10/5G/10G



42

ETCH
DDP4/6-CC
DCP-DDP4/6



44

INDIRECT
IND4/6



46

HILUX
HPD4/6/8-CC



48

BOULEVARD
LNR24/48-CC
DCP-LNR24/48



50

APERTURE
MFD03-CC



52

HORUS
GSP3-CC



54

REVOLVE
GBR35/04/06-CC
GBR35/04/06-DW
GBR35SQ-CC
GBR35-CC-DUO/TRIO
DCP-GBR35



58

PIVOT
FGM4-3K
FGM2/3/4/6
FGM4/6 SQ-CC
FGM4-CC-DUO/TRIO
DCP-FGM4



62

SCOPE
LEDDOWNG3-CC
GMB2/4-CC



64

EXCEL
5003/4/5/6-CC
5004SQ-CC
DCP-PNL4/6



66

REACH
PNL4/6-CC
PNL4/6-CC-K12




68

ALTER
RTJB4-3K
RTJB3/4-CC




70

TRANSFORMATEURS D'URGENCE
REC-EMD08/15



72


ACCESSOIRES

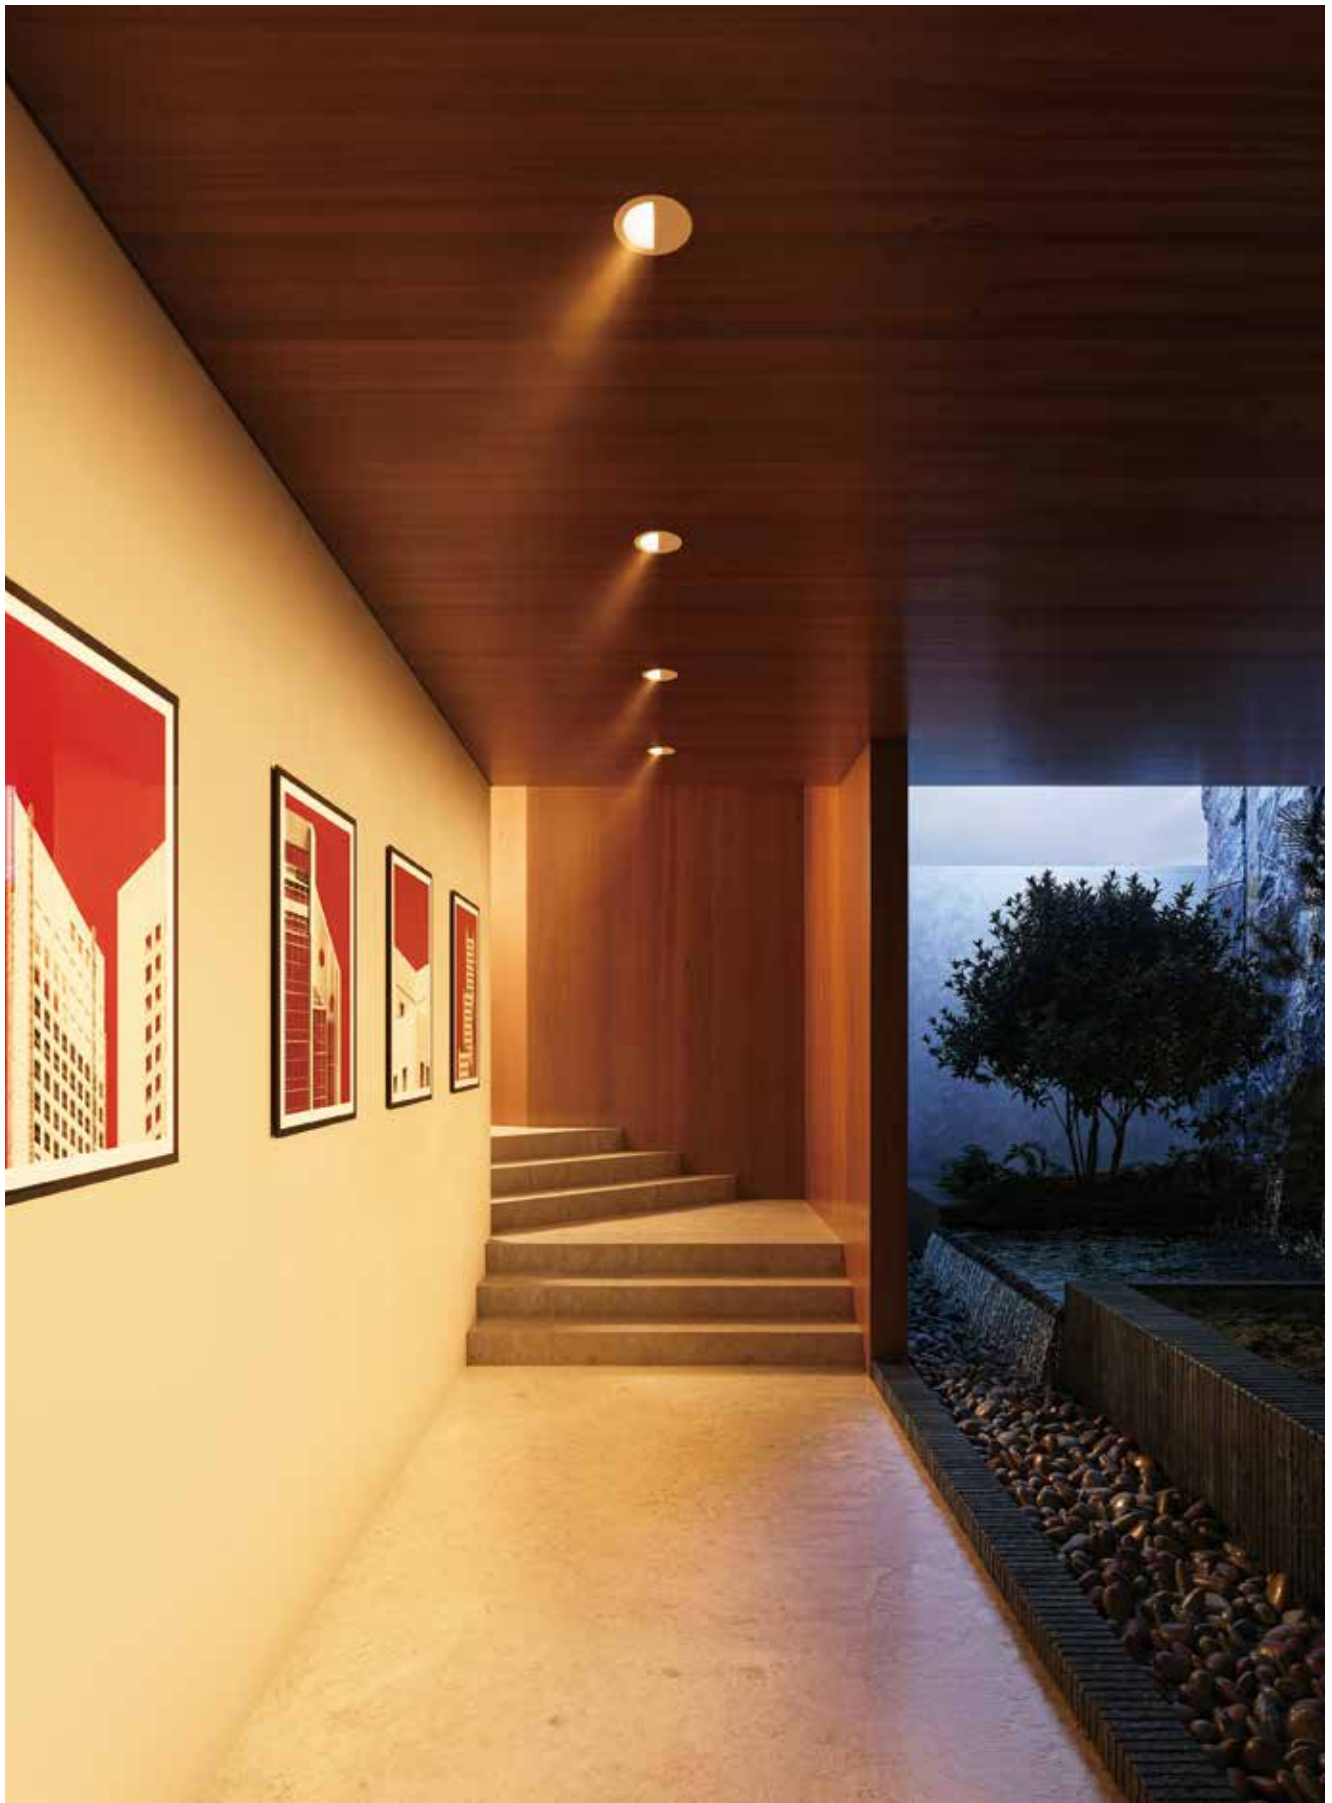

Techniques d'éclairage et de conception



Les composantes

Nos encastrés incluent deux parties; le transformateur et le luminaire.



Le transformateur (A)

est la partie qui est dans le plafond et contient les composantes électriques pour alimenter le luminaire.

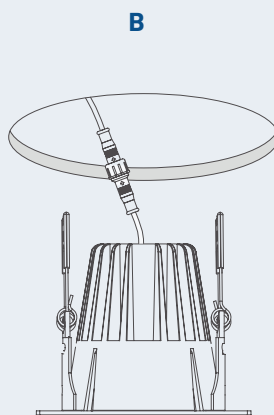

Le luminaire (B & C)

est la partie visible du luminaire et donne à celui-ci son esthétisme.




Le luminaire et le transformateur sont conçus pour aller ensemble selon la grosseur et le wattage de celui-ci. Chaque encastré vient avec son propre transformateur.

Type d'installation

Pour choisir le bon luminaire il sera important d'identifier le genre de projet. Est-ce une construction neuve, une rénovation ou la modernisation d'un luminaire encastré déjà existant.

D

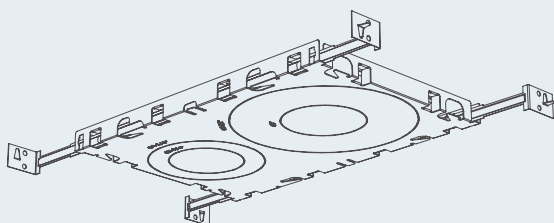


Construction Neuve

Endroit où les solives sont apparentes et non recouvertes de panneaux de gypse. Les encastrés peuvent être installés avec ou sans gabarit de perçage (**D**) pour faciliter l'installation

Rénovation

Les solives ne sont pas exposées et vous désirez simplement remplacer l'encastré existant

E

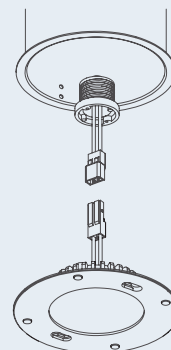

Modernisation d'un encastré existant

Lorsqu'une ampoule est enlevée de l'encastré déjà en place et remplacé par une garniture au DEL (**E**).


BON
À SAVOIR!

La majorité des luminaires chez Dals sont conçus pour les nouvelles constructions ou les projets de rénovations. Ils sont installés au niveau du plafond à l'aide d'une ouverture de quelques pouces de diamètre et sont maintenues en place grâce à des attaches sur ressorts.

BON
À SAVOIR!

Un gabarit de perçage est conçu pour les nouvelles constructions ou les rénovations où la charpente du plafond est exposée. Il permet un placement approprié de votre lumière encastrée et est fabriqué en acier galvanisé robuste.

Combien d'encastres ai-je besoin?

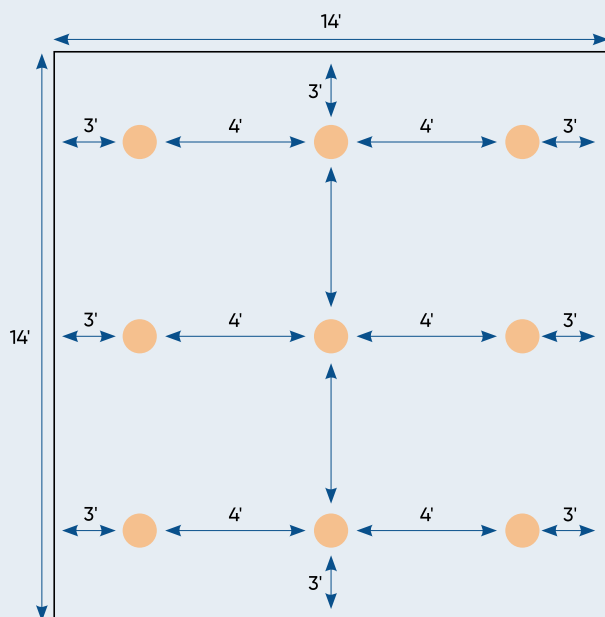

Voici une méthode pour déterminer le nombre d'encastre requis pour un projet :

Un encastré est généralement installé à une distance du mur de 2' ou 3' avec un espace entre chacun de 3' à 4'.

Diviser la hauteur du plafond par deux (2) est une façon simple et rapide de trouver l'espace requis entre chaque luminaire.

Par exemple si la hauteur de la pièce est 8', vous placerez donc vos encastrés à 4' l'un de l'autre.



Au Canada, les encastrés 4" sont la grandeur la plus convoitée tandis qu'aux États-Unis ce sont les 6".

Transformateur standard, multi-tension ou universel?

Saviez-vous que la plupart de nos luminaires encastrés sont offerts avec un choix de transformateurs: Standard 120 V ou options multitension incluant 120 V, 277 V et 347 V?

Type de transformateur

Recherchez ces mots-clés pour identifier rapidement la tension spécifiée pour chaque luminaire dans tout le catalogue

120V Standard

Un système nord-américain standard fournissant une alimentation de 120 VCA pour les luminaires et installations résidentielles.

Tension	120 V seulement
Gradation	Gradation TRIAC
Idéal pour	Résidentiel et léger commercial

Multi-tension

Un système de qualité commerciale qui fournit une alimentation de 120 V, 277 V ou 347 VCA pour les installations d'éclairage.

Tension	120V, 277V, 347V
Gradation	Gradation 0-10V
Idéal pour	Commercial

Universel

Un système de qualité commerciale qui fournit une alimentation de 120 V, 277 V ou 347 VCA dès la sortie de la boîte, avec options de gradation TRIAC et 0-10 V.

Tension	120V, 277V, 347V
Gradation	Gradation TRIAC et 0-10V
Idéal pour	Résidentiel et commercial



Les transformateurs universels prennent en charge la gradation TRIAC et 0-10 V, offrant une flexibilité maximale pour contrôler l'intensité lumineuse dans toute installation.

MODA

Une solution d'éclairage encastré polyvalente, disponible en trois tailles: trois, quatre et six pouces, avec des finitions, garnitures, lentilles et réflecteurs personnalisables. Options d'installation standards, pour plafond incliné ou sans bordure, avec compatibilité multi-tensions. Parfaite pour les espaces commerciaux ou résidentiels.

FLEXIBILITÉ ACCRUE!

Désormais améliorée avec un réflecteur directionnel et une garniture à effet mural, la gamme Moda ajoute 154 nouvelles options de configuration pour offrir une flexibilité de conception encore plus grande.

MÉCANISME D'ÉCLAIRAGE

Comprend un module DEL, un dissipateur thermique assurant un refroidissement efficace, un porte-lentille pour une répartition optimale de la lumière et une molette rotative en haut pour sélectionner la température de couleur.

RÉFLECTEUR

S'insère à l'intérieur de la bordure. Offert en trois options: standard, plafond en pente et ajustable (gimbal). Disponible en quatre finis: alzak, noir, or et blanc.

RC04-CC

TRANSFORMATEUR


Convertit la tension du réseau (120V/277V/347V) en courant adapté pour les DEL, avec plusieurs options de gradation, notamment Triac et 0-10V, pour une flexibilité accrue.

LENTILLE

Située sous le mécanisme d'éclairage, elle façonne la lumière afin de créer l'angle de faisceau souhaité. Disponible en angles de 20°, 35° et 60°.

GARNITURE

La partie visible encadrant l'ouverture lumineuse. La garniture à rebord (flanged) présente une arête définie, tandis que la garniture sans rebord (trimless) s'intègre parfaitement au plafond. Les nouvelles garnitures à effet mural offrent un éclairage directionnel axé sur le mur.



MULTI-WATTS



MOULÉ



PIVOTANTE



FAIBLE ÉCLAT



TRANSFO UNIVERSEL



PERSONNALISER



CERTIFIÉ



CERTIFIÉ



RC03-CC



RC04-CC



RC06-CC



GUIDE DE COMMANDE

Préfixe	Module d'éclairage	Angle de faisceau	Type de réflecteur	Finition du réflecteur	Style de moulure
RC	03-CC Module 3" / 1000lm	20 20° faisceau étroit	RG Plafond standard	AZ Alzak	TL Ronde sans bordure
	04-CC Module 4" / 2000lm	35 35° faisceau moyen	SL Plafond incliné	BK Noir	TBK Ronde noire
	06-CC Module 6" / 3000lm	60 60° faisceau large	GMB Pivotante	GD Or	TGD Ronde dorée
				WH Blanc	TWH Ronde blanche
			WW Effet mural*	BK Noir	-
			L'option effet mural intègre le réflecteur et la garniture en une seule unité.	WH Blanc	-


RC	04-CC	-	20	-	RG	BK	-	TBK
-----------	--------------	---	-----------	---	-----------	-----------	---	------------

RC04-CC-20-RGBK-TBK



MODA

Une solution d'éclairage encastré polyvalente, disponible en trois tailles: trois, quatre et six pouces, avec des finitions, garnitures, lentilles et réflecteurs personnalisables. Options d'installation standards, pour plafond incliné ou sans bordure, avec compatibilité multi-tensions. Parfaite pour les espaces commerciaux ou résidentiels.



SÉLECTION DE COULEUR



MULTI-WATTS



MOUILLÉ



PIVOTANTE



FAIBLE ÉCLAT



TRANSFO UNIVERSEL



PERSONNALISER



IC CERTIFIÉ



T24 JA8 CERTIFIÉ




Intertek



Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
RC03-CC	3"	8/10/12 W	1000 lm	90	2700, 3000, 3500, 4000, 5000 K	120 / 277 / 347V
RC04-CC	4"	16/20/24 W	2200 lm			Gradation Triac et 0-10 V
RC06-CC	6"	24/30/36 W	3000 lm			

RC03-CC

Ø3-1/2" 





RC04-CC

Ø4-1/4" 



RC06-CC

Ø6" 



Caractéristiques

Chaque luminaire inclut une boîte de jonction avec transformateur gradable intégré

La puissance multi-watt permet de choisir parmi trois niveaux de puissance pour ajuster la luminosité directement sur la boîte de jonction

Peut être câblé en série

Construction en aluminium

Sélecteur rotatif permettant de choisir la température de couleur (CCT)

Angles de faisceau de 20°, 35° ou 60°

Garantie de 5 ans

Accessoires

RFP-35

Gabarit de perçage pour modèle 3"

RFP-46

Gabarit de perçage pour modèle 4"

RFP-RC06

Gabarit de perçage pour modèle 6"

RFP-UNI

Gabarit de perçage universelle pour modèle 4"

REC-CC-EXT8FT

Câble d'extension de 8 pieds

REC-CC-EXT20FT


Câble d'extension de 20 pieds

Note

D'autres températures de couleur, finitions et options de tension sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités minimales de commande (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DALI pour plus d'informations.

FACET


Ce luminaire moderne ajustable et polyvalent de 2, 4 et 6 pouces produit une grande quantité de lumière avec un éblouissement minimal. Idéal pour l'éclairage général ou pour les espaces nécessitant une lumière directionnelle afin de mettre en valeur des éléments uniques.



Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Options de tension ⚡
RGM2-CC	2"	8 W	710 lm	90	2700, 3000, 3500, 4000, 5000 K	120V Gradation TRIAC
RGM4-CC	4"	14 W	1200 lm			
RGM6-CC	6"	20 W	1750 lm			ou V: 120/277/347V Gradation 0-10V (Vérifier la disponibilité)

RGM2-CC

Ø2-3/4"




3"

Ø3-1/8"

RGM4-CC

Ø4-1/4"




3-1/2"

Ø4-1/2"

RGM6-CC

Ø6-1/2"



3-1/2"

Ø6-3/4"

**Caractéristiques**

Chaque luminaire inclut une boîte de jonction avec transformateur gradable intégré
 Peut être câblé en série
 Construction en aluminium
 Température de couleur sélectionnable par interrupteur
 Angle de faisceau de 40°
 Inclinaison de 30°, rotation à 360°
 Garantie de 5 ans

Finis

- **BK** Noir
- **WH** Blanc

Accessoires**RFP-UNI**

Gabarit de perçage universelle

RFP-23

Gabarit de perçage pour modèle 2"

RFP-46

Gabarit de perçage pour modèles 4" et 6"

REC-CC-EXT8FT

Câble d'extension de 8 pieds

REC-CC-EXT20FT

Câble d'extension de 20 pieds

Multi-tension (V) ⚡

Cette famille de produits propose des transformateurs multi-tension (120/277/347) compatibles avec des systèmes de gradation 0-10V. Veuillez noter que des délais de livraison plus longs peuvent s'appliquer pour cette option. Veuillez contacter votre représentant DALI pour plus d'informations et pour confirmer la disponibilité.

Note

D'autres températures de couleur, finitions et options de tension sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités minimales de commande (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DALI pour plus d'informations.

NEST

La série Nest de luminaires encastrés offre un design « presque sans bordure » pour une apparence épurée et minimaliste. Offerts en formats de 2 po, 3 po et 4 po, chaque luminaire est doté de la technologie 5CCT Color Select et Dim-to-Warm, toutes deux contrôlées à partir du même interrupteur sur le transformateur, offrant une illumination polyvalente et un contrôle précis de l'ambiance.



SÉLECTION DE COULEUR +



MOUILLÉ



FAIBLE ÉCLAT



ÉTANCHE À L'AIR

IC

CERTIFIÉ

T24
JA8


CERTIFIÉ



Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	Couleur °T	Tension
ATR02-CDW	2"	8 W	650 lm	90	6 CCT: 2700, 3000, 3500, 4000, 5000K	120 V
ATR03-CDW	3"	10 W	800 lm		+	
ATR04-CDW	4"	14 W	1220 lm		Gradation Dim-to-Warm (3000 - 2200K)	

ATR02-CDW

Ø2-3/4"




3-1/8"

Ø3"

ATR03-CDW

Ø3-3/8"



3-3/8"

Ø3-5/8"

ATR04-CDW

Ø4-1/4"



3-13/16"

Ø4-1/2"

**Caractéristiques**

Chaque luminaire comprend une boîte de jonction avec un transformateur intégré
6 CCT: 2700, 3000, 3500, 4000, 5000 K +
Dim-to-Warm (3000–2200 K) intégré dans une seule unité

Peut être installé en série

Diffusion uniforme sur 360°

Angle de faisceau de 24°

La lentille givrée réduit encore davantage l'éblouissement et crée une apparence blanche uniforme au-dessus du module COB

Garantie de 5 ans

Finis

- **BK** Noir
- **WH** Blanc

Accessories**RFP-23**

Gabarit de perçage (ATR02-CDW, ATR03-CDW)

RFP-46

Gabarit de perçage (ATR04-CDW)

RFP-UNI

Gabarit de perçage universelle

REC-CDW-EXT8FT

Câble d'extension de 8 pieds

REC-CDW-EXT20FT

Câble d'extension de 20 pieds

Note

D'autres températures de couleur, finitions et options de tension sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités minimales de commande (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DALI pour plus d'informations.

RGR

Lorsque vient le temps de choisir un luminaire encastré, éliminer toute source d'éblouissement est une priorité. Le positionnement unique des modules au DEL dans cette nouvelle série répond à ce besoin essentiel.

RGR6-CC



RGR1-CC




RGR2-CC



RGR4-CC





MOUILLÉ



FAIBLE ÉCLAT



ÉTANCHE À L'AIR

IC

CERTIFIÉ

**T24
JA8**

CERTIFIÉ



Intertek



RGR6SQ-CC



RGR2SQ-CC



RGR4SQ-CC



*La certification Energy Star s'applique à tous les modèles, sauf le RGR1-CC








RGR

Lorsque vient le temps de choisir un luminaire encastré, éliminer toute source d'éblouissement est une priorité. Le positionnement unique des modules au DEL dans cette nouvelle série répond à ce besoin essentiel.



Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Options de tension ⚡
RGR1-CC	1"	6 W	450 lm	90	2700, 3000, 3500, 4000, 5000 K	120V Gradation TRIAC
RGR2-CC	2"	8 W	720 lm			
RGR2HP-CC	2"	14 W	1155 lm			OU
RGR2SQ-CC	2"	8 W	735 lm			V: 120 / 277 / 347V Gradation 0-10V (Vérifier la disponibilité)
RGR4-CC	4"	14 W	1185 lm			
RGR4HP-CC	4"	20 W	1650 lm			
RGR4SQ-CC	4"	14 W	1140 lm			
RGR6-CC	6"	20 W	1940 lm			
RGR6SQ-CC	6"	20 W	1940 lm			

*La certification Energy Star s'applique à tous les modèles, sauf le RGR1-CC

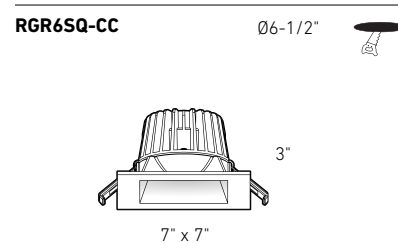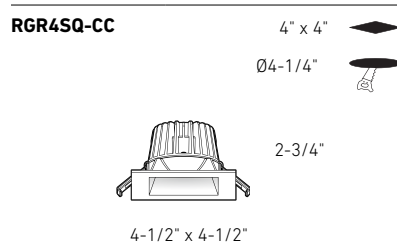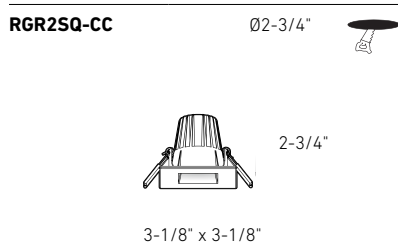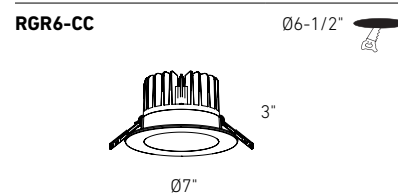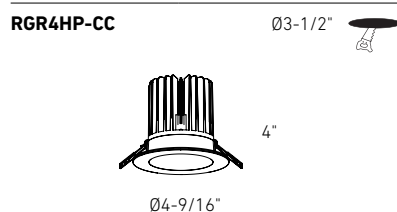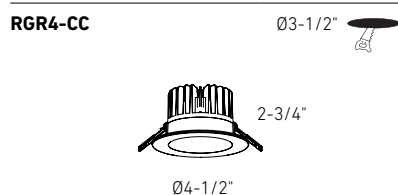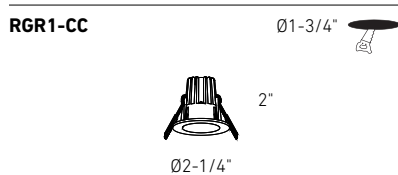

Caractéristiques

Chaque luminaire inclut une boîte de jonction avec transformateur gradable intégré
 Peut être câblé en série
 Construction en aluminium
 Température de couleur sélectionnable par interrupteur
 Angle de faisceau de 40°
 Garantie de 5 ans

Finis

-  **BK** Noir
-  **SN** Nickel satiné (Non offert pour les versions RGR1-CC et HP)
-  **WH** Blanc

Accessoires

RFP-01

Gabarit de perçage pour RGR1

RFP-23

Gabarit de perçage pour RGR2, RGR2HP, RGR2SQ

RFP-35

Gabarit de perçage pour RGR4, RGR4HP

RFP-46

Gabarit de perçage pour RGR6, RGR4SQ & RGR6SQ

RFP-UNI

Gabarit de perçage universel pour RGR2, RGR2HP, RGR2SQ, RGR4SQ, RGR6, RGR6SQ

REC-CC-EXT8FT, REC-CC-EXT20FT

Câbles d'extension de 8 pi et 20 pi

Multi-tension (V)


Cette famille de produits propose des transformateurs multi-tension (120/277/347) compatibles avec des systèmes de gradation 0-10V. Veuillez noter que des délais de livraison plus longs peuvent s'appliquer pour cette option. Veuillez contacter votre représentant DALI pour plus d'informations et pour confirmer la disponibilité.

Note

D'autres températures de couleur, finitions et options de tension sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités minimales de commande (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DALI pour plus d'informations.

NOTCH

La gamme de luminaires encastrés Notch est caractérisée par l'emplacement profond du DEL qui réduit considérablement l'éblouissement, soigneusement emballée dans une solution économique pour l'éclairage général.



Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Options de tension ⚡
DRR2-CC	2"	9 W	500 lm	90	2700, 3000, 3500, 4000, 5000 K	120V Gradation TRIAC
DRR4-CC	4"	11 W	1000 lm			ou
DRR6-CC	6"	14 W	1300 lm			V: 120 / 277 / 347V Gradation 0-10V (Vérifier la disponibilité)

DRR2-CC

Ø2-3/4"



1-7/8"

Ø3-1/8"

DRR4-CC

Ø4-1/4"




1-13/16"

Ø4-3/4"

DRR6-CC

Ø6-1/2"



1-13/16"

Ø6-7/8"

**Caractéristiques**

Chaque luminaire inclut une boîte de jonction avec transformateur gradable intégré

Peut être câblé en série

Diffusion large et régulière sur 360°

Angle de faisceau de 100°

Lentille givrée

Technologie Edge-lit

Température de couleur sélectionnable par interrupteur

Garantie de 5 ans

Finis

● **BK** Noir

○ **WH** Blanc

Accessoires**RFP-23**

Gabarit de perçage (DRR2)

RFP-46

Gabarit de perçage (DRR4, DRR6)

RFP-UNI

Gabarit de perçage universel (DRR4, DRR6)

DRR4-TRIM-BK

Garniture de panneau encastré de 4" en noir

DRR6-TRIM-BK

Garniture de panneau encastré de 6" en noir

DRR6-TRIM-SBA

Garniture de panneau encastré de 4" en aluminium sablé

REC-CC-EXT8FT, REC-CC-EXT20FT

Câbles d'extension de 8 pi et 20 pi

Multi-tension (V) ⚡

Cette famille de produits propose des transformateurs multi-tension (120/277/347) compatibles avec des systèmes de gradation 0-10V. Veuillez noter que des délais de livraison plus longs peuvent s'appliquer pour cette option. Veuillez contacter votre représentant DALI pour plus d'informations et pour confirmer la disponibilité.

Note

D'autres températures de couleur, finitions et options de tension sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités minimales de commande (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DALI pour plus d'informations.

PINPOINT

Cette série offre une esthétique contemporaine et un design fonctionnel pour votre espace. Offerts dans divers styles et dotés d'une finition en poudre, ces luminaires à haut rendement fournissent une lumière nette et à faible éblouissement.

MSL1



MSL2



MSL4



MSL5



MSL5G



2700k 3000k 3500k 4000k 5000k
SÉLECTION DE COULEUR

SEC

FAIBLE ÉCLAT

30°
PIVOTANTE

IC
CERTIFIÉ

ETL
Intertek

MSL10





MSL10G



*Models MSL5G-CC and MSL10G-CC only

PINPOINT

Cette série offre une esthétique contemporaine et un design fonctionnel pour votre espace. Offerts dans divers styles et dotés d'une finition en poudre, ces luminaires à haut rendement fournissent une lumière nette et à faible éblouissement.

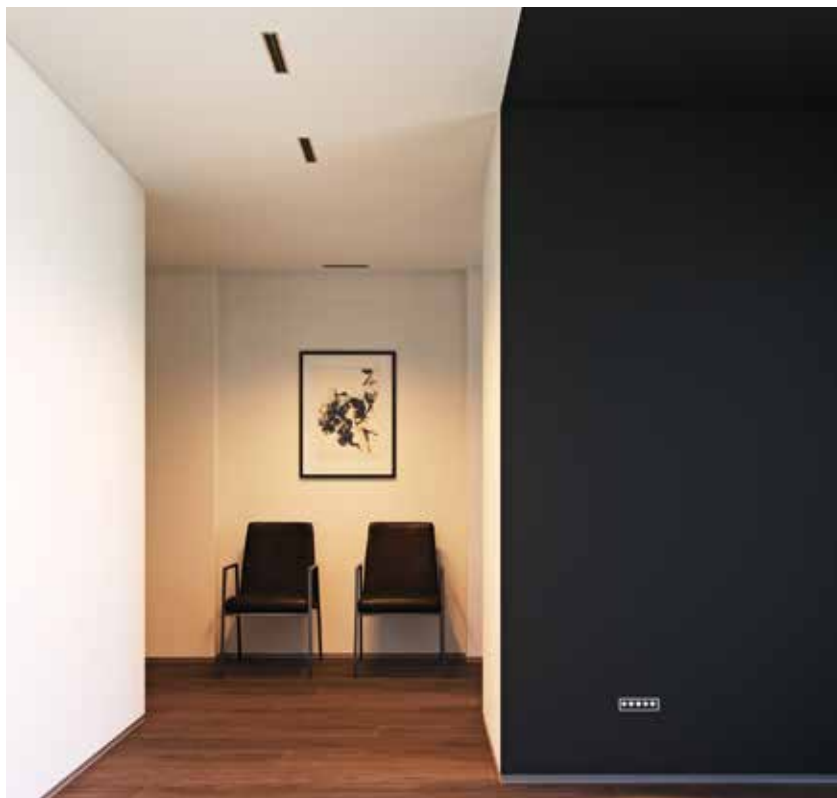

SÉLECTION DE COULEUR



SEC



FAIBLE ÉCLAT



PIVOTANTE










CERTIFIÉ



Intertek

Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Options de tension ⚡
MSL1-CC*	1-15/16"	3 W	120 lm	90	2700, 3000, 3500, 4000, 5000 K	120V
MSL2-CC	3-1/8"	6 W	320 lm			Gradation TRIAC
MSL4-CC	3-1/8"	12 W	600 lm			ou
MSL5-CC	6"	14 W	800 lm			V: 120 / 277 / 347V
MSL5G-CC	6-3/4"	14 W	800 lm			Gradation 0-10V
MSL10-CC	11-5/8"	24 W	1300 lm			(Vérifier la disponibilité)
MSL10G-CC	11-15/16"	24 W	1300 lm			

*Le MSL1-CC est offert uniquement en tension standard de 120 V.

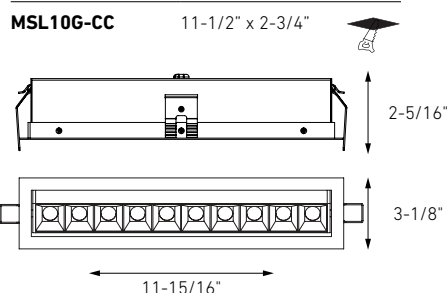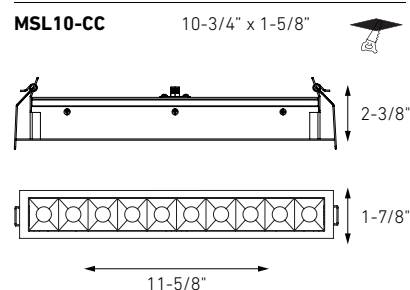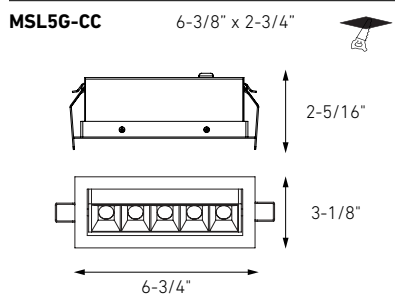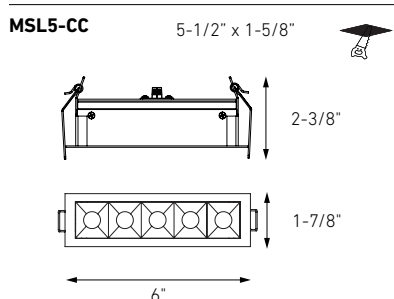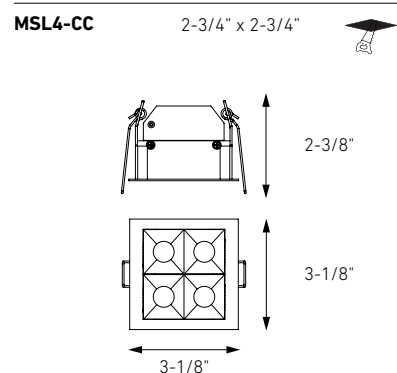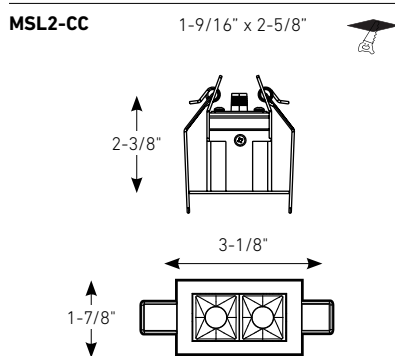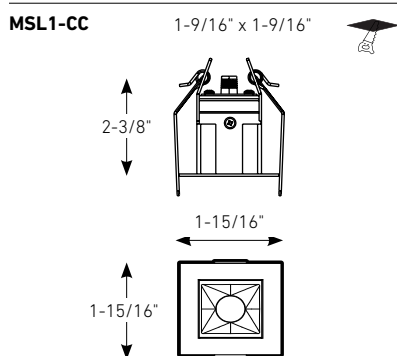

Caractéristiques

Luminaire encastré DEL avec boîte de connexion avec transformateur intégré
Température de couleur sélectionnable par interrupteur
Peut être câblé en série
Construction en aluminium
Inclinaison à 30° (modèles MSL5G et MSL10G seulement)
Source lumineuse en retrait
Garantie de 5 ans

Accessoires

RFP-MSL1
Gabarit de perçage pour MSL1

RFP-MSL2
Gabarit de perçage pour MSL2

RFP-MSL4
Gabarit de perçage pour MSL4

RFP-MSL5
Gabarit de perçage pour MSL5

RFP-MSL5G
Gabarit de perçage pour MSL5G

RFP-MSL10
Gabarit de perçage pour MSL10

RFP-MSL10G
Gabarit de perçage pour MSL10G

REC-CC-EXT8FT, REC-CC-EXT20FT
Câbles d'extension de 8 pi et 20 pi

Finis

● **BK** Noir
○ **WH** Blanc

Multi-tension (V) ⚡



Cette famille de produits propose des transformateurs multi-tensions (120/277/347) qui sont gradables avec des systèmes de gradation 0-10V. Veuillez noter que des délais de livraison plus longs peuvent s'appliquer pour cette option. Nous vous prions de contacter votre représentant DALI pour obtenir des informations supplémentaires et confirmer la disponibilité.

Note

D'autres températures de couleur, finitions et options de tension sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités minimales de commande (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DALI pour plus d'informations.

ETCH

La gamme de luminaires encastrés Etch, caractérisée par une position DEL profonde, offre une solution fonctionnelle à l'éclairage général sans l'éblouissement inconfortable.

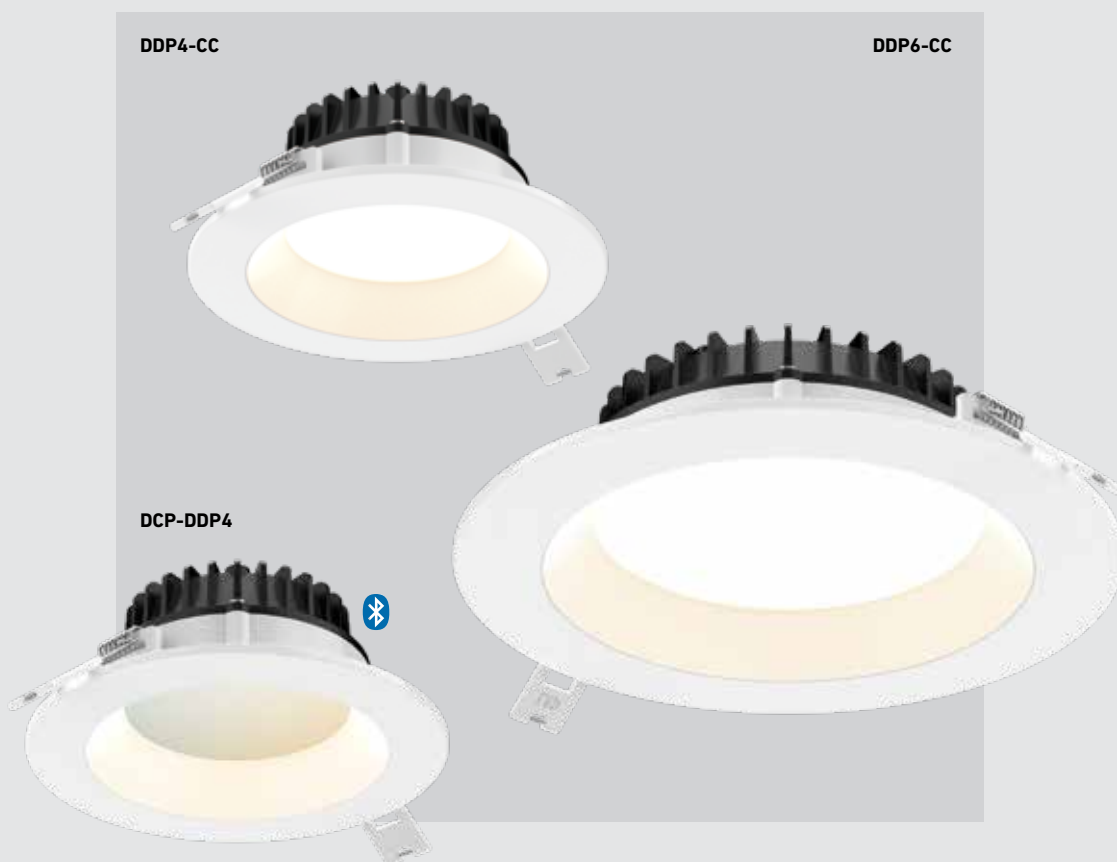

Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Options de tension ⚡
DDP4-CC	4"	14 W	1430 lm	90	2700, 3000, 3500, 4000, 5000 K	120V Gradation TRIAC
DDP6-CC	6"	20 W	2045 lm			ou V: 120 / 277 / 347V Gradation 0-10V (Vérifier la disponibilité)
DCP-DDP4	4"	15 W	1000 lm	90	RGB + 2700 K - 6500 K	120 V
DCP-DDP6	6"	20 W	1500 lm			

*Modèles DCP-DDP4 et DCP-DDP6 seulement


*Les modèles DDP4-CC et DDP6-CC sont certifiés Energy Star

DDP4-CC, DCP-DDP4

Ø4-1/4"

**DDP6-CC, DCP-DDP6**

Ø6-1/2"

**Caractéristiques**

Chaque luminaire inclut une boîte de jonction avec transformateur gradable intégré
Température de couleur sélectionnable par interrupteur
Peut être câblé en série
Diffusion large et régulière sur 360°
Angle de faisceau de 125°
Lentille givrée
Technologie rétroéclairée
Construction en aluminium
Spectre complet de couleurs et blancs purs de 2700 à 6500 K (DCP-DDP4 et DCP-DDP6 seulement)
Gradation via l'application DALI Connect et la télécommande DCP-RMCT (DCP-DDP4 et DCP-DDP6 seulement)
Garantie de 5 ans

Finis☐ **WH** Blanc**Accessoires****RFP-46**

Gabarit de perçage

RFP-UNI

Gabarit de perçage universel

DDP4-TRIM-BK

Garniture de panneau encastré de 4" en noir

DDP6-TRIM-BK

Garniture de panneau encastré de 6" en noir

REC-CC-EXT8FT, REC-CC-EXT20FT

Câbles d'extension de 8 pi et 20 pi pour les modèles CC

DCP-RMCT

Télécommande intelligente pour DCP-DDP4 et DCP-DDP6

DCP-HUBV2

Hub DALI Connect Pro pour DCP-DDP4 et DCP-DDP6

Multi-tension (V) ⚡


Cette famille de produits propose des transformateurs multi-tension (120/277/347) compatibles avec des systèmes de gradation 0-10V. Veuillez noter que des délais de livraison plus longs peuvent s'appliquer pour cette option. Veuillez contacter votre représentant DALI pour plus d'informations et pour confirmer la disponibilité.

Note

D'autres températures de couleur, finitions et options de tension sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités minimales de commande (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DALI pour plus d'informations.

INDIRECT


Imaginez pouvoir créer l'ambiance parfaite en tamisant vos lumières. C'est désormais possible avec notre concept Dim to Warm, qui génère une lueur chaude et exquise pour instaurer l'ambiance de votre soirée.

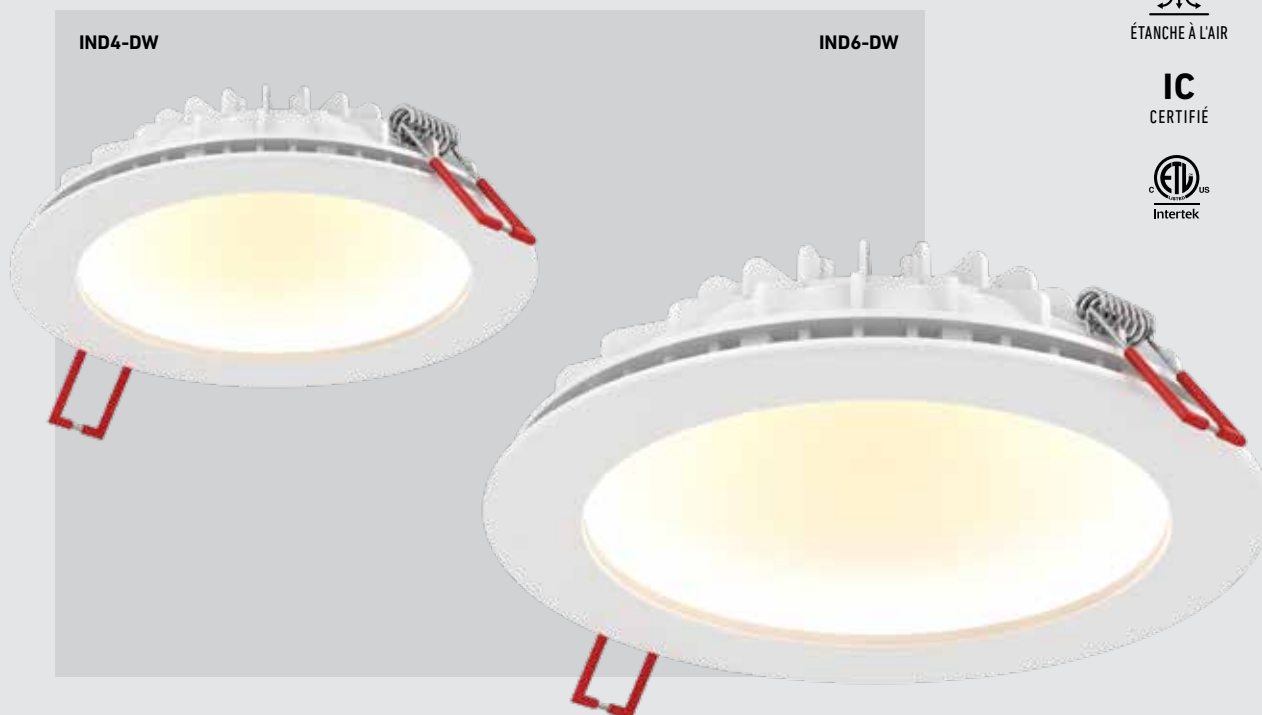

Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	Couleur °T	Tension
IND4-DW	4"	9 W	500 lm	80	3000 K - 2200 K	120 V
IND6-DW	6"	12 W	750 lm			

IND4-DW

Ø4-3/8"




1-1/2"

Ø4-1/4"

IND6-DW

Ø6-1/4"



2"

Ø6-3/4"



Caractéristiques

Chaque luminaire inclut une boîte de jonction avec transformateur gradable intégré

Peut être câblé en série

Technologie de gradation crépusculaire, ajustant la température de couleur de 3000 K à 2200 K pour imiter la lumière incandescente

Réflecteur en dôme

Angle de faisceau de 110°

Conception d'éclairage indirect avec réduction de l'éblouissement

Construction en aluminium

Garantie de 5 ans

Fini

○ WH Blanc

Accessoires

RFP-UNI

Gabarit de perçage universelle

RFP-46

Gabarit de perçage pour modèles 4" et 6"

REC-3K-EXT8FT

Câble d'extension de 8 pieds

REC-3K-EXT20FT


Câble d'extension de 20 pieds

Note

D'autres températures de couleur, finitions et options de tension sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités minimales de commande (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DALI pour plus d'informations.

HILUX

Le plafonnier encastré haute puissance de DALS est un incontournable pour vos projets commerciaux. Avec ses cinq températures de couleur au choix, son boîtier en aluminium moulé, son flux lumineux élevé et sa classification intérieur/extérieur, il peut être installé pratiquement partout. Des cliniques aux écoles et des hôtels aux boutiques, c'est le seul luminaire encastré dont vous aurez besoin.




Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Options de tension ⚡
HPD4-CC	4"	20 W	1680 lm	90	2700, 3000, 3500, 4000, 5000 K	120V Gradation TRIAC
HPD6-CC	6"	30 W	2805 lm			
HPD8-CC	8"	40 W	3270 lm			OU V: 120 / 277 / 347V Gradation 0-10V

HPD4-CCØ4-1/4" 

2-1/8"

Ø5"

HPD6-CCØ6-1/2" 

2-1/2"

Ø7-1/4"

HPD8-CCØ7-1/2" 

2-1/2"

Ø8-3/4"

**Caractéristiques**

Chaque luminaire inclut une boîte de jonction avec transformateur gradable intégré
 Température de couleur sélectionnable par interrupteur
 Diffusion large et régulière sur 360°
 Angle de faisceau de 90°
 Construction en aluminium
 Garantie de 5 ans

Finis

- **BK** Noir (HPD4 et HPD6 seulement)
- **WH** Blanc

Accessoires**RFP-46**

Gabarit de perçage pour HPD4, HPD6

RFP-58

Gabarit de perçage pour HPD8

RFP-UNI

Gabarit de perçage universel

REC-CC-EXT8FT

Câble d'extension de 8 pieds

REC-CC-EXT20FT

Câble d'extension de 20 pieds

**Multi-tension (V) **



Cette famille de produits propose des transformateurs multi-tensions (120/277/347) qui sont gradables avec des systèmes de gradation 0-10V. Veuillez noter que des délais de livraison plus longs peuvent s'appliquer pour cette option. Nous vous prions de contacter votre représentant DALIS pour obtenir des informations supplémentaires et confirmer la disponibilité.

Note

D'autres températures de couleur, finitions et options de tension sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités minimales de commande (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DALIS pour plus d'informations.

BOULEVARD

La série Boulevard est un canal d'éclairage encastré architectural qui peut être installé dans une vaste gamme d'environnements commerciaux et résidentiels. Ajoutez de la profondeur aux plans de plafond grâce à une séparation visible, ou créez des effets spectaculaires en l'installant de façon enchaînée et sans rupture.

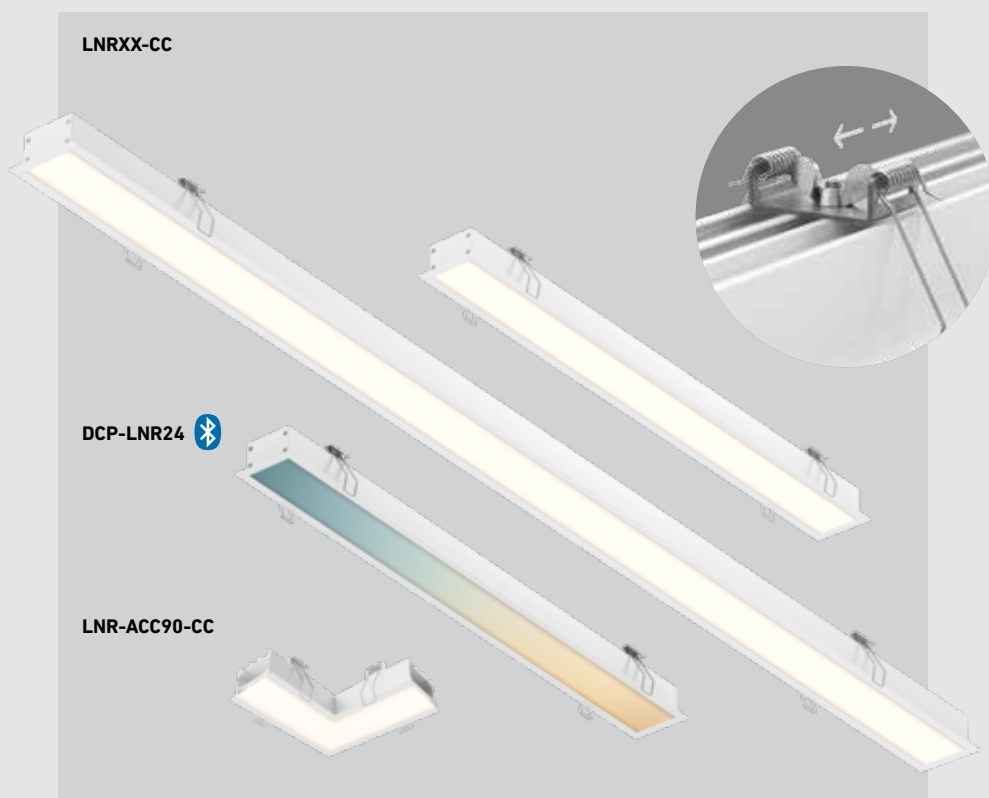

Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Options de tension
LNR24-CC	24"	20 W	1725 lm	90	2700, 3000, 3500, 4000, 5000 K	120V Gradation TRIAC
LNR48-CC	48"	40 W	3760 lm			
LNR-ACC90-CC	6"	7 W	500 lm			OU V: 120 / 277 / 347V Gradation 0-10V
DCP-LNR24	24"	20 W	1785 lm	90	RGB + 2700 K - 6500 K	120 V
DCP-LNR48	48"	40 W	3380 lm			

*Modèles DCP-LNR24 et DCP-LNR48 seulement


LNR24-CC DCP-LNR24

23-1/4" x 2-1/8"



LNR48-CC DCP-LNR48

47-1/4" x 2-1/8"



Aussi dans cette famille



LNP48-CC
pg. 124



LNP48-CC
pg. 124



LNF48-CC
pg. 124



LNF48-CC
pg. 124



LNP48-ACC90-CC
pg. 124



Caractéristiques

Chaque luminaire inclut une boîte de jonction avec transformateur gradable intégré
Peut être câblé en série
Construction en aluminium
Température de couleur sélectionnable par interrupteur
Angle de faisceau de 108°
Spectre complet de couleurs et blancs purs de 2700 à 6500 K (modèles DCP seulement)
Gradation via l'application DALI Connect et la télécommande DCP-RMCT (modèles DCP seulement)
Garantie de 5 ans

Finis

- **BK** Noir (Modèles CC seulement)
- **WH** Blanc

Accessoires

LNACC-L16FT

Lentille de 16 pieds pour les linéaires de la série Boulevard

RFP-LNR24 / RFP-LNR48

Gabarits de perçage pour les linéaires de la série Boulevard

REC-CC-EXT8FT, REC-CC-EXT20FT

Câbles d'extension de 8 pi et 20 pi pour les modèles CC

DCP-RMCT

Télécommande intelligente pour les modèles DCP

DCP-HUBV2


Hub DALI Connect Pro pour les modèles DCP

Note


D'autres températures de couleur, finitions et options de tension sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités minimales de commande (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DALI pour plus d'informations.

APERTURE

De la maison à la galerie d'art en passant par les boutiques, notre encastré multi fonctionnel répondra à tous vos besoins. Vous pourrez choisir entre l'option panneau encastré ou projecteur, ajuster l'angle de rayonnement et même ajuster l'angle de projection en mode projecteur.



Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Options de tension ⚡
MFD03-MW-CC	3"	8/10/12 W	1030 lm	90	2700, 3000, 3500, 4000, 5000 K	120 V Gradation TRIAC ou V: 120 / 277 / 347V Gradation 0-10V (Vérifier la disponibilité)

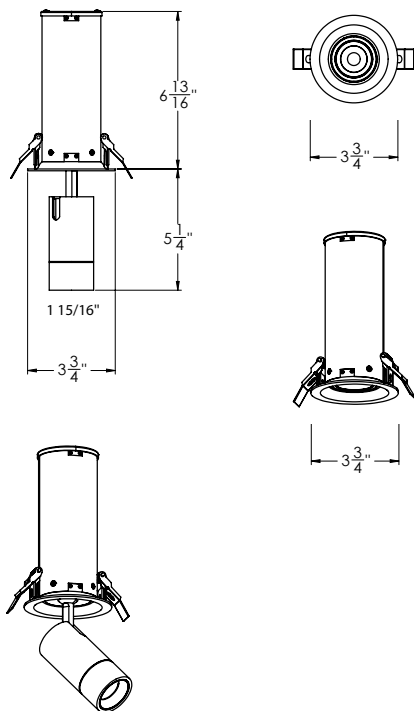MFD03-CCØ3-3/8" **Caractéristiques**

Chaque luminaire inclut une boîte de jonction avec transformateur gradable intégré
Température de couleur sélectionnable par interrupteur

La sortie multi-watts vous permet de choisir parmi trois niveaux de puissance pour une luminosité personnalisable, directement sur la boîte de jonction

Peut être câblé en série

Inclinaison à 90°, rotation à 360°

Angle de faisceau réglable de 30° à 60°

Garantie de 5 ans

Finis

- **BK** Noir
- **WH** Blanc

Accessoires**RFP-23**

Gabarit de perçage

RFP-UNI

Gabarit de perçage universel

REC-CC-EXT8FT

Câble d'extension de 8 pieds

REC-CC-EXT20FT

Câble d'extension de 20 pieds

Multi-tension (V) ⚡

Cette famille de produits propose des transformateurs multi-tensions (120/277/347) qui sont gradables avec des systèmes de gradation 0-10V. Veuillez noter que des délais de livraison plus longs peuvent s'appliquer pour cette option. Nous vous prions de contacter votre représentant DALI pour obtenir des informations supplémentaires et confirmer la disponibilité.


Note

D'autres températures de couleur, finitions et options de tension sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités minimales de commande (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DALI pour plus d'informations.

HORUS

Une solution d'éclairage polyvalente dotée d'un design flexible pour une illumination précise. Son mécanisme orientable permet d'ajuster facilement l'angle de la lumière, ce qui le rend idéal pour les environnements résidentiels ou commerciaux. Son format compact de 3 pouces convient aux espaces restreints, et son faisceau concentré en fait un choix parfait pour l'éclairage d'accentuation ou les applications axées sur les tâches.

GSP3-CC



SÉLECTION DE COULEUR



HUMIDE

360°

PIVOTANTE



ÉTANCHE À L'AIR

IC

CERTIFIÉ



Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Options de tension ⚡
GSP3-CC	3"	12 W	950 lm	90	2700, 3000, 3500, 4000, 5000 K	120V Gradation TRIAC


ou

V: 120 / 277 / 347V
Gradation 0-10V
(Vérifier la disponibilité)



GSP3-CC

Ø2-3/4"



Caractéristiques

Chaque luminaire inclut une boîte de jonction avec transformateur gradable intégré
Température de couleur sélectionnable par interrupteur
Angle du faisceau de 60°
Pivotant à 30°, rotation de 360°
Construction en aluminium
Garantie de 5 ans

Finis

- **BK** Noir
- **GD** Or
- **WH** Blanc

Accessoires

RFP-23

Gabarit de perçage

RFP-UNI

Gabarit de perçage universel

GSP-CC-EXT8FT

Câble d'extension de 8 pieds

GSP-CC-EXT20FT

Câble d'extension de 20 pieds

Multi-tension (V) ⚡

Cette famille de produits propose des transformateurs multi-tensions (120/277/347) qui sont gradables avec des systèmes de gradation 0-10V. Veuillez noter que des délais de livraison plus longs peuvent s'appliquer pour cette option. Nous vous prions de contacter votre représentant DALI pour obtenir des informations supplémentaires et confirmer la disponibilité.

Note

D'autres températures de couleur, finitions et options de tension sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités minimales de commande (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DALI pour plus d'informations.

REVOLVE

Notre famille de luminaires encastrés s'est agrandie avec une nouvelle gamme de luminaires orientables. La conception sans effort et la haute fonctionnalité de ces luminaires constitueront à coup sûr un ajout accueillant dans n'importe quelle pièce.

GBR35-CC, GBR35-DW



GBR04-CC, GBR04-DW



GBR06-CC, GBR06-DW





GBR35SQ-CC



GBR35-CC-DUO



GBR35-CC-TRIO

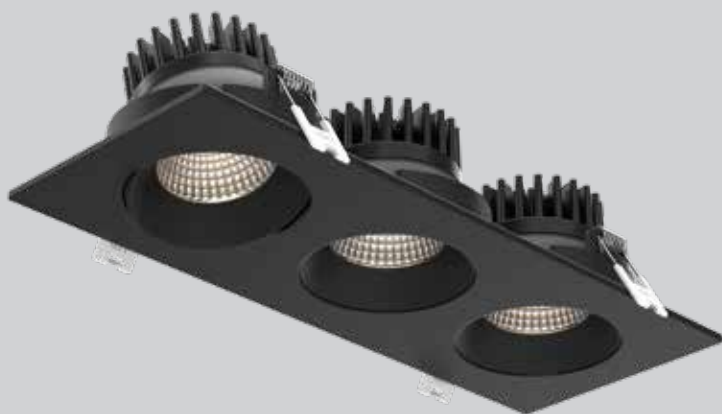

DCP-GBR35



*Modèles GBR35-DW, GBR04-DW, GBR06-DW seulement

**Modèle GBR04-CC seulement

†Modèle DCP-GBR35 seulement

REVOLVE

Notre famille de luminaires encastrés s'est agrandie avec une nouvelle gamme de luminaires orientables. La conception sans effort et la haute fonctionnalité de ces luminaires constitueront à coup sûr un ajout accueillant dans n'importe quelle pièce.



SÉLECTION DE COULEUR



MOUILLÉ



GRADATION CRÉPUSCULAIRE *



FAIBLE ÉCLAT



PIVOTANTE



ÉTANCHE À L'AIR

IC
CERTIFIÉ

T24
JA8
CERTIFIÉ



CHANGER LES COULEURS‡

Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Options de tension ⚡
GBR35-CC	3.5"	12 W	990 lm	90	2700, 3000, 3500, 4000, 5000 K	120 V Gradation TRIAC
GBR04-CC	4"	15 W	1240 lm			ou
GBR06-CC	6"	20 W	1935 lm			
GBR35-DW†	3.5"	12 W	825 lm		3000 K - 2200 K	V: 120 / 277 / 347V Gradation 0-10V (Vérifier la disponibilité)
GBR04-DW†	4"	15 W	1210 lm			
GBR06-DW†	6"	20 W	1540 lm			
GBR35SQ-CC	3.5"	12 W	1030 lm		2700, 3000, 3500, 4000, 5000 K	
GBR35-CC-DUO	2x 3.5"	24 W	2040 lm			
GBR35-CC-TRIO	3x 3.5"	36 W	3170 lm			
DCP-GBR35	3.5"	12 W	650 lm	90	RGB + 2700 K - 6500 K	120 V

*Modèles GBR35-DW, GBR04-DW, GBR06-DW seulement


**La certification Energy Star s'applique à tous les modèles, sauf GBR35-DW, GBR04-DW, GBR06-DW et DCP-GBR35

†Non offert en version multi-voltage

‡Modèle DCP-GBR35 seulement


**GBR35-CC, GBR35-DW,
DCP-GBR35**

Ø3-1/2"




GBR04-CC, GBR04-DW

Ø4-1/4"




GBR06-CC, GBR06-DW

Ø6-1/2"




GBR35SQ-CC

Ø3-1/2"




GBR35-CC-DUO

7-1/8" x 3-1/2"



GBR35-CC-TRIO

10-1/2" x 3-1/2"



Caractéristiques

Chaque luminaire inclut une boîte de jonction avec transformateur gradable intégré

Peut être câblé en série

Inclinaison à 30°, rotation à 360°

Température de couleur sélectionnable par interrupteur (modèles CC seulement)

Gradation crépusculaire; le CCT varie de 3000K à 2200K lorsqu'on diminue l'intensité de la lumière (modèles GBRXX-DW seulement)

Angle de faisceau de 40°

Inclinaison à 30°, rotation à 360°

Spectre complet de couleurs et blancs purs de 2700 à 6500 K (DCP-GBR35 seulement)

Gradation via l'application DALI Connect et la télécommande DCP-RMCT (DCP-GBR35 seulement)

Garantie de 5 ans

Finis

● **BK** Noir

○ **WH** Blanc

Accessoires

RFP-35

Gabarit de perçage pour GBR35, GBR35SQ

RFP-UNI

Gabarit de perçage universel pour GBR04, GBR06

RFP-46

Gabarit de perçage pour GBR04, GBR06

RFP-DUO

Gabarit de perçage pour GBR35-DUO

RFP-TRIO

Gabarit de perçage pour GBR35-TRIO

REC-CC-EXT8FT, REC-CC-EXT20FT

Câbles d'extension de 8 pi et 20 pi pour modèles CC

REC-3K-EXT8FT, REC-3K-EXT20FT

Câbles d'extension de 8 pi et 20 pi pour les modèles DW

DCP-RMCT

Télécommande intelligente pour DCP-GBR35

DCP-HUBV2

Hub DALI Connect Pro pour DCP-GBR35

Multi-tension (V) ⚡

Cette famille de produits propose des transformateurs multi-tensions (120/277/347) qui sont gradables avec des systèmes de gradation 0-10V. Veuillez noter que des délais de livraison plus longs peuvent s'appliquer pour cette option. Nous vous prions de contacter votre représentant DALI pour obtenir des informations supplémentaires et confirmer la disponibilité.

Note

D'autres températures de couleur, finitions et options de tension sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités minimales de commande (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DALI pour plus d'informations.

PIVOT

Lorsqu'il s'agit de flexibilité d'éclairage, ne cherchez pas plus loin que nos projecteurs encastrés à DEL à cardan plat. Avec un puissant flux lumineux et la possibilité d'orienter la lumière grâce à une rotation de 360° et une inclinaison de 90°, ce produit répondra à tous vos besoins.

FGM4-3K, FGM4-CC




FGM2-CC




FGM3-CC



FGM6-CC

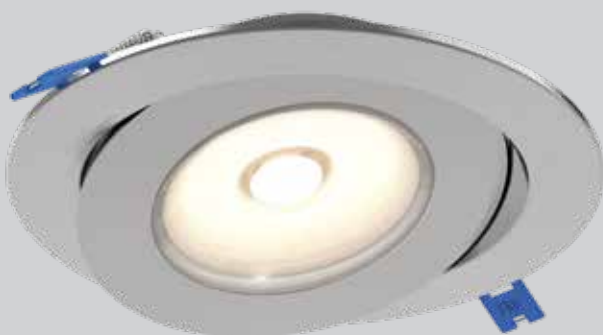


FGM4SQ-CC

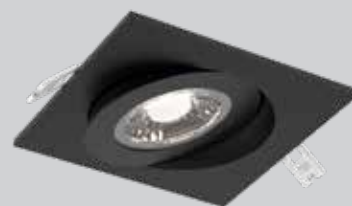

FGM4-CC-DUO



FGM4-CC-TRIO



SÉLECTION DE COULEUR



MOUILLÉ



PIVOTANTE



ÉTANCHE À L'AIR



IC
CERTIFIÉ

T24
JA8
CERTIFIÉ



CHANGER LES COULEURS[†]

DCP-FGM4




*Non offert pour les modèles FGM4-3K et DCP-FGM4

**Non offert pour les modèles DCP-FGM4

[†]Modèle DCP-FGM4 seulement

PIVOT

Lorsqu'il s'agit de flexibilité d'éclairage, ne cherchez pas plus loin que nos projecteurs encastrés à DEL à cardan plat. Avec un puissant flux lumineux et la possibilité d'orienter la lumière grâce à une rotation de 360° et une inclinaison de 90°, ce produit répondra à tous vos besoins.



Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Options de tension ⚡
FGM4-3K	4"	9 W	740 lm	90	3000 K	120 V Gradation TRIAC ou V: 120 / 277 / 347V Gradation 0-10V (Vérifier la disponibilité)
FGM2-CC	2"	7 W	615 lm		2700, 3000, 3500, 4000, 5000 K	
FGM3-CC	3"	6 W	550 lm			
FGM4-CC	4"	9 W	800 lm			
FGM6-CC	6"	14 W	1155 lm			
FGM4SQ-CC	4"	9 W	800 lm			
FGM4-CC-DUO	2x 4"	18 W	1780 lm			
FGM4-CC-TRIO	3x 4"	27 W	2365 lm			
DCP-FGM4	4"	9 W	532 lm		RGB + 2700 K - 6500 K	120 V

*Non offert pour les modèles FGM4-3K et DCP-FGM4

**Non offert pour les modèles DCP-FGM4

†Modèle DCP-FGM4 seulement

FGM2-CC

Ø2-3/4"



1"

Ø3-1/8"

FGM3-CC

Ø3-3/8"



1-1/4"

Ø3-7/8"

FGM4-CC, DCP-FGM4

Ø4-1/4"



1-1/4"

Ø4-7/8"

FGM6-CC

Ø6-1/4"



1-7/16"

Ø7"

FGM4SQ

Ø4-1/4"




4-15/16"

1-7/16"

4-15/16"

FGM4-CC-DUO

8-5/8" X 4-3/4"




4-15/16"

1-7/16"

9-1/4"

FGM4-CC-TRIO

13" X 4-5/8"



1-7/16"

13-9/16"

Caractéristiques

Chaque luminaire inclut une boîte de jonction avec transformateur gradable intégré

Peut être câblé en série

Inclinaison à 90°, rotation à 360°

Construction en aluminium

Température de couleur sélectionnable par interrupteur

Profil très discret

Angle de faisceau de 40°

Spectre complet de couleurs et blancs purs de 2700 à 6500 K (DCP-FGM4 seulement)

Gradation via l'application DALS Connect et la télécommande DCP-RMCT (DCP-FGM4 seulement)

Garantie de 5 ans

Finis

- BK** Noir
- SN** Nickel satiné (FGM4, FGM6 seulement)
- WH** Blanc

Accessories**RFP-UNI**

Gabarit de perçage universel

RFP-23

Gabarit de perçage pour le modèle 3"

RFP-46

Gabarit de perçage pour les modèles 4" et 6"

RFP-DUO

Gabarit de perçage pour FGM4-CC-DUO

RFP-TRIO

Gabarit de perçage pour FGM4-CC-TRIO

REC-3K-EXT8FT, REC-3K-EXT20FT

Câbles d'extension de 8 pi et 20 pi pour les modèles 3K

REC-CC-EXT8FT, REC-CC-EXT20FT

Câbles d'extension de 8 pi et 20 pi pour les modèles CC

DCP-RMCT

Télécommande intelligente pour DCP-FGM4

DCP-HUBV2

Hub DALS Connect Pro pour DCP-FGM4

Multi-tension (V) ⚡


Cette famille de produits propose des transformateurs multi-tensions (120/277/347) qui sont gradables avec des systèmes de gradation 0-10V. Veuillez noter que des délais de livraison plus longs peuvent s'appliquer pour cette option. Nous vous prions de contacter votre représentant DALS pour obtenir des informations supplémentaires et confirmer la disponibilité.

Note

D'autres températures de couleur, finitions et options de tension sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités minimales de commande (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DALS pour plus d'informations.

SCOPE

Il y a des moments où vous voulez avoir la possibilité de diriger la lumière comme il vous plaît.
Avec cet encastré DEL ajustable, ceci est maintenant devenu réalité avec une installation plus que facile.



Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Options de tension ⚡
GMB2-CC	2"	8 W	750 lm	90	2700, 3000, 3500, 4000, 5000 K	120V Gradation TRIAC
LEDDOWNG3-CC	3"	8 W	800 lm			ou
GMB4-CC	4"	11 W	995 lm			V: 120 / 277 / 347V Gradation 0-10V (Vérifier la disponibilité)

GMB2-CC

Ø2-1/4"



1-5/8"




Ø2-1/2"

GMB4-CC

Ø4-1/4"



1-5/8"




Ø4-7/8"

LEDDOWNG3-CC

Ø2-3/4"



2"



Ø3-1/4"

**Caractéristiques**

Chaque luminaire inclut une boîte de jonction avec transformateur gradable intégré

Peut être câblé en série (modèles de 3" et 4" seulement)

Inclinaison à 30°, rotation à 360°

Construction en aluminium

Température de couleur sélectionnable par interrupteur

Profil très discret

Angle de faisceau de 40°

Garantie de 5 ans

Finis

- ☒ **BK** Noir
- ☐ **SN** Nickel satiné (GMB4-CC seulement)
- ☐ **WH** Blanc

Accessoires**RFP-UNI**

Gabarit de perçage pour les modèles 3" et 4"

RFP-GMB2

Gabarit de perçage pour GMB2-CC

RFP-23

Gabarit de perçage pour LEDDOWNG3-CC

RFP-46

Gabarit de perçage pour GMB4-CC

REC-CC-EXT8FT

Câble d'extension de 8 pieds

REC-CC-EXT20FT

Câble d'extension de 20 pieds

Multi-tension (V) ⚡



Cette famille de produits propose des transformateurs multi-tensions (120/277/347) qui sont gradables avec des systèmes de gradation 0-10V. Veuillez noter que des délais de livraison plus longs peuvent s'appliquer pour cette option. Nous vous prions de contacter votre représentant DALI pour obtenir des informations supplémentaires et confirmer la disponibilité.

Note

D'autres températures de couleur, finitions et options de tension sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités minimales de commande (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DALI pour plus d'informations.

EXCEL

Les panneaux lumineux DEL sont plus accessibles que jamais. Leur conception épurée et minimaliste permet une installation des plus simples.

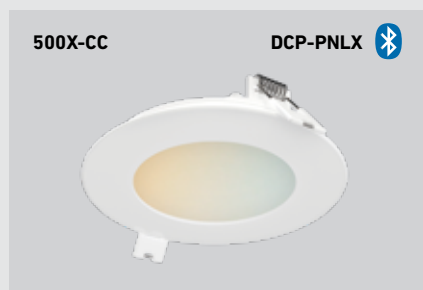

Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Options de tension ⚡
5003-CC	3"	8 W	600 lm	90	2700, 3000, 3500, 4000, 5000 K	120 V Gradation TRIAC
5004-CC	4"	11 W	800 lm			
5005-CC	5"	12 W	900 lm			ou
5006-CC	6"	14 W	1100 lm			V: 120 / 277 / 347V Gradation 0-10V (Vérifier la disponibilité)
5004SQ-CC	4"	11 W	800 lm			
5004-FR-CC*	4"	11 W	960 lm	80		
5006-FR-CC*	6"	14 W	1440 lm	80		
5004-DW**	4"	11 W	850 lm	80	3000 K - 2200 K	120V
DCP-PNL4	4"	14 W	750 lm	90	RGB + 2700 K - 6500 K	120 V
DCP-PNL6	6"	20 W	1200 lm			









¹Modèle 5004-DW seulement

²Modèles 5004-FR-CC, 5006-FR-CC seulement

*Résistant au feu pendant 2 heures sans boîtier ni matériel supplémentaire, conformément aux normes UL 263, ASTM E119 et CAN/ULC S101

**La technologie "Dim-to-Warm" fait varier la lumière de 3000 K à 2200 K. Non offerte en version multitension

³Modèles DCP-PNL4 et DCP-PNL6 seulement

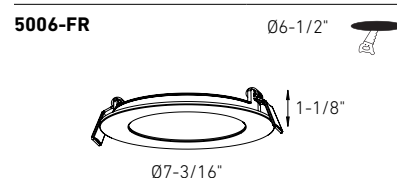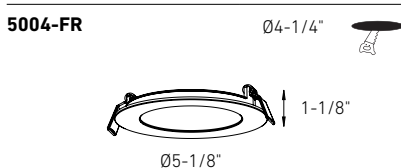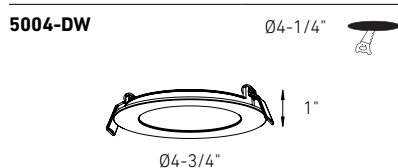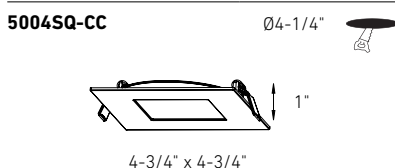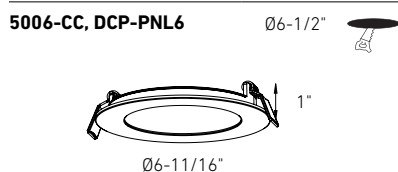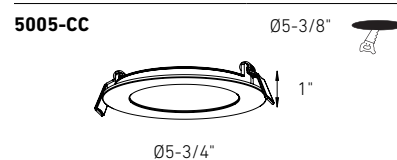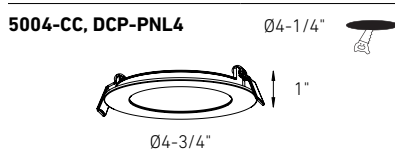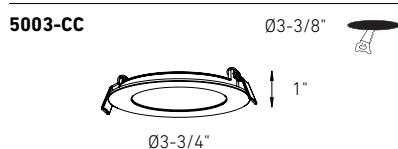

Caractéristiques

Chaque luminaire inclut une boîte de jonction avec transformateur gradable intégré
 Peut être câblé en série
 Diffusion large et régulière sur 360°
 Lentille givrée
 Technologie Edge-lit
 Construction en aluminium
 Température de couleur sélectionnable par interrupteur
 Spectre complet de couleurs et blancs purs de 2700 à 6500 K (DCP-PNL4 et DCP-PNL6 seulement)
 Gradation via l'application DALI Connect et la télécommande DCP-RMCT (DCP-PNL4 et DCP-PNL6 seulement)
 Garantie de 5 ans

Finis

- **BK** Noir (modèles 3" et 6" seulement)
- **SN** Nickel satiné (5004-CC seulement)
- **WH** Blanc

Multi-tension (V) ⚡

Cette famille de produits propose des transformateurs multi-tensions (120/277/347) qui sont gradables avec des systèmes de gradation 0-10V. Veuillez noter que des délais de livraison plus longs peuvent s'appliquer pour cette option. Nous vous prions de contacter votre représentant DALI pour obtenir des informations supplémentaires et confirmer la disponibilité.

Note

D'autres températures de couleur, finitions et options de tension sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités minimales de commande (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DALI pour plus d'informations.

Accessoires

REC-TRIM4/6-BK/GD/SN (5004, 5006)
 Garnitures encastrées 4" et 6" en noir, or ou nickel satiné

REC-PT4-GD/SN (5004-DW)
 Garnitures encastrées 4" en or ou nickel satiné

DCP-PNL4-TRIM, DCP-PNL6-TRIM-BK
 Garnitures noires 4" et 6" pour DCP-PNL4 et DCP-PNL6

5000-EXT8FT, 5000-EXT20FT
 Câbles d'extension de 8 pi et 20 pi

RFP-23 (5003)
 Gabarit de perçage

RFP-46 (5004, 5006, DCP-PNL4, DCP-PNL6)
 Gabarit de perçage

RFP-58 (5005)
 Gabarit de perçage


RFP-UNI (5003, 5004, 5006, DCP-PNL4, DCP-PNL6) Unive
 Gabarit de perçage universel

DCP-RMCT
 Télécommande intelligente DCP-PNL4, DCP-PNL6

DCP-HUBV2
 Hub DALI Connect Pro pour DCP-PNL4 et DCP-PNL6

REACH

Les panneaux DEL de cette série offrent une accessibilité exceptionnelle. Leur design fin et épuré a été pensé pour simplifier l'installation, rendant la mise en place rapide et sans effort.



MOUILLÉ



ÉTANCHE À L'AIR

IC
CERTIFIÉ

T24
JA8
CERTIFIÉ



RÉSISTANT À L'AIR SALIN*



	Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	Couleur °T	Tension
*Par luminaire	PNL4-CC	4"	9 W	740 lm	90	2700, 3000, 3500, 4000, 5000 K	120 V
	PNL4-CC-K12	4"	9 W	740 lm [†]			
	PNL6-CC	6"	12 W	990 lm			
	PNL6-CC-K12	6"	12 W	990 lm [†]			

*Conçu pour résister à l'air salin. Test de brouillard salin de 480 h approuvé.
Équivalent à 6,5 ans en environnement côtier. (Modèles CC seulement)


PNL4-CC

Ø4-1/4"



PNL6-CC

Ø6-1/4"



Caractéristiques

Chaque luminaire inclut une boîte de jonction avec transformateur gradable intégré

Peut être câblé en série

Performance et durée de vie supérieures

Lentille givrée

Technologie Edge-lit

Construction en aluminium

Conçu pour résister à l'air salin

Profil très discret

Ensembles disponibles

Garantie de 5 ans

Fini

○ **WH** Blanc

Note

D'autres températures de couleur, finitions et options de tension sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités minimales de commande (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DALI pour plus d'informations.

Accessories

RFP-46

Gabarit de perçage pour PNL4, PNL6

RFP-UNI

Gabarit de perçage universel pour PNL4, PNL6

PNL4-TRIM-BK, PNL6-TRIM-BK

Garnitures noires 4" et 6" pour PNL4-CC et PNL6-CC

REC-CC-EXT8FT, REC-CC-EXT20FT


Câbles d'extension de 8 pi et 20 pi pour PNL4-CC et PNL6-CC

PNL-EXT8FT, PNL-EXT20FT

Câbles d'extension de 8 pi et 20 pi pour PNL4-CC et PNL6-CC

ALTER

Ce panneau DEL de rénovation en aluminium offre la solution la plus simple et la plus pratique pour moderniser votre éclairage encastré désuet. Pour allier style et commodité, la garniture extérieure amovible se fixe à l'aide d'aimants, créant une apparence uniforme. Il peut être installé facilement dans des boîtiers encastrés de 4" existants ou dans des boîtes de jonction octogonales standard.



MOUILLÉ



RÉTROFIT



ÉTANCHE À L'AIR


**T24
JA8
CERTIFIÉ**




Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	Couleur °T	Tension
RTJB4-3K	4"	9 W	550 lm	90	3000 K	120 V
RTJB3-CC	3"	8 W	620 lm		2700, 3000, 3500,	
RTJB4-CC	4"	9 W	565 lm		4000, 5000 K	

*Non offert pour le modèle RTJB4-3K


RTJB3-CC



RTJB4-XX + RTJB4-ACC

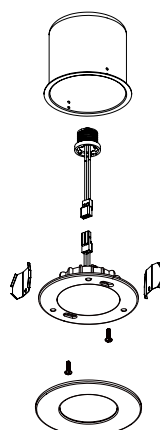

RTJB4-XX



Caractéristiques

Convient aux boîtes de jonction octogonales (RTJB3 seulement)

Transformateur graduable intégré

Alternative coupe-feu lorsqu'elle est montée sur une boîte de jonction coupe-feu

Émission de chaleur minimale

Construction en aluminium

Température de couleur sélectionnable par interrupteur (modèles RTJB3-CC, RTJB4-CC seulement)

Finition magnétique

Garantie de 5 ans

Fini

○ WH Blanc

Accessoires

RTJB4-ACC

Ensemble de montage encastré de 4" pour RTJB4-XX - clips et douille E26

RTJB4-TRIM-BK

Garniture de panneau encastré de 4" en noir

Note

D'autres températures de couleur, finitions et options de tension sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités minimales de commande (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DALI pour plus d'informations.

BATTERIE D'URGENCE

La batterie de secours d'urgence assure un éclairage ininterrompu lors des pannes de courant, fournissant une sortie de 8 W ou 15 W pendant jusqu'à 90 minutes. Elle soutient l'éclairage d'évacuation, essentiel pour éclairer de façon sécuritaire les voies de sortie, comme les corridors et les cages d'escalier, lors d'une situation d'urgence.



ALIMENTATION D'URGENCE



UNIVERSEL



HUMIDE



CERTIFIÉ




CERTIFIÉ


REC-EMD15



REC-EMD08

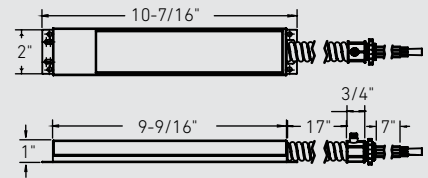

REC-EMD15

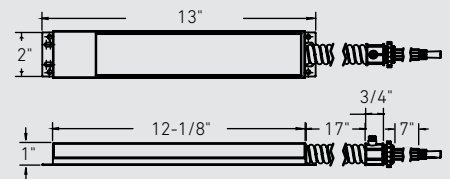

Modèle	Tension d'entrée	Courant d'entrée	Tension de sortie	Puissance de sortie
REC-EMD08	100-347 VAC, 50/60Hz	100mA max	170 VDC	8 W
REC-EMD15	100-347 VAC, 50/60Hz	100mA max	170 VDC	15 W

Caractéristiques

Interrupteur de test avec couvercle inclus
 Batterie au lithium-ion intégrée
 Transformateur à tension universelle compatible avec une entrée de 120 V, 277 V ou 347 V, avec gradation TRIAC et 0-10 V
 Auto-test: mensuel/annuel
 Autonomie de la batterie: 90 minutes
 Temps de recharge: 24 heures
 Répond aux exigences d'éclairage d'urgence des codes NEC, IBC et NFPA 101 Life Safety Code
 Conforme aux normes d'efficacité énergétique CEC (CA Title 20) et U.S. DOE
 Garantie de 5 ans

Fini









● RD Rouge








Note

D'autres températures de couleur, finitions et options de tension sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités minimales de commande (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DALI pour plus d'informations.




ACCESSOIRES

Modèle	Description		Caractéristiques
RFP-UNI	Gabarit de perçage universel 	Ø2 3/4" Ø3 3/8" Ø4 1/4" Ø6 1/2"	Extensible avec un espacement central de 24" Les plaques servent de gabarit pour la découpe d'ouvertures précises du produit (veuillez vous référer à la taille de découpe du produit) Ajoute un support supplémentaire et permet une installation facile et rapide Finition en acier galvanisé
RFP-01	Gabarit de perçage pour RGR1-CC 	Ø1-3/4"	Les plaques servent de gabarit pour la découpe d'ouvertures précises du produit (veuillez vous référer à la taille de découpe du produit) Ajoute un support supplémentaire et permet une installation facile et rapide Finition en acier galvanisé
RFP-GMB2	Gabarit de perçage pour GMB2-CC 	Ø2-1/4"	Les plaques servent de gabarit pour la découpe d'ouvertures précises du produit (veuillez vous référer à la taille de découpe du produit) Ajoute un support supplémentaire et permet une installation facile et rapide Finition en acier galvanisé
RFP-23	Gabarit de perçage pour luminaires de 2 et 3 po 	Ø2-3/4" Ø3-3/8"	Les plaques servent de gabarit pour la découpe d'ouvertures précises du produit (veuillez vous référer à la taille de découpe du produit) Ajoute un support supplémentaire et permet une installation facile et rapide Finition en acier galvanisé
RFP-35	Gabarit de perçage pour luminaires de 3,5 po 	Ø3-1/2"	Les plaques servent de gabarit pour la découpe d'ouvertures précises du produit (veuillez vous référer à la taille de découpe du produit) Ajoute un support supplémentaire et permet une installation facile et rapide Finition en acier galvanisé
RFP-46	Gabarit de perçage pour luminaires de 4 et 6 po 	Ø4-1/4" Ø6-1/2"	Les plaques servent de gabarit pour la découpe d'ouvertures précises du produit (veuillez vous référer à la taille de découpe du produit) Ajoute un support supplémentaire et permet une installation facile et rapide Finition en acier galvanisé
RFP-58	Gabarit de perçage pour luminaires de 5 et 8 po 	Ø5-3/8" Ø7-1/2"	Les plaques servent de gabarit pour la découpe d'ouvertures précises du produit (veuillez vous référer à la taille de découpe du produit) Ajoute un support supplémentaire et permet une installation facile et rapide Finition en acier galvanisé
RFP-RC06	Gabarit de perçage pour luminaire encastré personnalisable de 6 po 	Ø6"	Les plaques servent de gabarit pour la découpe d'ouvertures précises du produit (veuillez vous référer à la taille de découpe du produit) Ajoute un support supplémentaire et permet une installation facile et rapide Finition en acier galvanisé

Modèle	Description		Caractéristiques
RFP-MSL1	Gabarit de perçage pour MSL1 encastré 	1-9/16" X 1-9/16"	Les plaques servent de gabarit pour la découpe d'ouvertures précises du produit (veuillez vous référer à la taille de découpe du produit) Ajoute un support supplémentaire et permet une installation facile et rapide Finition en acier galvanisé
RFP-MSL2	Gabarit de perçage pour MSL2 encastré 	1-9/16" X 2-5/8"	Les plaques servent de gabarit pour la découpe d'ouvertures précises du produit (veuillez vous référer à la taille de découpe du produit) Ajoute un support supplémentaire et permet une installation facile et rapide Finition en acier galvanisé
RFP-MSL4	Gabarit de perçage pour MSL4 encastré 	2-3/4" X 2-3/4"	Les plaques servent de gabarit pour la découpe d'ouvertures précises du produit (veuillez vous référer à la taille de découpe du produit) Ajoute un support supplémentaire et permet une installation facile et rapide Finition en acier galvanisé
RFP-MSL5	Gabarit de perçage pour MSL5 encastré 	5-1/2" X 1-5/8"	Les plaques servent de gabarit pour la découpe d'ouvertures précises du produit (veuillez vous référer à la taille de découpe du produit) Ajoute un support supplémentaire et permet une installation facile et rapide Finition en acier galvanisé
RFP-MSL5G	Gabarit de perçage pour MSL5G encastré 	6-3/8" X 2-3/4"	Les plaques servent de gabarit pour la découpe d'ouvertures précises du produit (veuillez vous référer à la taille de découpe du produit) Ajoute un support supplémentaire et permet une installation facile et rapide Finition en acier galvanisé
RFP-MSL10	Gabarit de perçage pour MSL10 encastré 	10-3/4" X 1-5/8"	Les plaques servent de gabarit pour la découpe d'ouvertures précises du produit (veuillez vous référer à la taille de découpe du produit) Ajoute un support supplémentaire et permet une installation facile et rapide Finition en acier galvanisé
RFP-MSL10G	Gabarit de perçage pour MSL10G encastré 	11-1/2" X 2-3/4"	Les plaques servent de gabarit pour la découpe d'ouvertures précises du produit (veuillez vous référer à la taille de découpe du produit) Ajoute un support supplémentaire et permet une installation facile et rapide Finition en acier galvanisé

ACCESSORIES

Modèle	Description		Caractéristiques
RFP-LNR24	Gabarit de perçage pour linéaires encastrés LNR24-CC, LNR24-CC-V, DCP-LNR24	2-1/8" X 23-3/8"	Les plaques servent de gabarit pour la découpe d'ouvertures précises du produit (veuillez vous référer à la taille de découpe du produit) Ajoute un support supplémentaire et permet une installation facile et rapide Finition en acier galvanisé
RFP-LNR48	Gabarit de perçage pour linéaires encastrés LNR48-CC, LNR48-CC-V, DCP-LNR48	2-1/8" X 47-3/8"	Les plaques servent de gabarit pour la découpe d'ouvertures précises du produit (veuillez vous référer à la taille de découpe du produit) Ajoute un support supplémentaire et permet une installation facile et rapide Finition en acier galvanisé
RFP-DUO	Gabarit de perçage pour luminaires encastrés FGM4-CC-DUO et GBR35-CC-DUO	7-1/8" X 3-1/2" 8-5/8" X 4-3/4"	Les plaques servent de gabarit pour la découpe d'ouvertures précises du produit (veuillez vous référer à la taille de découpe du produit) Ajoute un support supplémentaire et permet une installation facile et rapide Finition en acier galvanisé
RFP-TRIO	Gabarit de perçage pour luminaires encastrés FGM4-CC-TRIO et GBR35-CC-TRIO	10-3/8" X 3-5/8" 13" X 4-5/8"	Les plaques servent de gabarit pour la découpe d'ouvertures précises du produit (veuillez vous référer à la taille de découpe du produit) Ajoute un support supplémentaire et permet une installation facile et rapide Finition en acier galvanisé
Modèle		Finis	Caractéristiques
GMB2-GOOF		Blanc	Anneau réparateur pour luminaires encastrés GMB2 Permet aux luminaires de 2" de s'adapter à un trou avec un diamètre maximal de 3-3/4"
LEDDOWNACC-GOOF3		Blanc	Anneau réparateur pour luminaires encastrés de 3" Permet aux luminaires de 3" de s'adapter à un trou avec un diamètre maximal de 4-3/4"
LEDDOWNACC-GOOF4		Blanc Noir	Anneau réparateur pour luminaires encastrés de 4" Permet aux luminaires de 4" de s'adapter à un trou avec un diamètre maximal de 6"
LEDDOWNACC-GOOF6		Blanc	Anneau réparateur pour luminaires encastrés de 6" Permet aux luminaires de 6" de s'adapter à un trou avec un diamètre maximal de 8"


Modèle		Finis	Caractéristiques
REC-PT4-GD & SN		Or Nickel satiné	Garniture encastrée 4" Produits compatibles: 5004-DW
REC-TRIM4 / REC-TRIM6 – BK, GD & SN		Noir Or Nickel satiné	Garnitures de panneaux 4" et 6" Produits compatibles: 5004-CC, 5006-CC
PNL4 / PNL6-TRIM – BK		Noir	Garnitures de panneaux 4" et 6" Produits compatibles: 5004-CC, 5006-CC
RTJB4-TRIM-BK		Noir	Garniture encastrée 4" Produits compatibles: RTJB4-3K, RTJB4-CC
RTJB4-ACC		-	Ensemble de montage encastré de 4 pouces pour RTJB4-XX - clips et douille E26
DDP4 / DDP6-TRIM-BK		Noir	Garnitures encastrées à retrait 4" et 6" Produits compatibles: DDP4-CC, DCP-DDP4, DDP6-CC, DCP-DDP6
DRR4 / DRR6-TRIM-BK & SBA		Noir Aluminium sablé	Garnitures encastrées à retrait 4" et 6" Produits compatibles: DRR4-CC, DRR6-CC
5000-EXT / GSP-CC-EXT / REC-CC-EXT / PNL-EXT – 8 FT & 20 FT		Blanc	Cordon d'extension de 8 pieds pour encastrés à 3 broches Cordon d'extension de 20 pieds pour encastrés à 3 broches Connecteur mâle/femelle pour installation à branchement rapide. Peuvent être raccordés ensemble pour une longueur totale allant jusqu'à 40 pieds
REC-CDW-EXT – 8 FT & 20 FT		Blanc	Cordon d'extension de 8 pieds pour encastrés à 4 broches Cordon d'extension de 20 pieds pour encastrés à 4 broches Connecteur mâle/femelle pour installation à branchement rapide. Peuvent être raccordés ensemble pour une longueur totale allant jusqu'à 40 pieds





ACCENT

24 V



80
INSTALLATION
GUIDE




82
PUSH-PUCK
4024R-CC
4024S-CC



84
COB-TAPE
COBTP24V-K10 / 20FT
COBTP24V-R50 / 100FT



282
GLOW
DCP-TAP10 / 20 / 50FT



86
24V DRIVERS
DR2412 / 24 / 48 /
60 / 96DIM



87
24V COMPACT DRIVERS
PLD2412/ 24 / 48DIM



88
WAVE TUNE
USW3



89
SLIDE 24V
DD2448



105
24V ACCESSORIES

12 V



90
SUPER-PUCK
4001-CC



91
DUO-PUCK
4005-CC
K4005-CC



92
MINI-PUCK
LEDRDM1



93
ECO-PUCK
LEDROP18



94
COB-TAPE
COBTP3M / 5M
COBTP-REEL



96
SLIDE 12V
DD1260



97
12V DRIVERS
BT06 / 12 / 24DIM-IC
BT36 / 48DIM



102
12V ACCESSORIES

120 V



98
POWERLED PUCK
6001-CC



99
POWERLED LINEAR
6009CC / 6012CC /
6024CC / 6036CC /
6048CC



100
COUNTERLED LINEAR
9009CC / 9012CC /
9018CC / 9024CC /
9030CC



106
120V ACCESSORIES



Techniques d'éclairage et de conception

L'éclairage sous-cabinet se réfère à l'éclairage installé sous les cabinets ou armoires, donnant un éclairage sur une surface de travail située directement sous la section de cabinets. Ce type d'éclairage est surtout utilisé dans les cuisines où l'ajout de lumière est nécessaire à la préparation des aliments.

Types d'éclairage sous-cabinet



Rondelles

Les rondelles sont de loin le type d'éclairage le plus versatile. La majorité de nos rondelles peuvent être installées en surface ou encastrées à même le cabinet. Elles ont été conçues pour donner une distribution de lumière large et uniforme.



Linéaires

Les linéaires sont très efficaces pour un éclairage uniforme et continu. Ils ont été conçus pour être installés en surface et certains d'entre eux peuvent même être orientés grâce à la quincaillerie pivotante, ce qui vous donne le choix de mettre l'accent sur un endroit en particulier. Les linéaires sont disponibles en une multitude de longueurs ce qui vous permet de couvrir la surface désirée.




Ruban DEL

Un ruban de DEL flexible avec un endos auto-collant. Ce type d'éclairage peut être utilisé pour une multitude d'applications y compris l'application sous-cabinet. Avec un profil très mince, le ruban se fait très discret et est d'une simplicité quant à l'installation.

Quantité nécessaire pour un projet


Si vous choisissez les rondelles, nous vous recommandons de les installer approximativement à 24" l'une de l'autre. Pour les linéaires, vous pouvez les installer en continu un à la suite de l'autre sans espace ou laisser un espace entre chacun. L'espace entre deux linéaires sera l'équivalent d'une longueur de linéaire utilisé pour le projet.

Source d'énergie




Transformateur bas voltage (12 V)

Les systèmes 12 V comportent deux éléments: le luminaire et le transformateur, qui peut alimenter plusieurs lumières. Leur profil mince permet un câblage discret grâce à la basse tension.



Transformateur bas voltage (24 V)

Les systèmes 24 V utilisent également un transformateur et des luminaires, mais permettent l'utilisation de câbles plus longs. Le câblage mince et flexible facilite des installations épurées.



Branchement direct (120 V)

Les luminaires à branchement direct n'ont pas besoin d'un transformateur, ou en intègrent un directement. Leur principal avantage est la simplicité et la rapidité d'installation.

Interrupteur gradateur / transformateur (12 V)

Cet appareil remplace votre transformateur 12 V et permet de graduer vos luminaires. Il se connecte au courant 120 V pour réguler l'éclairage basse tension.

Choisir le bon transformateur

Nous proposons des transformateurs enfichables (A), à branchement direct (B) et des gradateurs / transformateurs (C). Additionnez les watts de vos luminaires et choisissez un transformateur dont la capacité est supérieure à la charge totale.

Connexions

Branchement direct

Les systèmes à câblage direct sont généralement installés par des entrepreneurs en électricité. Cela signifie que l'alimentation est connectée directement à l'intérieur du produit ou du transformateur, sans prise et sans fils exposés. Les installations avec câblage direct doivent être placées dans une boîte de connexion de volume adéquat afin d'assurer une connexion sécuritaire. Tous nos produits à câblage direct sont équipés de boîtes de connexion intégrées dotées de trous prépercés pratiques, permettant de dissimuler le câblage de manière discrète.

Enfichable

Les transformateurs enfichables sont extrêmement faciles à utiliser puisqu'ils se branchent directement dans une prise de courant.

Interrupteur gradateur / transformateur

Les systèmes d'interrupteur gradateur / transformateur, des unités deux-en-un souvent installées par des électriciens qualifiés, remplacent simultanément votre interrupteur mural standard et votre transformateur. Cela implique de connecter directement l'alimentation électrique à l'intérieur de l'interrupteur, éliminant ainsi le besoin de prises et de fils exposés.

BON
À SAVOIR!

Pour s'assurer de la meilleure plage de gradation possible, nous recommandons d'utiliser un minimum de 50% de la capacité du transformateur. Par exemple, si tous les produits utilisés totalisent 10 watts, il serait préférable d'utiliser un transformateur de 12W qu'un de 24W.

PUSH-PUCK

Le Push-Puck, une rondelle DEL polyvalente de 24 V, est doté de la technologie Touch Tune, permettant de changer la CCT par simple pression pour un ajustement facile de la température de couleur. Il offre un éclairage précis et de haute qualité pour les applications encastrées ou montées en surface.


4024S-CC

4024R-CC



Connexion à fil unique

Simplifie l'installation grâce à un système de raccordement rapide à un seul fil, sans risque d'erreurs, pour une mise en place propre et sans effort.



SEC



TOUCH TUNE




TENSION




Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	Couleur °T	Tension
4024R-CC	Ø2-1/2"	4 W	210 lm	90	2700 K/ 3000 K/ 3500 K/ 4000 K/ 5000 K	24 V
4024S-CC	Ø2-1/2"	4 W	210 lm			

4024R-CC

Ø2.375"



4024S-CC

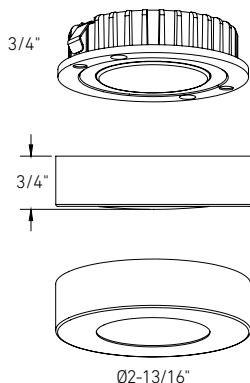

Caractéristiques

Nécessite une alimentation DEL 24 VCC et un câblage (vendus séparément)
Installation encastrée ou en surface
CCT sélectionnable par pression
Système de connexion rapide à fil unique pour une installation propre et sans erreur
Diffusion uniforme sur 360°
Garantie de 5 ans

Transformateur enfichable

COBTP24V-ETR30

24V DC/30W Transformateur DEL classe 2

COBTP24V-ETR60

24V DC/60W Transformateur DEL classe 2

Transformateurs à branchement direct

DD2448

Transformateur et gradateur 2-en-1 24V

DR2412DIM, DR2424DIM, DR2448DIM DR2460DIM DR2496DIM

Transformateurs DEL graduables 24V
(12W, 24W, 48W, 60W, 96W)

PLD2412DIM, PLD2424DIM, PLD2448DIM

Transformateurs DEL graduables 24V
compacts (12W, 24W, 48W)

Accessoires

UCBL-20-18, UCBL-50-18, UCBL-100-18

Fil de connexion calibre 18 (20 pi, 50 pi, 100 pi)

Finis

- **BK** Noir
- **GD** Or
- **SN** Nickel satiné
- **WH** Blanc



Note

Transformateur enfichable, ou à branchement direct est requis pour l'installation. Vendu séparément.

D'autres températures de couleur, finitions et options de tension sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités minimales de commande (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DALI pour plus d'informations.

COB TAPE 24V


Notre ruban lumineux COB 24V avec réglage 5CCT offre une lueur uniforme sans points lumineux, cinq options de température de couleur polyvalentes et une chute de tension minimisée pour des performances constantes dans n'importe quel espace ou ambiance.

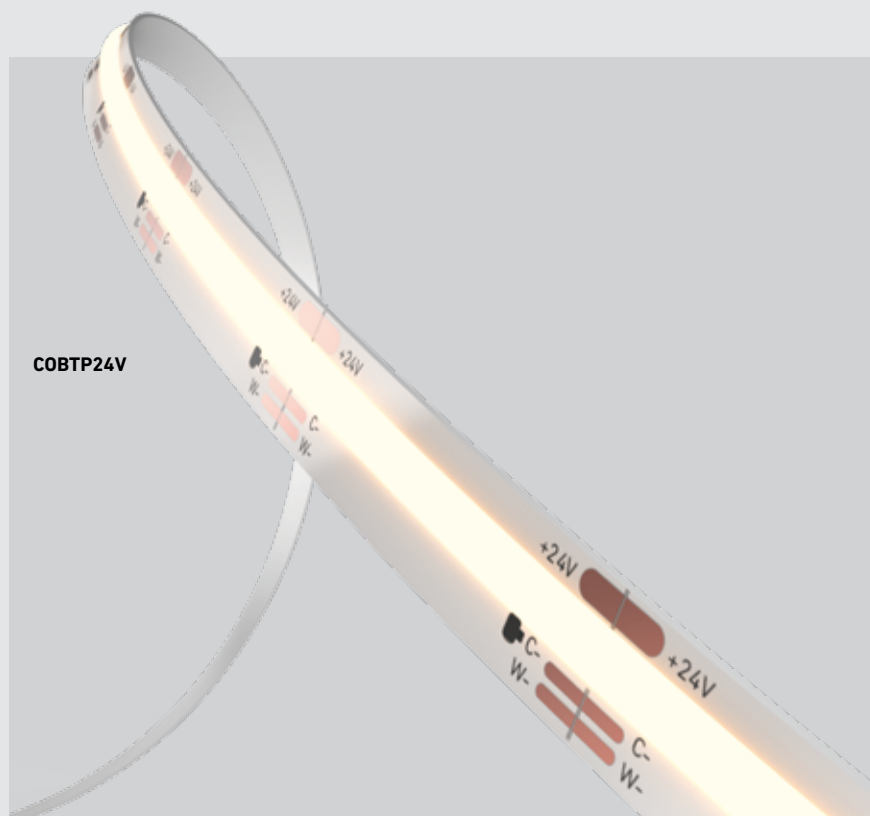

Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	Couleur °T	Tension
COBTP24V-K10FT-CC	10' (3m)	18 W	1590 lm	90	2700 K/ 3000 K/ 3500 K/ 4000 K/ 5000 K	24 V
COBTP24V-K20FT-CC	20' (6m)	36 W	3180 lm			
COBTP24V-R50FT-CC*	50' (15m)	1.8 W /foot	160 lm /foot			
COBTP24V-R100FT-CC*	100' (30m)	1.8 W /foot	160 lm /foot			

*Les bobines COB 24V de 50 pi et 100 pi n'incluent pas de transformateur.
Transformateur enfichable, ou à branchement direct est requis pour l'installation. Vendu séparément.

COBTP24V-K10FT-CC	1 x 10' (3m) kit
COBTP24V-K20FT-CC	1 x 20' (6m) kit
COBTP24V-R50FT-CC	1 x 50' (15m)
Bobine seulement, transformateur non inclus	
COBTP24V-R100FT-CC	1 x 100' (30m)
Bobine seulement, transformateur non inclus	

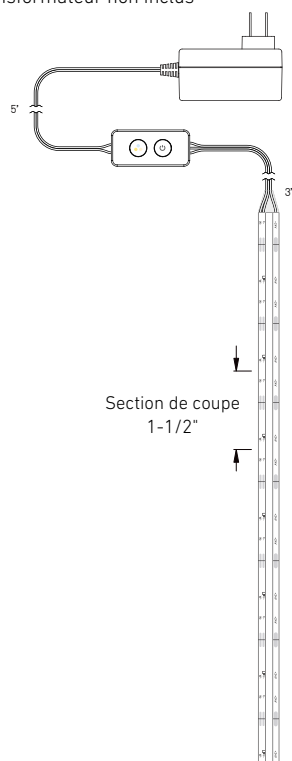

Caractéristiques

Transformateur DEL 24V DC enfichable
inclus pour les ensembles de 10 et 20 pieds
uniquement

(10 pieds = 30W / 20 pieds = 60W)

Émission lumineuse continue avec
190 DELs par pied

Inclut une télécommande filaire avec réglage
CCT et fonction marche/arrêt pour les
ensembles de 10 et 20 pieds uniquement

Assemblage à connexion rapide pour une
installation facile

Autocollant

Peut être coupé à chaque repère de coupe
(tous les 1-1/2")

Longueur maximale: 40 pieds

Garantie de 5 ans

Transformateur enfichable

COBTP24V-ETR30

24V DC/30W Transformateur DEL classe 2

COBTP24V-ETR60

24V DC/60W Transformateur DEL classe 2

Transformateurs à branchement direct

DD2448

Transformateur et gradateur 2-en-1 24V

DR2412DIM, DR2424DIM, DR2448DIM DR2460DIM DR2496DIM

Transformateurs DEL graduables 24V
(12W, 24W, 48W, 60W, 96W)

PLD2412DIM, PLD2424DIM, PLD2448DIM

Transformateurs DEL graduables 24V
compacts (12W, 24W, 48W)

Accessoires

COBTP24V-ACCI

Connecteur en I (bande à bande)

COBTP24V-ACCL

Connecteur en L (bande à bande)

COBTP24V-EXT

Câbles d'extension offerts en longueurs
de 4" (EXT04), 24" (EXT24), 60" (EXT60) et
120" (EXT120)

COBTP24V-CC36

Câble de connection de 36" (bande à contrôleur)

COBTP24V-SWT

Contrôleur CCT avec fonction marche/arrêt

ALXT-REC3FT / ALXT-SUR3FT

Extrusions en aluminium de 3', encastrées ou
en surface, offertes en finis noir ou blanc

ALXT-REC-20FTLENS / ALXT-SUR-20FTLENS

Lentilles givrées de 20' pour extrusions
encastrées ou en surface, en finis noir ou blanc

TRANSFORMATEURS DEL 24V


Profitez d'une gradation fluide et précise grâce à nos transformateurs DEL graduables 24V. Conçus pour offrir une performance constante, ils vous permettent d'ajuster facilement l'intensité lumineuse selon le moment de la journée et les besoins de vos luminaires 24V.




DR2496DIM



DR2412DIM / DR2424DIM / DR2448DIM




DR2460DIM



Modèle	Watts	Tension d'entrée	Tension de sortie	Type de gradation
DR2412DIM	12 W	100 VAC-230 VAC, 50/60Hz	24 VDC	Compatible TRIAC / ELV
DR2424DIM	24 W			
DR2448DIM	48 W			
DR2460DIM	60 W			
DR2496DIM	96 W			

DR2496DIM



Caractéristiques

Alimentation à tension constante
Alimentation compatible avec la gradation CA (avec gradateur TRIAC ou ELV)
Protection: court-circuit / surtension
Boîte de jonction intégrée pour installation à branchement direct
Boîtier métallique entièrement isolé – refroidissement par convection d'air
Gradation optimale lorsqu'utilisé à 50% ou plus de la charge totale
Plage de charge: 50% à 100%
Garantie de 5 ans

Fini

● BK Noir

Note


*autres configurations de puissance ou de tension sont offertes sur demande. Les modèles personnalisés peuvent nécessiter des quantités minimales de commande (MOQ) et des délais de production prolongés. Communiquez avec votre représentant DALI pour plus de détails.

TRANSFORMATEURS DEL 24V COMPACTS


Profitez d'une gradation fluide et précise grâce à nos alimentations 24V compactes. Plus légères et 33 % plus petites que nos modèles DRXXX, elles offrent une performance constante et un ajustement simple de l'intensité lumineuse pour s'adapter au moment de la journée et aux besoins spécifiques de vos luminaires 24 V à basse tension.




PLD2412DIM

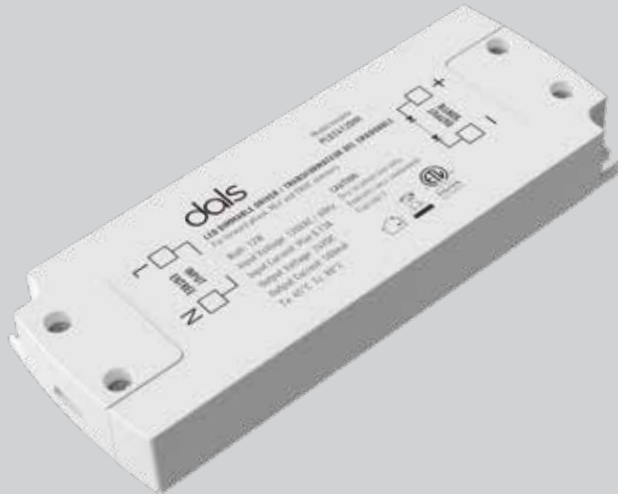

PLD2412DIM

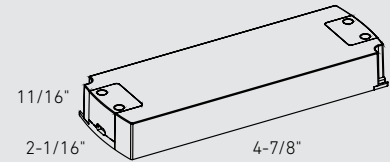


PLD2424DIM

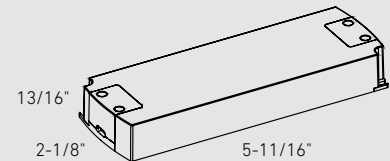

Modèle	Watts	Tension d'entrée	Tension de sortie	Type de gradation
PLD2412DIM	12 W	120 V 60Hz	24 VDC	Compatible TRIAC / ELV / MLV
PLD2424DIM	24 W			
PLD2448DIM	48 W			

PLD2448DIM

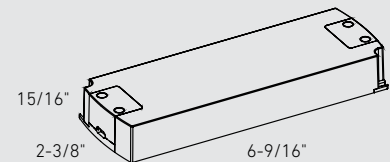

Caractéristiques

Alimentation à tension constante
Alimentation compatible avec la gradation CA (avec gradateurs TRIAC, ELV ou MLV)
Protection: court-circuit / surtension
Boîte de jonction intégrée pour une installation à branchement direct
Boîtier plastique entièrement isolé – refroidissement par convection d'air
Charge minimale: 12/24W – 3W, 48W – 5W
Plage de charge: 50% à 100%
Transformateur de classe 2, conforme aux normes de sécurité pour basse tension
Garantie de 5 ans

Finis

☐ WH Blanc

Note

D'autres configurations de puissance ou de tension sont offertes sur demande. Les modèles personnalisés peuvent nécessiter des quantités minimales de commande (MOQ) et des délais de production prolongés. Communiquez avec votre représentant DALs pour plus de détails

WAVE TUNE

Découvrez un contrôle intuitif avec notre capteur gestuel 12V / 24V. Un simple mouvement de la main allume ou éteint vos luminaires, tandis qu'en maintenant la main au-dessus du capteur, vous ajustez la luminosité de 10% à 100%. Conçu pour offrir précision et commodité, il fonctionne à travers des matériaux jusqu'à 1,5 po d'épaisseur et est destiné uniquement à une installation en surface.



SEC



12V TENSION




24V TENSION



WAVE TUNE



UWS3

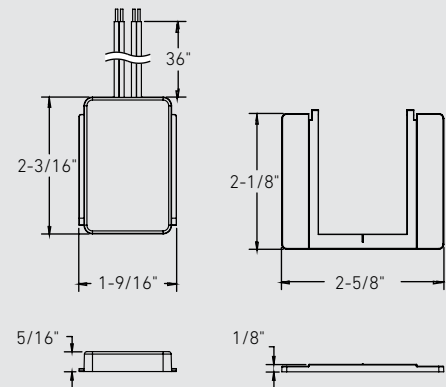

Modèle	Taille	Charge minimale	Charge maximale	Tension d'entrée	Tension de sortie
UWS3	2-1/4"	5 W	72 W	12V / 24 VDC	12V / 24V

Caractéristiques

Compatible avec les systèmes 12VCC et 24VCC

Charge maximale: 3A
(36W à 12V / 72W à 24V)

Contrôle marche/arrêt et gradation
de 100% à 10%

Fonctionne à travers des matériaux jusqu'à
1-1/2" d'épaisseur

Installation en surface uniquement

Comprend un fil de connexion de 36"

Garantie de 5 ans

Fini

☐ WH Blanc

Note



Non compatible avec les lumières intelligentes DALI. Conçu uniquement pour une utilisation avec des systèmes à tension constante 12V ou 24V.

SLIDE 24V

Ce gradateur et transformateur 24V se connecte à une entrée 120V, la convertit en 24V et offre un contrôle de gradation précis pour votre éclairage 24V à basse tension.



DD2448



Modèle	Taille	Gradateur	Interrupteur	Charge minimale	Charge maximale	Tension d'entrée	Tension de sortie
DD2448	4-1/4"	✓	✓	5 W	48 W	120 VAC	24 VDC

Caractéristiques

Transformateur DEL et gradateur combinés en une seule unité

Usage intérieur seulement

Entrée: 120VCA ~ 1,0A, 60Hz

Plage de gradation: 100% à 10%

Type de gradation: TRIAC à coupure de phase

S'adapte à une boîte électrique standard

Unipolaire

Compatible avec tous les luminaires

24V graduables

Garantie de 5 ans

Fini



☐ **WH** Blanc

Note

Ne fonctionne pas avec les lumières intelligentes DALI. Nécessite un fil neutre. Fonctionne uniquement dans une configuration unipolaire.

SUPER-RONDELLE ENCASTRÉ

Enjoy energy-saving white light in a variety of attractive finishes. These LED pucks are well suited to accent and task lighting under cabinets and in other areas.

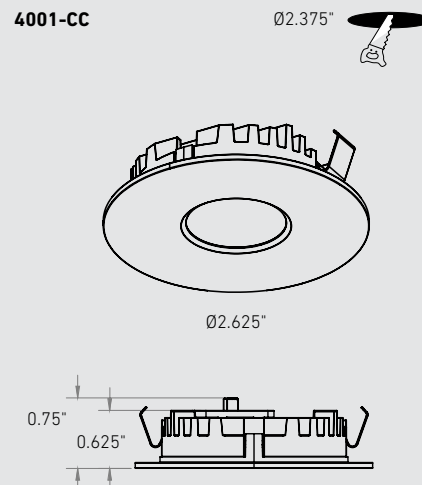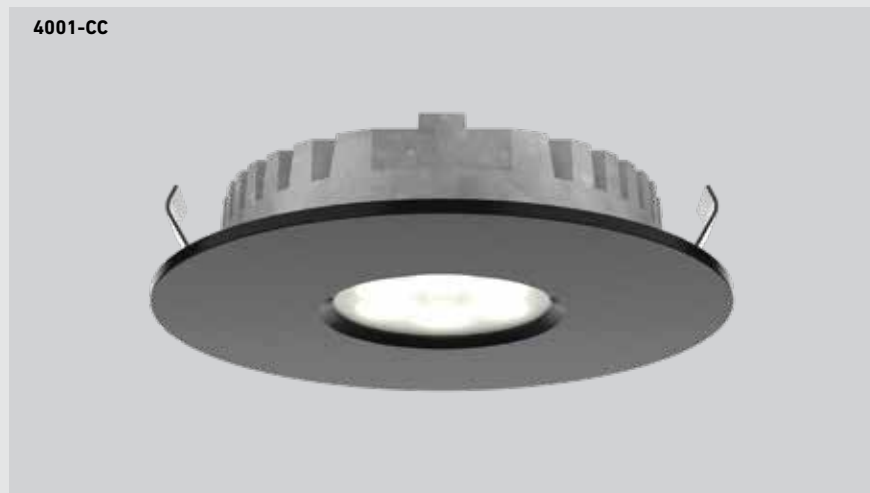

Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	Couleur °T	Tension
4001-CC	Ø2.625"	3 W	150 lm	90	2700, 3000, 3500, 4000, 5000 K	12 V

Caractéristiques

12V DC Transformateur DEL requis
Fil d'entrée de 12" avec raccord rapide
Harnais d'interconnexion 24" inclus
Température de couleur sélectionnable par interrupteur
Diffusion large et régulière sur 360°
Garantie de 5 ans

Note

Transformateur enfichable, ou à branchement direct est requis pour l'installation. Vendu séparément.

D'autres températures de couleur, finitions et options de tension sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités minimales de commande (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DALI pour plus d'informations.

Transformateur enfichable

ETR-LED10WPI
12V DC/10W Transformateur DEL classe 2

ETR-LED24WPI
12V DC/24W Transformateur DEL classe 2

Transformateur à branchement direct

DD1260
Transformateur et gradateur 2-en-1 12V

BT06DIM-IC, BT12DIM-IC, BT24DIM-IC, BT36DIM, BT48DIM
Transformateurs DEL graduables 12V (6W, 12W, 24W, 36W, 48W)

Finis

- **BK** Noir
- **GD** Or
- **SN** Nickel satiné
- **WH** Blanc

Accessoires

4000-E24
Cordon d'interconnexion de 24"

4000-E60
Cordon d'interconnexion de 60"

4000HRNS-24
Harnais d'interconnexion de 24"


DUO-RONDELLE

Ces rondelles à DEL robustes, avec lentille givrée, émettent un flux lumineux très blanc et hautement efficace qui convient aux installations sous les armoires, notamment dans les cuisines.




4005-CC

Ø2.375"



Ø2.625"



Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	Couleur °T	Tension
4005-CC	Ø2.625"	2 W	138 lm	80	2700 K/ 3000 K/ 3500 K/ 4000 K/ 5000 K	12 V
Par luminaire K4005-CC	Ø2.625"	2 W	138 lm*			

Caractéristiques

12V DC Transformateur DEL requis
Fil d'entrée de 12" avec raccord rapide
Harnais d'interconnexion 24" inclus
Peut être encastré ou monté en surface
Température de couleur sélectionnable par interrupteur
Diffusion large et régulière sur 360°
Ensembles disponibles
Garantie de 5 ans

Note

Transformateur enfichable, ou à branchement direct est requis pour l'installation. Vendu séparément.

D'autres températures de couleur, finitions et options de tension sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités minimales de commande (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DALI pour plus d'informations.

Transformateur enfichable

ETR-LED10WPI

12V DC/10W Transformateur DEL classe 2

ETR-LED24WPI

12V DC/24W Transformateur DEL classe 2

Transformateur à branchement direct

DD1260

Transformateur et gradateur 2-en-1 12V

BT06DIM-IC, BT12DIM-IC, BT24DIM-IC, BT36DIM, BT48DIM

Transformateurs DEL graduables 12V (6W, 12W, 24W, 36W, 48W)

Finis

- **BK** Noir
- **SN** Nickel satiné
- **WH** Blanc

Accessoires

4000-E24

Cordon d'interconnexion de 24"

4000-E60

Cordon d'interconnexion de 60"

4000HRNS-24

Harnais d'interconnexion de 24"



MINI-RONDELLE

Une flexibilité complète est maintenant offerte avec nos minirondelles DEL. Vous pouvez les encastrer ou les installer en surface, puis les diriger afin d'obtenir l'effet d'éclairage désiré.



LED RDM1

Ø1.75"



Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	Couleur °T	Tension
LED RDM1	Ø2"	1.1 W	80 lm	80	3000 K	12 V

Caractéristiques

12V DC Transformateur DEL requis
Fil d'entrée de 12" avec raccord rapide
Harnais d'interconnexion 24" inclus
Diffusion large et régulière sur 360°
Peut être encastré ou monté en surface
Adaptateur de surface inclus
Module DEL pivotant
Garantie de 5 ans

Transformateur enfichable

ETR-LED10WPI
12V DC/10W Transformateur DEL classe 2
ETR-LED24WPI
12V DC/24W Transformateur DEL classe 2

Transformateur à branchement direct

DD1260
Transformateur et gradateur 2-en-1 12V
BT06DIM-IC, BT12DIM-IC, BT24DIM-IC, BT36DIM, BT48DIM
Transformateurs DEL graduables 12V (6W, 12W, 24W, 36W, 48W)

Finis

- BK** Noir
- SBA** Aluminium sablé
- WH** Blanc

Accessoires

4000-E24
Cordon d'interconnexion de 24"
4000-E60
Cordon d'interconnexion de 60"
4000HRNS-24
Harnais d'interconnexion de 24"

Note

Transformateur enfichable, ou à branchement direct est requis pour l'installation. Vendu séparément.


D'autres températures de couleur, finitions et options de tension sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités minimales de commande (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DALI pour plus d'informations.

ECO-RONDELLE

La conception élégante de cette rondelle apporte une installation idéale sous des armoires, étagères ou présentoirs. Elle peut être graduée afin de fournir l'éclairage parfait pour votre décor.



LEDRDP18



Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	Couleur °T	Tension
LEDRDP18	Ø2.75"	1.7 W	100 lm	80	3000 K	12 V

Caractéristiques

12V DC Transformateur DEL requis
Fil d'entrée de 12" avec raccord rapide
Harnais d'interconnexion 24" inclus
Peut être encastré ou monté en surface
Adaptateur de surface inclus
Diffusion large et régulière sur 360°
Garantie de 5 ans

Transformateur enfichable

ETR-LED10WPI
12V DC/10W Transformateur DEL classe 2

ETR-LED24WPI
12V DC/24W Transformateur DEL classe 2

Transformateur à branchement direct

DD1260
Transformateur et gradateur 2-en-1 12V

BT06DIM-IC, BT12DIM-IC, BT24DIM-IC, BT36DIM, BT48DIM

Transformateurs DEL graduables 12V
(6W, 12W, 24W, 36W, 48W)

Fini

☐ **WH** Blanc

Accessoires

4000-E24
Cordon d'interconnexion de 24"

4000-E60
Cordon d'interconnexion de 60"

4000HRNS-24
Harnais d'interconnexion de 24"

Note

Transformateur enfichable, ou à branchement direct est requis pour l'installation. Vendu séparément.

D'autres températures de couleur, finitions et options de tension sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités minimales de commande (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DALI pour plus d'informations.

COB-TAPE

Ce ruban lumineux émet une lumière blanc chaud en continu. Vous avez la possibilité de couper tous les pouces et le réattacher avec les connecteurs fournis. Plus de gaspillage.

3000K


TEMPÉRATURE DE COULEUR



SEC



TENSION

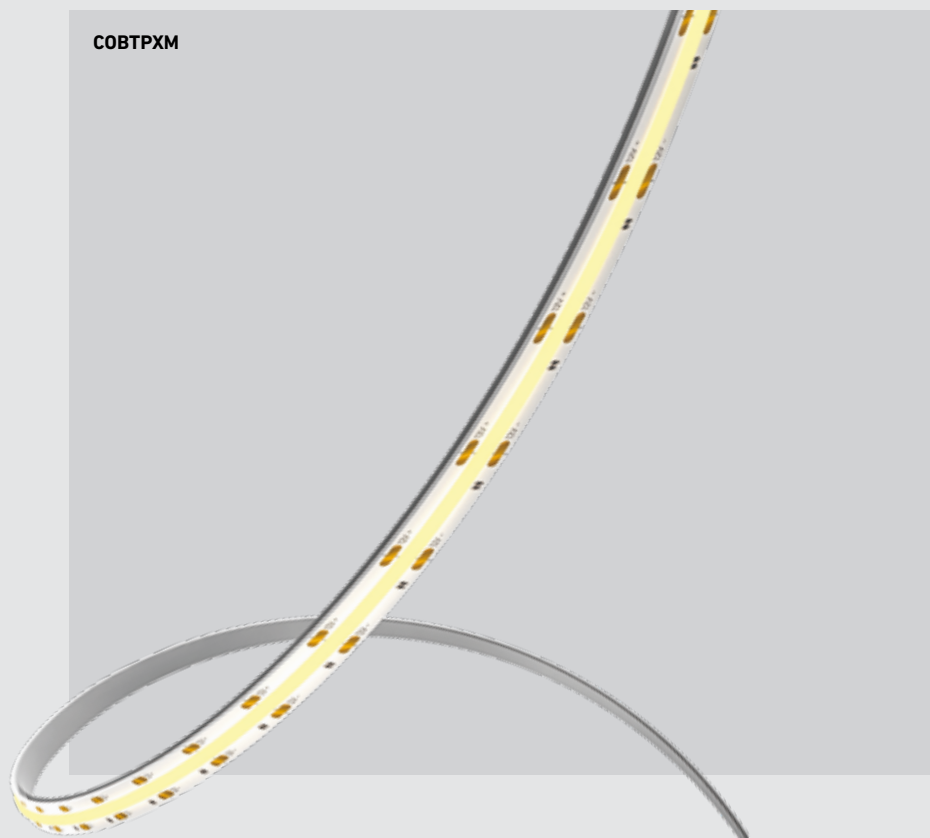


Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	Couleur °T	Tension
COBTP3M	3m (118")	24 W	1500 lm	90	3000 K	12 V
COBTP5M	5m (196")	48 W	2250 lm			
COBTP-REEL*	20m (65')	8 W /meter	500 lm /meter			

*La bobine COBTP-REEL de 20m n'inclut pas de transformateur 12V.

Transformateur enfichable ou à branchement direct est requis pour l'installation. Vendu séparément.

COBTP3M	1 x 3m
COBTP5M	1 x 5m
COBTP-REEL*	1 x 20m (65')

*Transformateur non inclus

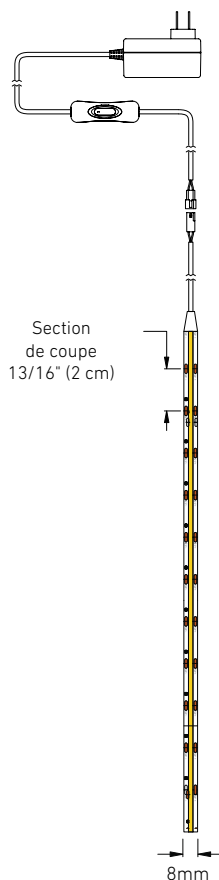

Caractéristiques

Transformateur enfichable 12V DC DEL inclus (3m=24w / 5m=48w)

Émission lumineuse continue (360 DEL/mètre)

Peut être coupé à chaque marque de coupe (tous les 2 cm)

Longueur maximale de 5 m (196") dans une série

Graduable avec la plupart des gradateurs électroniques à bas tension

Garantie de 5 ans

Transformateur enfichable

ETR-LED10WPI

12V DC/10W Transformateur DEL classe 2

ETR-LED24WPI

12V DC/24W Transformateur DEL classe 2

Transformateur à branchement direct

DD1260

Transformateur et gradateur 2-en-1 12V

BT06DIM-IC, BT12DIM-IC, BT24DIM-IC, BT36DIM, BT48DIM

Transformateurs DEL graduables 12V (6W, 12W, 24W, 36W, 48W)

Accessoires

COBTP-EXT02

Extension de 2" avec connecteurs de reconnexion

COBTP-EXT24

Extension de 24" avec connecteurs de reconnexion

COBTP-EXT60

Extension de 60" avec connecteurs de reconnexion

COBTP-CC06

Cordon de connexion pour l'installation d'un transformateur câblé

ALXT-REC3FT / ALXT-SUR3FT

Extrusions en aluminium de 3', encastrées ou en surface, offertes en finis noir ou blanc

ALXT-REC-20FTLENS / ALXT-SUR-20FTLENS


Lentilles givrées de 20' pour extrusions encastrées ou en surface, en finis noir ou blanc

SLIDE 12V

Remplacez votre transformateur 12V par cet interrupteur gradateur 12V avec un transformateur intégré pour contrôler la luminosité de vos lumières à basse tension. Connectez cette unité à votre courant d'entrée de 120V, et toutes vos lumières se gradueront pour obtenir une belle lueur douce.



DD1260

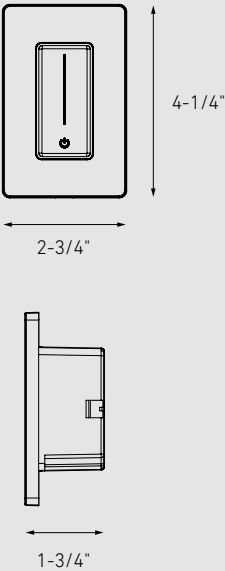

Modèle	Taille	Gradateur	Interrupteur	Charge minimale	Charge maximale	Tension d'entrée	Tension de sortie
DD1260	4-1/4"	✓	✓	5 W	60 W	120 VAC	12 VDC

Caractéristiques

Transformateur et gradateur DEL en une seule unité
Utilisation intérieure seulement
Entrée: 120 VAC ~ 1.0 A, 60 Hz
Plage de gradation: 100% - 10%
Type de gradation: TRIAC edge cut
S'adapte dans une boîte électrique standard
Simple pôle
Fonctionne avec toutes les lumières DEL gradables de 12 V
Garantie de 5 ans

Fini


☐ **WH** Blanc

Note


Ne fonctionne pas avec les lumières intelligentes Dals. Nécessite un fil neutre. Fonctionne uniquement dans une configuration à simple pôle.

TRANSFORMATEURS DEL 12V


Profitez d'une gradation fluide et précise grâce à nos transformateurs DEL graduables 12V. Conçus pour offrir une performance constante et un contrôle optimal, ils permettent d'ajuster facilement l'intensité lumineuse selon le moment de la journée et les besoins particuliers de vos luminaires 12V.

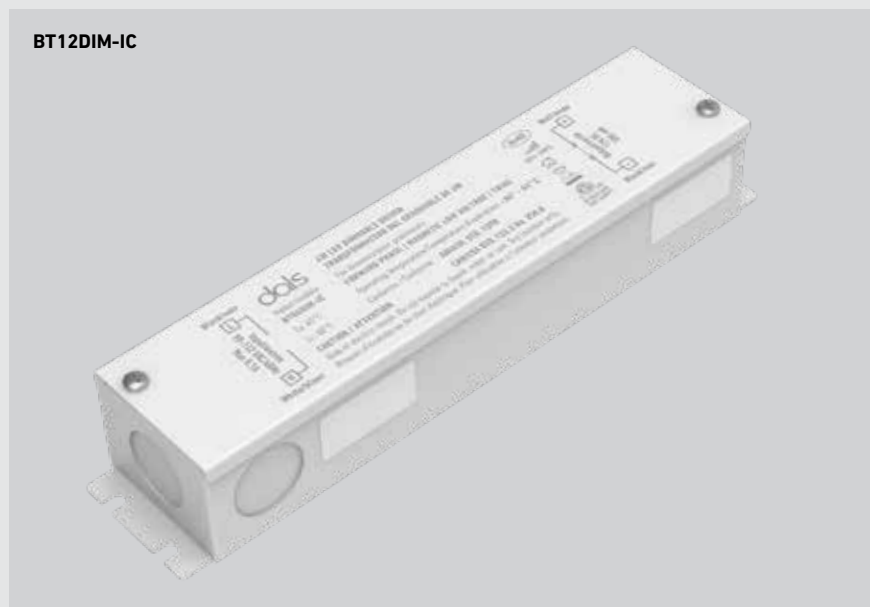

BT06DIM-IC / BT12DIM-IC



BT24DIM-IC / BT36DIM / BT48DIM



Modèle	Watts	Tension d'entrée	Tension de sortie	Type de gradation
BT06DIM-IC*	6 W	100 VAC-230 VAC, 50/60Hz	12 VDC	TRIAC / ELV compatible
BT12DIM-IC*	12 W			
BT24DIM-IC*	24 W			
BT36DIM	36 W			
BT48DIM	48 W			

Caractéristiques

Alimentation à tension constante
Alimentation compatible avec la gradation CA (avec gradateur TRIAC ou ELV)
Protection: court-circuit / surtension
Boîte de jonction intégrée pour installation à branchement direct
Boîtier métallique entièrement isolé – refroidissement par convection d'air
Gradation optimale lorsqu'utilisé à 50% ou plus de la charge totale
Plage de charge: 50% à 100%
Température de fonctionnement: -30°C à 45°C
Garantie de 5 ans

Fini


☐ WH Blanc

Note

D'autres configurations de puissance ou de tension sont offertes sur demande. Les modèles personnalisés peuvent nécessiter des quantités minimales de commande (MOQ) ainsi que des délais de production plus longs. Communiquez avec votre représentant DALI pour plus de détails.


RONDELLE POWERLED

Simplifier la vie de nos clients est toujours une priorité pour nous. Grâce à une connexion 120 V directe, nous avons accompli notre objectif avec nos rondelles PowerLED.



6001-CC

Ø2-5/8"

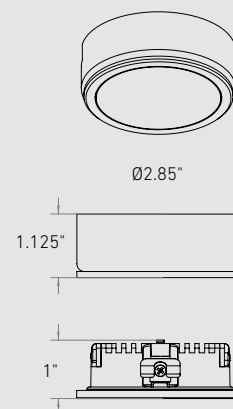

Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	Couleur °T	Tension
6001-CC	Ø2.875"	4 W	235 lm	90	2700, 3000, 3500, 4000, 5000 K	120 V

Caractéristiques

Fil d'entrée et de sortie de 12" avec raccord rapide
Installation à branchement direct avec boîte de jonction
Interconnectable
Température de couleur sélectionnable par interrupteur
Installation encastrée ou en surface
Adaptateur de surface inclus
Diffusion large et régulière sur 360°
Construction en aluminium
Garantie de 5 ans

Finis

- BK** Noir
- SN** Nickel satiné
- WH** Blanc

Accessoires

- 6000-JB**
Boîte de jonction pour série 120 V avec une rallonge de 12"
- 6001-PC**
Cordon d'alimentation de 72"
- 6001-E24**
Cordon d'interconnexion de 24"
- 6001-E60**
Cordon d'interconnexion de 60"


Note

Boîte de jonction 6000-JB ou cordon d'alimentation 6001-PC sont requis pour l'installation. Vendu séparément.

D'autres températures de couleur, finitions et options de tension sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités minimales de commande (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DALI pour plus d'informations.

LINÉAIRE POWERLED

La flexibilité et l'installation sur de longues distances sont les principales caractéristiques de nos Linéaires PowerLED. Une connexion très discrète assure une distribution d'éclairage uniforme.




6009CC




6012CC




6024CC



6036CC



6048CC



Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	Couleur °T	Tension
6009CC	9"	3 W	250 lm	80	2700 K/ 3000 K/ 3500 K/ 4000 K/ 5000 K	120 V
6012CC	12"	4 W	330 lm			
6024CC	24"	8 W	675 lm			
6036CC	36"	12 W	1080 lm			
6048CC	48"	16 W	1300 lm			

Caractéristiques

Température de couleur sélectionnable par interrupteur
 Graduable avec la plupart des gradateurs électroniques bas tension
 Attaches pivotantes incluses
 Éclairage uniforme
 Plusieurs luminaires peuvent être interconnectés, jusqu'à 200 W
 Garantie de 5 ans

Fini

● **SBA** Aluminium sablé

Note

Boîte de jonction 6000-JB ou cordon d'alimentation 6000-ACCPC sont requis pour l'installation. Vendu séparément.

D'autres températures de couleur, finitions et options de tension sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités minimales de commande (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DALI pour plus d'informations.

Accessoires

6000-ACCE06

Cordon d'interconnexion de 6"

6000-ACCE24

Cordon d'interconnexion de 24"

6000-ACCE60

Cordon d'interconnexion de 60"

6000-ACCLR

Ensemble de connecteurs en « L » gauche et droit

6000-ACCPC


Cordon d'alimentation de 6'

6000-JB

Boîte de jonction

LINÉAIRE COUNTERLED


La flexibilité est un critère essentiel dans la conception de l'éclairage linéaire. Le modèle CCT répond à ce besoin grâce à un interrupteur intégré qui permet de sélectionner l'une des trois températures de couleur offertes.



90XXCC-WH




9009CC-WH



9012CC-WH




9018CC-WH



9024CC-WH



9030CC-WH



Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	Couleur °T	Tension
9009CC-WH*	9"	3.5 W	200 lm	90	2700 K/ 3000 K/ 4000 K	120 V
9012CC-WH	12"	4 W	335 lm		2700 K/ 3000 K/ 3500 K/ 4000 K/ 5000 K	
9018CC-WH	18"	8 W	560 lm			
9024CC-WH	24"	12 W	850 lm			
9030CC-WH	30"	16 W	1115 lm			

Caractéristiques

Température de couleur sélectionnable par interrupteur

Connexion directe 120 VAC ou branchement direct*

Graduable avec la plupart des gradateurs électroniques à bas tension

Interconnectable

Garantie de 5 ans

Fini

○ WH Blanc

Note

D'autres températures de couleur, finitions et options de tension sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités minimales de commande (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DALI pour plus d'informations.

Accessoires

9000-ACCE24

Cordon d'interconnexion de 24"

9000-ACCE72




Cordon d'interconnexion de 72"

* Modèle 9009CC est uniquement enfichable et est livré avec trois CCT sélectionnables : 2700K, 3000K, 4000K



ACCESSOIRES

ACCESSOIRES GÉNÉRAUX 12V





Titre		Modèle	Finis	Caractéristiques
CORDON D'INTERCONNEXION DEL 		4000-E24	Noir	• Cordon d'interconnexion de 24" pour produits DEL 12 V • Installation à connexion rapide
CORDON D'INTERCONNEXION DEL 		4000-E60	Noir	• Cordon d'interconnexion de 60" pour produits DEL 12 V • Installation à connexion rapide
HARNAIS D'INTERCONNEXION DEL 		4000HRNS-24	Noir	• Harnais d'interconnexion de 24" pour produits DEL 12 V • Installation à connexion rapide
HARNAIS D'INTERCONNEXION DEL 		LEDHRNS-6	Noir	• Harnais d'interconnexion 6 directions 24" pour produits DEL 12 V • Installation à connexion rapide

ACCESSOIRES POUR RUBAN COB 12V 3000K

		Modèle	Finis	Caractéristiques
EXTRUSIONS 		COBTP-ALXT-BK COBTP-ALXT-WH	Noir Blanc	- Extrusion en aluminium noir de 1 mètre avec lentille noir - Extrusion en aluminium noir de 1 mètre avec lentille blanc
EXTRUSIONS 		COBTP-ALXT-L5M-BK COBTP-ALXT-L5M-WH	Noir Blanc	- Extrusion en aluminium noir de 5 mètres avec lentille noir - Extrusion en aluminium noir de 5 mètres avec lentille blanc
RALLONGE COB-TAPE 		COBTP-CC06	Blanc	Cordon de connexion du ruban COB au transformateur de 6"
RALLONGE COB-TAPE 		COBTP-EXT02	Blanc	Rallonge de 2" avec connecteurs de reconnexion pour ruban COB
RALLONGE COB-TAPE 		COBTP-EXT24	Blanc	Rallonge de 24" avec connecteurs de reconnexion pour ruban COB
RALLONGE COB-TAPE 		COBTP-EXT60	Blanc	Rallonge de 60" avec connecteurs de reconnexion pour ruban COB

ACCESSOIRES








ACCESSOIRES POUR SWIVLED 12V

		Modèle	Fini	Caractéristiques
SWIVLED CORDON D'INTERCONNEXION 		SWIVLEDCC-EXT10	Blanc	• Cordon d'interconnexion de 10" pour la série SWIVLED • Une extrémité avec connecteur mâle, une extrémité avec connecteur femelle • Peuvent être reliés entre eux • Installation à connexion rapide
SWIVLED CORDON D'INTERCONNEXION 		SWIVLEDCC-EXT36	Blanc	• Cordon d'interconnexion de 36" pour la série SWIVLED • Une extrémité avec connecteur mâle, une extrémité avec connecteur femelle • Peuvent être reliés entre eux • Installation à connexion rapide
SWIVLED CORDON D'INTERCONNEXION 		SWIVLEDCC-EXT60	Blanc	• Cordon d'interconnexion de 60" pour la série SWIVLED • Une extrémité avec connecteur mâle, une extrémité avec connecteur femelle • Peuvent être reliés entre eux • Installation à connexion rapide
SUPPORTS DE MONTAGE SWIVLED 		SWIVLEDACC-45VCLIP	Chrome	• Supports à 45 degrés pour la série SWIVLED
FIL DE CONNEXION BASSE TENSION 		SWIVLED-CC10-OUTPUT	Blanc	• Cordon d'interconnexion de 10" pour la série SWIVLED • Une extrémité avec connecteur mâle, une extrémité avec connecteur femelle • Peuvent être reliés entre eux • Installation à connexion rapide

CÂBLAGE BASSE TENSION 12V / 24V





		Modèle	Fini	Caractéristiques
SUPPORTS DE MONTAGE SWIVLED 		UCBL-20-18 UCBL-50-18 UCBL-100-18	Blanc	• Offert en longueurs de 20 pi, 50 pi et 100 pi • Fil calibre 18 pour applications basse tension

ACCESSOIRES POUR RUBAN COB 24V 5CCT








		Modèle	Fini	Caractéristiques
EXTRUSIONS 		ALXT-SURXFT ALXT-REXFT	Noir Blanc	- Extrusions en aluminium de surface, noires et blanches, offertes en longueurs de 3 pi et 6 pi - Extrusions en aluminium encastrées, noires et blanches, offertes en longueurs de 3 pi et 6 pi
EXTRUSIONS 		ALXT-SURXFTLENS ALXT-REXFTLENS	Noir Blanc	- Lentilles de 20 pi pour extrusions en aluminium de surface, offertes en noir et blanc - Lentilles de 20 pi pour extrusions en aluminium encastrées, offertes en noir et blanc
TRANSFORMATEUR ENFICHABLE 30W 		COBTP24V-ETR30	Blanc	Transformateur enfichable 30W pour ruban COB 24V
TRANSFORMATEUR ENFICHABLE 60W 		COBTP24V-ETR60	Blanc	Transformateur enfichable 60W pour ruban COB 24V
CONNECTEUR EN « I » 		COBTP24V-ACCI	Blanc	Connecteur en « I » (ruban à ruban)
CONNECTEUR EN « L » 		COBTP24V-ACCL	Blanc	Connecteur en « L » (ruban à ruban)
CÂBLES D'EXTENSION 		COBTP24V-EXT24	Blanc	Câble d'extension de 24"
CÂBLES D'EXTENSION 		COBTP24V-EXT60	Blanc	Câble d'extension de 60"
CÂBLES D'EXTENSION 		COBTP24V-EXT120	Blanc	Câble d'extension de 120"
CÂBLE POUR CONTRÔLEUR – 		COBTP24V-CC36	Blanc	Câble d'extension de 36" (ruban au contrôleur)
CONTRÔLEUR CCT 		COBTP24V-SWT	Blanc	Contrôleur CCT

ACCESSOIRES 120V

ACCESSOIRES POUR RONDELLES 120V

Modèle		Compatibilité	Finis	Caractéristiques
6000-JB 		6001	Blanc	• Boîte de jonction pour rondelles et linéaires 120V PowerLED • Installation à connexion rapide • Permet une installation 120V à branchement direct
6001-PC 		6001	Blanc	• Cordon d'alimentation pour rondelles PowerLED 72" • Interrupteur marche/arrêt sur le cordon • Installation à connexion rapide • Version enfichable
6001-E24 		6001	Blanc	• Cordon d'interconnexion de 24" pour rondelles PowerLED • Une extrémité avec connecteur mâle, une extrémité avec connecteur femelle • Installation à connexion rapide
6001-E60 		6001	Blanc	• Cordon d'interconnexion 60" pour rondelles PowerLED • Une extrémité avec connecteur mâle, une extrémité avec connecteur femelle • Installation à connexion rapide

ACCESSOIRES POUR LINÉAIRES 120V

Modèle		Compatibilité	Finis	Caractéristiques
6000-JB 		6009CC 6012CC 6024CC 6036CC 6048CC	Blanc	- Boîte de jonction pour rondelles et linéaires PowerLED - Installation à connexion rapide - Permet une installation 120V à branchement direct
6000-ACCPC 		6009CC 6012CC 6024CC 6036CC 6048CC	Blanc	- Cordon d'alimentation de 72" pour linéaires PowerLED - Interrupteur marche/arrêt sur le cordon - Installation à connexion rapide - Version enfichable
6000-ACCE06 		6009CC 6012CC 6024CC 6036CC 6048CC	Blanc	- Cordon d'interconnexion de 6" pour linéaires PowerLED - Une extrémité avec connecteur mâle, une extrémité avec connecteur femelle - Installation à connexion rapide
6000-ACCE24 		6009CC 6012CC 6024CC 6036CC 6048CC	Blanc	- Cordon d'interconnexion de 24" pour linéaires PowerLED - Une extrémité avec connecteur mâle, une extrémité avec connecteur femelle - Installation à connexion rapide
6000-ACCE60 		6009CC 6012CC 6024CC 6036CC 6048CC	Blanc	- Cordon d'interconnexion de 60" pour linéaires PowerLED - Une extrémité avec connecteur mâle, une extrémité avec connecteur femelle - Installation à connexion rapide
6000-ACCLR 		6009CC 6012CC 6024CC 6036CC 6048CC	Blanc	Ensemble de connecteurs en « L » gauche et droit
9000-ACCE24 		9009CC 9012CC 9018CC 9024CC 9030CC	Blanc	- Cordon d'interconnexion de 24" pour linéaires 9000 et HLF - Une extrémité avec connecteur mâle, une extrémité avec connecteur femelle - Installation à connexion rapide
9000-ACCE72 		9009CC 9012CC 9018CC 9024CC 9030CC	Blanc	- Cordon d'interconnexion de 72" pour linéaires 9000 et HLF - Une extrémité avec connecteur mâle, une extrémité avec connecteur femelle - Installation à connexion rapide





FORMES



112
PILLAR
PIL08 / PIL42-CC




118
FUSION
TLPF12 / TLPF21-CC




120
NAPA
NAPF20 / NAPF30-CC



122
IRIS
IRPD-CC



124
SUSPENDU PENDANT
LNPD48-CC
LNPDSC48-CC
DCP-LNPD48



128
PINPOINT
MSLPD48 /
MSLPD72-CC




130
BEAM
SPD48 / SPD72-CC



132
CURRENT
SLPD60-CC



134
TWIRL
TWPD-CC



136
SUSPENDU ATOM
FPD60-CC



136
ATOM ONE
FPD-CC



138
CIRCA
RGPD24-CC



140
PYRA
TRPD34-CC



142
ASTERISK
SSPD32-CC



144
NOVA
PDC18-CC



146
FOCUS
CYL05-CC
CYL06-CC-V



124
**PLAFONNIER
BOULEVARD**
LNFM48-CC



142
PLAFONNIER ASTERISK
SSFM20-CC



120
PLAFONNIER NAPA
NAPF20 / NAPF30-CC



140
PLAFONNIER PYRA
TRFM22-CC



148
AURORA
CFH12 / CFH21-CC



150
ORA
CFG13-CC



152
PLAFONNIER FUSION
TLFM12 / TLFM21-CC



154
DELTA
CFLEDR 6/10/14/18/24-CC
CFLEDSQ6/10/14-CC



158
RADIANCE
FMM09 / FMM12-CC



160
PRIME
FMP05-CC
FMP05M-CC
FMP09/12-CC



162

SHIFT

VA032 / VA024-CC



164

LEDGE

VAL24-CC
VAL36-CC



166

ARIA

VSW24 / VSW36-CC



168

LYRA

LEDVAN003-CC-24 / 32



170

PORTRAIT

VLG24 / VLG36-CC



172

NOBLE

LEDVAN001-CC-18 / 24



174

BALANCE

VCC24 / VCC36-CC



176

VELA

VAN002-CC-22 / 46



124

APPLIQUE MURALE

BOULEVARD

LNWS48-CC



178

APPLIQUE MURALE

PILLAR

PILW24-CC-UNV



182

ADEN

LWA12-CC

LWS12-CC-V



184

BROOKLYN

LWB12-CC

LWB12-CC-V



186

PROFILE

LWJ08 / LWJ16 /
LWJ24-CC



128

PINPOINT WALL

MSLWALL-CC



188

GEMINI

SWS24 / SWS36 /
SWS48 / SWS60-CC



190

MIDNIGHT

RWS24 / RWS48 /
RWS60-CC



192

SHIELD

DSWC05-CC

DSWC07-CC-V



194

GENEVA

LEDWALL-G-CC



196

HARLOW

LEDWALL-H



198

CUBIX

LEDWALL001D-CC



200

ALTO

SQS06/10/15



286

FRAME

DCP-CGWS



202

RISE

LSTP12-CC



200

ALTO STEP

SQSTP-CC



204

ECHO

LEDSTEP002D-CC



206

PEARL

LEDSTEP004D-CC



208

CAMBER

LEDSTEP005D-CC



210

ASCEND

LSTP07-CC



212

GLAM

RTL-3C



214

ACCESSOIRES

PILLAR

Pillar combine une forme architecturale avec une flexibilité créative. Offert en hauteurs de 8 po et 42 po, et fini en noir mat ou blanc, ce plafonnier cylindrique crée une forte présence visuelle. Son système modulaire permet une personnalisation complète: tubes d'extension pour varier les proportions, globe en verre pour une lueur raffinée, et disques de feutre en six teintes sélectionnées qui adoucissent à la fois la lumière et le son. Conçu pour favoriser l'individualité et l'équilibre, Pillar vous permet de déterminer à quel point il sera audacieux ou subtil.

PIL08-CC

EXEMPLE DE CONFIGURATION

PILACCT-24

TUBE D'EXTENSION – 24"

Monté au plafond, ce tube permet de régler la hauteur souhaitée du luminaire.



PIL08-CC

CORPS DU LUMINAIRE – 8"


Contient le module lumineux intégré et se connecte directement sous le tube d'extension.



PIL-ACCFD24

DISQUE EN FEUTRE – BEIGE CLAIR


Apporte un accent chaleureux et tactile tout en offrant une performance d'insonorisation.

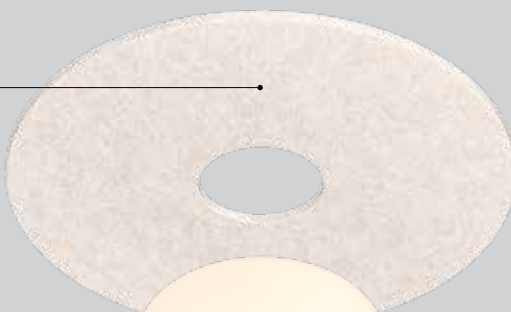

Comprend un anneau de fixation avec disque en feutre pour utilisation lorsque le globe en verre n'est pas souhaité

PIL-ACCGB GLOBE EN VERRE

Complète la composition avec une lueur douce et diffuse tout en maintenant le disque en feutre en place.





NOUVEAU



SÉLECTION DE COULEUR



MOUILLÉ

**T24
JA8**
CERTIFIÉ



TRANSFO UNIVERSEL



TRANSFO REMPLAÇABLE



ATTÉNUATION SONORE



Accessoires pour plafonniers Pillar

Tubes d'extension
de 8", 24" et 42"



Globe en verre



Disques en feutre
pour l'atténuation sonore



Aussi dans cette famille

PILW24-CC-UNV
pg. 178



PILLAR

Pillar allie forme architecturale et flexibilité créative. Offert en hauteurs de 8 po et 42 po, en noir mat ou blanc, ce plafonnier cylindrique modulaire invite à la personnalisation grâce à des tubes d'extension, un globe en verre et des disques de feutre en six teintes qui adoucissent la lumière et le son.



MOUILLÉ

**T24
JA8**
CERTIFIÉ



TRANSFO UNIVERSEL



TRANSFO REMPLAÇABLE




ATTÉNUATION SONORE




Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension ⚡
PIL08-CC-UNV	8"	34 W	2500 lm	90	2200, 2700, 3000,	120 / 277 / 347V
PIL42-CC-UNV	42"	34 W	2500 lm		3500, 4000 K	Gradation TRIAC, ELV et 0-10V

PIL08-CC-UNV
PIL42-CC-UNV

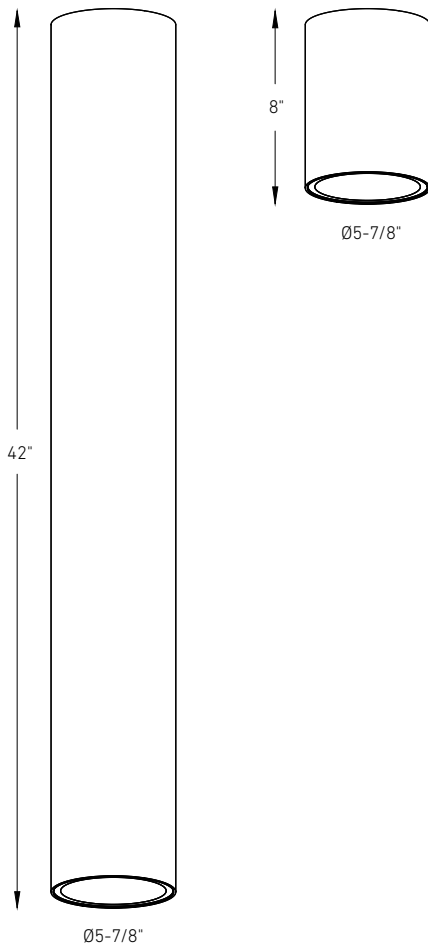


Accessoires pour plafonniers


PIL-ACCT08
PIL-ACCT24
PIL-ACCT42



PIL-ACCGB



PIL-ACCFD24



Caractéristiques

CCT sélectionnable par interrupteur

Angle de faisceau de 36°

Transformateur remplaçable

Tension universelle: entrée 120V, 277V ou 347V avec gradation TRIAC, ELV et 0-10V

Le produit se monte sur une boîte de jonction octogonale de 4"

Les accessoires en disques de feutre offrent un NRC de 0,8, aidant à réduire l'écho et le bruit ambiant pour un environnement plus calme

Garantie de 5 ans

Finis

- **BK** Noir
- **WH** Blanc

Accessoires

PIL-ACCT08, PIL-ACCT24, PIL-ACCT42

Tubes d'extension de 8", 24" et 42" pour les plafonniers de la série Pillar. Offerts en noir ou en blanc.

PIL-ACCFD24

Disque en feutre de 24" pour l'atténuation sonore, conçu pour les plafonniers de la série Pillar. Offert en beige pâle, vert, bleu foncé, gris pâle, gris moyen et gris foncé.

PIL-ACCGB

Globe en verre pour les plafonniers de la série Pillar.

Note

D'autres températures de couleur, finitions et options de tension sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités minimales de commande (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DALI pour plus d'informations.

La version murale n'est pas compatible avec le système d'accessoires.






FUSION

Le Fusion combine une simplicité moderne à des options d'installation flexibles, pouvant être monté en suspension grâce aux tiges d'alimentation incluses ou comme plafonnier semi-affleurant. Son élégant design en disque plat offre un éclairage ambiant uniforme, ce qui en fait un choix polyvalent pour une grande variété d'espaces.



Tiges d'alimentation

Tiges à connexion rapide, en instance de brevet, qui fournissent à la fois l'alimentation et le soutien du luminaire suspendu. Elles permettent une installation sans effort: il suffit de visser la longueur souhaitée directement dans le plafonnier, sans aucun câblage requis.



SÉLECTION DE COULEUR



SEC

**T24
JA8**
CERTIFIÉ



TRANSFO UNIVERSEL



TIGES D'ALIMENTATION



Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension ⚡
TLPF12-CC-UNV	12"	25 W	2500 lm	90	2700, 3000, 3500, 4000, 5000 K	120 / 277 / 347V Gradation TRIAC, ELV et 0-10V
TLPF21-CC-UNV	21"	45 W	4400 lm			



Caractéristiques

Peut être installé comme luminaire suspendu ou comme plafonnier

Transformateur à tension universelle prenant en charge une entrée de 120V, 277V ou 347V avec gradation TRIAC et 0-10V

Hauteur ajustable jusqu'à 6'-8" avec tiges à connexion rapide

CCT sélectionnable par interrupteur

Montage du plafonnier sur une boîte de jonction octogonale de 4"

Garantie de 5 ans

Finis

- **BK** Noir
- **WH** Blanc

Accessoires

NAPF20-ACCST24-BK

Tige d'alimentation noire de 24" à connexion rapide


NAPF20-ACCST24-WH

Tige d'alimentation blanche de 24" à connexion rapide


ACCSTSL

Adaptateur de tige d'alimentation pour plafond en pente

TLPF12-CC-UNV

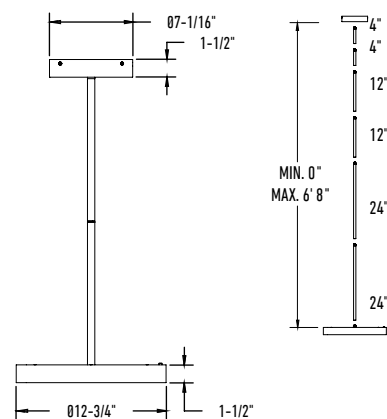

TLPF21-CC-UNV

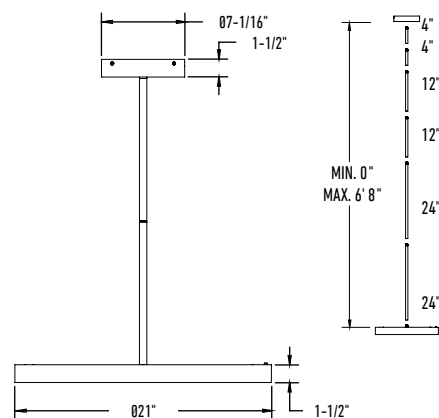

Note

D'autres températures de couleur, finis et options de tension sont disponibles, mais peuvent exiger des quantités minimales de commande (MOQ) ainsi que des délais de livraison plus longs. Veuillez communiquer avec votre représentant DALI pour plus d'information.

NAPA

La polyvalente lampe Napa présente un design intemporel en forme de dôme et offre la flexibilité d'être installée comme pendentif ou comme plafonnier élégant. Sa lentille interne unique dissimule la source lumineuse, créant une lueur douce et progressive sans éblouissement.

NAPF20-CC-UNV



Tiges d'alimentation

Tiges à connexion rapide, en instance de brevet, qui fournissent à la fois l'alimentation et le soutien du luminaire suspendu. Elles permettent une installation sans effort: il suffit de visser la longueur souhaitée directement dans le plafonnier, sans aucun câblage requis.



2700h 3000h 3500h 4000h 5000h
SÉLECTION DE COULEUR



SEC

T24
JA8
CERTIFIÉ



FAIBLE ÉCLAT



TRANSFO UNIVERSEL



TIGES D'ALIMENTATION



TRANSFO REMPLAÇABLE



Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension ⚡
NAPF20-CC-UNV	20"	40 W	1825 lm	90	2700, 3000, 3500, 4000, 5000 K	120 / 277 / 347V Gradation TRIAC, ELV et 0-10V
NAPF30-CC-UNV	30"	60 W	3330 lm			



Caractéristiques

Peut être installé comme pendentif ou comme plafonnier

Transformateur à tension universelle prenant en charge une entrée de 120V, 277V ou 347V avec gradation TRIAC et 0-10V

Lentille interne unique en forme de dôme qui dissimule la source lumineuse et offre une lueur douce et progressive

Hauteur ajustable jusqu'à 6'-8" avec tiges à connexion rapide (2x 4", 2x 12", 2x 24")

CCT sélectionnable par interrupteur

Transformateur remplaçable

Montage du plafonnier sur une boîte de jonction octogonale de 4"

Garantie de 5 ans

Finis

- **BK** Noir
- **WH** Blanc

Accessoires

NAPF20-ACCST24-BK

Tige d'alimentation noire de 24" à connexion rapide


NAPF20-ACCST24-WH

Tige d'alimentation blanche de 24" à connexion rapide


ACCSTSL

Adaptateur de tige d'alimentation pour plafond en pente

NAPF20-CC-UNV

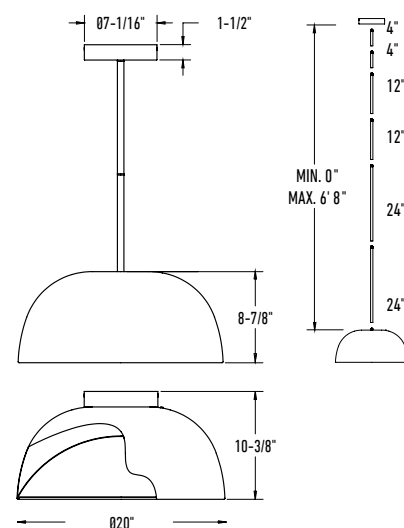

NAPF30-CC-UNV

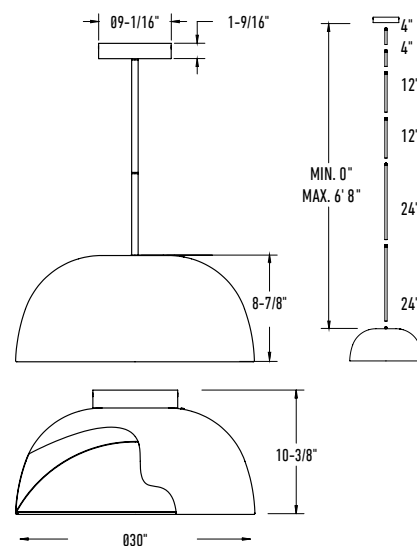


Note

D'autres températures de couleur, finis et options de tension sont disponibles, mais peuvent exiger des quantités minimales de commande (MOQ) ainsi que des délais de livraison plus longs. Veuillez communiquer avec votre représentant DALI pour plus d'information.


IRIS

Ajoutez une touche d'élégance à n'importe quelle pièce avec notre suspension Iris de 9", dotée d'un dôme en verre au design soigné et de la fonction innovante Zéro Gravité pour un ajustement facile de la hauteur. Offerte en finis noir et or, cette suspension est parfaite pour créer une ambiance sophistiquée, que ce soit à la maison ou dans un environnement professionnel.



Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
IRPD-CC	9"	12 W	760 lm	90	2700, 3000, 3500, 4000, 5000 K	120 V

IRPD-CC

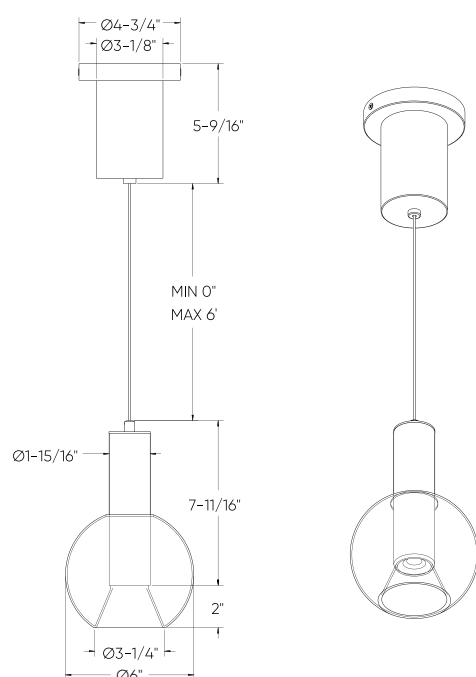

Caractéristiques

Hauteur ajustable, jusqu'à 6 pieds

L'ajustement de hauteur *Gravity Glide* vous permet d'ajuster facilement la hauteur d'une lampe suspendu en tirant simplement ou en poussant le cordon

Température de couleur sélectionnable par interrupteur

Transformateur graduable intégré

Montage sur boîte de jonction octogonale de 4"

Garantie de 5 ans

Finis

- **BK** Noir
- **GD** Or
- **WH** Blanc

Note

D'autres températures de couleur, finitions et options de tension sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités minimales de commande (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DALI pour plus d'informations.

BOULEVARD

La série Boulevard est un luminaire linéaire modulaire parfaitement adapté à l'éclairage général de bureaux, de résidences et de commerces. Les modules peuvent être interconnectés afin de créer des effets visuels saisissants.



LNWS48-CC-V




Orientation lumineuse sélectionnable
L'interrupteur intégré permet de choisir une projection vers le haut, vers le bas ou simultanément vers le haut et le bas.



FlexMount
Permet au luminaire LNWS48-CC de glisser vers la gauche ou la droite jusqu'à 20-7/8" pour un alignement précis. Homologué pour une utilisation intérieure et extérieure.


NOUVEAU




**T24
JA8**
CERTIFIÉ



LNPDS48-CC

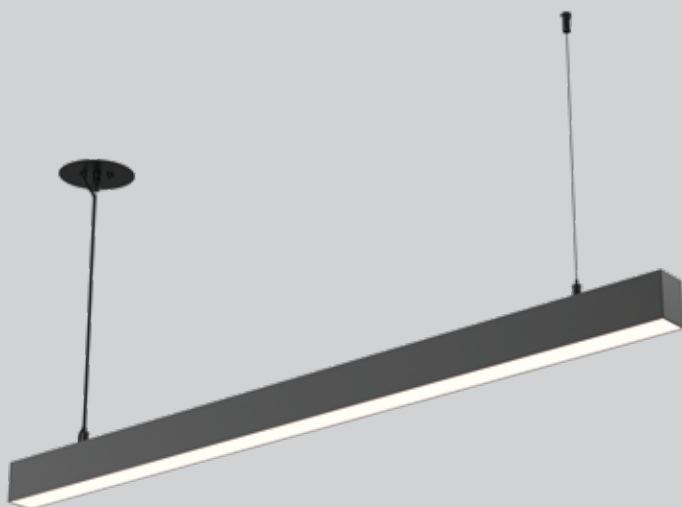

LNPDS-ACC90-CC



Aussi dans cette famille



**LNR24-CC
DCP-LNR24**
pg. 48



**LNR48-CC
DCP-LNR48**
pg. 48



LNR-ACC90-CC
pg. 48

*FlexMount permet au luminaire LNWS48-CC de glisser vers la gauche ou la droite jusqu'à 20-7/8" pour un alignement précis. L'orientation lumineuse est sélectionnable grâce à l'interrupteur intégré, offrant un faisceau vers le haut, vers le bas ou dans les deux directions simultanément.

Offert en 2200K, 2700K, 3000K, 3500K et 4000K.

*DCP-LNPD48 seulement

BOULEVARD

La série Boulevard est un luminaire linéaire modulaire parfaitement adapté à l'éclairage général de bureaux, de résidences et de commerces. Les modules peuvent être interconnectés afin de créer des effets visuels saisissants.



**T24
JA8**
CERTIFIÉ




Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Options de tension ⚡
LNPD48-CC	48"	40 W	2805 lm	90	2700, 3000, 3500, 4000, 5000 K	120 V
LNPDSC48-CC	48"	40 W	2805 lm			Gradation TRIAC
LNFM48-CC	48"	40 W	3000 lm			or
LNPDSC-ACC90-CC	6"	6 W	420 lm			V: 120 / 277 / 347V
LNWS48-CC-V	48"	47 W	4000 lm		2200, 2700, 3000, 3500, 4000 K	Gradation 0-10V
DCP-LNPD48	48"	40 W	2620 lm	90	RGB + 2700 K - 6500 K	120 V

*FlexMount permet au luminaire LNWS48-CC de glisser vers la gauche ou la droite jusqu'à 20-7/8" pour un alignement précis. L'orientation lumineuse est sélectionnable grâce à l'interrupteur intégré, offrant un faisceau vers le haut, vers le bas ou dans les deux directions simultanément.


Offert en 2200K, 2700K, 3000K, 3500K et 4000K.

†DCP-LNPD48 seulement


LNPD48-CC, DCP-LNPD48

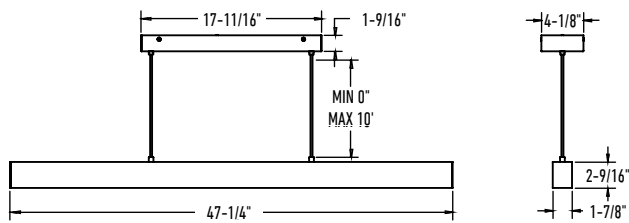


LNPDS48-CC

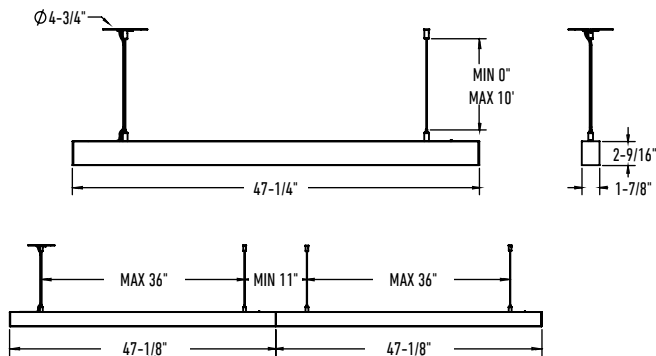

LNFM48-CC

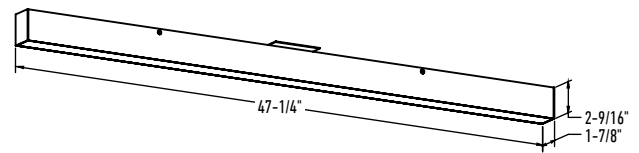


LNWS48-CC-V

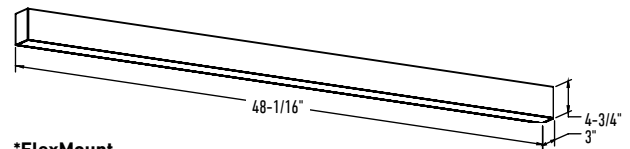

*FlexMount

LNWS48-CC permet au luminaire de glisser vers la gauche ou la droite pour un alignement précis avec les éléments environnants. Homologué pour une utilisation intérieure et extérieure.

LNPDS48-ACC90-CC



Caractéristiques

CCT sélectionnable par interrupteur
Distribution lumineuse unique de 20% vers le haut et 80% vers le bas (LNPD48-CC, LNPDS48-CC et LNPDS48-ACC90-CC seulement)
Possibilité d'interconnecter plusieurs luminaires
Le modèle LNFM48 peut être monté sur une boîte de jonction octogonale de 4" ou directement au plafond
Hauteur ajustable jusqu'à 10'
Boîtier en aluminium servant de dissipateur thermique très efficace
Plaque ronde optionnelle incluse pour dissimuler la boîte de jonction
Support de montage coulissant sur l'applique murale LNWS48-CC pour un ajustement facile

Interrupteur à 3 positions pour la direction de la lumière sur l'applique murale LNWS48-CC (haut, bas, haut/bas)
Spectre complet de couleurs et 2700-6500K en blancs purs (DCP-LNPD48 seulement)
Gradation via l'application DALI Connect et la télécommande DCP-RMCT (DCP-LNPD48 seulement)
Garantie de 5 ans

Finis

- **BK** Noir
- **WH** Blanc (modèles CC seulement)

Accessoires

LNACC-L16FT

Lentille de 16" pour les suspensions, plafonniers et linéaires encastrés de la série Boulevard

DCP-RMCT

Télécommande intelligente pour le DCP-LNPD48

DCP-HUBV2




Hub DALI Connect Pro pour le DCP-LNPD48

Note

D'autres températures de couleur, finis et options de tension sont offerts, mais peuvent exiger des quantités minimales de commande (MOQ) ainsi que des délais de livraison plus longs. Veuillez communiquer avec votre représentant DALI pour plus d'information.

PINPOINT

La série Pinpoint, avec son réflecteur noir piano lustré, offre un style contemporain et un éclairage fonctionnel adapté à un large éventail d'applications.

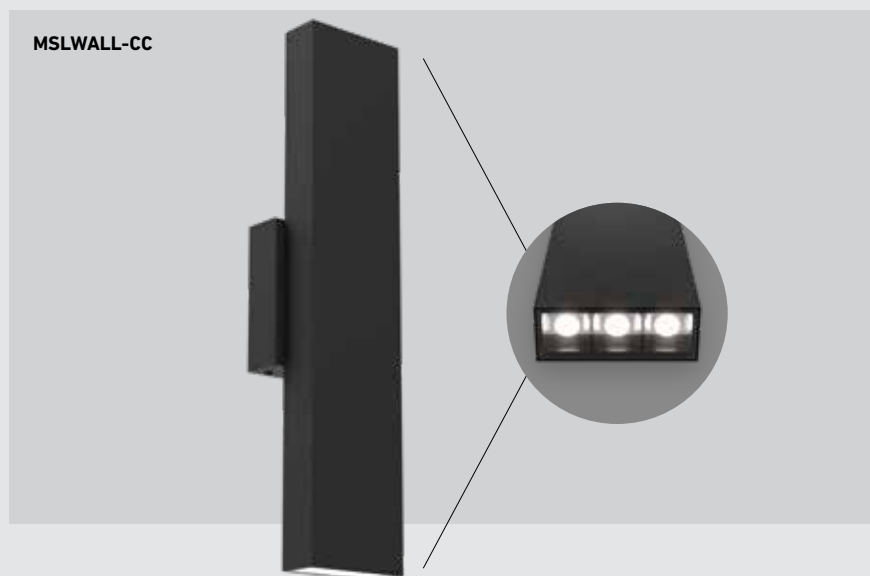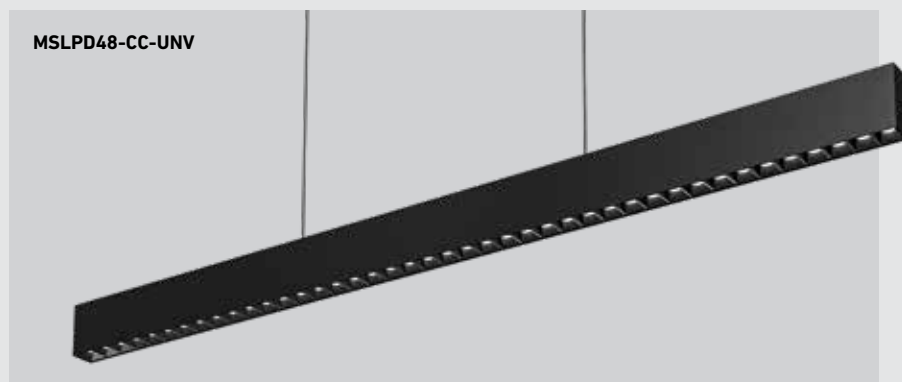

SÉLECTION DE COULEUR



SEC**

**T24
JA8**
CERTIFIÉ**



ZÉRO GRAVITÉ*



TRANSFO UNIVERSEL**



MOUILLÉ†

ADA
CONFORME†




Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
MSLPD48-CC-UNV*	48"	40 W	2700 lm	90	2700, 3000, 3500, 4000, 5000 K	120 / 277 / 347V
MSLPD72-CC-UNV	72"	60 W	3200 lm			Triac, ELV, and 0-10V dimming
MSLWALL-CC**	18"	15 W	760 lm			120 V

*Modèle MSLPD48-CC-UNV


**Modèles MSLPD48-CC-UNV, MSLPD72-CC-UNV

†Modèle MSLWALL-CC


MSLPD48-CC-UNV

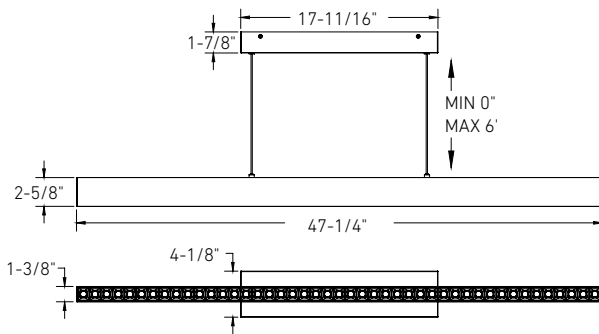

MSLPD72-CC-UNV

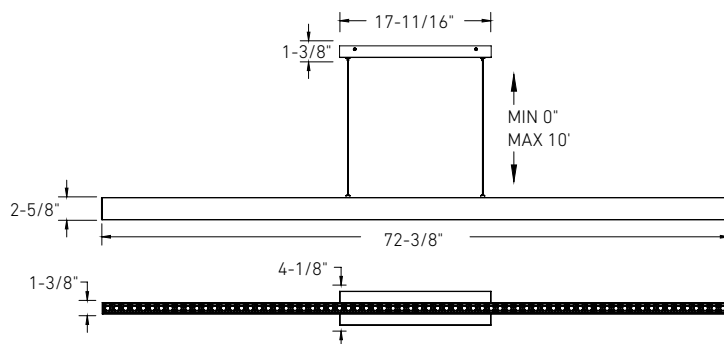

MSLWALL-CC



Caractéristiques

Transformateur à tension universelle prenant en charge une entrée de 120V, 277V ou 347V avec gradation TRIAC et 0-10V (modèles MSLPD48-CC-UNV et MSLPD72-CC-UNV)
Hauteur ajustable jusqu'à 6' avec Gravity Glide (modèle MSLPD48-CC-UNV)
Hauteur ajustable jusqu'à 10' (modèle MSLPD72-CC-UNV)
Boîtier en aluminium
CCT sélectionnable par interrupteur
Angle de faisceau de 30°
Transformateur intégré et gradable
Montage du plafonnier sur une boîte de jonction octogonale de 4"
Garantie de 5 ans

Note

D'autres températures de couleur, finitions et options de tension sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités minimales de commande (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DALI pour plus d'informations..

Aussi dans cette famille



MSL1
pg. 38



MSL2
pg. 38



MSL4
pg. 38



MSL5
pg. 38



MSL5G
pg. 38



MSL10
pg. 38




MSL10G
pg. 38

Fini

● **BK** Noir


BEAM

Ce design élégant exploite pleinement tous les avantages de la technologie DEL. Il est désormais possible de créer un style unique tout en obtenant un éclairage parfaitement adapté.




Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
SPD48-CC	48"	27 W	1530 lm	90	2700, 3000, 3500, 4000, 5000 K	120 V
SPD72-CC	72"	54 W	2300 lm			

SPD48-CC

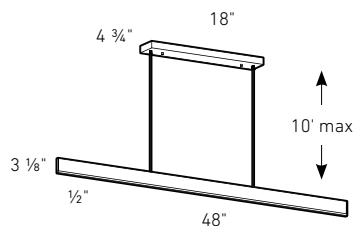

SPD72-CC

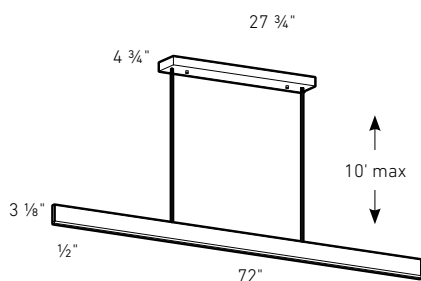

Caractéristiques

Hauteur ajustable, jusqu'à 10 pieds

Température de couleur sélectionnable par interrupteur

Lentille givrée

Boîtier en aluminium moulé sous pression maximisant la dissipation de chaleur

Transformateur graduable intégré

Garantie de 5 ans

Finis

- **BK** Noir
- **WH** Blanc

Note

D'autres températures de couleur, finitions et options de tension sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités minimales de commande (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DALI pour plus d'informations.


Aussi dans cette famille




SWS24-CC
SWS36-CC
SWS48-CC
SWS60-CC
pg. 188

CURRENT

Élevez votre espace avec ce luminaire élégant, méticuleusement conçu pour s'intégrer parfaitement dans les intérieurs contemporains. Son profil minimaliste, caractérisé par une silhouette élancée et un design discret, ne se contente pas d'éclairer votre environnement d'une lueur douce et uniforme, mais constitue également une touche esthétique frappante.



SLPD60-CC

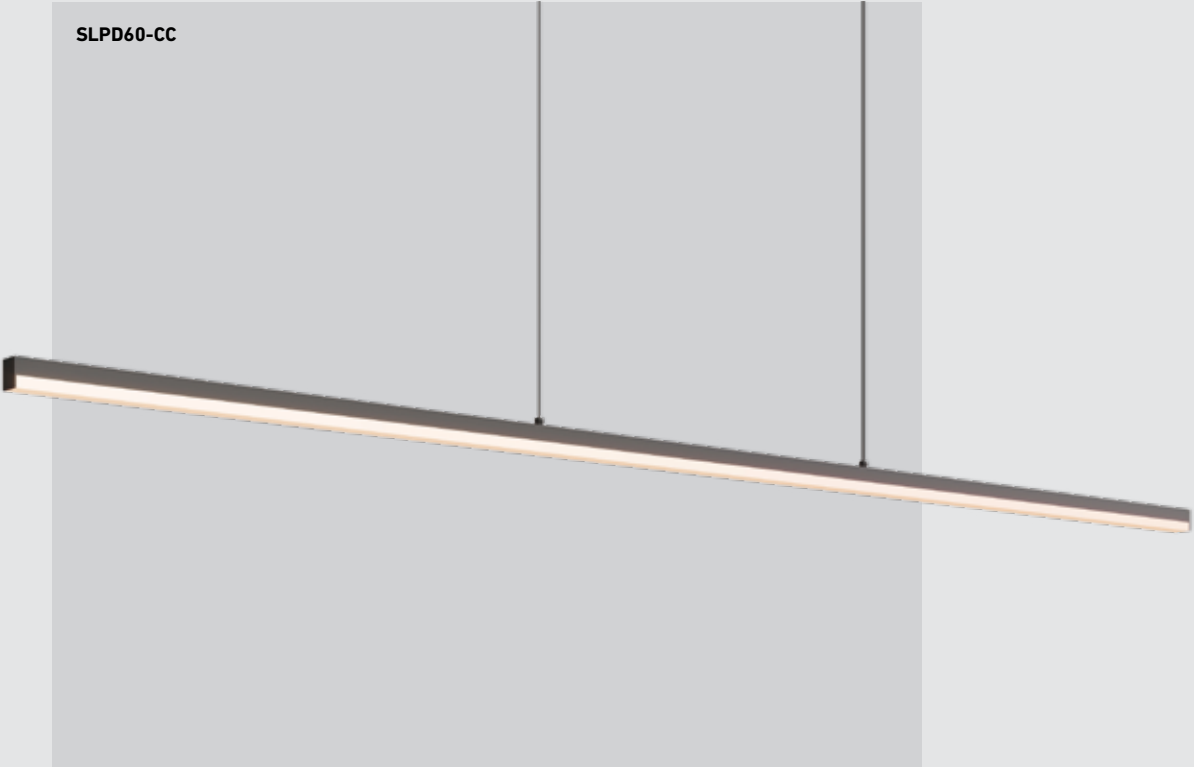

Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
SLPD60-CC	60"	32 W	2140 lm	80	2700, 3000, 3500, 4000, 5000 K	120 V



Caractéristiques

Hauteur ajustable, jusqu'à 10 pieds
 Température de couleur sélectionnable
 par interrupteur
 Transformateur graduable intégré
 Montage sur boîte de jonction
 octogonale de 4"
 Garantie de 5 ans


Finis

- **BK** Noir
- **GD** Or
- **WH** Blanc

Note


D'autres températures de couleur, finitions et options de tension sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités minimales de commande (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DALI pour plus d'informations.

SLPD60-CC

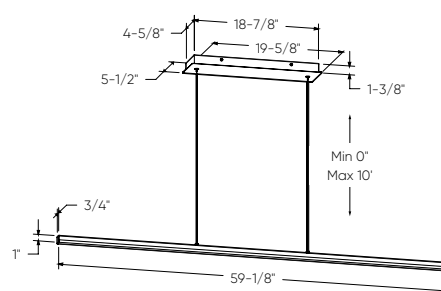


TWIRL

Notre luminaire suspendu de style ruban avec côtés lumineux, offre un flux de lumière continu blanc chaud. Un luminaire qui fera définitivement jaser.



Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
TWPD-CC	28"	84 W	3960 lm	80	2700, 3000, 3500, 4000, 5000 K	120 V

TWPD-CC

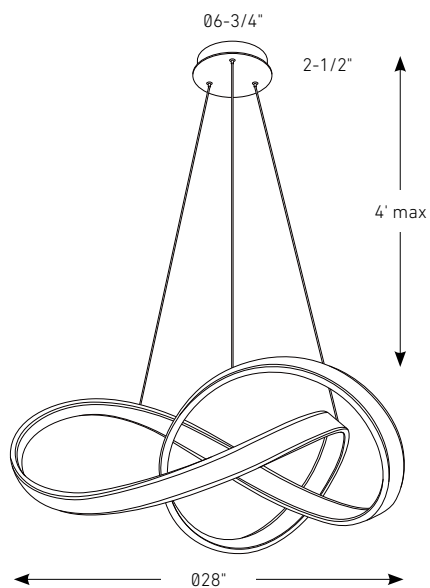

Caractéristiques

Hauteur ajustable, jusqu'à 4 pieds
Lentille givrée
Transformateur graduable intégré
Montage sur boîte de jonction
octogonale de 4"
Garantie de 5 ans

Fini



● **BK** Noir

Note

D'autres températures de couleur, finitions et options de tension sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités minimales de commande (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DALI pour plus d'informations.


ATOM

Un design unique aux lignes épurées qui ajoutera la touche finale à votre bureau, votre chambre et même à votre toute nouvelle salle utilitaire rénovée. L'anneau à double face apportera chaleur et caractère.

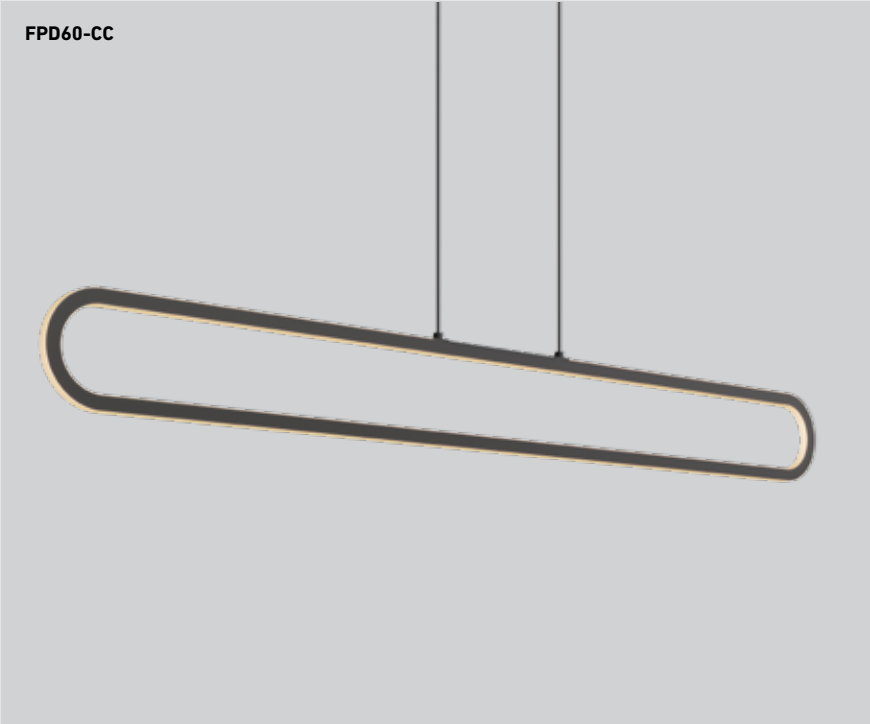


Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
FPD60-CC	60"	50 W	1700 lm	90	2700, 3000, 3500,	120 V
FPD-CC	16"	24 W	820 lm		4000, 5000 K	

FPD60-CC

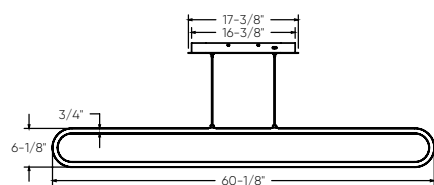

FPD-CC

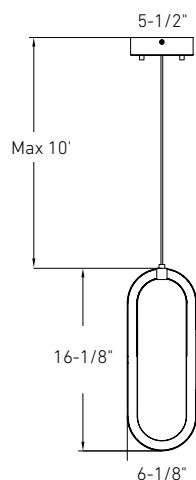

Caractéristiques

Hauteur du luminaire suspendu
ajustable jusqu'à 10'

CCT sélectionnable par interrupteur

Transformateur intégré et gradable

Montage du plafonnier sur une boîte de
jonction octogonale de 4"

Garantie de 5 ans

Finis


- **BK** Noir
- **GD** Or
(Non offert pour le FPD60-CC)

Note

D'autres températures de couleur, finitions
et options de tension sont disponibles, mais
peuvent nécessiter des quantités minimales
de commande (QCM) et des délais de
livraison plus longs. Veuillez contacter votre
représentant DALI pour plus d'informations.

CIRCA


Illuminez votre espace avec style grâce à notre luminaire suspendu circulaire de 24", offert en noir élégant et en fini or riche. Doté de réglages ajustables 5CCT, il propose une illumination personnalisable qui marie harmonieusement style et fonctionnalité.



Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
RGPD24-CC	24"	28 W	1500 lm	80	2700, 3000, 3500, 4000, 5000 K	120 V



RGP24-CC

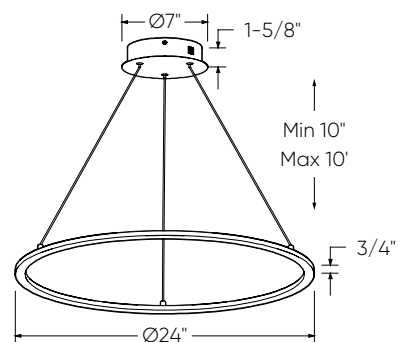

Caractéristiques

Hauteur ajustable, jusqu'à 10 pieds
 Température de couleur sélectionnable
 par interrupteur
 Transformateur graduable intégré
 Montage sur boîte de jonction
 octogonale de 4"
 Garantie de 5 ans

Finis


- **BK** Noir
- **GD** Or
- **WH** Blanc

Note

D'autres températures de couleur, finitions
 et options de tension sont disponibles, mais
 peuvent nécessiter des quantités minimales
 de commande (QCM) et des délais de
 livraison plus longs. Veuillez contacter votre
 représentant DALI pour plus d'informations.

PYRA

Découvrez une élégance contemporaine avec ces luminaires suspendus et plafonniers de 22" et 34" en forme de triangle arrondi, offerts dans une variété de finis et avec des options 5CCT personnalisables.




HUMIDE

**T24
JA8**
CERTIFIÉ




Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
TRFM22-CC	22"	40 W	1900 lm	90	2700, 3000, 3500,	120 V
TRPD34-CC	34"	80 W	3600 lm		4000, 5000 K	

TRPD34-CC

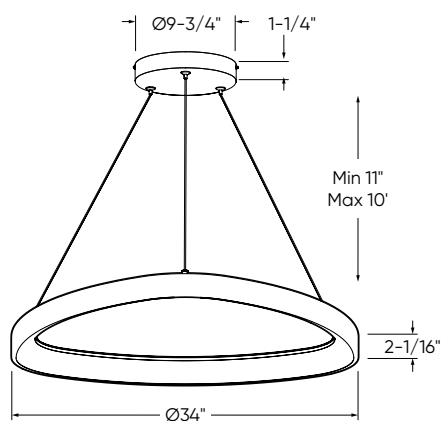

TRFM22-CC

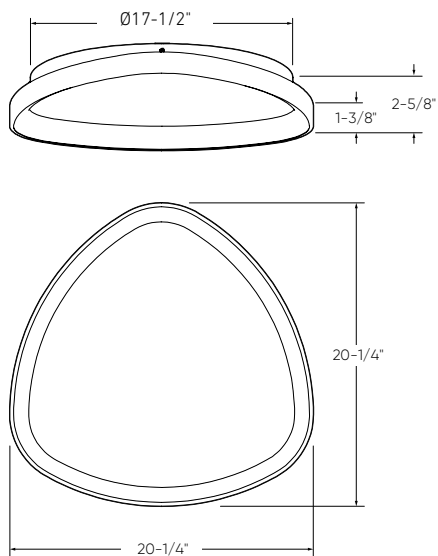

Caractéristiques

Hauteur du luminaire suspendu ajustable jusqu'à 10'

CCT sélectionnable par interrupteur

Transformateur intégré et gradable

Montage du plafonnier sur une boîte de jonction octogonale de 4"

Garantie de 5 ans

Finis

- **BK** Noir
- **GD** Or
- **WH** Blanc



Note

D'autres températures de couleur, finitions et options de tension sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités minimales de commande (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DALI pour plus d'informations.



ASTERISK

Apportez une touche de raffinement à votre espace avec les luminaires de la série Asterisk, qui allient parfaitement style et fonctionnalité pour éclairer votre environnement avec une élégance moderne.

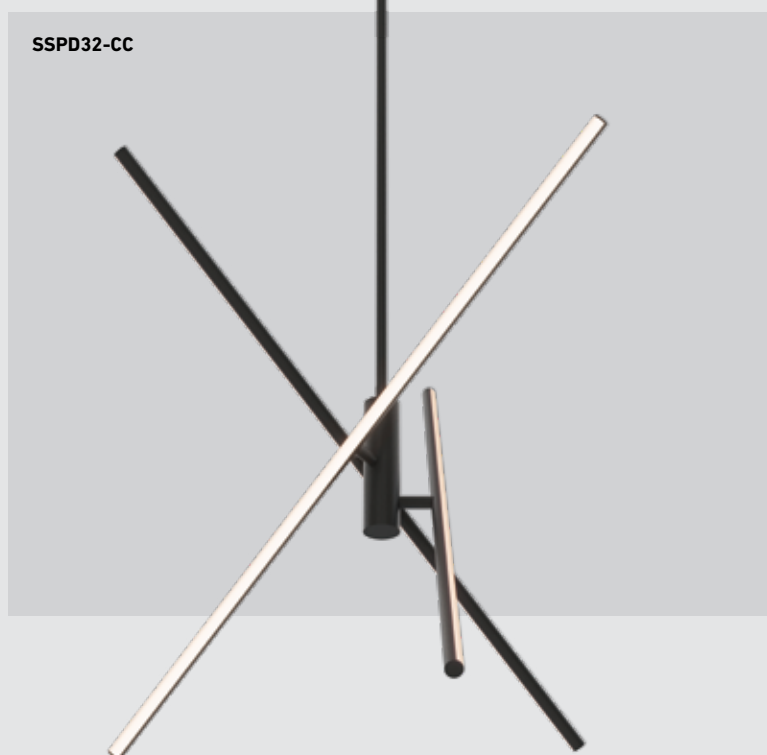

Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
SSPD32-CC	32"	30 W	1500 lm	80	2700, 3000, 3500,	120 V
SSFM20-CC	20"	15 W	1060 lm		4000, 5000 K	



Caractéristiques

Hauteur ajustable jusqu'à 10'

CCT sélectionnable par interrupteur

Transformateur intégré et gradable

Comprend 5 tiges robustes

Montage du plafonnier sur une boîte de jonction octogonale de 4"

Garantie de 5 ans


Fini

● **BK** Noir




Note

D'autres températures de couleur, finitions et options de tension sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités minimales de commande (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DALI pour plus d'informations.

SSPD32-CC

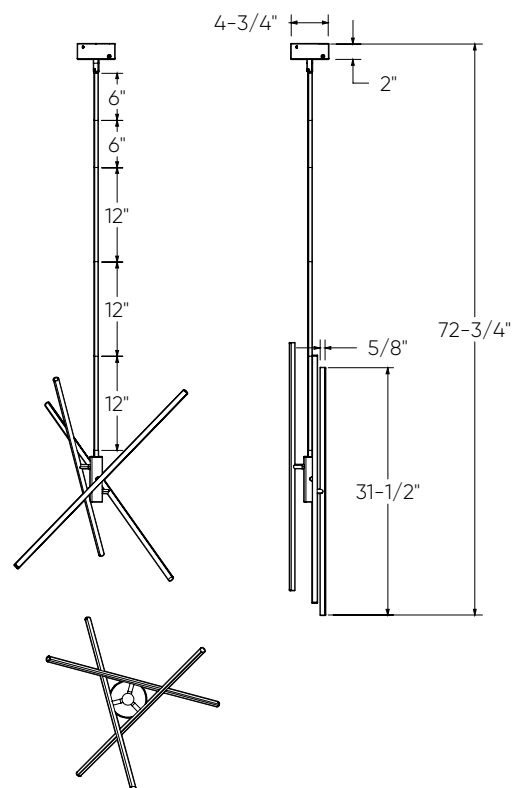


SSFM20-CC

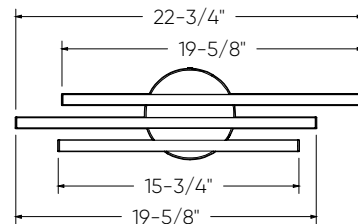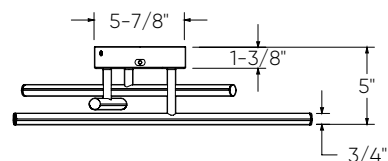

NOVA

Conçu pour les constructions modernes et neuves, ce luminaire suspendu cylindrique offre une façon simple et élégante de rehausser votre espace. D'une longueur de 18", il est muni d'un auvent plat ultra-mince et d'un câble ajustable de 10', permettant une installation aussi simple que celle d'un luminaire encastré. Des températures de couleur sélectionnables par commutateur, soit 3000K, 3500K et 4000K, permettent de créer un effet d'éclairage subtil et personnalisable.



HUMIDE



TRANSFO REMPLAÇABLE




Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
PDC18-CC	18"	9 W	510 lm	90	3000 K - 3500 K - 4000 K	120 V



PDC18-CC

Ø3 3/8"

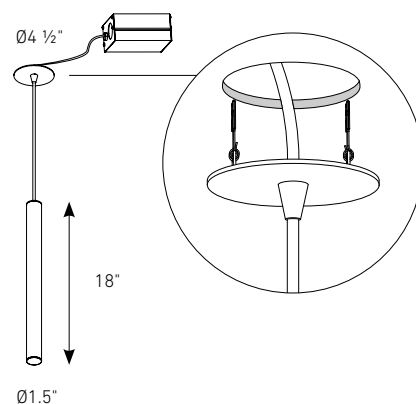

Caractéristiques

Hauteur ajustable, jusqu'à 10 pieds

Température de couleur sélectionnable par interrupteur

Chaque luminaire inclut une boîte de jonction avec transformateur gradable intégré

Plaques de montage ultra-mince, s'installe comme un luminaire encastré

Réflecteur givré

Garantie de 5 ans

Finis

● **BK** Noir

○ **WH** Blanc

Accessoires

RFP-UNI


Gabarit de perçage universel

Note

D'autres températures de couleur, finitions et options de tension sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités minimales de commande (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DALI pour plus d'informations.

FOCUS


Les plafonniers cylindriques DEL modernes Focus sont disponibles en deux tailles: 5 pouces et 6 pouces, la plus grande taille étant dotée d'un pilote multi-tension pour une polyvalence accrue.




Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
CYL05-CC	5"	20 W	1000 lm	90	2700, 3000, 3500, 4000, 5000 K	120 V
CYL06-CC-V	6"	26 W	1500 lm	90	2700, 3000, 3500, 4000, 5000 K	V: 120 / 277 / 347V Gradation 0-10V



CYL05-CC



CYL06-CC-V



Caractéristiques

Chaque luminaire inclut une boîte de jonction avec transformateur gradable intégré

3 options d'optiques: clair, dépoli et paralume nid d'abeille

Angle de faisceau de 35° pour CYL05-C

Angle de faisceau de 45° pour CYL06-CC-V

Construction en aluminium

Température de couleur sélectionnable par interrupteur

Garantie de 5 ans

Finis

● **BK** Noir

○ **WH** Blanc

Accessoires

CYL05-TRIM-XX

Bague intérieure pour cylindre de 5 po, disponible en finitions : Alzac, Noir, Or ou Blanc

CYL06-TRIM-XX


Bague intérieure pour cylindre de 6 po, disponible en finitions : Alzac, Noir, Or ou Blanc

Note

D'autres températures de couleur, finitions et options de tension sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités minimales de commande (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DALI pour plus d'informations.

AURORA

Ce plafonnier DEL offre un éclairage complet au besoin et se transforme en un halo doux lorsqu'il est gradué, procurant un éclairage d'appoint discret et une ambiance agréable durant les heures nocturnes.




CFH12-CC




Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
CFH12-CC	12"	27 W	1725 lm	90	2700, 3000, 3500, 4000, 5000 K	120 V
CFH21-CC	21"	50 W	2880 lm			



CFH12-CC



CFH21-CC



Caractéristiques

Fonction à double contrôle: ajustement indépendant du CCT de l'éclairage principal et de l'éclairage arrière

La zone d'éclairage général s'éteint dans la plage de gradation inférieure tandis que l'éclairage arrière demeure actif

Lentille givrée

Technologie à éclairage périphérique (edge-lit)

Boîtier en aluminium moulé sous pression

Montage du plafonnier sur une boîte de jonction octogonale de 4"

Garantie de 5 ans

Finis

- **BK** Noir
- **WH** Blanc


Note

D'autres températures de couleur, finitions et options de tension sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités minimales de commande (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DALI pour plus d'informations.

ORA

Fait de verre, ce plafonnier offre plus qu'il en laisse croire. Avec ses cinq températures de couleur, il est des plus versatile dans sa catégorie. Du couloir à la chambre à coucher en passant par les salles de bains et les sous-sols, ce plafonnier ajoutera un petit je ne sais quoi à votre espace.


CFG13-CC



Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
CFG13-CC	13"	32 W	1800 lm	90	2700, 3000, 3500, 4000, 5000 K	120 V



CFG13-CC

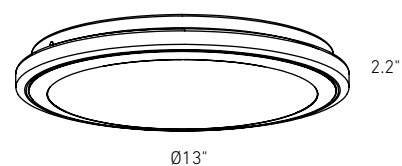

Caractéristiques

Transformateur graduable intégré
Verre dépoli
Boîtier en aluminium moulé sous pression
Température de couleur sélectionnable
par interrupteur
Montage sur boîte de jonction
octogonale de 4"
Garantie de 5 ans

Finis


- **BK** Noir
- **GD** Or
- **SN** Nickel satiné

Note

D'autres températures de couleur, finitions
et options de tension sont disponibles, mais
peuvent nécessiter des quantités minimales
de commande (QCM) et des délais de
livraison plus longs. Veuillez contacter votre
représentant DALI pour plus d'informations.

FUSION


Les modèles sans garniture Fusion de 12" et 21" montés en saillie présentent une union harmonieuse entre un design minimaliste et un éclairage généreux, offrant un mélange de sophistication et de fonctionnalité pour les espaces contemporains.




TLFM12-CC



Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
TLFM12-CC	12"	25 W	2000 lm	90	2700, 3000, 3500,	120 V
TLFM21-CC	21"	45 W	4300 lm		4000, 5000 K	

TLFM12-CC

TLFM21-CC

Caractéristiques

Température de couleur sélectionnable par interrupteur

Transformateur graduable intégré

Montage sur boîte de jonction octogonale de 4"

Garantie de 5 ans

Finis

- **BK** Noir
- **WH** Blanc

Note

D'autres températures de couleur, finitions et options de tension sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités minimales de commande (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DALI pour plus d'informations.

DELTA

Nos plafonniers DEL intègrent une technologie à éclairage périphérique (edge-lit), éliminant les points chauds et l'éblouissement. Ils offrent une solution élégante et polyvalente pour tous les types d'applications

CFLEDR18-CC



CFLEDR06-CC



CFLEDR10-CC




CFLEDR24-CC



CFLEDR14-CC




CFLEDSQ06-CC



CFLEDSQ10-CC



CFLEDSQ14-CC

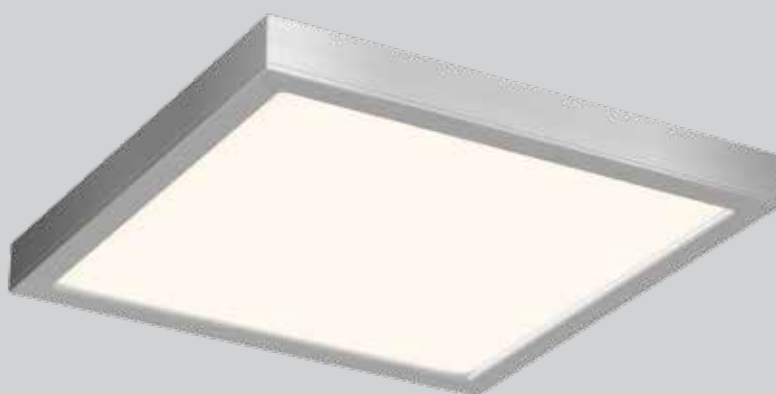

DELTA

Nos plafonniers DEL intègrent une technologie à éclairage périphérique (edge-lit), éliminant les points chauds et l'éblouissement. Ils offrent une solution élégante et polyvalente pour tous les types d'applications




**T24
JA8**
CERTIFIÉ




Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Options de tension ⚡
CFLEDR06-CC	6"	11 W	700 lm	90	2700, 3000, 3500, 4000, 5000 K	120V Gradation TRIAC
CFLEDSQ06-CC*	6"	11 W	700 lm			
CFLEDR10-CC	10"	17 W	1200 lm			or
CFLEDSQ10-CC*	10"	17 W	1200 lm			V: 120 / 277 / 347V Gradation 0-10V (Vérifier la disponibilité)
CFLEDR14-CC	14"	26 W	1700 lm			
CFLEDSQ14-CC*	14"	26 W	1700 lm			
CFLEDR18-CC	18"	30 W	2100 lm			
CFLEDR24-CC	24"	40 W	3000 lm			

*Non offert en multi-tension


CFLEDR06-CC




CFLEDR10-CC




CFLEDR14-CC




CFLEDR18-CC




CFLEDR24-CC

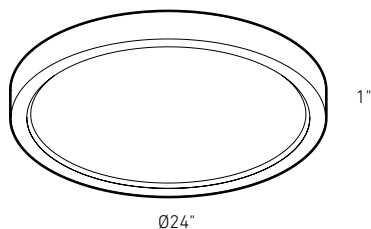


CFLEDSQ06-CC



CFLEDSQ10-CC



CFLEDSQ14-CC



Caractéristiques

Transformateur intégré et gradable
Diffusion uniforme à 360°
Émission de chaleur minimale
Lentille givrée
Technologie à éclairage périphérique (edge-lit)
Structure en aluminium moulé
Convient aux emplacements extérieurs sur plafonds couverts seulement
Garantie de 5 ans

Finis

-  **BK** Noir
-  **GD** Or
(Modèles ronds de 6, 10, 14")
-  **SN** Satin Nickel
(Modèles ronds et carrés de 6, 10, 14")
-  **WH** Blanc

Multi-tension (V) ⚡


Cette famille de produits propose des transformateurs multi-tension (120/277/347) compatibles avec des systèmes de gradation 0-10V. Veuillez noter que des délais de livraison plus longs peuvent s'appliquer pour cette option. Veuillez contacter votre représentant DALI pour plus d'informations et pour confirmer la disponibilité.

Note

D'autres températures de couleur, finitions et options de tension sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités minimales de commande (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DALI pour plus d'informations.

RADIANCE


La famille Radiance présente une fusion harmonieuse d'un savoir-faire métallique raffiné, offrant un point focal sophistiqué et discret qui s'intègre aisément à tout décor intérieur




Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
FMM09-CC	9"	14 W	1100 lm	80	2700, 3000, 3500, 4000, 5000 K	120 V
FMM12-CC	12"	20 W	1800 lm			
DCP-FMM12	12"	21 W	1300 lm	90	RGB + 2700 K - 6500 K	120 V

¹DCP-FMM12 seulement

FMM09-CC



FMM12-CC, DCP-FMM12

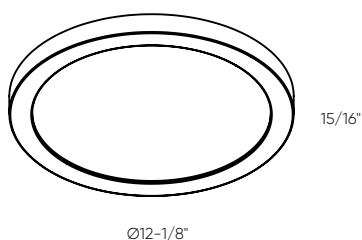

Caractéristiques

CCT sélectionnable par interrupteur
Transformateur intégré et gradable
Convient aux emplacements extérieurs sur plafonds couverts seulement
Montage du plafonnier sur une boîte de jonction octogonale de 4"
Spectre complet de couleurs et 2700–6500K en blancs purs (DCP-FMM12 seulement)
Gradation via l'application DALI Connect et la télécommande DCP-RMCT (DCP-FMM12 seulement)
Garantie de 5 ans

Finis

- **BK** Noir
- **SN** Nickel satiné
- **WH** Blanc

Accessoires

DCP-RMCT
Télécommande intelligente pour le DCP-FMM12 seulement



DCP-HUBV2
Hub DALI Connect Pro pour le DCP-FMM12 seulement

Note

D'autres températures de couleur, finitions et options de tension sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités minimales de commande (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DALI pour plus d'informations.

PRIME

Ces plafonniers de 5, 9 et 12 pouces forment un trio polyvalent, chacun d'entre eux affichant un design contemporain et procurant un éclairage pratique. Le modèle de 5 pouces est doté d'une variante équipée d'un détecteur de mouvement, ce qui ajoute une touche de commodité moderne à votre expérience d'éclairage.

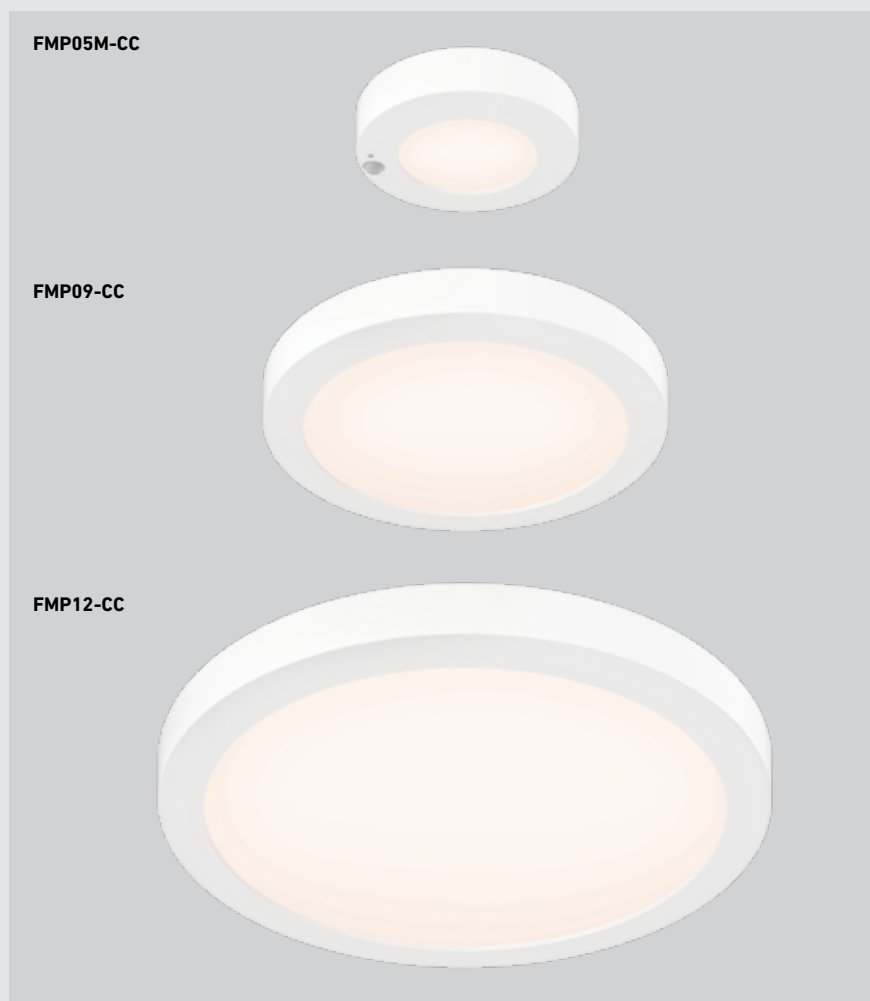

SÉLECTION DE COULEUR



HUMIDE



MOUILLÉ**




CAPTEUR DE MOUVEMENT*





RÉSISTANT À L'AIR SALIN**



Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
FMP05-CC	5"	9 W	600 lm	80	2700, 3000, 3500, 4000, 5000 K	120 V
FMP05M-CC*	5"	9 W	600 lm	80		
FMP05-CC-CR**	5"	9 W	470 lm	90	* Modèle FMP05M-CC seulement, non gradable. **Modèles FMP05-CC-CR, FMP09-CC-CR et FMP12-CC-CR seulement, conçus pour résister à l'air salin. Test au brouillard salin de 480 h approuvé, équivalant à 6,5 ans en environnement côtier.	
FMP09-CC	9"	14 W	1110 lm	80		
FMP09-CC-CR**	9"	14 W	960 lm	90		
FMP12-CC	12"	20 W	1800 lm	80		
FMP12-CC-CR**	12	20 W	1530 lm	90		

FMP05-CC, FMP05-CC-CR, FMP05M-CC

FMP09-CC, FMP09-CC-CR

FMP12-CC, FMP12-CC-CR

Caractéristiques

CCT sélectionnable par interrupteur
Transformateur intégré et gradable (modèles FMP05, FMP09, FMP12-CC seulement)
Détecteur de mouvement (modèle FMP05M-CC seulement)
Conçus pour résister à l'air salin (modèles FMP05-CC-CR, FMP09-CC-CR, FMP12-CC-CR seulement)
Garantie de 5 ans

Fini


○ WH Blanc

Note

D'autres températures de couleur, finitions et options de tension sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités minimales de commande (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DALI pour plus d'informations.

SHIFT


Un luminaire DEL profilé élégant et de haute qualité avec éclairage direct, fabriqué en aluminium extrudé durable. Sa tête linéaire oblongue offre une conception pivotante efficace à 90°, permettant un éclairage polyvalent.



HUMIDE



VA032-CC

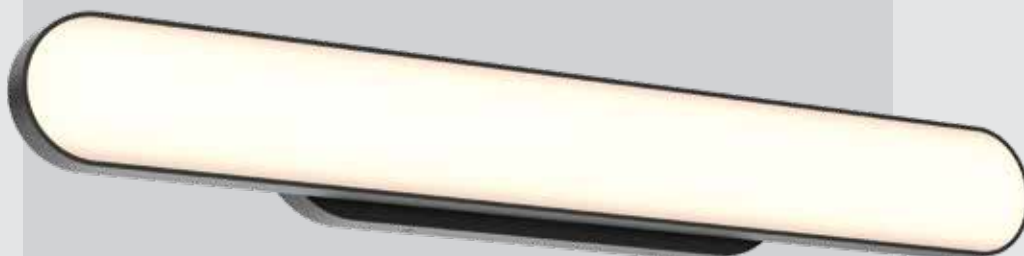


VA024-CC




FlexMount

Le luminaire peut être décalé de la boîte électrique jusqu'à 5-1/2" vers la gauche ou la droite, ce qui facilite son alignement avec des éléments existants comme un évier ou un miroir.

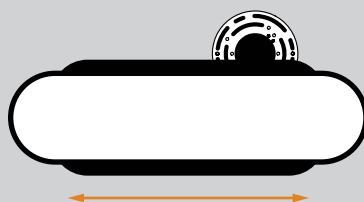


Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
VA024-CC	24"	31 W	2470 lm	90	2700, 3000, 3500, 4000, 5000 K	120 V
VA032-CC	32"	34 W	2680 lm			

VA024-CC

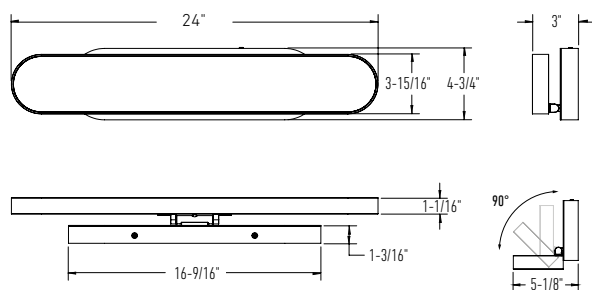

VA032-CC

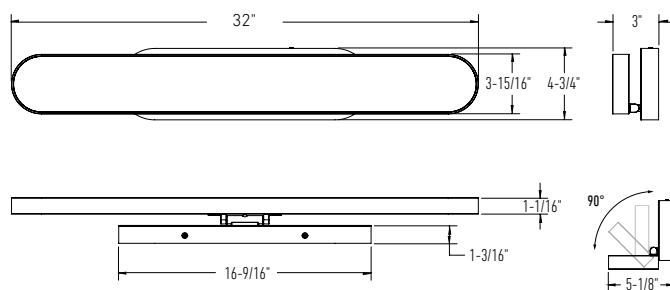

Caractéristiques

Température de couleur sélectionnable par interrupteur
Pivot à 90 degrés
Support de montage coulissant pour un ajustement facile
Transformateur graduable intégré
Montage sur boîte de jonction octogonale de 4"
Garantie de 5 ans

Finis


- **BK** Noir
- **GD** Or
- **WH** Blanc

Note

D'autres températures de couleur, finitions et options de tension sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités minimales de commande (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DALI pour plus d'informations.

LEDGE

Un éclairage DEL pour salle de bain élégant et de haute qualité avec un éclairage direct, fabriqué en aluminium robuste. Son design linéaire épuré offre un éclairage homogène et polyvalent, idéal pour les espaces modernes. Disponible en deux tailles et plusieurs finis.



HUMIDE



FLEXMOUNT



TRANSFO REMPLAÇABLE



VAL24-CC




VAL36-CC




FlexMount

Le luminaire peut être décalé de la boîte électrique jusqu'à 9-1/2" (VAL24-CC) ou 15-1/2" (VAL36-CC) vers la gauche ou la droite, permettant un alignement facile avec des éléments existants comme un évier ou un miroir.

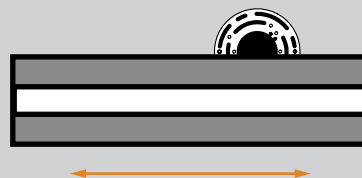


Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
VAL24-CC	24"	30 W	2200 lm	90	2700, 3000, 3500,	120 V
VAL36-CC	36"	32 W	2330 lm		4000, 5000 K	

VAL24-CC

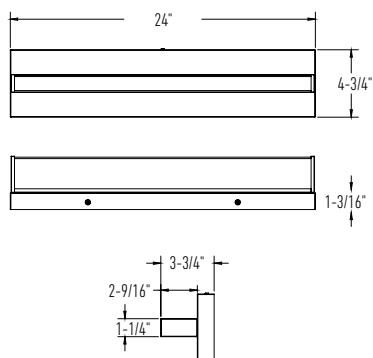

VAL36-CC

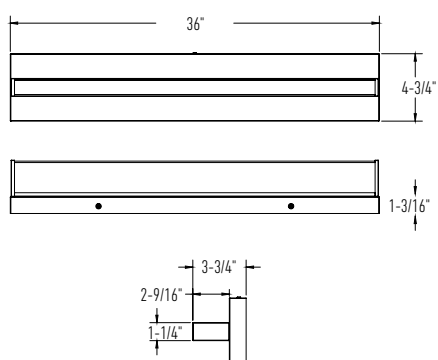

Caractéristiques

Température de couleur sélectionnable par interrupteur

Support de montage coulissant pour un ajustement facile

Transformateur graduable intégré

Montage sur boîte de jonction octogonale de 4"

Garantie de 5 ans

Finis


- BK** Noir
- CH** Chrome
- SN** Nickel satiné

Note

D'autres températures de couleur, finitions et options de tension sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités minimales de commande (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DALI pour plus d'informations.


ARIA

Un luminaire DEL moderne et de haute qualité à émission lumineuse directe. Fabriqué en aluminium extrudé et livré avec une tête linéaire pivotante efficace à 120°.




Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
VSW24-CC	24"	40 W	1280 lm	90	2700, 3000, 3500,	120 V
VSW36-CC	36"	40 W	1500 lm		4000, 5000 K	

VSW24-CC

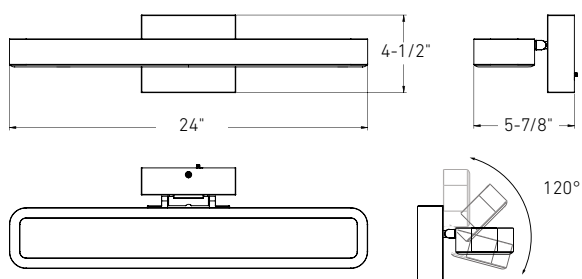

VSW36-CC

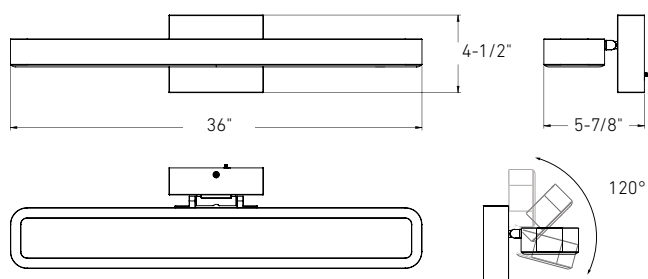

Caractéristiques

Consistance de couleur supérieure
Transformateur graduable intégré
Température de couleur sélectionnable
par interrupteur
Émission de chaleur minimale
Construction en aluminium
Pivotant à 120 degrés
Garantie de 5 ans

Finis


- **BK** Noir
- **SN** Nickel satiné
(VSW24-CC seulement)

Note

D'autres températures de couleur, finitions
et options de tension sont disponibles, mais
peuvent nécessiter des quantités minimales
de commande (QCM) et des délais de
livraison plus longs. Veuillez contacter votre
représentant DALI pour plus d'informations.

LYRA


Ce luminaire de vanité au DEL peut être installé à horizontale ou à la verticale selon vos besoins. Laissez place à votre imagination!



ADA
CONFORME

**T24
JA8**
CERTIFIÉ

LEDVAN003-CC-24

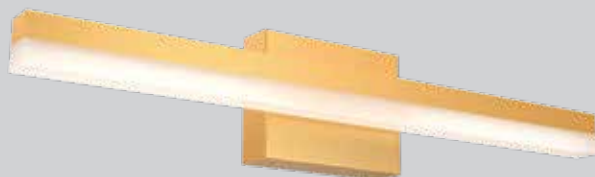


LEDVAN003-CC-32




Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
LEDVAN003-CC-24	24"	23 W	1900 lm	90	2700, 3000, 3500, 4000, 5000 K	120 V
LEDVAN003-CC-32	32"	38 W	2800 lm			

LEDVAN003-CC-24

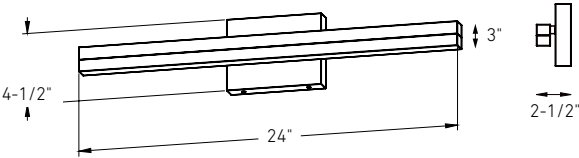

LEDVAN003-CC-32

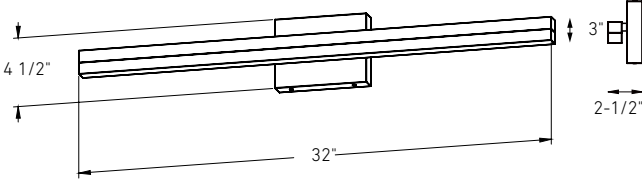

Caractéristiques

Température de couleur sélectionnable par interrupteur
Consistance de couleur supérieure
Transformateur graduable intégré
Garantie de 5 ans

Finis


- BK** Noir
- CH** Chrome
- GD** Or
- SN** Nickel satiné
- WH** Blanc

Note

D'autres températures de couleur, finitions et options de tension sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités minimales de commande (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DALI pour plus d'informations.


PORTRAIT

Améliorez votre espace de vie avec notre luminaire de vanité polyvalent et orientable, qui convient à n'importe quelle pièce. Ce luminaire vous permet d'orienter la lumière dans n'importe quelle direction, offrant à la fois fonctionnalité et style pour une touche moderne.




HUMIDE

180°
PIVOTANTE

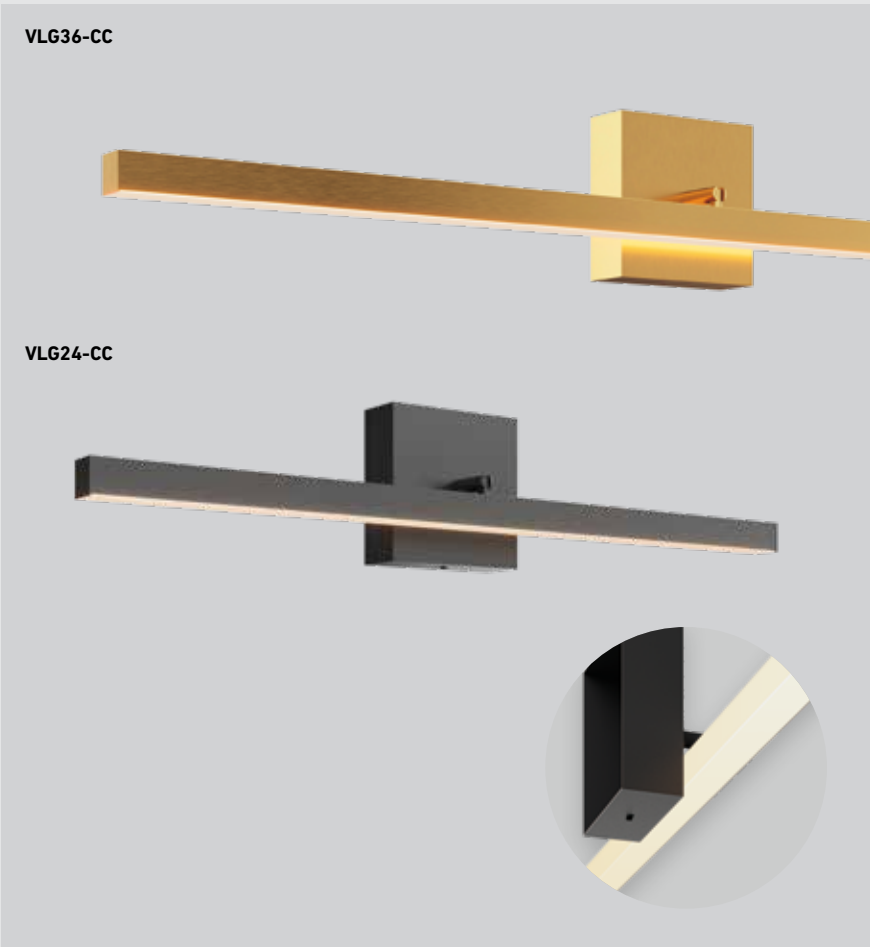


Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
VLG24-CC	24"	16 W	1100 lm	80	2700, 3000, 3500, 4000, 5000 K	120 V
VLG36-CC	36"	26 W	1400 lm			

VLG24-CC

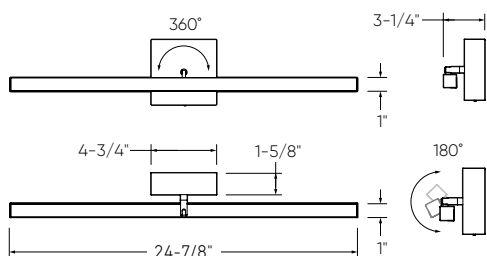

VLG36-CC

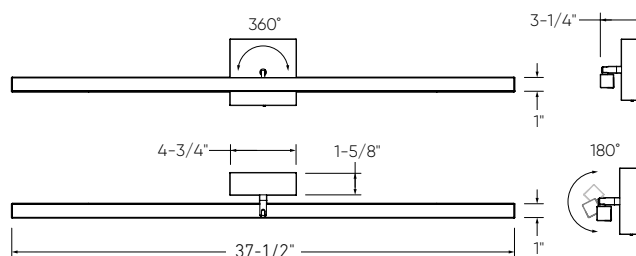

Caractéristiques

Température de couleur sélectionnable par interrupteur
Transformateur graduable intégré
Pivotant à 180°, rotation de 360°
Éclairage multi-directionnel avec la lumière émanant de dessous et de derrière le luminaire
Montage sur boîte de jonction octogonale de 4"
Garantie de 5 ans

Finis



- **BK** Noir
- **GD** Or
- **SN** Nickel satiné
- **WH** Blanc

Note

D'autres températures de couleur, finitions et options de tension sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités minimales de commande (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DALI pour plus d'informations.

NOBLE

Ces luminaires de vanité peuvent être installés dans les 2 directions, à l'horizontal et à la vertical, en fonction de l'éclairage souhaité. Avec 3 Finis différents et plusieurs options de longueur, ils sont l'essence même de la flexibilité et de choix.

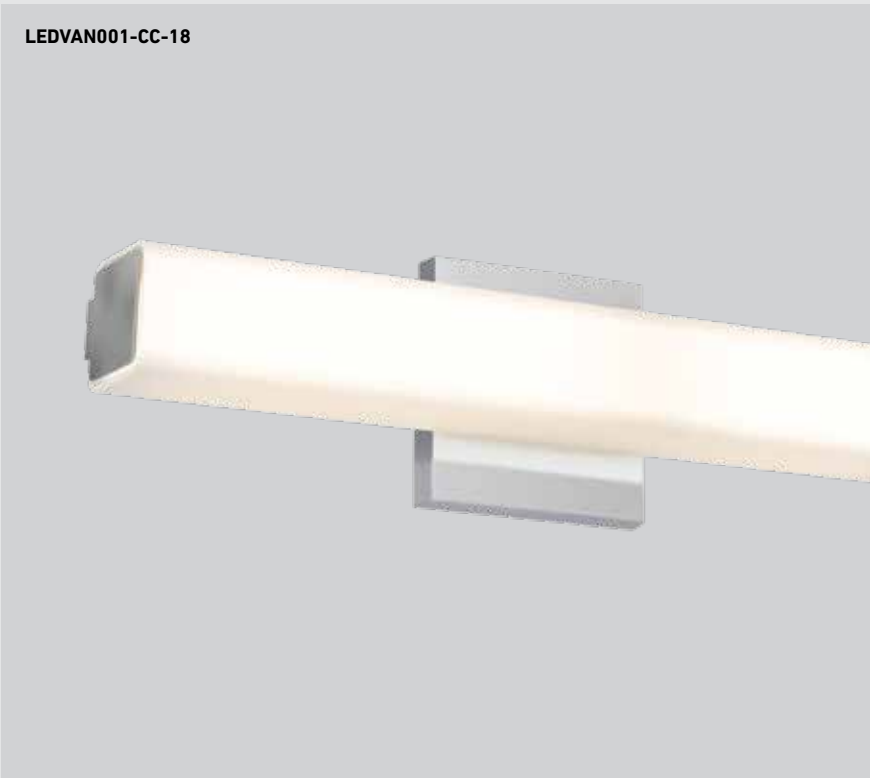


ADA
CONFORME




Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
LEDVAN001-CC-18	18"	16 W	1000 lm	90	2700, 3000, 3500, 4000, 5000 K	120 V
LEDVAN001-CC-24	24"	24 W	1600 lm			



LEDVAN001-CC-18



LEDVAN001-CC-24

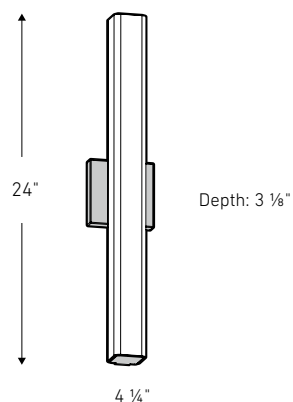

Caractéristiques

Température de couleur sélectionnable par interrupteur
Lentille en verre dépoli carré
Consistance de couleur supérieure
Technologie DEL direct-AC intégrée avec fonction de gradation
Garantie de 5 ans

Finis


- **BK** Noir
- **CH** Chrome
- **SN** Nickel satiné

Note

D'autres températures de couleur, finitions et options de tension sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités minimales de commande (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DALI pour plus d'informations.

BALANCE


Transformez l'ambiance de votre salle de bains avec nos luminaires de 24 et 36 pouces à deux tons, dotés d'un élégant mélange de finitions et d'une voûte ronde pour une touche minimaliste.



HUMIDE




VCC36-CC

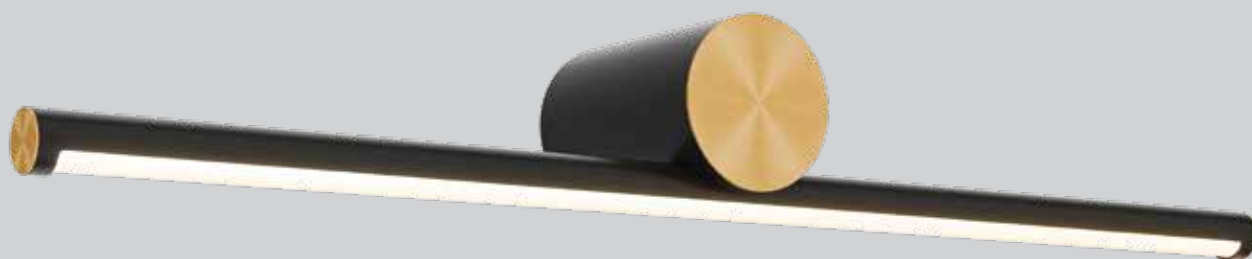


Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
VCC24-CC	24"	20 W	1490 lm	90	2700, 3000, 3500,	120 V
VCC36-CC	36"	30 W	1950 lm		4000, 5000 K	

VCC24-CC

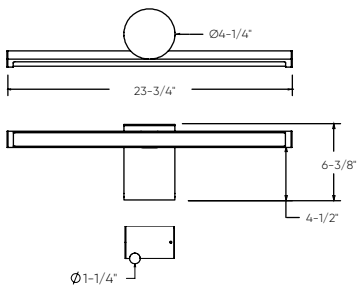

VCC36-CC

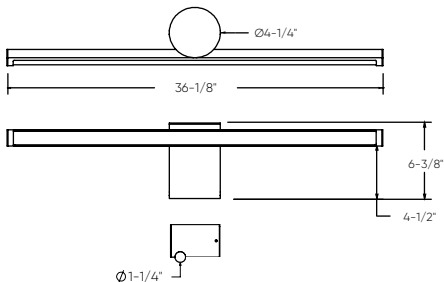

Caractéristiques

Température de couleur sélectionnable par interrupteur
Transformateur graduable intégré
Montage sur boîte de jonction octogonale de 4"
Disque décoratif de 5-1/4 pouces inclus
Garantie de 5 ans

Finis

 **BG** Noir/Or



Note

D'autres températures de couleur, finitions et options de tension sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités minimales de commande (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DALI pour plus d'informations.

VELA

La polyvalence de notre luminaire mural DEL vous offrira de nombreuses options. Il peut être installé à l'horizontale ou à la verticale et est offert en deux finis.

VAN002-CC-22

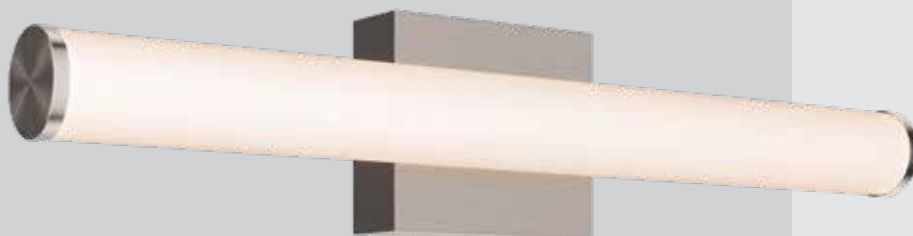

SÉLECTION DE COULEUR



MULTI-WATTS



HUMIDE

ADA
CONFORME



TRANSFO REMPLAÇABLE


**T24
JA8**
CERTIFIÉ




Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
VAN002-CC-22	22"	9, 15, 19 W	1700 lm	90	2700, 3000, 3500,	120 / 277V
VAN002-CC-46	46"	22, 29, 36 W	3200 lm		4000, 5000 K	Triac, ELV and 0-10V dimming



VAN002-CC-22

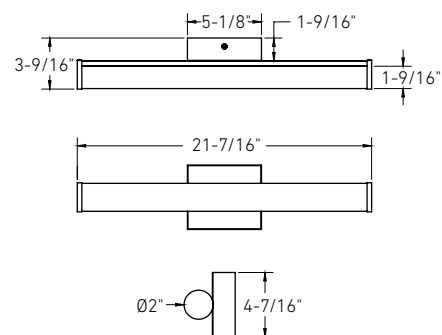

VAN002-CC-46

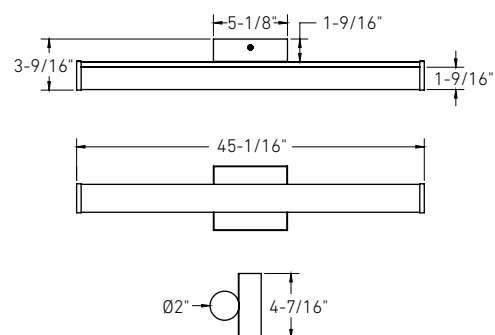

Caractéristiques

CCT sélectionnable par interrupteur

Lentille givrée

La sortie multi-puissance vous permet de choisir parmi trois réglages de puissance pour une luminosité personnalisable directement sur la canopy

Uniformité supérieure des couleurs

Transformateur remplaçable

Gradation 0-10V, Triac, ELV

Garantie de 5 ans

Finis

● **BK** Noir

● **SN** Nickel satiné

Note

D'autres températures de couleur, finitions et options de tension sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités minimales de commande (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DALIS pour plus d'informations.

PILLAR

Complétant la famille Pillar, la version murale de 24" étend le langage esthétique de Pillar vers l'extérieur. Partageant la même allure sculpturale, ce modèle est conçu pour les environnements extérieurs tout en demeurant parfaitement adapté à une installation intérieure

PILW24-CC-UNV



Direction lumineuse sélectionnable

Choisissez facilement un éclairage vers le haut, vers le bas ou les deux grâce à un interrupteur intégré.



SÉLECTION DE COULEUR



MOUILLÉ

**T24
JA8**
CERTIFIÉ



TRANSFO UNIVERSEL



TRANSFO REMPLAÇABLE




ÉCLAIRAGE RÉGLABLE



Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension ⚡
PILW24-CC-UNV	24"	57 W	3500 lm	90	2200, 2700, 3000, 3500, 4000 K	120 / 277 / 347V Gradation Triac, ELV et 0-10V



PILW24-CC-UNV

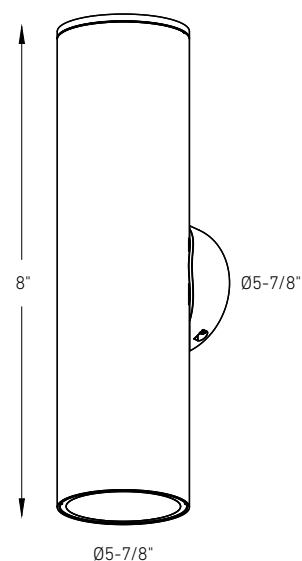

Specifications

CCT sélectionnable par interrupteur

Angle de faisceau de 36°

Transformateur remplaçable

Tension universelle: entrée 120V, 277V ou 347V avec gradation TRIAC, ELV et 0-10V

Se monte sur une boîte de jonction octogonale de 4"

Orientation d'éclairage sélectionnable: choisissez facilement un éclairage vers le haut, vers le bas ou les deux grâce à l'interrupteur intégré

Garantie de 5 ans

Fini

● **BK** Noir

Note

D'autres températures de couleur, finitions et options de tension sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités minimales de commande (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DALI pour plus d'informations.





ADEN


Un design cylindrique classique, jumelé à une flexibilité 5CCT et à une construction robuste, résistante aux intempéries, conçue pour performer et durer en extérieur.

LWA12-CC



Bouton CCT

Sélectionnez facilement parmi plusieurs options de température de couleur.



MOUILLÉ

**T24
JA8**
CERTIFIÉ




TRANSFO UNIVERSEL



Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
LWA12-CC	11-3/4"	30 W	2000 lm	90	2200, 2700, 3000 3500, 4000 K	120 V Gradation Triac
LWA12-CC-V	11-3/4"	30 W	2100 lm	90	2200, 2700, 3000 3500, 4000 K	V: 120 / 277 / 347V Gradation 0-10V



LWA12-CC

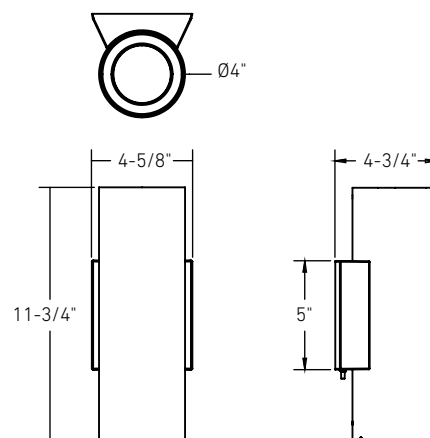

Caractéristiques

Fait d'aluminium extrudé
Température de couleur sélectionnable
par interrupteur
Transformateur graduable intégré
Capuchon d'extrémité en aluminium pour
éclairage unidirectionnel inclus
Garantie de 5 ans

Fini

● **BK** Noir


Note

D'autres températures de couleur, finitions
et options de tension sont disponibles, mais
peuvent nécessiter des quantités minimales
de commande (QCM) et des délais de
livraison plus longs. Veuillez contacter votre
représentant DALI pour plus d'informations.

BROOKLYN

Avec sa silhouette rectangulaire épurée, ce luminaire allie un style classique, la polyvalence 5CCT et une construction durable conçue pour résister aux intempéries toute l'année.

LWB12-CC



Bouton CCT

Sélectionnez facilement parmi plusieurs options de température de couleur.



SÉLECTION DE COULEUR



MOUILLÉ

**T24
JA8**
CERTIFIÉ




TRANSFO UNIVERSEL



Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
LWB12-CC	11-3/4"	30 W	1890 lm	90	2200, 2700, 3000 3500, 4000 K	120 V Gradation Triac
LWB12-CC-V	11-3/4"	30 W	1980 lm	90	2200, 2700, 3000 3500, 4000 K	V: 120 / 277 / 347V Gradation 0-10V

LWB12-CC

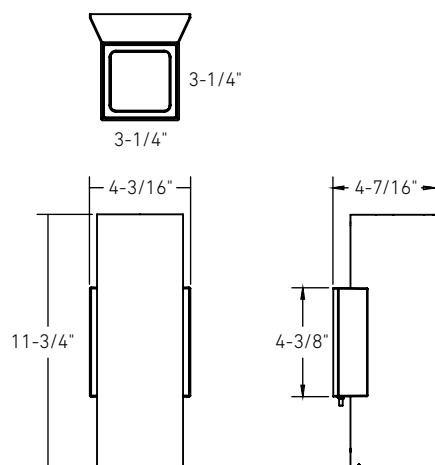

Caractéristiques

Fait d'aluminium extrudé
Température de couleur sélectionnable
par interrupteur
Transformateur graduable intégré
Capuchon d'extrémité en aluminium pour
éclairage unidirectionnel inclus
Garantie de 5 ans

Fini


● **BK** Noir

Note

D'autres températures de couleur, finitions
et options de tension sont disponibles, mais
peuvent nécessiter des quantités minimales
de commande (QCM) et des délais de
livraison plus longs. Veuillez contacter votre
représentant DALI pour plus d'informations.

PROFILE


Coup de foudre assuré! Cette applique murale extérieure vous propose un éclairage vers le haut et le bas mais aussi au centre de l'applique à travers une délicate ouverture. Vous désirez que votre éclairage reflète votre style de vie urbain ou rurale? Vous n'avez qu'à choisir parmi les cinq températures de couleur. Rien de plus simple.




Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
LWJ08-CC	8"	10 W	390 lm	90	2700, 3000, 3500, 4000, 5000 K	120 V
LWJ16-CC	16"	20 W	760 lm			
LWJ24-CC	24"	45 W	2345 lm			




LWJ08-CC



LWJ16-CC



LWJ24-CC

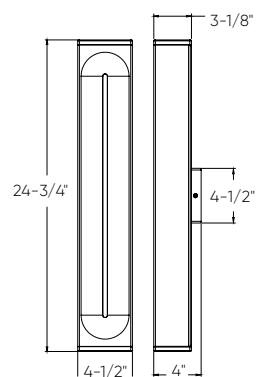

Caractéristiques

Fabriqué en aluminium extrudé
Sortie d'éclairage unique haut,
bas et centre
Profil très discret design
Température de couleur sélectionnable
par interrupteur
Transformateur graduable intégré
Garantie de 5 ans

Fini


● BK Noir

Note





D'autres températures de couleur, finitions
et options de tension sont disponibles, mais
peuvent nécessiter des quantités minimales
de commande (QCM) et des délais de
livraison plus longs. Veuillez contacter votre
représentant DALI pour plus d'informations.

GEMINI

Ce design épuré exploite pleinement les meilleures caractéristiques de la technologie DEL. Il permet désormais de créer une forme unique qui projette une quantité de lumière parfaitement maîtrisée.



Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
SWS24-CC	24"	20 W	900 lm	90	2700, 3000, 3500, 4000, 5000 K	120 V
SWS36-CC	36"	30 W	1600 lm			
SWS48-CC	48"	40 W	1900 lm			
SWS60-CC	60"	50 W	2300 lm			

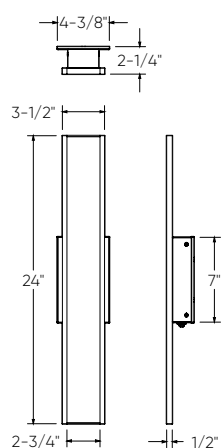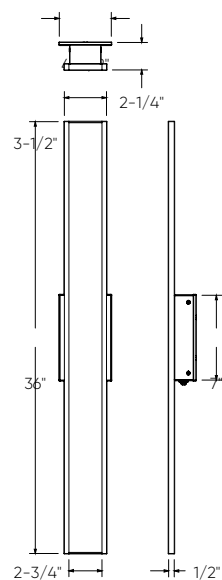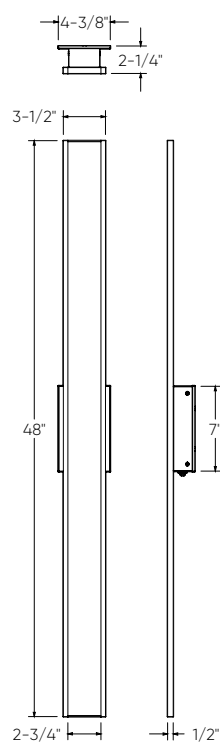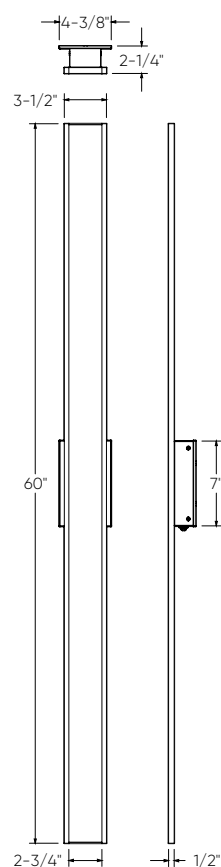SWS24-CC**SWS36-CC****SWS48-CC****SWS60-CC****Caractéristiques**

CCT sélectionnable par interrupteur
 Transformateur gradable intégré
 Compatible avec les gradateurs TRIAC et ELV
 Garantie de 5 ans

Fini



● **BK** Noir

Note

D'autres températures de couleur, finitions et options de tension sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités minimales de commande (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DALI pour plus d'informations.

MIDNIGHT

L'applique murale linéaire de 24, 48 et 60 pouces émet une lumière douce et ambiante, transformant élégamment n'importe quel espace grâce à son design épuré. Faites preuve de créativité grâce à ses options de montage polyvalentes, qui permettent de l'installer à la manière d'une horloge, offrant ainsi une solution d'éclairage personnalisable.

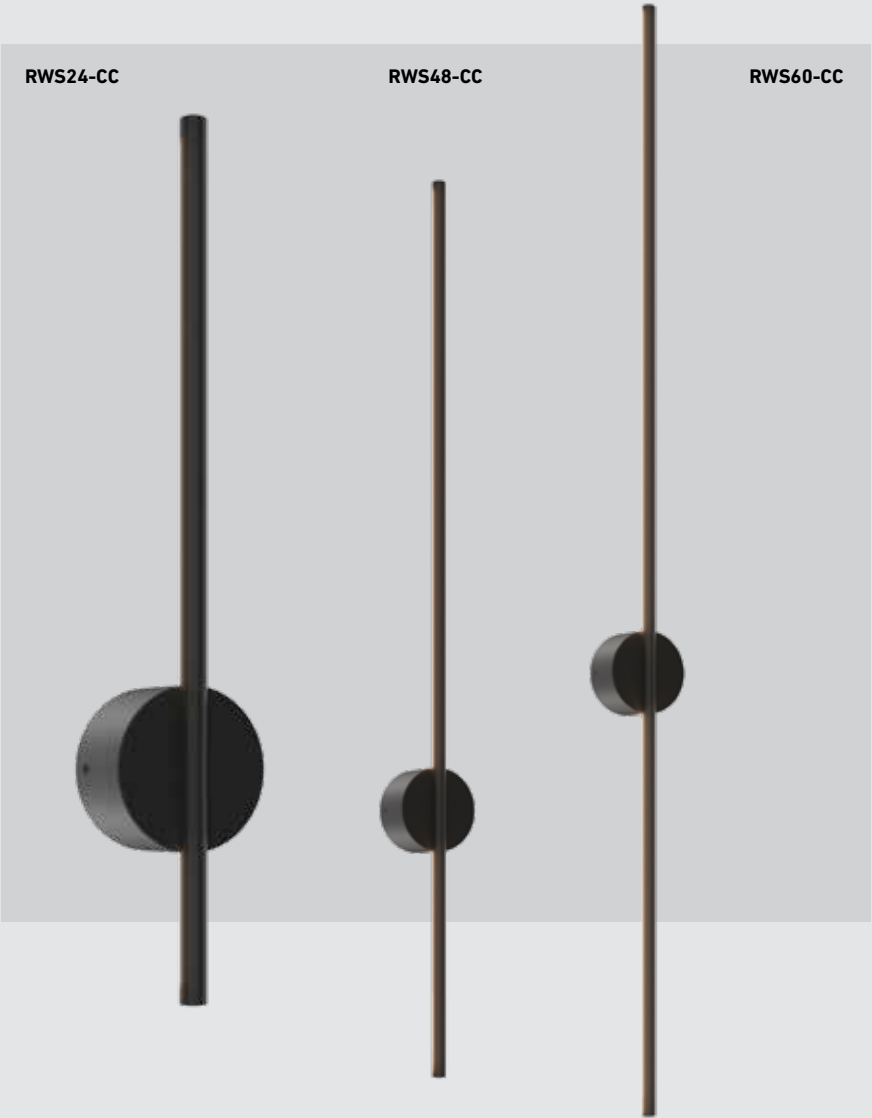


ADA
CONFORME




Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
RWS24-CC	24"	6 W	400 lm	80	2700, 3000, 3500, 4000, 5000 K	120 V
RWS48-CC	48"	14 W	1000 lm			
RWS60-CC	60"	17 W	1400 lm			


RWS24-CC

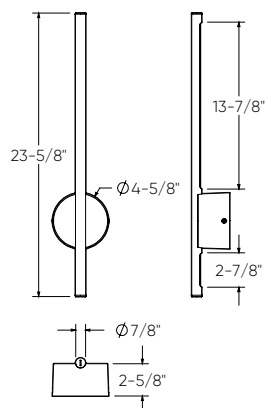

RWS48-CC

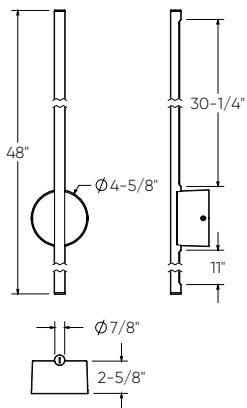

RWS60-CC

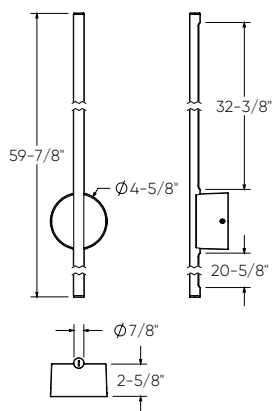

Caractéristiques

Température de couleur sélectionnable par interrupteur

Transformateur graduable intégré

Montage sur boîte de jonction octogonale de 4"

Garantie de 5 ans

Fini


● BK Noir

Note

D'autres températures de couleur, finitions et options de tension sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités minimales de commande (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DALI pour plus d'informations.

SHIELD


Ces appliques murales de 5" et 7", certifiées DarkSky, offrent un éclairage ciblé et écoénergétique tout en réduisant la pollution lumineuse, ce qui les rend idéales pour les espaces extérieurs soucieux de l'environnement.




Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
DSWC05-CC	5"	16 W	1200 lm	90	2200, 2700, 3000, 3500, 4000 K	120 V
DSWC07-CC-V	7"	24 W	2000 lm	90	2200, 2700, 3000, 3500, 4000 K	V: 120 / 277V 0-10V dimming

*à 3000K ou moins (CCT)

DSWC05-CC

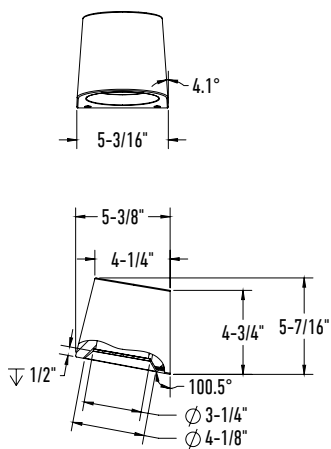

DSWC07-CC-V

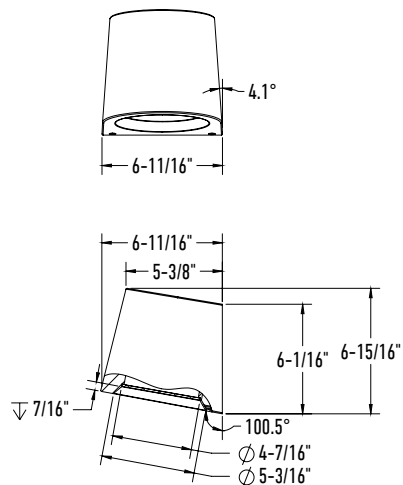

Caractéristiques

Boîtier en aluminium moulé sous pression
Température de couleur sélectionnable
par interrupteur
Photocellule intégrée pour un contrôle
automatique de l'éclairage
Transformateur graduable intégré
S'installe dans une boîte de jonction
électrique standard
Index BUG: B1-U0-G0
Garantie de 5 ans

Fini

● BK Noir

Note


D'autres températures de couleur, finitions
et options de tension sont disponibles, mais
peuvent nécessiter des quantités minimales
de commande (QCM) et des délais de
livraison plus longs. Veuillez contacter votre
représentant DALI pour plus d'informations.



GENEVA

Imaginez être capable de contrôler manuellement la quantité de lumière provenant du haut ainsi que du bas de votre applique murale. C'est possible avec notre Geneva.

LEDWALL-G-CC



ADA
CONFORME



Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
LEDWALL-G-CC	4-1/2"	14 W	600 lm	90	2700, 3000, 3500, 4000, 5000 K	120 V



Caractéristiques

Fabriqu  en aluminium extrud 
Ajustement ind pendant de l' clairage
vers le haut et le bas
Angle d' clairage facilement r glable
de 0    92 
Consistance de couleur sup rieure
 clairage directionnel
Transformateur graduable int gr 
Garantie de 5 ans


Finis

● **BK** Noir
○ **WH** Blanc

Note

D'autres temp ratures de couleur, finitions
et options de tension sont disponibles, mais
peuvent n cessiter des quantit s minimales
de commande (QCM) et des d lais de
livraison plus longs. Veuillez contacter votre
repr sentant DALI pour plus d'informations.

LEDWALL-G-CC



HARLOW

Cette applique murale DEL distincte imprègne une douce lumière multidirectionnelle. Sa forme géométrique unique et sa conception robuste fourniront une touche spectaculaire à tout espace intérieur / extérieur. Idéal pour les projets résidentiels et commerciaux, ses éclaboussures de lumière créent une impressionnante touche architecturale.

LEDWALL-H



3000k

TEMPÉRATURE DE COULEUR



MOUILLÉ

ADA
CONFORME



Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
LEDWALL-H	6"	15 W	900 lm	90	3000 K	120 V



Caractéristiques

Fabriqué en aluminium extrudé
Entièrement scellé
Sortie d'éclairage unique haut et bas
Transformateur graduable intégré
Garantie de 5 ans


Fini

● **BK** Noir

Note


D'autres températures de couleur, finitions et options de tension sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités minimales de commande (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DALI pour plus d'informations.

LEDWALL-H



CUBIX

Imaginez être capable de contrôler manuellement la quantité de lumière provenant à la fois du haut et du bas de votre luminaire. C'est désormais possible avec nos nouvelles appliques murales DEL.



LEDWALL001D-CC



Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
LEDWALL001D-CC	4"	7 W	540 lm	90	2700, 3000, 3500, 4000, 5000 K	120 V



Caractéristiques

Sortie d'éclairage unique haut et bas

Angle d'éclairage facilement réglable de 0° à 92°

Transformateur graduable intégré

Garantie de 5 ans

Finis


● **BK** Noir

○ **WH** Blanc

Note


D'autres températures de couleur, finitions et options de tension sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités minimales de commande (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DALI pour plus d'informations.

LEDWALL001D-CC

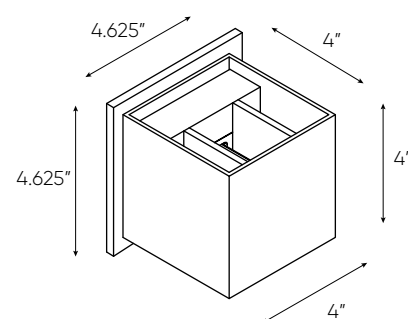

ALTO

L'Alto marie la fonctionnalité lumineuse avec une opportunité de création artistique. Combinez plusieurs luminaires pour créer des compositions infinies ou utilisez-les simplement seuls, le choix vous appartient.



SÉLECTION DE COULEUR




ADA
CONFORME*




Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
SQS06-CC*	6"	8.5 W	550 lm	90	2700, 3000, 3500, 4000, 5000 K	120 V
SQS10-CC*	10"	13 W	800 lm			
SQSTP-CC	6"	3 W	190 lm			

SQS06




SQS10

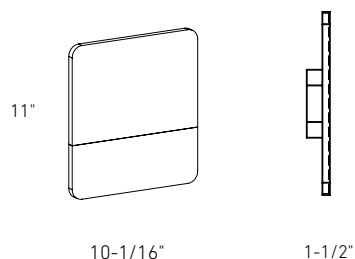

SQSXX-NUM

0123456789
0123456789
0123456789
0123456789
0123456789
- ABCDEFGH
IJKLMNOPQ
RSTUVWXYZ

SQSTP-CC

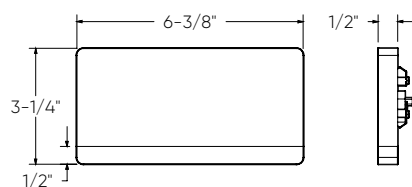

Caractéristiques

Construction en aluminium
Jeu de caractères adhésifs noir inclus pour l'applique murale uniquement
Profil très discret design
Température de couleur sélectionnable par interrupteur
Transformateur graduable intégré
Garantie de 5 ans

Finis

- **BK** Noir
○ **WH** Blanc (modèle SQSTP-CC seulement)

Accessoires

SQS06-NUM-BK

Un ensemble adhésif de 50 numéros et 27 caractères pour l'applique murale SQS06

SQS10-NUM-BK


Un ensemble adhésif de 50 numéros et 27 caractères pour l'applique murale SQS10

Note

D'autres températures de couleur, finitions et options de tension sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités minimales de commande (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DALI pour plus d'informations.

RISE

Cet encastré mural horizontal de 12 po présente un design épuré, offrant un éclairage uniforme et une esthétique moderne et minimaliste, idéale pour les escaliers et les allées.



LSTP12-CC



Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
LSTP12-CC	12"	10 W	300 lm	90	2200, 2700, 3000, 3500, 4000 K	120 V



Caractéristiques

Boîtier en aluminium moulé sous pression

Température de couleur sélectionnable
par interrupteur

Transformateur graduable intégré

S'adapte aux boîtes de jonction 2x3 ou aux
boîtes de jonction octogonales

Garantie de 5 ans


Fini

● **BK** Noir

Note

D'autres températures de couleur, finitions
et options de tension sont disponibles, mais
peuvent nécessiter des quantités minimales
de commande (QCM) et des délais de
livraison plus longs. Veuillez contacter votre
représentant DALI pour plus d'informations.


LSTP12-CC

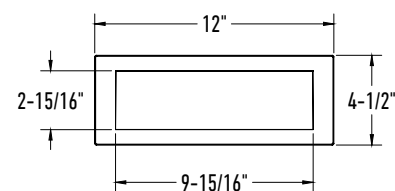

ECHO

L'inspiration vous viendra en abondance une fois que vous essaieriez nos lumières murales DEL. Utilisez-les à l'extérieur sur votre terrasse ou dans les escaliers à l'intérieur de votre maison. Vous serez vraiment impressionné par l'effet !

LEDSTEP002D-CC



Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
LEDSTEP002D-CC	4-3/4"	3 W	75 lm	90	2200, 2700, 3000, 3500, 4000 K	120 V



Caractéristiques

Boîtier en aluminium moulé sous pression

Température de couleur sélectionnable par interrupteur

Transformateur graduable intégré

Installation dans une boîte de jonction électrique standard

Température de fonctionnement idéale: -20 °C à 40 °C

Garantie de 5 ans

Finis


● **BK** Noir

○ **WH** Blanc

Note


D'autres températures de couleur, finitions et options de tension sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités minimales de commande (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DALI pour plus d'informations.

LEDSTEP002D-CC



PEARL

La simplicité de cet appareil mural permet une grande flexibilité lors de son installation. La lumière rayonne dans toutes les directions et crée une ambiance parfaite.



MOUILLÉ





LEDSTEP004D-CC



Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
LEDSTEP004D-CC	3-1/4"	3 W	50 lm	90	2200, 2700, 3000, 3500, 4000 K	120 V



LEDSTEP004D-CC



Caractéristiques

Boîtier en aluminium moulé sous pression
Température de couleur sélectionnable par interrupteur
Transformateur graduable intégré
Inclus une boîte de jonction approuvée pour les applications dans le béton
Garantie de 5 ans

Finis


- **BK** Noir
- **WH** Blanc

Note

D'autres températures de couleur, finitions et options de tension sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités minimales de commande (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DALI pour plus d'informations.

CAMBER

L'innovation de ce design réside dans son installation encastrée. Le luminaire encastré mural sera parfaitement intégré dans les escaliers et pourra également être utilisé sur les terrasses.




LEDSTEP005D-CC



Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
LEDSTEP005D-CC	4-3/4"	3 W	90 lm	90	2200, 2700, 3000, 3500, 4000 K	120 V

LEDSTEP005D-CC

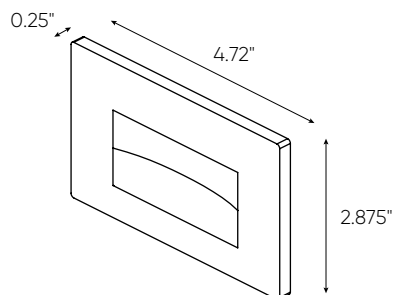

Caractéristiques

Boîtier en aluminium moulé sous pression
Température de couleur sélectionnable
par interrupteur
Transformateur graduable intégré
Installation dans une boîte de jonction
électrique standard
Garantie de 5 ans

Finis


- **BK** Noir
- **WH** Blanc

Note

D'autres températures de couleur, finitions
et options de tension sont disponibles, mais
peuvent nécessiter des quantités minimales
de commande (QCM) et des délais de
livraison plus longs. Veuillez contacter votre
représentant DALI pour plus d'informations.

ASCEND

Ce luminaire plat, conçu pour l'intérieur et l'extérieur, allie l'élégance moderne à une fonctionnalité robuste. Il diffuse une lumière subtile et accueillante qui renforce la sécurité et l'esthétique dans tous les espaces.




LSTP07-CC



Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
LSTP07-CC	4-3/4"	4 W	150 lm	90	2200, 2700, 3000, 3500, 4000 K	120 V

LSTP07-CC

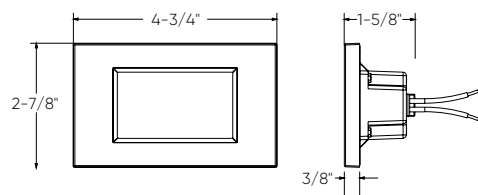

Caractéristiques

Boîtier en aluminium moulé sous pression
Température de couleur sélectionnable
par interrupteur
Transformateur graduable intégré
Installation dans une boîte de jonction
électrique standard
Garantie de 5 ans

Finis


- **BK** Noir
- **WH** Blanc

Note

D'autres températures de couleur, finitions
et options de tension sont disponibles, mais
peuvent nécessiter des quantités minimales
de commande (QCM) et des délais de
livraison plus longs. Veuillez contacter votre
représentant DALI pour plus d'informations.

GLAM

Cette lampe de table rechargeable, dotée de trois températures de couleur et d'une fonction de gradation progressive, offre un éclairage polyvalent avec une autonomie de 10 heures.




RTL-3C



Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
RTL-3C	14"	2 W	220 lm	80	2200, 2700, 3000 K	5 V



RTL-3C

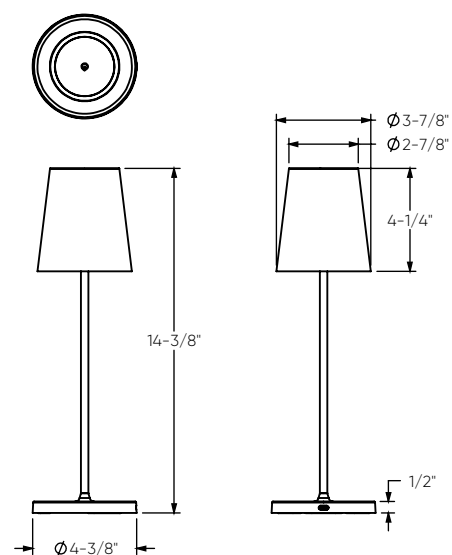

Caractéristiques

Entrée/charge USB-C
CCT sélectionnables à l'aide d'un commutateur
Angle de faisceau de 98°
Gradation en douceur sans paliers
Garantie de 5 ans

Finis

- **BK** Noir
- **SA** Vert sauge
- **WH** Blanc

Note

D'autres températures de couleur, finitions et options de tension sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités minimales de commande (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DALI pour plus d'informations.

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES FORMES				
		Modèle	Finis	Caractéristiques
COUVRE-LENTILLE 		LNACC-L16FT	Blanc	Lentille de 16 pieds pour suspensions et linéaires encastrés de la série Boulevard
DÔME EN VERRE 		GL-CFG13	-	Remplacement de dôme en verre dépoli pour le plafonnier CFG13-CC
JEU DE CARACTÈRES 	0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 -ABCDEFGHIJ KLMNOPQR STUVWXYZ	SQS06-NUM-BK SQS10-NUM-BK SQS15-NUM-BK	Noir	- Ensemble adhésif: Comprend 50 chiffres et 27 caractères, spécialement conçus pour les supports muraux de la série SQS. - SQS06-NUM-BK: Taille par lettre: 3 cm - SQS10-NUM-BK: Taille par lettre: 5 cm - SQS15-NUM-BK: Taille par lettre: 7 cm
BAGUE INTÉRIEURE 		CYL05-TRIM-XX CYL06-TRIM-XX	Alzak Noir Or Blanc	- Bague intérieure de 5 po pour cylindres CYL05-CC, disponible en Alzak, Noir, Or et Blanc - Bague intérieure de 6 po pour cylindres CYL06-CC-V, disponible en Alzak, Noir, Or et Blanc
TIGES D'ALIMENTATION 		NAPF20-ACCST24	Noir Blanc	Tige d'alimentation à connexion rapide de 24" pour les luminaires suspendus des séries Napa et Fusion – offerte en noir et en blanc
ADAPTATEUR DE TIGE D'ALIMENTATION POUR PLAFOND INCLINÉ 		ACCSTSL	Noir Blanc	Adaptateur pour plafond en pente compatible avec les tiges d'alimentation des séries Napa et Fusion – offert en noir et en blanc





ÉCLAIRAGE PAYSAGER



12 V



219
**CONNECTION
GUIDE**



222
SPOT
LSP3-CCL
LSP4-CCL



224
SLIM SPOT
LSS10-CC



226
EDGE
LSQP-CC



228
FLUX
LPP20-CC



230
COLUMN
LRB20-CC
LRB30-CC



232
SOL
GRD2-CC



234
CONTOUR
LHS07-CC



236
TRANSFORMATEURS
LTRP-60
LTR-300



268
ACCESSOIRES

120 V



238
FLUX
LPP20-CC



252
HORIZON MAX
DCP-FLD100

24 V



244
ORBIT
DCP-SPT6



246
GAÏA
DCP-CPL24



248
AXIS
DCP-STK20
DCP-STK50




250
ACUTE
DCP-45HP20



254
HORIZON
DCP-FLD30



256
MASON
DCP-BRK12



258
CONTOUR PRO
DCP-LHS12



260
FLEX
DCP-NFTAP5M



262
ORION
DCP-STG48



264
KAYU
DCP-RK10
DCP-RK18



266
TRANSFORMATEURS
DCP-MTR60
DCP-MTR300

Un plan d'éclairage paysager à basse tension

Les trois principaux éléments



A. Transformateur basse tension

- L'alimentation électrique de votre système
- Habituellement monté à proximité ou sur la maison, il est branché sur une prise électrique GFCI pour l'extérieur.

**Évitez d'installer le transformateur dans des zones ombragées, cela pourrait interférer avec la cellule photoélectrique du "crépuscule à l'aube".*

**Doit être installé à au moins 36" (3 pieds) du sol.*



B. Appareils d'éclairage paysager

- Des projecteurs, des luminaires de sentier, et des bollards.
- Alimentés par le transformateur

**Lorsque vous choisissez des lampes, additionnez la puissance totale qu'elles consomment. Vous aurez besoin de ce chiffre pour choisir les autres éléments de votre système d'éclairage paysager.*



C. Fil d'éclairage paysager

- Le fil reliant le transformateur aux luminaires.
- Classé en fonction de la taille de son conducteur (calibre)


**Un fil de calibre 12 est plus gros et peut supporter plus de puissance qu'un fil de calibre 14.*

**Le choix de la bonne taille de fil est important et permettra d'éviter tout problèmes en cours de route.*

Transformateurs




60W




300W

Luminaires pour sentier



Ces installations ne sont pas limitées aux sentiers. Lorsqu'ils sont montés dans les jardins, ils fournissent une douce lueur qui éclaire une petite zone environnante de plantes, de roches ou de paillis.

Projecteurs



Utilisez des projecteurs pour mettre en valeur les arbres, les plantes, les arbustes ou les éléments architecturaux d'une maison.

Bollards



Utilisez ces lumières pour améliorer l'aspect de votre jardin tout en rendant les allées visibles la nuit.

Fil d'éclairage paysager



Fil basse tension polyvalent de calibre 12, 14 ou 16 pour les projecteurs, les luminaires de sentier et les bollards.

BON
À SAVOIR!

Mélangez-les! Différents types de luminaires peuvent être connectés ensemble.

Les quatre étapes d'une installation d'éclairage paysager à DEL



Vérifiez la tension requise pour vos appareils à DEL. Ce plan est destiné à servir de guide uniquement pour vous aider à commencer votre projet d'éclairage. Nous vous recommandons fortement de vérifier la tension réelle de chaque fixture avec un voltmètre avant d'enterrer et de finaliser votre projet.

1. Établissez un plan

- Commencez votre aménagement en créant un croquis de votre propriété.
- Soyez précis dans les dimensions afin de faciliter l'estimation des distances pour le passage des fils.
- Essayez de dessiner et de mesurer en faisant le tour de votre propriété pour marquer où chaque appareil sera placé.


2. Déterminez l'emplacement des appareils

- Marquez leurs emplacements avec des petits drapeaux sur votre terrain et indiquez leur emplacement sur votre croquis.
- Mesurez les distances entre les appareils et inscrivez-les sur votre plan.

3. Choisir une source d'alimentation

- Pour savoir quelle alimentation est la meilleure, tenez compte de deux éléments : la puissance totale des lumières que vous achetez et si vous prévoyez ajouter des lumières à l'avenir.
- Lorsque vous additionnez le wattage de tous les luminaires, vous aurez une bonne idée de la quantité d'énergie nécessaire à l'alimentation. Toutefois, la puissance totale de vos luminaires doit être inférieure de 20 % à la puissance assignée du transformateur.
- Une fois que vous avez choisi le bon transformateur, le meilleur emplacement est généralement à côté de la maison, dans un endroit caché, aussi près que possible des appareils électriques.

Exemple d'aménagement d'éclairage 12V

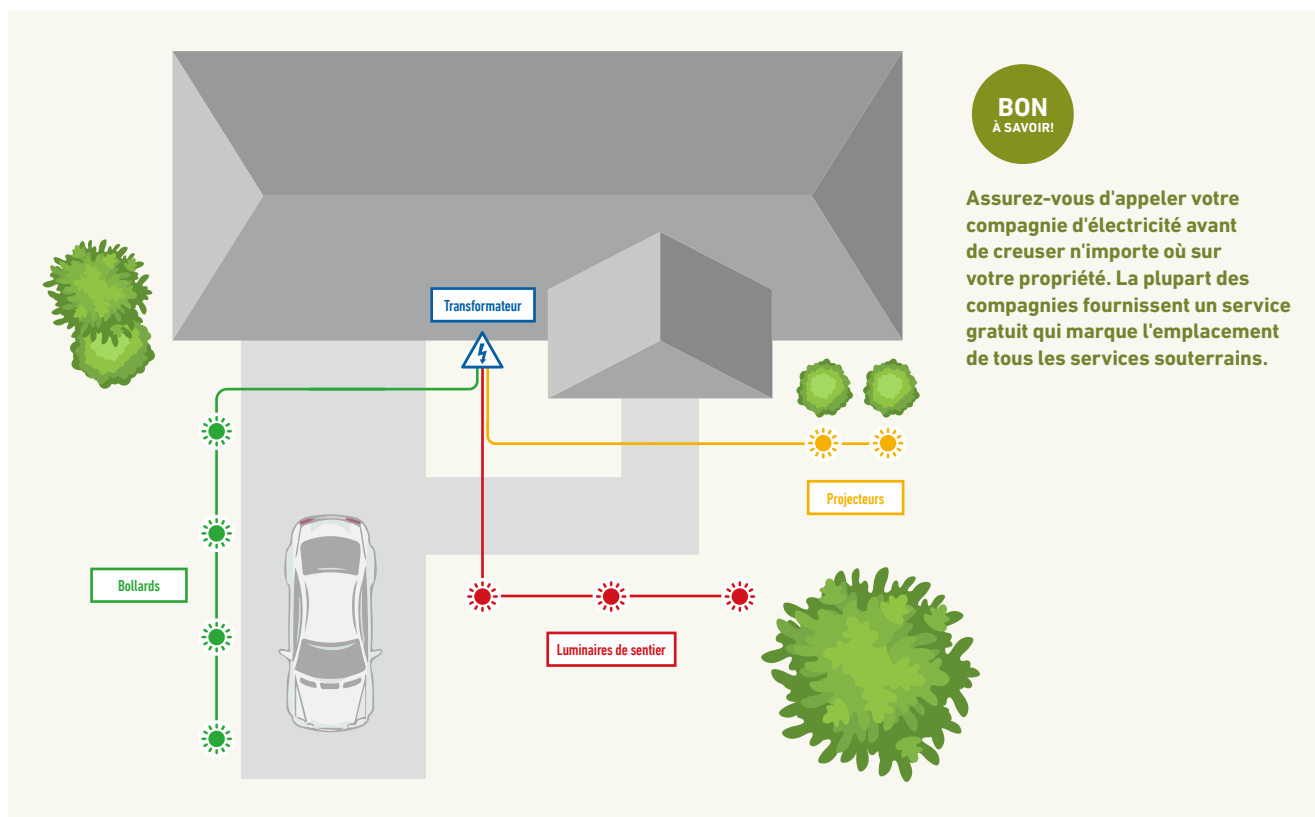

**BON
À SAVOIR!**

Sécuritaire ! Les installations d'éclairage basse tension sont bien plus sûres que les systèmes de 120 V, avec un risque considérablement réduit de choc électrique et de risque d'incendie.

4. Câblage

Il faut maintenant alimenter les luminaires. La longueur des parcours permet de déterminer le calibre du fil à acheter. En règle générale, essayez de limiter les longueurs de câbles à 15 mètres, avec un maximum de 8 luminaires par fil. En diminuant la charge par cycle, les baisses de tension seront donc plus faibles.

Qu'est-ce que la chute de tension?

La tension diminue à mesure qu'elle se déplace dans un fil et une série de luminaires. Ceci signifie que, comme chaque luminaire reçoit un peu moins que celle qui la précède avant elle, les lampes peuvent sembler plus faibles vers la fin d'une série. Une petite perte est acceptable, mais toute baisse de plus de 1,5 volt doit être corrigée.

Minimisez la chute de tension et le gaspillage de câbles en utilisant l'une des méthodes de câblage ci-dessous :

Linéaire (A)


Relie toutes les fixtures de manière linéaire, où la première fixture se connecte au transformateur.

Méthode T (B)


Similaire à la méthode linéaire, sauf que le transformateur se connecte au milieu de la chaîne.

Méthode centrale (C)

Tous les appareils passent par une jonction centrale et sont connectés à une seule ligne du transformateur, ce qui garantit que chaque appareil reçoit une part égale de la tension.

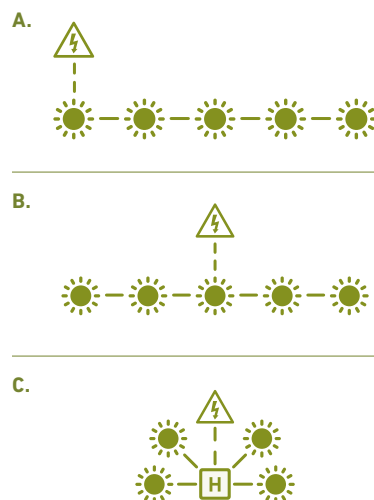


Exemple de diagramme de câblage 12V

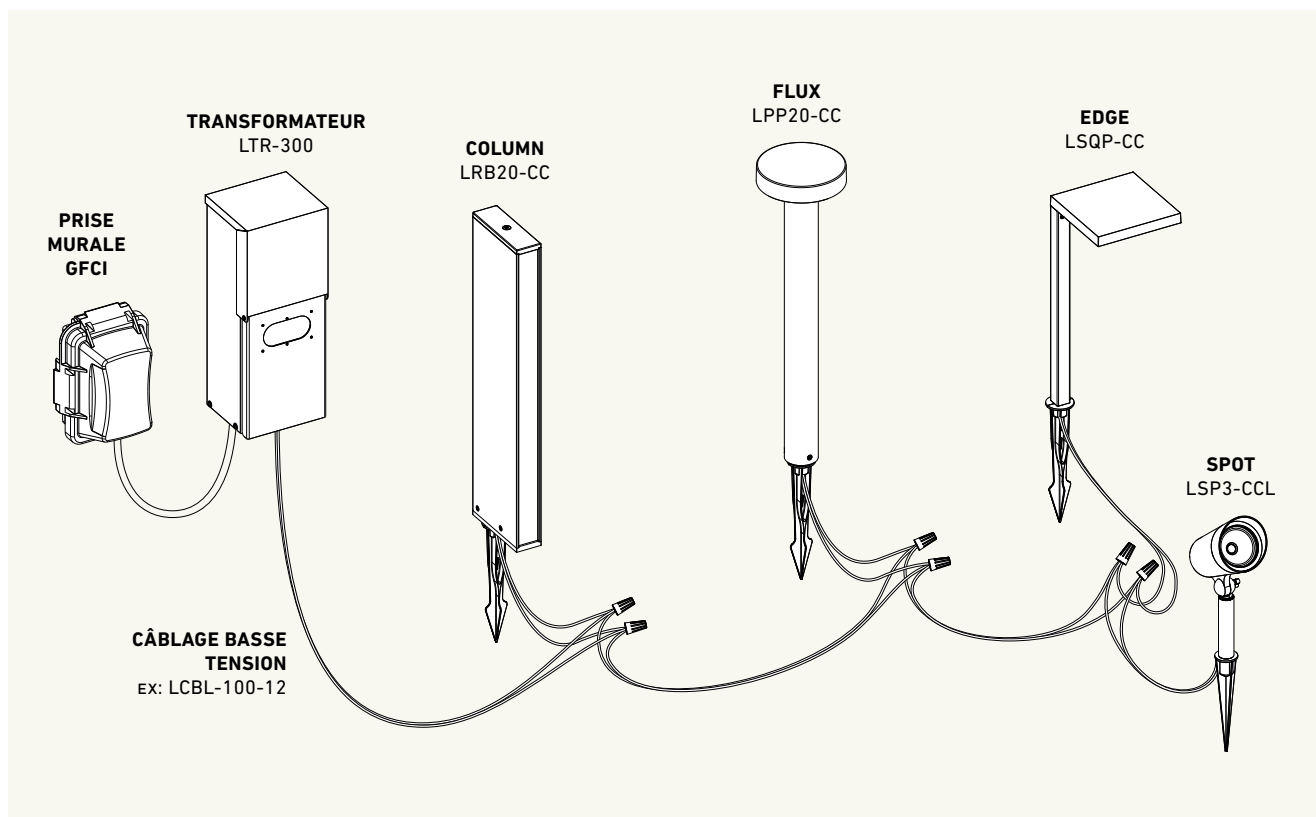

SPOT


Ce spot paysager 12V durable et entièrement scellé est construit en aluminium massif. Il comprend un module DEL intégré qui émet une lumière blanche froide, naturelle ou chaude dans plusieurs angles de faisceau, le tout sélectionnable avec un interrupteur 5CCT. Peut être tourné à 180° et équipé d'un écran anti-éblouissement pour une précision extrême. Le projecteur paysager est idéal pour les jardins, l'éclairage vertical des arbres, l'éclairage architectural, etc.




Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
LSP3-CCL	3"	10 W	500 lm	80	2200, 2700, 3000,	12 VAC
LSP4-CCL	4"	20 W	1000 lm		3500, 4000 K	



LSP3-CCL

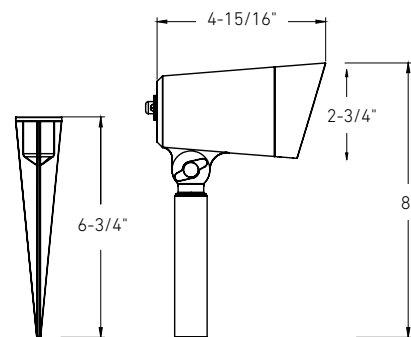

LSP4-CCL

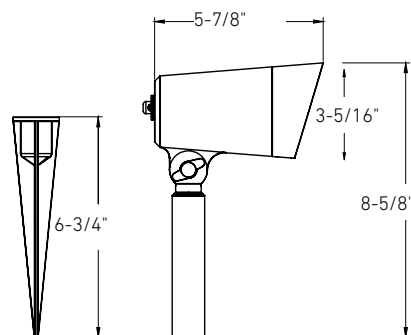

Caractéristiques

Température de couleur sélectionnable par interrupteur
 Interrupteur CCT facile d'accès à l'arrière du projecteur
 Lentille d'angle de faisceau interchangeable de 20°, 40° et 90°
 Tête pivotante à 180°
 Piquet de terre inclus
 Garantie de 5 ans

Fini

● **BK** Noir

Transformateurs basse tension

LTRP-60-BK

60W, entrée 120VAC 60Hz
 Transformateur basse tension de sortie 12VAC

LTR-300-BK

300W, entrée 120VAC 60Hz
 Transformateur basse tension de sortie 12/13/14/15VAC

Note

Transformateur basse tension requis.
 Vendu séparément.

D'autres températures de couleur, couleurs de finition et options de tension sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités de commande minimales (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DALI pour plus d'informations.

Accessoires

LAN-ACC-MS

Piquet de terre en métal de 6-3/4"

LSP-EXT04

Bras d'extension de 4"

LSP-WM

Adaptateur de montage mural pour projecteur

LCBL-50-16

50 pieds de fil basse tension de calibre 16

LCBL-100-16

100 pieds de fil basse tension de calibre 16

LCBL-50-14

50 pieds de fil basse tension de calibre 14

LCBL-100-14

100 pieds de fil basse tension de calibre 14

LCBL-100-12


100 pieds de fil basse tension de calibre 14

LCBL-200-12

200 pieds de fil basse tension de calibre 12




SPOT MINCE

Illuminez votre aménagement extérieur avec précision grâce à ce projecteur 12V, doté d'un angle de faisceau étroit de 10° pour un éclairage ciblé et percutant.



Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
LSS10-CC	5-1/2"	10 W	370 lm	80	2200, 2700, 3000, 3500, 4000 K	12 VAC

LSS10-CC

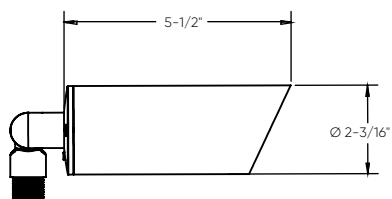

Caractéristiques

Tête pivotante à 180°
Piquet de terre inclus
Angle de faisceau de 10°
Température de couleur sélectionnable
par interrupteur
Garantie de 5 ans

Note

Transformateur basse tension requis.
Vendu séparément.
D'autres températures de couleur, couleurs
de finition et options de tension sont
disponibles, mais peuvent nécessiter des
quantités de commande minimales (QCM)
et des délais de livraison plus longs. Veuillez
contacter votre représentant DALI pour plus
d'informations.

Fini

● **BK** Noir

Transformateurs basse tension

LTRP-60-BK
60W, entrée 120VAC 60Hz
Transformateur basse tension
de sortie 12VAC

LTR-300-BK
300W, entrée 120VAC 60Hz
Transformateur basse tension
de sortie 12/13/14/15VAC

Accessoires

LAN-ACC-MS
Piquet de terre en métal de 6-3/4"

LSP-EXT04
Bras d'extension de 4"

LSP-WM
Adaptateur de montage mural pour projecteur

LCBL-50-16
50 pieds de fil basse tension de calibre 16

LCBL-100-16
100 pieds de fil basse tension de calibre 16

LCBL-50-14
50 pieds de fil basse tension de calibre 14


LCBL-100-14
100 pieds de fil basse tension de calibre 14

LCBL-100-12
100 pieds de fil basse tension de calibre 12

LCBL-200-12
200 pieds de fil basse tension de calibre 12


EDGE

Un luminaire symétrique fabriqué en aluminium résistant à la rouille et fini dans une peinture texturée mate. Parfait pour les allées, les parterres de jardin ou tout simplement pour diriger le regard vers les meilleurs éléments de votre maison. Équipé de la technologie de sélection des couleurs qui vous permet de projeter une couleur de lumière particulière.



Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
LSQP-CC	12"	3 W	265 lm	80	2200, 2700, 3000, 3500, 4000 K	12 VAC

LSQP-CC

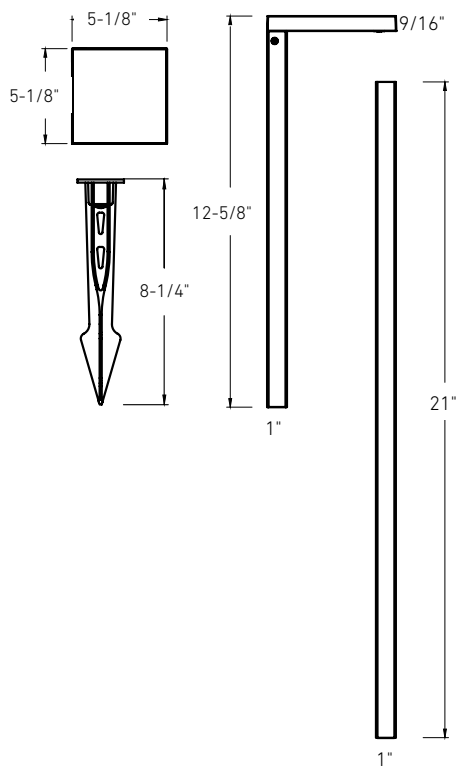

Caractéristiques

Piquet de terre inclus
Angle de faisceau de 90°
Température de couleur sélectionnable
par interrupteur
Tube d'extension 21" inclus
Garantie de 5 ans

Note

Transformateur basse tension requis.
Vendu séparément.
D'autres températures de couleur, couleurs
de finition et options de tension sont
disponibles, mais peuvent nécessiter des
quantités de commande minimales (QCM)
et des délais de livraison plus longs. Veuillez
contacter votre représentant DALI pour plus
d'informations.

Fini

● **BK** Noir

Transformateurs basse tension

LTRP-60-BK
60W, entrée 120VAC 60Hz
Transformateur basse tension
de sortie 12VAC

LTR-300-BK
300W, entrée 120VAC 60Hz
Transformateur basse tension
de sortie 12/13/14/15VAC

Accessoires

LCBL-50-16
50 pieds de fil basse tension de calibre 16

LCBL-100-16
100 pieds de fil basse tension de calibre 16

LCBL-50-14
50 pieds de fil basse tension de calibre 14


LCBL-100-14
100 pieds de fil basse tension de calibre 14

LCBL-100-12
100 pieds de fil basse tension de calibre 14

LCBL-200-12
200 pieds de fil basse tension de calibre 12

FLUX




Ajoutez un intérêt visuel à votre jardin avec le luminaire d'extérieur Flux. Une lumière à 360 ° et une construction en fonte d'aluminium avec une finition enduite de poudre s'adaptent mieux le long des sentiers, des lits de jardin et des allées.



Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
LPP20-CC	20"	8 W	360 lm	80	2200, 2700, 3000, 3500, 4000 K	12 VAC



LPP20-CC

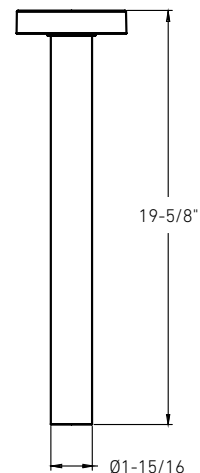

Caractéristiques

Piquet de terre inclus
Angle de faisceau de 93°
Peut être monté sur du bois ou du béton
(vis non incluses)
Température de couleur sélectionnable
par interrupteur
Garantie de 5 ans

Note

Transformateur basse tension requis.
Vendu séparément.
D'autres températures de couleur, couleurs
de finition et options de tension sont
disponibles, mais peuvent nécessiter des
quantités de commande minimales (QCM)
et des délais de livraison plus longs. Veuillez
contacter votre représentant DALI pour plus
d'informations.

Fini

● **BK** Noir

Transformateurs basse tension

LTRP-60-BK

60W, entrée 120VAC 60Hz
Transformateur basse tension
de sortie 12VAC

LTR-300-BK

300W, entrée 120VAC 60Hz
Transformateur basse tension
de sortie 12/13/14/15VAC

Accessoires

LCBL-50-16

50 pieds de fil basse tension de calibre 16

LCBL-100-16

100 pieds de fil basse tension de calibre 16

LCBL-50-14

50 pieds de fil basse tension de calibre 14

LCBL-100-14

100 pieds de fil basse tension de calibre 14

LCBL-100-12


100 pieds de fil basse tension de calibre 14

LCBL-200-12

200 pieds de fil basse tension de calibre 12


COLUMN

La série Column, une borne rectangulaire robuste qui présente un design minimaliste pour le summum de la sophistication urbaine. Construit en aluminium massif, il offre une solution chic aux propriétaires soucieux de l'environnement.




Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
LRB20-CC	20"	12 W	600 lm	80	2200, 2700, 3000,	12 VAC
LRB30-CC	30"	13 W	700 lm		3500, 4000 K	

LRB20-CC

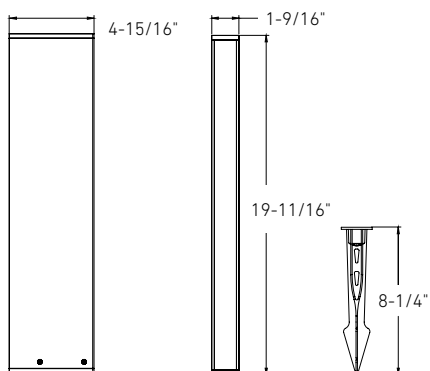

LRB30-CC

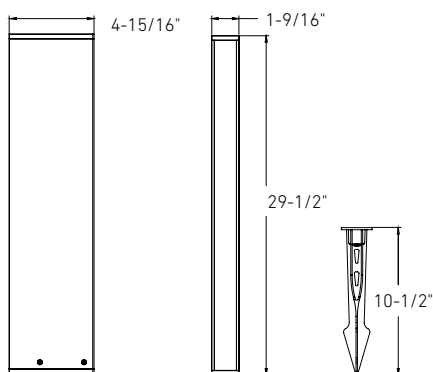

Caractéristiques

Piquet de terre inclus
Angle de faisceau de 108°
Peut être monté sur du bois ou du béton
(vis non incluses)
Température de couleur sélectionnable
par interrupteur
Garantie de 5 ans

Fini

● **BK** Noir

Transformateurs basse tension

LTRP-60-BK

60W, entrée 120VAC 60Hz
Transformateur basse tension de sortie 12VAC

LTR-300-BK

300W, entrée 120VAC 60Hz
Transformateur basse tension de sortie
12/13/14/15VAC

Note

Transformateur basse tension requis.
Vendu séparément.

D'autres températures de couleur, couleurs
de finition et options de tension sont
disponibles, mais peuvent nécessiter des
quantités de commande minimales (QCM)
et des délais de livraison plus longs. Veuillez
contacter votre représentant DALI pour plus
d'informations.

Accessoires

LCBL-50-16

50 pieds de fil basse tension de calibre 16

LCBL-100-16

100 pieds de fil basse tension de calibre 16

LCBL-50-14

50 pieds de fil basse tension de calibre 14

LCBL-100-14

100 pieds de fil basse tension de calibre 14

LCBL-100-12

100 pieds de fil basse tension de calibre 14


LCBL-200-12

200 pieds de fil basse tension de calibre 12

SOL

Cette lumière encastrée pour sol DEL 12V, durable et entièrement étanche, est équipée d'un module DEL intégré qui offre un éclairage blanc froid, naturel ou chaud, ajustable via un interrupteur 5CCT. Elle est idéale pour l'éclairage d'élévations, le lavage d'accent, les allées, les accents de jardin et les points lumineux architecturaux.

GRD2-CC




IP67
CERTIFIÉ



Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
GRD2-CC	2"	9 W	600 lm	80	2200, 2700, 3000, 3500, 4000 K	12 VAC



GRD2-CC



Caractéristiques

Température de couleur sélectionnable par interrupteur

Les produits avec classement IP67 sont étanches à la poussière et peuvent être immergés dans l'eau jusqu'à 1 mètre de profondeur pendant 30 minutes

Charge statique maximale: 3 000 lb

Protection contre les impacts: IK09

Peut être encastré ou monté en surface

Comprend un boîtier de montage

Angle de faisceau de 30°

Garantie de 5 ans

Fini

● **BK** Noir

Transformateurs basse tension

LTRP-60-BK

60W, entrée 120VAC 60Hz
Transformateur basse tension de sortie 12VAC

LTR-300-BK

300W, entrée 120VAC 60Hz
Transformateur basse tension de sortie 12/13/14/15VAC

Note

Transformateur basse tension requis.
Vendu séparément.

D'autres températures de couleur, couleurs de finition et options de tension sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités de commande minimales (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DALI pour plus d'informations.

Accessoires

LCBL-50-16

50 pieds de fil basse tension de calibre 16

LCBL-100-16

100 pieds de fil basse tension de calibre 16

LCBL-50-14

50 pieds de fil basse tension de calibre 14

LCBL-100-14

100 pieds de fil basse tension de calibre 14

LCBL-100-12


100 pieds de fil basse tension de calibre 14

LCBL-200-12


200 pieds de fil basse tension de calibre 12

CONTOUR


La taille compacte du Contour assure une apparence discrète tout en fournissant un éclairage suffisant pour les petites et moyennes surfaces. Son design élégant et moderne s'intègre parfaitement aux éléments de l'aménagement paysager, tels que les murs, les marches et les patios. Fabriqué avec des matériaux de haute qualité, ce luminaire est conçu pour résister aux éléments, assurant la durabilité et la performance.



Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
LHS07-CC	7"	3 W	200 lm	80	2200, 2700, 3000, 3500, 4000 K	12 VAC

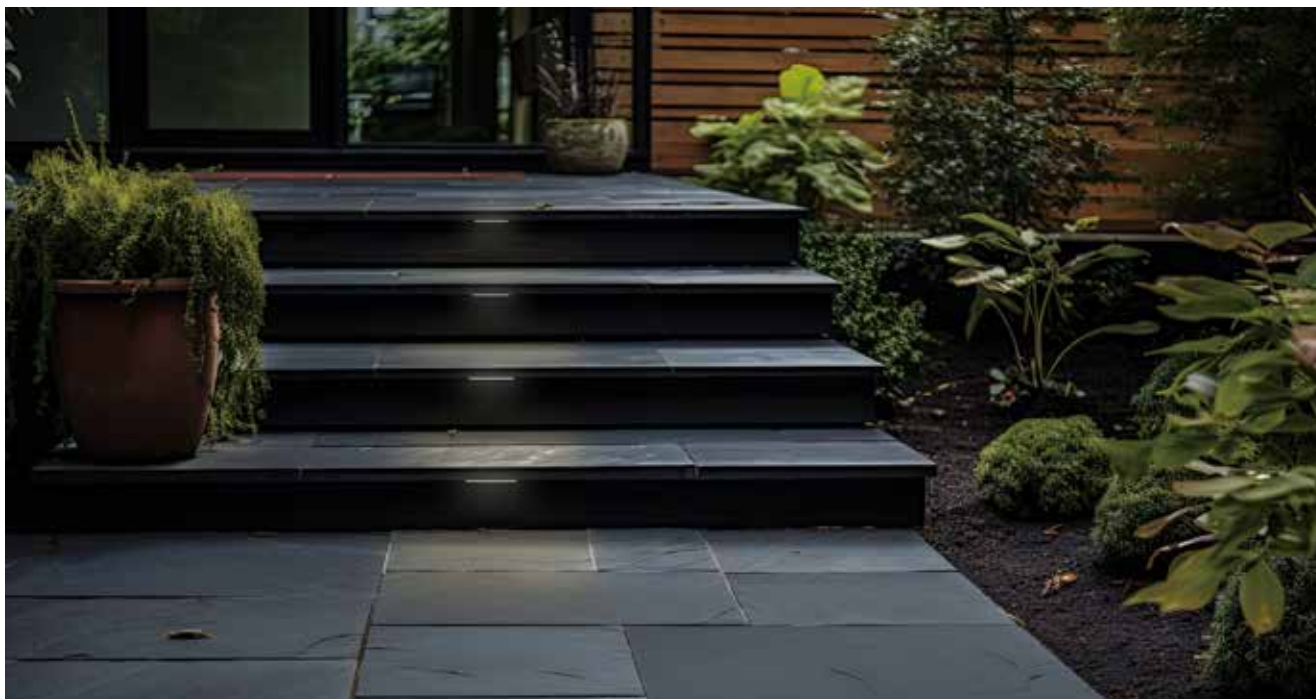

LHS07-CC

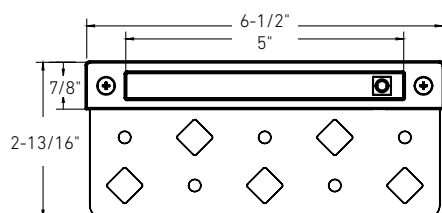

Caractéristiques

Angle de faisceau de 110°
 Peut être monté sur du bois ou du béton
 Installation en surface ou encastrée
 Température de couleur sélectionnable
 par interrupteur
 Garantie de 5 ans

Fini

● **BK** Noir

Transformateurs basse tension

LTRP-60-BK

60W, entrée 120VAC 60Hz
 Transformateur basse tension de sortie 12VAC

LTR-300-BK

300W, entrée 120VAC 60Hz
 Transformateur basse tension de sortie
 12/13/14/15VAC

Note

Transformateur basse tension requis.
 Vendu séparément.

D'autres températures de couleur, couleurs
 de finition et options de tension sont
 disponibles, mais peuvent nécessiter des
 quantités de commande minimales (QCM)
 et des délais de livraison plus longs. Veuillez
 contacter votre représentant DALI pour plus
 d'informations.

Accessoires

LCBL-50-16

50 pieds de fil basse tension de calibre 16

LCBL-100-16

100 pieds de fil basse tension de calibre 16

LCBL-50-14

50 pieds de fil basse tension de calibre 14

LCBL-100-14

100 pieds de fil basse tension de calibre 14

LCBL-100-12

100 pieds de fil basse tension de calibre 14

LCBL-200-12

200 pieds de fil basse tension de calibre 12

TRANSFORMATEURS BASSE TENSION

Transformateurs extérieurs basse tension avec minuterie et capteur photocellule, 120V AC à 12V/13V/14V/15V AC, résistants aux intempéries.





PHOTOCELLULE



Modèle

LTRP-60-BK

Transformateur basse tension 60W

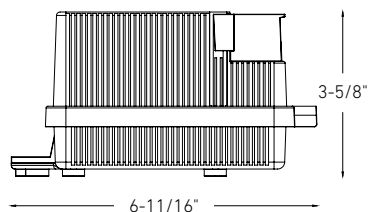

Caractéristiques

Alimentation en mode tension constante

Protections contre les surcharges et les courts-circuits

Tension d'entrée: 120VAC 60Hz

Puissance de sortie : 60 W

Tension de sortie: 12VAC

Capteur de cellule photoélectrique

Température de fonctionnement :

-30 °C à 45 °C

Certification UL

Garantie de 5 ans


Fini

● **BK** Noir

Modèle

LTR-300-BK

Transformateur basse tension 300W

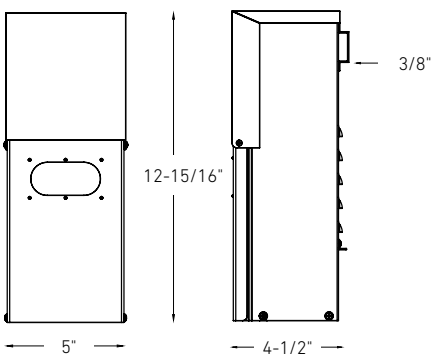

Caractéristiques

Alimentation en mode tension constante

Protections contre les surcharges et les courts-circuits

Entièrement isolé dans un boîtier métallique - refroidissement par convection d'air

Tension d'entrée: 120VAC 60Hz

Puissance de sortie : 300 W

Tension de sortie: 12, 13, 14, 15VAC

Capteur de cellule photoélectrique

Température de fonctionnement :

-30 °C à 45 °C

Certification UL

Garantie de 5 ans

Fini

● **BK** Noir

STATURE

Ajoutez une lumière chaleureuse à votre paysage extérieur avec ces bornes contemporaines. Une déclaration moderne, la série Stature comprend des DEL intégrées pour assurer un éclairage durable, économe en énergie et sans entretien.

3000k

TEMPÉRATURE DE COULEUR



MOUILLÉ



LEDPATH004D



Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
LEDPATH004D	36"	7.5 W	350 lm	90	3000 K	120 V



Caractéristiques

Transformateur graduable intégré
Boulons d'ancrage inclus
Garantie de 5 ans


Fini

● **BK** Noir

Note


D'autres températures de couleur, couleurs de finition et options de tension sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités de commande minimales (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DALI pour plus d'informations.

LEDPATH004D



Comment créer un

Plan d'éclairage paysager intelligent Dals Connect PRO

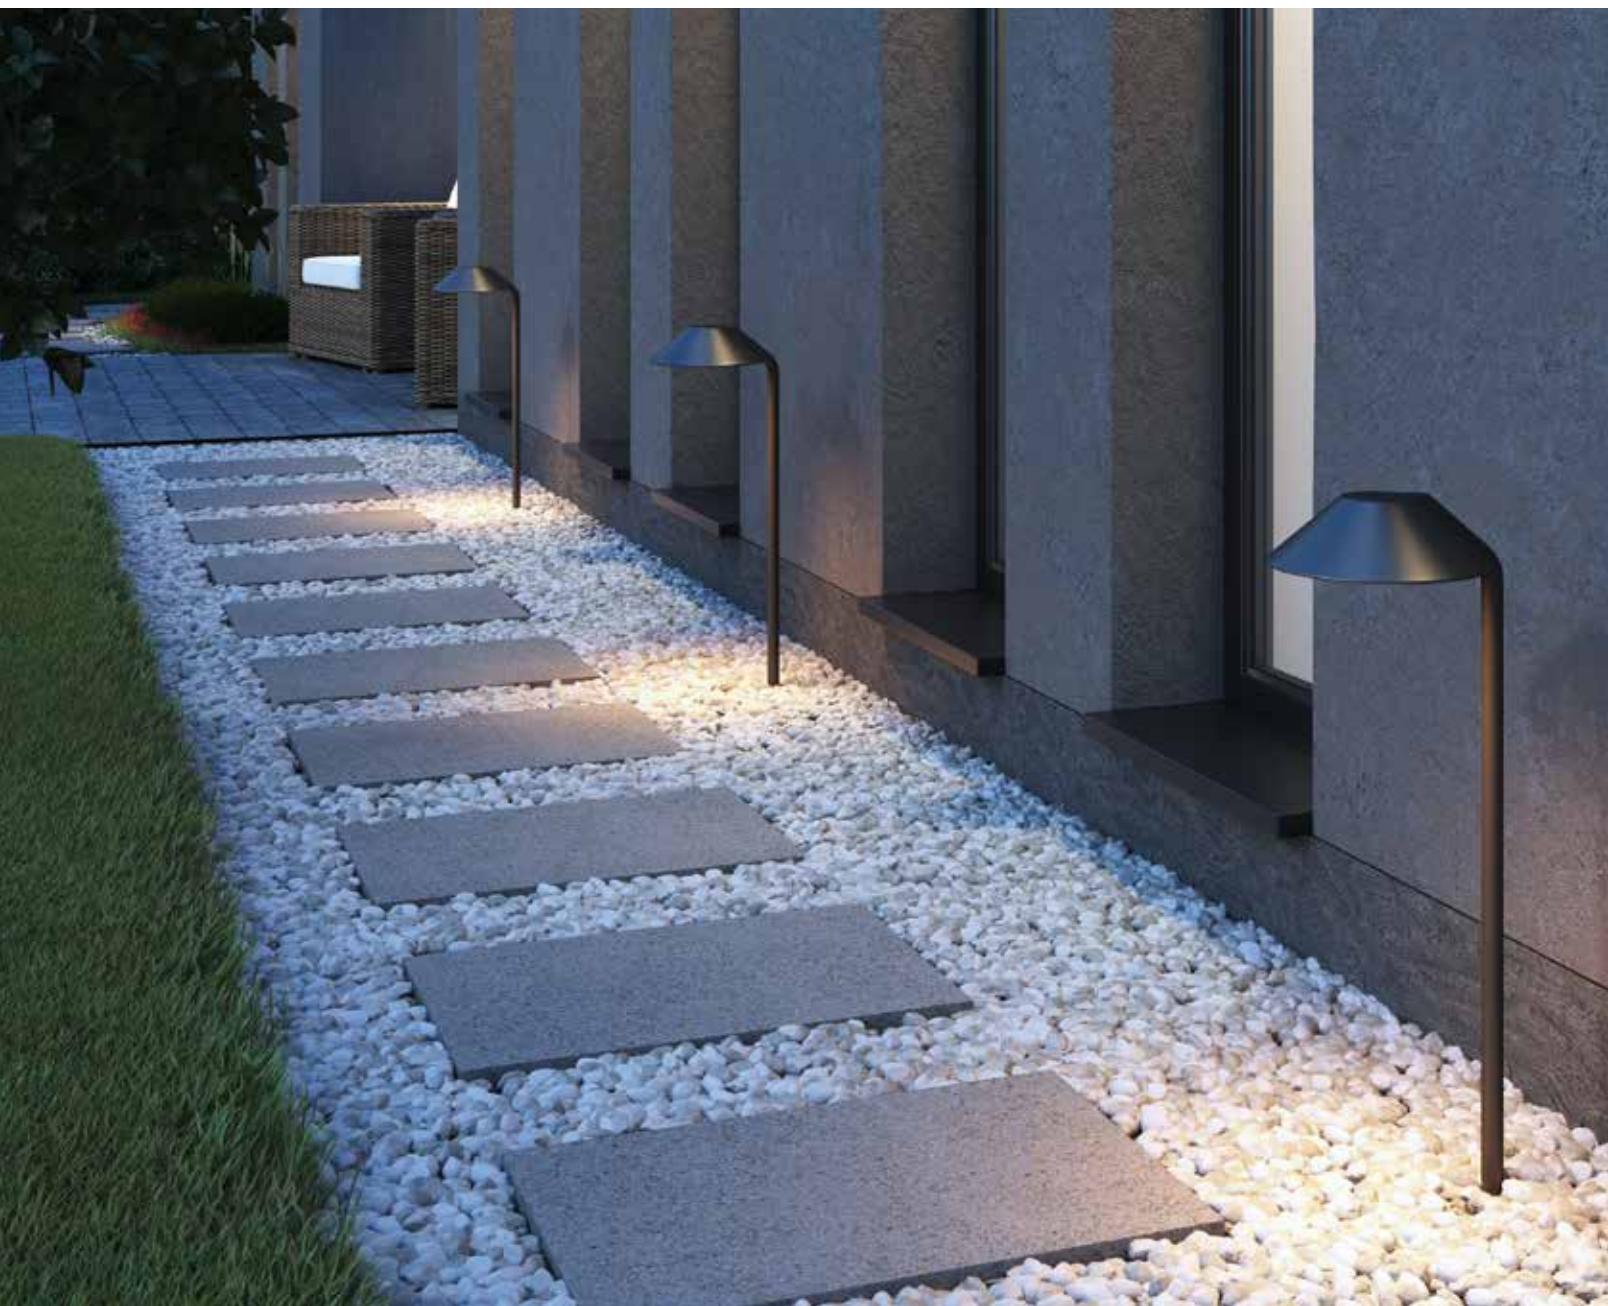

Les composants principaux



A. Transformateur basse tension

- L'alimentation électrique de votre système.
- Généralement monté à proximité ou sur la maison, il est branché sur une prise électrique gfcı ordinaire pour l'extérieur.
- * Évitez de monter le transformateur dans une zone où la réception Wi-Fi est mauvaise.
- * Doit être installé à au moins 36" (3 pieds) du sol.




B. Appareils d'éclairage paysager

- Dals Connect PRO intègre des projecteurs paysager, des luminaires de sentier, des spots, des encastrés muraux, des bollards ou des lumières de sol.
- Alimenté par le transformateur.
- * Lorsque vous choisissez les luminaires, faites le total des watts qu'ils consomment. Vous aurez besoin de ce chiffre pour choisir le bon transformateur pour votre système.




Mélangez-les! Différents types de luminaires Dals Connect PRO peuvent être jumelés avec vos produits de paysage intelligent.




Transformateurs

Ces transformateurs de 24V sont offerts en deux capacités de puissance: 60W et 300W. Un Hub PRO intégré est également inclus.



Transformateur enfichable et Hub Dals Connect PRO

Utilisez l'adaptateur DC 36W associé à un PRO Hub pour les petits projets d'aménagement paysager.




Transformateur enfichable

Utilisez l'adaptateur DC 36W utilisé sans hub pour les petits projets d'aménagement paysager avec des commandes locales.



Luminaires de sentier

Ces luminaires ne sont pas limités aux sentiers. Lorsqu'ils sont installés dans les jardins, ils produisent une douce lueur qui éclaire une petite zone environnante de plantes, de roches ou de paillis.



Projecteurs

Utilisez des projecteurs pour mettre en valeur les arbres, les plantes, les arbustes ou les éléments architecturaux d'une maison.



Luminaires en bâton

Utilisez ces lumières pour améliorer l'aspect de votre jardin tout en rendant les allées évidentes la nuit.




Encastrés muraux

Ces luminaires peuvent être montés en surface sur presque n'importe quoi pour fournir une lumière douce à tout ce qui se trouve en dessous.



Luminaires en pierre

Apportez de la magie à votre aménagement avec ces roches lumineuses.



Projecteur de lumière

Utilisez ces lampes pour créer des effets sur les murs ou illuminer de grandes parties de votre jardin.

La science derrière votre aménagement paysager intelligent



Vérifiez les exigences en matière de tension de vos luminaires DEL. Nous vous recommandons vivement de mesurer la tension à chaque luminaire avec un voltmètre avant de finaliser et d'encastrer votre installation.

1. Élaborer un plan

- Commencez votre aménagement en créant un croquis de votre propriété.
- Soyez précis dans les dimensions afin de pouvoir estimer les distances à parcourir pour les câbles.
- Essayez de dessiner et de mesurer en faisant le tour de votre propriété pour marquer l'emplacement de chaque appareil.
- Vous pouvez également marquer les endroits de votre terrain où le signal Wi-Fi diminue sur votre téléphone, ce qui vous aidera à déterminer l'endroit idéal pour placer votre transformateur.


2. Définir les emplacements des appareils

- Marquez leurs emplacements avec de petits drapeaux sur votre propriété et indiquez leur emplacement sur votre croquis.
- Mesurez les distances entre les luminaires et notez-les sur votre croquis.
- Notez la distance à laquelle votre signal Wi-Fi peut atteindre.
- Vérifiez que tous les produits paysagers intelligents se trouvent à une distance de 30 à 50 pieds les uns des autres pour une connectivité maximale.
- Nous vous recommandons d'associer d'abord vos éclairages paysagers intelligents les plus proches de la maison, puis de les déplacer jusqu'à l'emplacement souhaité. Une connexion Internet est nécessaire pour le premier jumelage.

3. Choisir une alimentation électrique

- Pour déterminer quelle alimentation est la meilleure, tenez compte de deux choses : la puissance totale des lumières que vous achetez et si vous prévoyez ajouter des lumières à l'avenir.
- Lorsque vous additionnez la puissance de toutes les lampes, vous aurez une bonne idée de la puissance que doit avoir votre transformateur. La puissance totale en watts ne doit pas dépasser la capacité du transformateur.
- Une fois que vous avez choisi le bon transformateur, le meilleur emplacement est généralement à côté de la maison, dans un endroit caché, aussi près que possible du premier luminaire et de votre Wi-Fi.

Exemple d'aménagement d'éclairage intelligent 24V

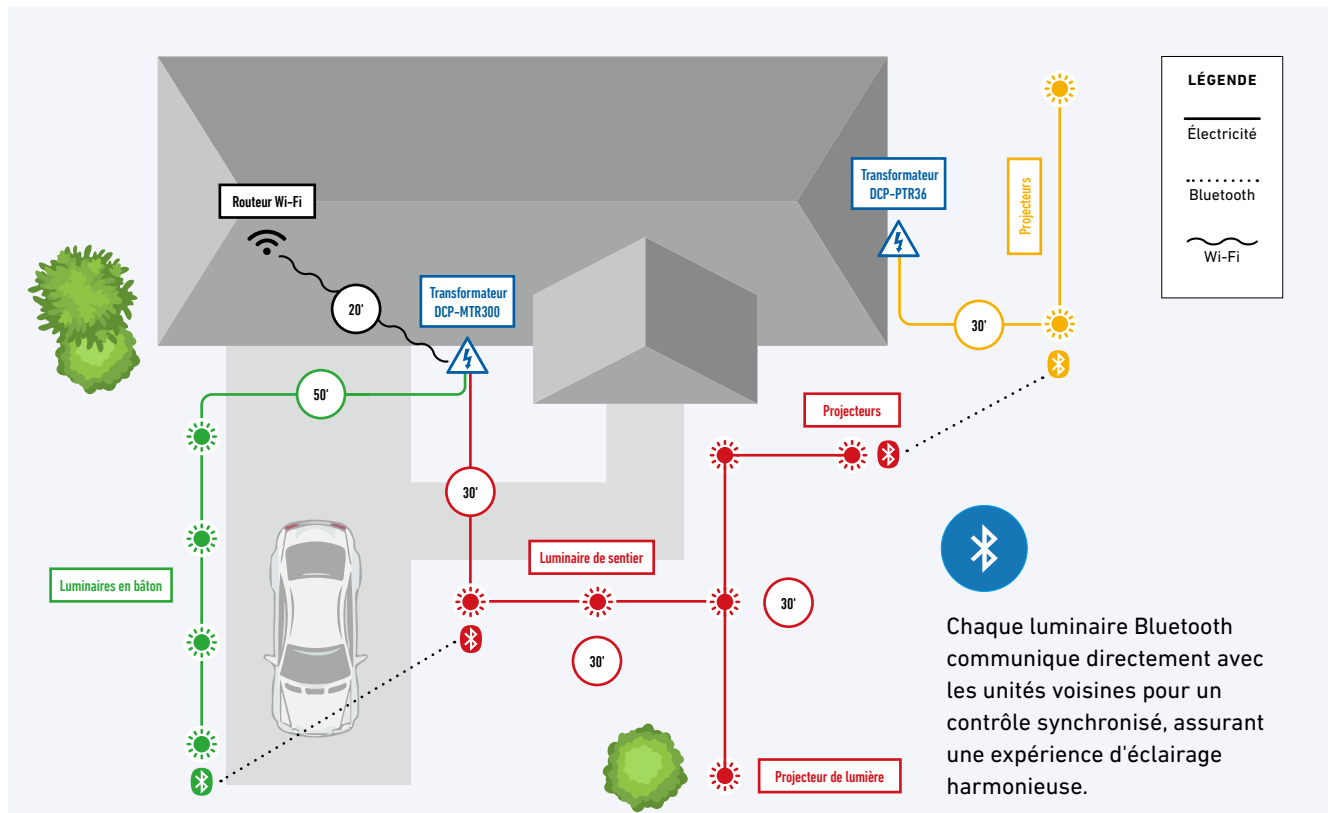

**BON
À SAVOIR!**

Assurez-vous d'appeler votre compagnie d'électricité avant de creuser n'importe où sur votre propriété. La plupart des compagnies fournissent un service gratuit qui marque l'emplacement de tous les services souterrains.

4. Câblage

Pour installer les produits d'aménagement paysager intelligents DALS Connect PRO, utilisez un câblage basse tension (non inclus) et sécurisez les connexions à l'aide de marettes afin d'obtenir une installation personnalisable.

Qu'est-ce que la chute de tension?


La tension diminue à mesure qu'elle se déplace dans un fil et une série de lampes. Cela signifie que, comme chaque luminaire reçoit un peu moins que celui qui le précède, les luminaires peuvent sembler plus faibles vers la fin d'une série. Une petite perte est acceptable, mais toute baisse supérieure à 2,5 volts doit être corrigée.

Liste de vérification

Avant de vous préparer à installer vos luminaires, assurez-vous d'avoir tous les outils et accessoires nécessaires. Vous trouverez ci-dessous une liste de base des éléments dont vous pourriez avoir besoin.

- Luminaires d'éclairage paysager
- Transformateur
- Câblage
- Ruban à mesurer
- Matériel pour installer le transformateur sur la maison ou le poteau
- Votre mot de passe Wi-Fi

Exemple de diagramme de câblage intelligent 24V

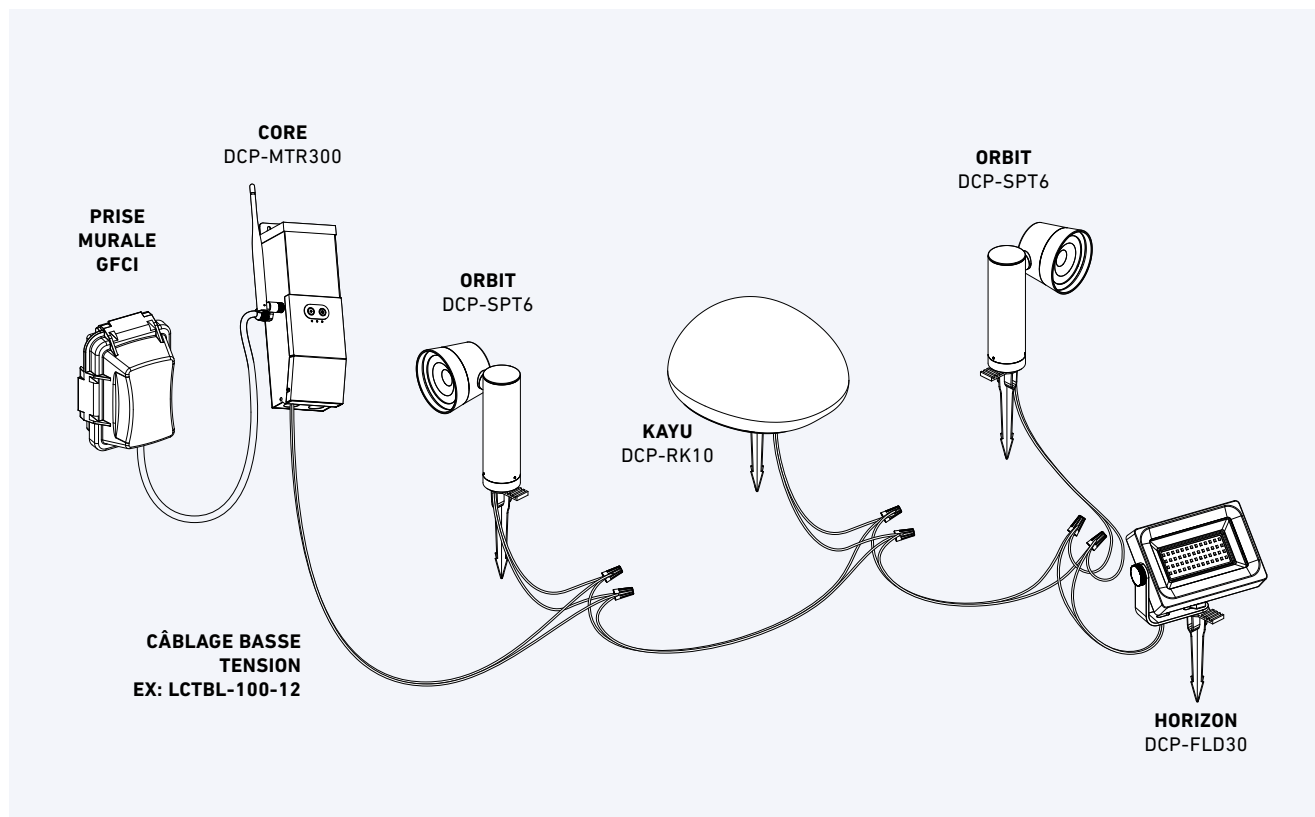

ORBIT

Un luminaire orientable à profil bas conçu pour illuminer une variété d'applications extérieures. Idéal pour les sentiers et les plates-bandes, il s'intègre harmonieusement à tout type d'environnement. Ajoutez un deuxième ou un troisième luminaire afin de créer un dispositif à têtes multiples.



DCP-SPT6





Sélection facile des couleurs
Aucune application requise:
appuyez pour choisir parmi 7
couleurs ou des tons de blanc
réglables de 2200K à 4000K.

Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
DCP-SPT6	6"	10 W	540 lm	90	RGB + 2200 K - 4000 K	24 VDC



DCP-SPT6



Caractéristiques

Spectre de couleurs complet
2200K – 4000K en blanc pur
Lentille givrée 120° incluse
Angle de faisceau de 40°
Jusqu'à trois luminaires Orbit peuvent être combinés
Intensité réglable via l'application Dals Connect et avec le contrôleur mural Clicc (DCP-RMCT)
Garantie de 5 ans

Note

Ajoutez le transformateur DALS Connect Pro Core pour encore plus de flexibilité: commande vocale, accès à distance, réseau Mesh étendu.

Fini

● BK Noir

Transformateurs intelligents

DCP-MTR60

60W, entrée 120VAC 50/60Hz, sortie 24VDC
transformateur magnétique intelligent
basse tension

DCP-MTR300

300W, entrée 120VAC 50/60Hz, sortie 24VDC
transformateur magnétique intelligent
basse tension

Téléchargez l'application Dals Connect

Créer des groupes

Programmation

Accès à distance*

Compatible avec Google Assistant
et Amazon Alexa*



* Transformateur Core nécessaire

Accessoires

DCP-RMCT

Télécommande intelligente

DCP-PTR36

Transformateur enfichable 36W

DCP-ACC-MS12

Piquet de sol en métal de 12"

DCP-ACC-MS06

Piquet de sol en métal de 6"

DCP-ACC-MB

Support de fixation

DCP-SPTXT14

Rallonge de 14"

LCBL-50-16, LCBL-100-16

50 ou 100 pieds de fil basse tension
de calibre 16

LCBL-50-14, LCBL-100-14

50 ou 100 pieds de fil basse tension
de calibre 14

LCBL-100-12, LCBL-200-12

100 ou 200 pieds de fil basse tension
de calibre 12

GAÏA

La principale qualité de ce classique moderne est de fournir un éclairage vers le bas et à grande échelle qui est à la fois apaisant et pratique. Le luminaire comprend une tête qui permet non seulement de créer des reflets uniques dans les parterres de fleurs et les pelouses soignées, mais aussi d'éclairer facilement les allées et les chemins sinueux.



CHANGER LES COULEURS



DCP-CPL24




Sélection facile des couleurs

Aucune application requise:
appuyez pour choisir parmi 7
couleurs ou des tons de blanc
réglables de 2200K à 4000K.

Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
DCP-CPL24	24"	6 W	470 lm	80	RGB + 2200 K - 4000 K	24 VDC



DCP-CPL24

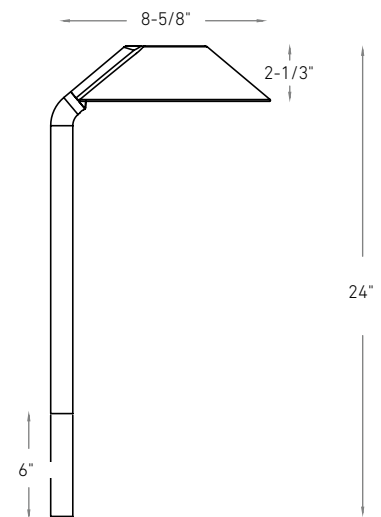

Caractéristiques

Spectre de couleurs complet

2200K – 4000K en blanc pur

Hauteur ajustable: 18" ou 24"

Angle de faisceau de 120°

Intensité réglable via l'application Dals Connect et avec le contrôleur mural Clicc (DCP-RMCT)

Garantie de 5 ans

Note

Ajoutez le transformateur DALS Connect Pro Core pour encore plus de flexibilité: commande vocale, accès à distance, réseau Mesh étendu.

Fini

● **BK** Noir

Transformateurs intelligents

DCP-MTR60

60W, entrée 120VAC 50/60Hz, sortie 24VDC transformateur magnétique intelligent basse tension

DCP-MTR300

300W, entrée 120VAC 50/60Hz, sortie 24VDC transformateur magnétique intelligent basse tension

Téléchargez l'application Dals Connect

Créer des groupes

Programmation

Accès à distance*

Compatible avec Google Assistant et Amazon Alexa*



*Transformateur Core nécessaire

Accessoires

DCP-RMCT

Télécommande intelligente

DCP-PTR36

Transformateur enfichable 36W

DCP-ACC-MS12

Piquet de sol en métal de 12"

DCP-ACC-MS06

Piquet de sol en métal de 6"

LCBL-50-16, LCBL-100-16

50 ou 100 pieds de fil basse tension de calibre 16

LCBL-50-14, LCBL-100-14

50 ou 100 pieds de fil basse tension de calibre 14

LCBL-100-12, LCBL-200-12

100 ou 200 pieds de fil basse tension de calibre 12

AXIS

Une forme élancée et une finition noire douce donnent à ce luminaire un style contemporain qui s'adapte presque partout.

DCP-STKXX

Sélection facile des couleurs


Aucune application requise:
appuyez pour choisir parmi 7
couleurs ou des tons de blanc
réglables de 2200K à 4000K.



CHANGER LES COULEURS



Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
DCP-STK20	20"	6 W	310 lm	80	RGB + 2200 K - 4000 K	24 VDC
DCP-STK50	50"	12 W	565 lm			

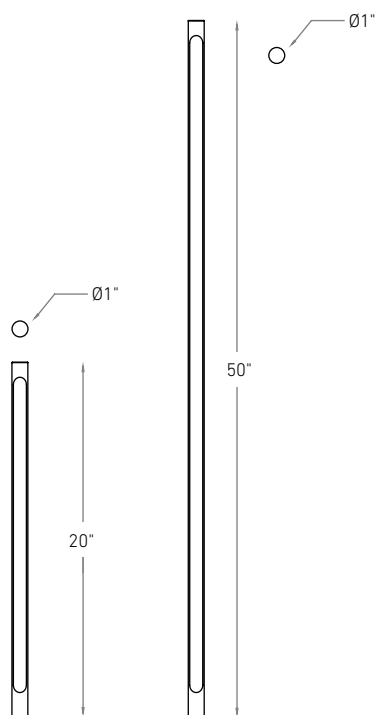

Caractéristiques

Spectre de couleurs complet

2200K – 4000K en blanc pur

Angle de faisceau de 120°

Intensité réglable via l'application Dals Connect et avec le contrôleur mural Clicc (DCP-RMCT)

Garantie de 5 ans

Note

Ajoutez le transformateur DALS Connect Pro Core pour encore plus de flexibilité: commande vocale, accès à distance, réseau Mesh étendu.

Fini

● **BK** Noir

Transformateurs intelligents

DCP-MTR60

60W, entrée 120VAC 50/60Hz, sortie 24VDC transformateur magnétique intelligent basse tension

DCP-MTR300

300W, entrée 120VAC 50/60Hz, sortie 24VDC transformateur magnétique intelligent basse tension

Téléchargez l'application Dals Connect

Créer des groupes

Programmation

Accès à distance*

Compatible avec Google Assistant et Amazon Alexa*



*Transformateur Core nécessaire

Accessoires

DCP-RMCT

Télécommande intelligente

DCP-PTR36

Transformateur enfichable 36W

DCP-ACC-MS12

Piquet de sol en métal de 12"

DCP-ACC-MS06

Piquet de sol en métal de 6"

DCP-ACC-MB

Support de fixation

LCBL-50-16, LCBL-100-16

50 ou 100 pieds de fil basse tension de calibre 16

LCBL-50-14, LCBL-100-14

50 ou 100 pieds de fil basse tension de calibre 14

LCBL-100-12, LCBL-200-12

100 ou 200 pieds de fil basse tension de calibre 12

ACUTE

Avec sa tête inclinée à 45 degrés, ce classique moderne fournit un éclairage vers le bas pratique et apaisant, projetant une lumière unique dans les jardins et éclairant les chemins.

DCP-45HP20



Sélection facile des couleurs

Aucune application requise:
appuyez pour choisir parmi 7
couleurs ou des tons de blanc
réglables de 2200K à 4000K.




CHANGER LES COULEURS



Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
DCP-45HP20	20"	7 W	600 lm	80	RGB + 2200 K - 4000 K	24 VDC

DCP-45HP20

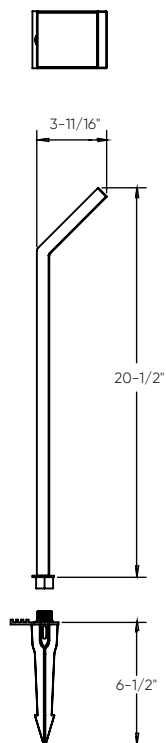

Caractéristiques

Spectre de couleurs complet
2200K – 4000K en blanc pur
Angle de faisceau de 45°
Intensité réglable via l'application Dals Connect et avec le contrôleur mural Clicc (DCP-RMCT)
Garantie de 5 ans

Note

Ajoutez le transformateur DALS Connect Pro Core pour encore plus de flexibilité: commande vocale, accès à distance, réseau Mesh étendu.

Fini

● BK Noir

Transformateurs intelligents

DCP-MTR60

60W, entrée 120VAC 50/60Hz, sortie 24VDC
transformateur magnétique intelligent
basse tension

DCP-MTR300

300W, entrée 120VAC 50/60Hz, sortie 24VDC
transformateur magnétique intelligent
basse tension

Téléchargez l'application Dals Connect

Créer des groupes

Programmation

Accès à distance*

Compatible avec Google Assistant
et Amazon Alexa*



* Transformateur Core nécessaire

Accessoires

DCP-RMCT

Télécommande intelligente

DCP-PTR36

Transformateur enfichable 36W

DCP-ACC-MS12

Piquet de sol en métal de 12"

DCP-ACC-MS06

Piquet de sol en métal de 6"

LCBL-50-16, LCBL-100-16

50 ou 100 pieds de fil basse tension
de calibre 16

LCBL-50-14, LCBL-100-14

50 ou 100 pieds de fil basse tension
de calibre 14

LCBL-100-12, LCBL-200-12

100 ou 200 pieds de fil basse tension
de calibre 12

HORIZON MAX

Horizon Max est le grand frère de notre Horizon original, offrant un flux lumineux nettement supérieur tout en conservant la même qualité de fabrication et la même capacité d'ajustement. Fabriqué en alliage d'aluminium à haute résistance, il est doté d'un large angle de faisceau de 120° et peut être installé au mur ou piqué au sol. La fiche murale peut également être coupée afin de permettre un branchement direct en 120V.

DCP-FLD100



MOUILLÉ



BRANCHÉ OU RACCORDÉ DIRECTEMENT




CHANGER LES COULEURS



Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
DCP-FLD100	14"	100 W	9800 lm	80	RGB + 2200 K - 4000 K	120 V

DCP-FLD100

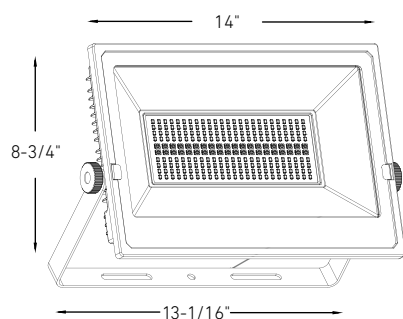

Caractéristiques

Spectre complet de couleurs
Blancs purs réglables de 2200K à 4000K
Installation murale possible
Angle de faisceau de 120°
Homologation UL 153 convertible (installation branchée ou raccordée directement)
Intensité réglable via l'application Dals Connect et avec le contrôleur mural Clicc (DCP-RMCT)
Garantie de 5 ans

Note

Ajoutez le transformateur DALS Connect Pro Core pour encore plus de flexibilité: commande vocale, accès à distance, réseau Mesh étendu.

Fini

● BK Noir

Téléchargez l'application Dals Connect

Créer des groupes
Programmation
Accès à distance*
Compatible avec Google Assistant et Amazon Alexa*



* Transformateur Core nécessaire

Accessoires

DCP-RMCT

Télécommande intelligente

HORIZON

Fabriquée en alliage d'aluminium haute résistance avec une précision réglable. Incroyablement lumineuse avec un angle de rayonnement de 120°, elle peut être fixée au mur ou plantée dans le sol.



CHANGER LES COULEURS




DCP-FLD30



Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
DCP-FLD30	7"	30 W	3000 lm	80	RGB + 2200 K - 4000 K	24 VDC

DCP-FLD30

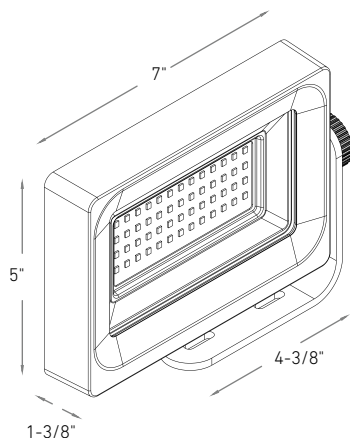

Caractéristiques

Spectre de couleurs complet

2200K – 4000K en blanc pur

Peut être monté au mur

Angle de faisceau de 120°

Intensité réglable via l'application Dals Connect et avec le contrôleur mural Clicc (DCP-RMCT)

Garantie de 5 ans

Note

Ajoutez le transformateur DALS Connect Pro Core pour encore plus de flexibilité: commande vocale, accès à distance, réseau Mesh étendu.

Fini

● **BK** Noir

Transformateurs intelligents

DCP-MTR60

60W, entrée 120VAC 50/60Hz, sortie 24VDC
transformateur magnétique intelligent
basse tension

DCP-MTR300

300W, entrée 120VAC 50/60Hz, sortie 24VDC
transformateur magnétique intelligent
basse tension

Téléchargez l'application Dals Connect

Créer des groupes

Programmation

Accès à distance*

Compatible avec Google Assistant
et Amazon Alexa*



*Transformateur Core nécessaire

Accessoires

DCP-RMCT

Télécommande intelligente

DCP-PTR36

Transformateur enfichable 36W

DCP-ACC-MS12

Piquet de sol en métal de 12"

DCP-ACC-MS06

Piquet de sol en métal de 6"

DCP-ACC-MB

Support de fixation

LCBL-50-16, LCBL-100-16

50 ou 100 pieds de fil basse tension
de calibre 16

LCBL-50-14, LCBL-100-14

50 ou 100 pieds de fil basse tension
de calibre 14

LCBL-100-12, LCBL-200-12

100 ou 200 pieds de fil basse tension
de calibre 12

MASON


Avec sa forme minimaliste, son habillage simple et son apparence subtile, Mason s'intègre parfaitement à l'architecture de toute maison.



CHANGER LES COULEURS



DCP-BRK12

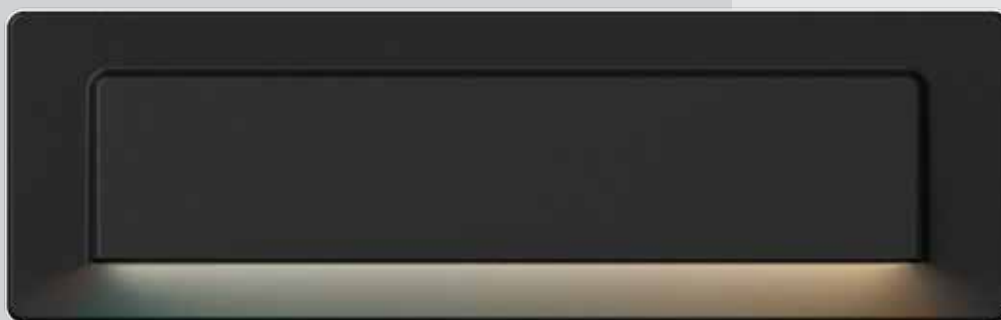


Sélection facile des couleurs

Aucune application requise: appuyez pour choisir parmi 7 couleurs ou des tons de blanc réglables de 2200K à 4000K.

Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
DCP-BRK12	12"	8 W	280 lm	80	RGB + 2200 K - 4000 K	24 VDC



DCP-BRK12

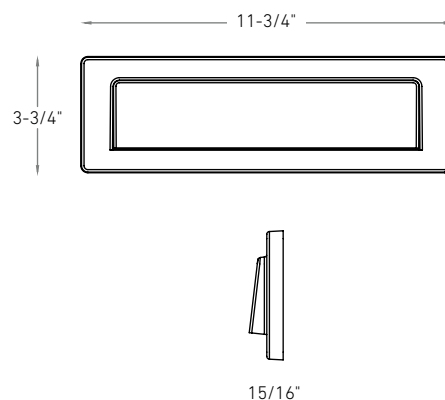

Caractéristiques

Spectre de couleurs complet
2200K – 4000K en blanc pur
Peut être encastré ou monté en surface
Angle de faisceau de 40°
Intensité réglable via l'application Dals Connect et avec le contrôleur mural Clicc (DCP-RMCT)
S'installe sur une boîte de jonction standard
Garantie de 5 ans

Note

Ajoutez le transformateur DALS Connect Pro Core pour encore plus de flexibilité: commande vocale, accès à distance, réseau Mesh étendu.

Fini

● BK Noir

Transformateurs intelligents

DCP-MTR60
60W, entrée 120VAC 50/60Hz, sortie 24VDC
transformateur magnétique intelligent
basse tension

DCP-MTR300
300W, entrée 120VAC 50/60Hz, sortie 24VDC
transformateur magnétique intelligent
basse tension

Téléchargez l'application Dals Connect

Créer des groupes
Programmation
Accès à distance*
Compatible avec Google Assistant
et Amazon Alexa*



* Transformateur Core nécessaire

Accessoires

DCP-RMCT
Télécommande intelligente

DCP-PTR36
Transformateur enfichable 36W

LCBL-50-16, LCBL-100-16
50 ou 100 pieds de fil basse tension
de calibre 16

LCBL-50-14, LCBL-100-14
50 ou 100 pieds de fil basse tension
de calibre 14

LCBL-100-12, LCBL-200-12
100 ou 200 pieds de fil basse tension
de calibre 12

CONTOUR PRO


La taille compacte du Contour assure une apparence discrète tout en fournissant un éclairage suffisant pour les petites et moyennes surfaces. Son design élégant et moderne s'intègre parfaitement aux éléments de l'aménagement paysager, tels que les murs, les marches et les patios. Fabriqué avec des matériaux de haute qualité, ce luminaire est conçu pour résister aux éléments, assurant la durabilité et la performance.



CHANGER LES COULEURS



DCP-LHS12

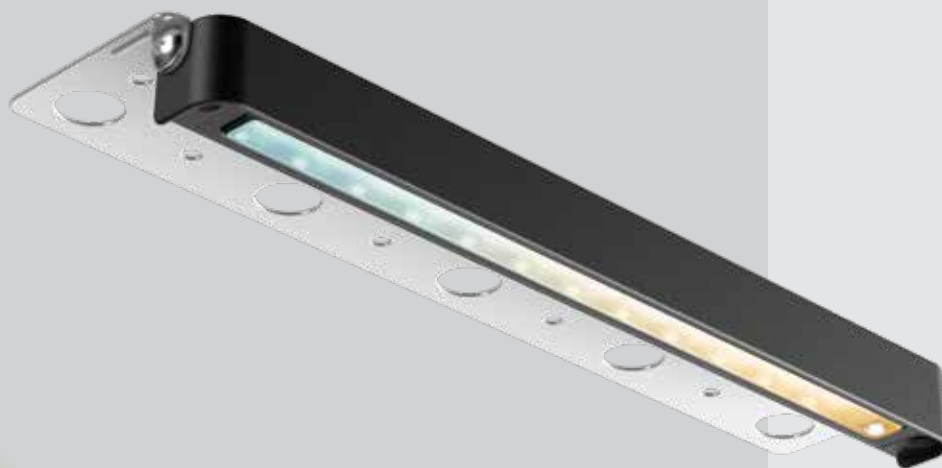

Sélection facile des couleurs


Aucune application requise: appuyez pour choisir parmi 7 couleurs ou des tons de blanc réglables de 2200K à 4000K.



Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
DCP-LHS12	12"	5 W	200 lm	80	RGB + 2200 K - 4000 K	12 VAC / 24 VDC



DCP-LHS12

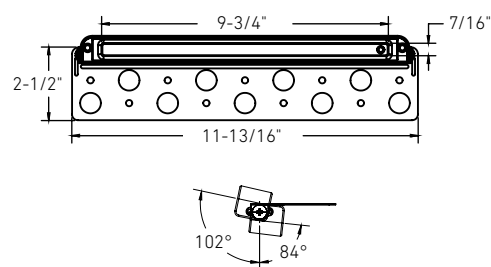

Caractéristiques

Spectre de couleurs complet
2200K – 4000K en blanc pur
Peut être encastré ou monté en surface
Peut être monté sur du bois ou du béton
Angle de faisceau de 95°
Intensité réglable via l'application Dals Connect et avec le contrôleur mural Clicc (DCP-RMCT)
Garantie de 5 ans

Note

Ajoutez le transformateur DALS Connect Pro Core pour encore plus de flexibilité: commande vocale, accès à distance, réseau Mesh étendu.

Fini

● BK Noir

Transformateurs intelligents

DCP-MTR60

60W, entrée 120VAC 50/60Hz, sortie 24VDC
transformateur magnétique intelligent
basse tension

DCP-MTR300

300W, entrée 120VAC 50/60Hz, sortie 24VDC
transformateur magnétique intelligent
basse tension

Téléchargez l'application Dals Connect

Créer des groupes

Programmation

Accès à distance*

Compatible avec Google Assistant
et Amazon Alexa*



* Transformateur Core nécessaire

Accessoires

DCP-RMCT

Télécommande intelligente

DCP-PTR36

Transformateur enfichable 36W

LCBL-50-16, LCBL-100-16

50 ou 100 pieds de fil basse tension
de calibre 16

LCBL-50-14, LCBL-100-14

50 ou 100 pieds de fil basse tension
de calibre 14

LCBL-100-12, LCBL-200-12

100 ou 200 pieds de fil basse tension
de calibre 12

FLEX

Transformez n'importe quel espace en toute simplicité grâce à notre ruban intelligent en néon de 5 mètres, qui mélange de manière harmonieuse des couleurs vibrantes et des effets d'éclairage dynamiques pour créer une ambiance adaptée à votre humeur et à votre style.


DCP-NFTAP5M

Sélection facile des couleurs

Aucune application requise:
appuyez pour choisir parmi 7
couleurs ou des tons de blanc
réglables de 2200K à 4000K.



Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
DCP-NFTAP5M	5m (196")	24 W	1200 lm	80	RGB + 2200 K- 4000 K	24 VDC

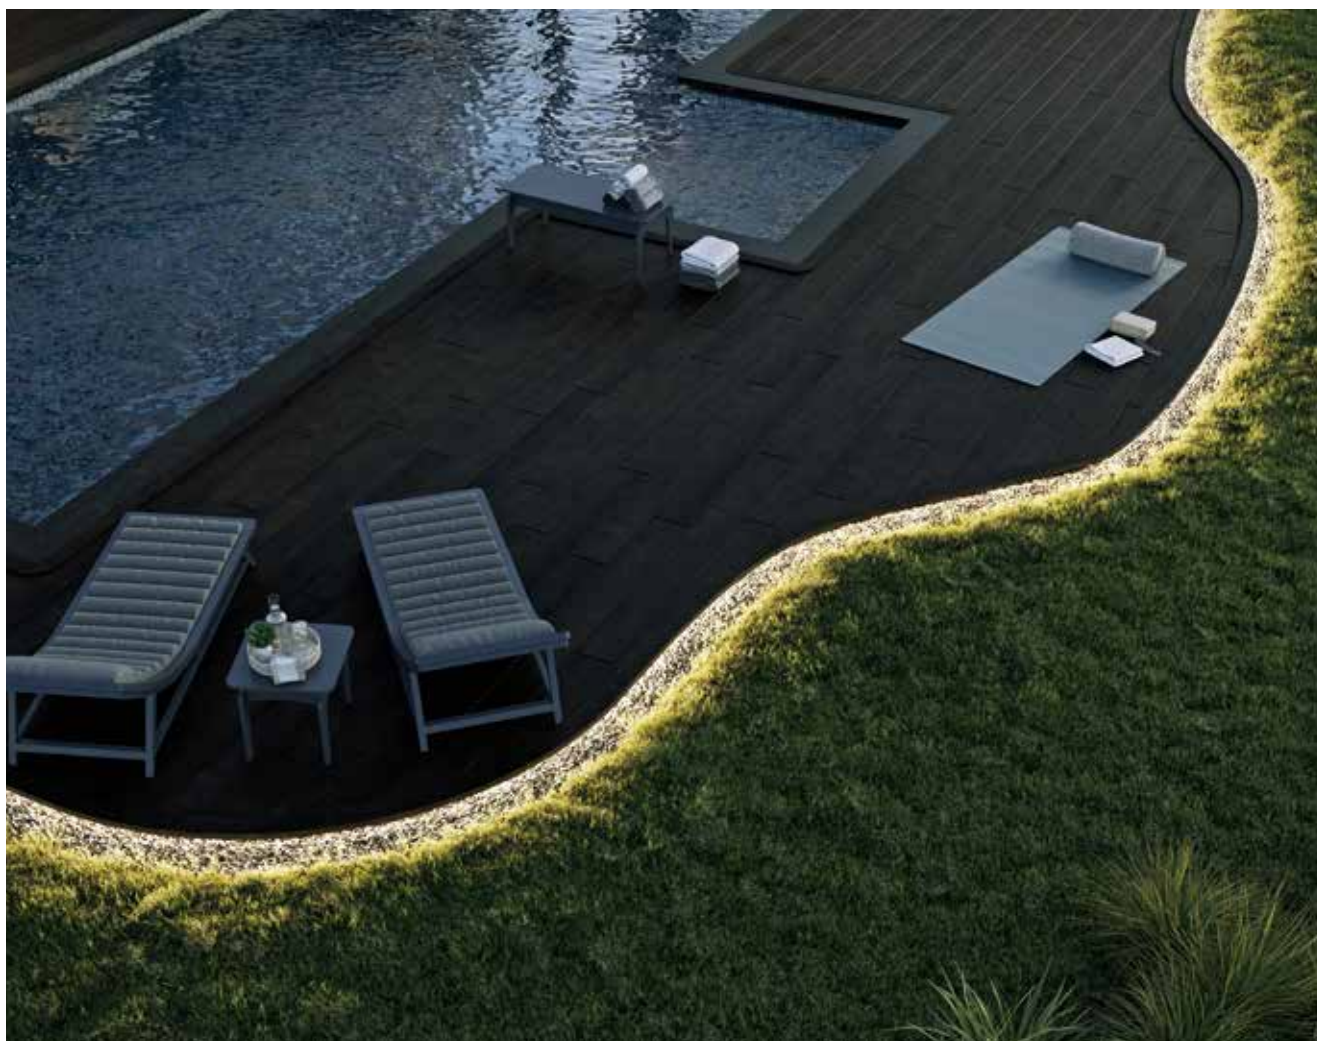

Caractéristiques

Spectre de couleurs complet 2200K – 4000K en blanc pur

Émission de lumière uniforme sans points chauds

Flexible et pliable uniquement sur le côté

Peut être coupé tous les 2,5 pouces (ne peut pas être reconnecté)

Transformateur enfichable 36W inclus

Comprend une télécommande câblée avec bouton intelligent pour la sélection CCT, la personnalisation des couleurs et le contrôle marche/arrêt

Intensité réglable via l'application Dals Connect et avec le contrôleur mural Clicc (DCP-RMCT)

Garantie de 5 ans

Note

Ajoutez le transformateur DALIS Connect Pro Core pour encore plus de flexibilité: commande vocale, accès à distance, réseau Mesh étendu.

Fini

○ WH Blanc

Accessoires

DCP-RMCT

Télécommande intelligente

DCP-ACC-NFEC

Bouchon d'extrémité en silicone pour la bande Neon Flex

DCP-ACC-NFCH

Profilé en U de 3,3 pieds pour ruban Neon Flex

DCP-ACC-NFRE6FT

Profilé encastré de 6 pieds pour ruban Neon Flex, offert en fini noir ou aluminium

Téléchargez l'application Dals Connect


Créer des groupes

Programmation

Accès à distance*

Compatible avec Google Assistant et Amazon Alexa*

DCP-NFTAP5M

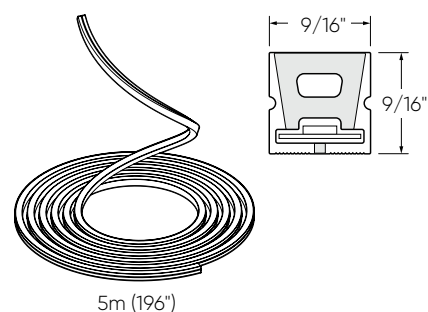

* Pro Core ou Pro Hub requis

ORION

Fête de jardin, anniversaire ou dîner de détente. Créez l'atmosphère parfaite grâce aux nombreux effets lumineux fournis par la guirlande lumineuse Orion.



DCP-STG48



Sélection facile des couleurs
Aucune application requise: appuyez pour choisir parmi 7 couleurs ou des tons de blanc réglables de 2200K à 4000K.



Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
DCP-STG48	48'	12 W	1200 lm	80	RGB + 2200 K - 4000 K	24 VDC



Caractéristiques

Spectre de couleurs complet
2200K – 4000K en blanc pur
Transformateur enfichable 24W inclus
Un transformateur de 24W peut alimenter
deux guirlandes connectées ensemble
15 ampoules par guirlande
Télécommande sur fil
Animations prédéfinies
Intensité réglable via l'application
Dals Connect
Garantie de 5 ans

Note

Ajoutez le transformateur DALS Connect
Pro Core pour encore plus de flexibilité:
commande vocale, accès à distance, réseau
Mesh étendu.

Fini

● **BK** Noir

Accessoires

DCP-STGACBBLB

Ampoule de remplacement

DCP-STGACPCB

Carte de circuit imprimé (PCB)
de remplacement


Téléchargez l'application Dals Connect

Créer des groupes
Programmation
Accès à distance*
Compatible avec Google Assistant
et Amazon Alexa*



*Pro Core ou Pro Hub requis

DCP-STG48

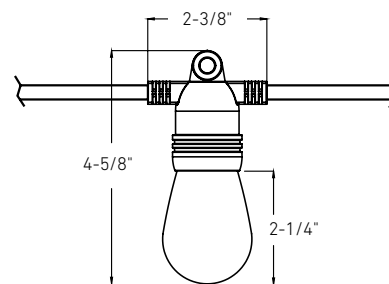

KAYU

Parsemez votre paysage de subtiles touches de lumière. La série Kayu, un luminaire harmonieux et organique, crée facilement une atmosphère accueillante.



CHANGER LES COULEURS



DCP-RKXX




Sélection facile des couleurs

Aucune application requise: appuyez pour choisir parmi 7 couleurs ou des tons de blanc réglables de 2200K à 4000K.




Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
DCP-RK10	10"	5 W	400 lm	80	RGB + 2200 K - 4000 K	24 VDC
DCP-RK18	18"	7 W	600 lm			

DCP-RK10



DCP-RK18

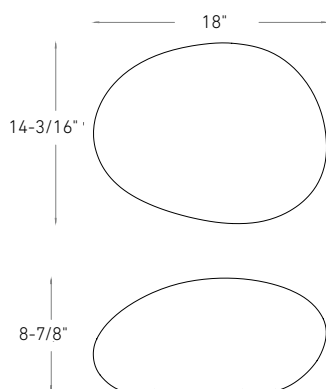

Caractéristiques

Spectre de couleurs complet
2200K – 4000K en blanc pur
Intensité réglable via l'application Dals Connect et avec le contrôleur mural Clicc (DCP-RMCT)

Garantie de 5 ans

Note

Ajoutez le transformateur DALS Connect Pro Core pour encore plus de flexibilité: commande vocale, accès à distance, réseau Mesh étendu.

Fini

○ WH Blanc

Transformateurs intelligents

DCP-MTR60

60W, entrée 120VAC 50/60Hz, sortie 24VDC
transformateur magnétique intelligent
basse tension

DCP-MTR300

300W, entrée 120VAC 50/60Hz, sortie 24VDC
transformateur magnétique intelligent
basse tension

Téléchargez l'application Dals Connect

Créer des groupes

Programmation

Accès à distance*

Compatible avec Google Assistant
et Amazon Alexa*



* Transformateur Core nécessaire

Accessoires

DCP-RMCT

Télécommande intelligente

DCP-PTR36

Transformateur enfichable 36W

DCP-ACC-MS12

Piquet de sol en métal de 12"

DCP-ACC-MS06

Piquet de sol en métal de 6"

LCBL-50-16, LCBL-100-16

50 ou 100 pieds de fil basse tension
de calibre 16

LCBL-50-14, LCBL-100-14

50 ou 100 pieds de fil basse tension
de calibre 14

LCBL-100-12, LCBL-200-12

100 ou 200 pieds de fil basse tension
de calibre 12

CORE

Le Core est au cœur de votre système d'éclairage extérieur connecté. Ce hub intelligent, conçu pour résister aux intempéries, intègre un transformateur qui libère tout le potentiel de votre éclairage.




DCP-MTR



Modèle

DCP-MTR60

Transformateur intelligent
magnétique basse tension 60W



Caractéristiques

Entrée de 120V CA, 50/60Hz

Sortie de 24V CC

Boîte de jonction intégrée avec multiples
trous de défonçage

Disjoncteurs protégeant à la fois le
transformateur et la charge DEL

Boîtier en métal avec finition noire poudrée

Homologué pour les emplacements
secs et mouillés

Transformateur magnétique encapsulé
avec noyau EI

Conception sans ventilateur avec
refroidissement par convection naturelle

Température de fonctionnement:
de -20 °C à 70 °C

Installation verticale avec trous de
fixation (œilletons) sur le dessus

Facteur de puissance: 0,9

Classe thermique B (130 °C)

Compatible avec les appareils

Dals Connect PRO

Connexion sécurisée

Peut être utilisé avec un assistant à
commande vocale

Prend en charge les protocoles

Wi-Fi et BLE Mesh

Garantie de 5 ans

Fini

● BK Noir

Téléchargez l'application Dals Connect

Créer des groupes

Programmation


Accès à distance

Compatible avec Google Assistant
et Amazon Alexa



DCP-MTR300

Transformateur intelligent
magnétique basse tension 300W

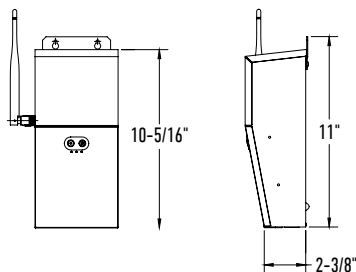


ACCESSOIRES POUR PRODUITS PAYSAGER

Modèle		Finis	Caractéristiques
LAN-ACC-MS  MOUILLÉ		Noir	Piquet de terre en métal de 6-3/4 pouces pour projecteurs
LAN-ACC-PS  MOUILLÉ		Noir	Piquet de terre en plastique de 7-1/4 pouces pour éclairage de sentiers et bornes
LCBL-50-16 LCBL-100-16 LCBL-50-14 LCBL-100-14 LCBL-100-12 LCBL-200-12  MOUILLÉ		Noir	Fil basse tension de calibre 16, 14 et 12 en longueurs de 50, 100 et 200 pieds.
LSP-EXT04  MOUILLÉ		Noir	Bras d'extension de 4 po
LSP-WM  MOUILLÉ		Noir	Adaptateur de montage mural
LSP3-ACCLN LSP4-ACCLN  MOUILLÉ		Clair	Lentilles interchangeables de 20° et 40° pour les projecteurs LSP3-CC et LSP3-CC
LSQP-ACC-PS  MOUILLÉ		Noir	Piquet de terre en plastique de 7-1/4 pouces pour LSQP-CC

ACCESSOIRES POUR PRODUITS PAYSAGER INTELLIGENTS

Modèle		Finis	Caractéristiques
DCP-ACC-MB 		Noir	Adaptateur de montage pour luminaires paysager intelligents
DCP-ACC-MS06 DCP-ACC-MS12 		Noir	Piquets de terre en métal de 6 et 12 pouces pour luminaires paysager intelligents
LCBL-50-16 LCBL-100-16 LCBL-50-14 LCBL-100-14 LCBL-100-12 LCBL-200-12 		Noir	Fil basse tension de calibre 16, 14 et 12 en longueurs de 50, 100 et 200 pieds.
DCP-PTR36 		Noir	Transformateur enfichable de 36W pour luminaires paysager intelligents
DCP-SPTACCLENS 		Blanc givré	Lentille givrée de 120° pour le projecteur DCP-SPT6
DCP-SPTTEXT14 		Noir	Tube d'extension de 14 pouces pour le projecteur DCP-SPT6
DCP-STGACCBLEB DCP-STGACCPCB 		Blanc	- Ampoule de remplacement pour guirlande lumineuse DCP-STG48 - Carte de circuit imprimé (PCB) de remplacement pour guirlande lumineuse DCP-STG48

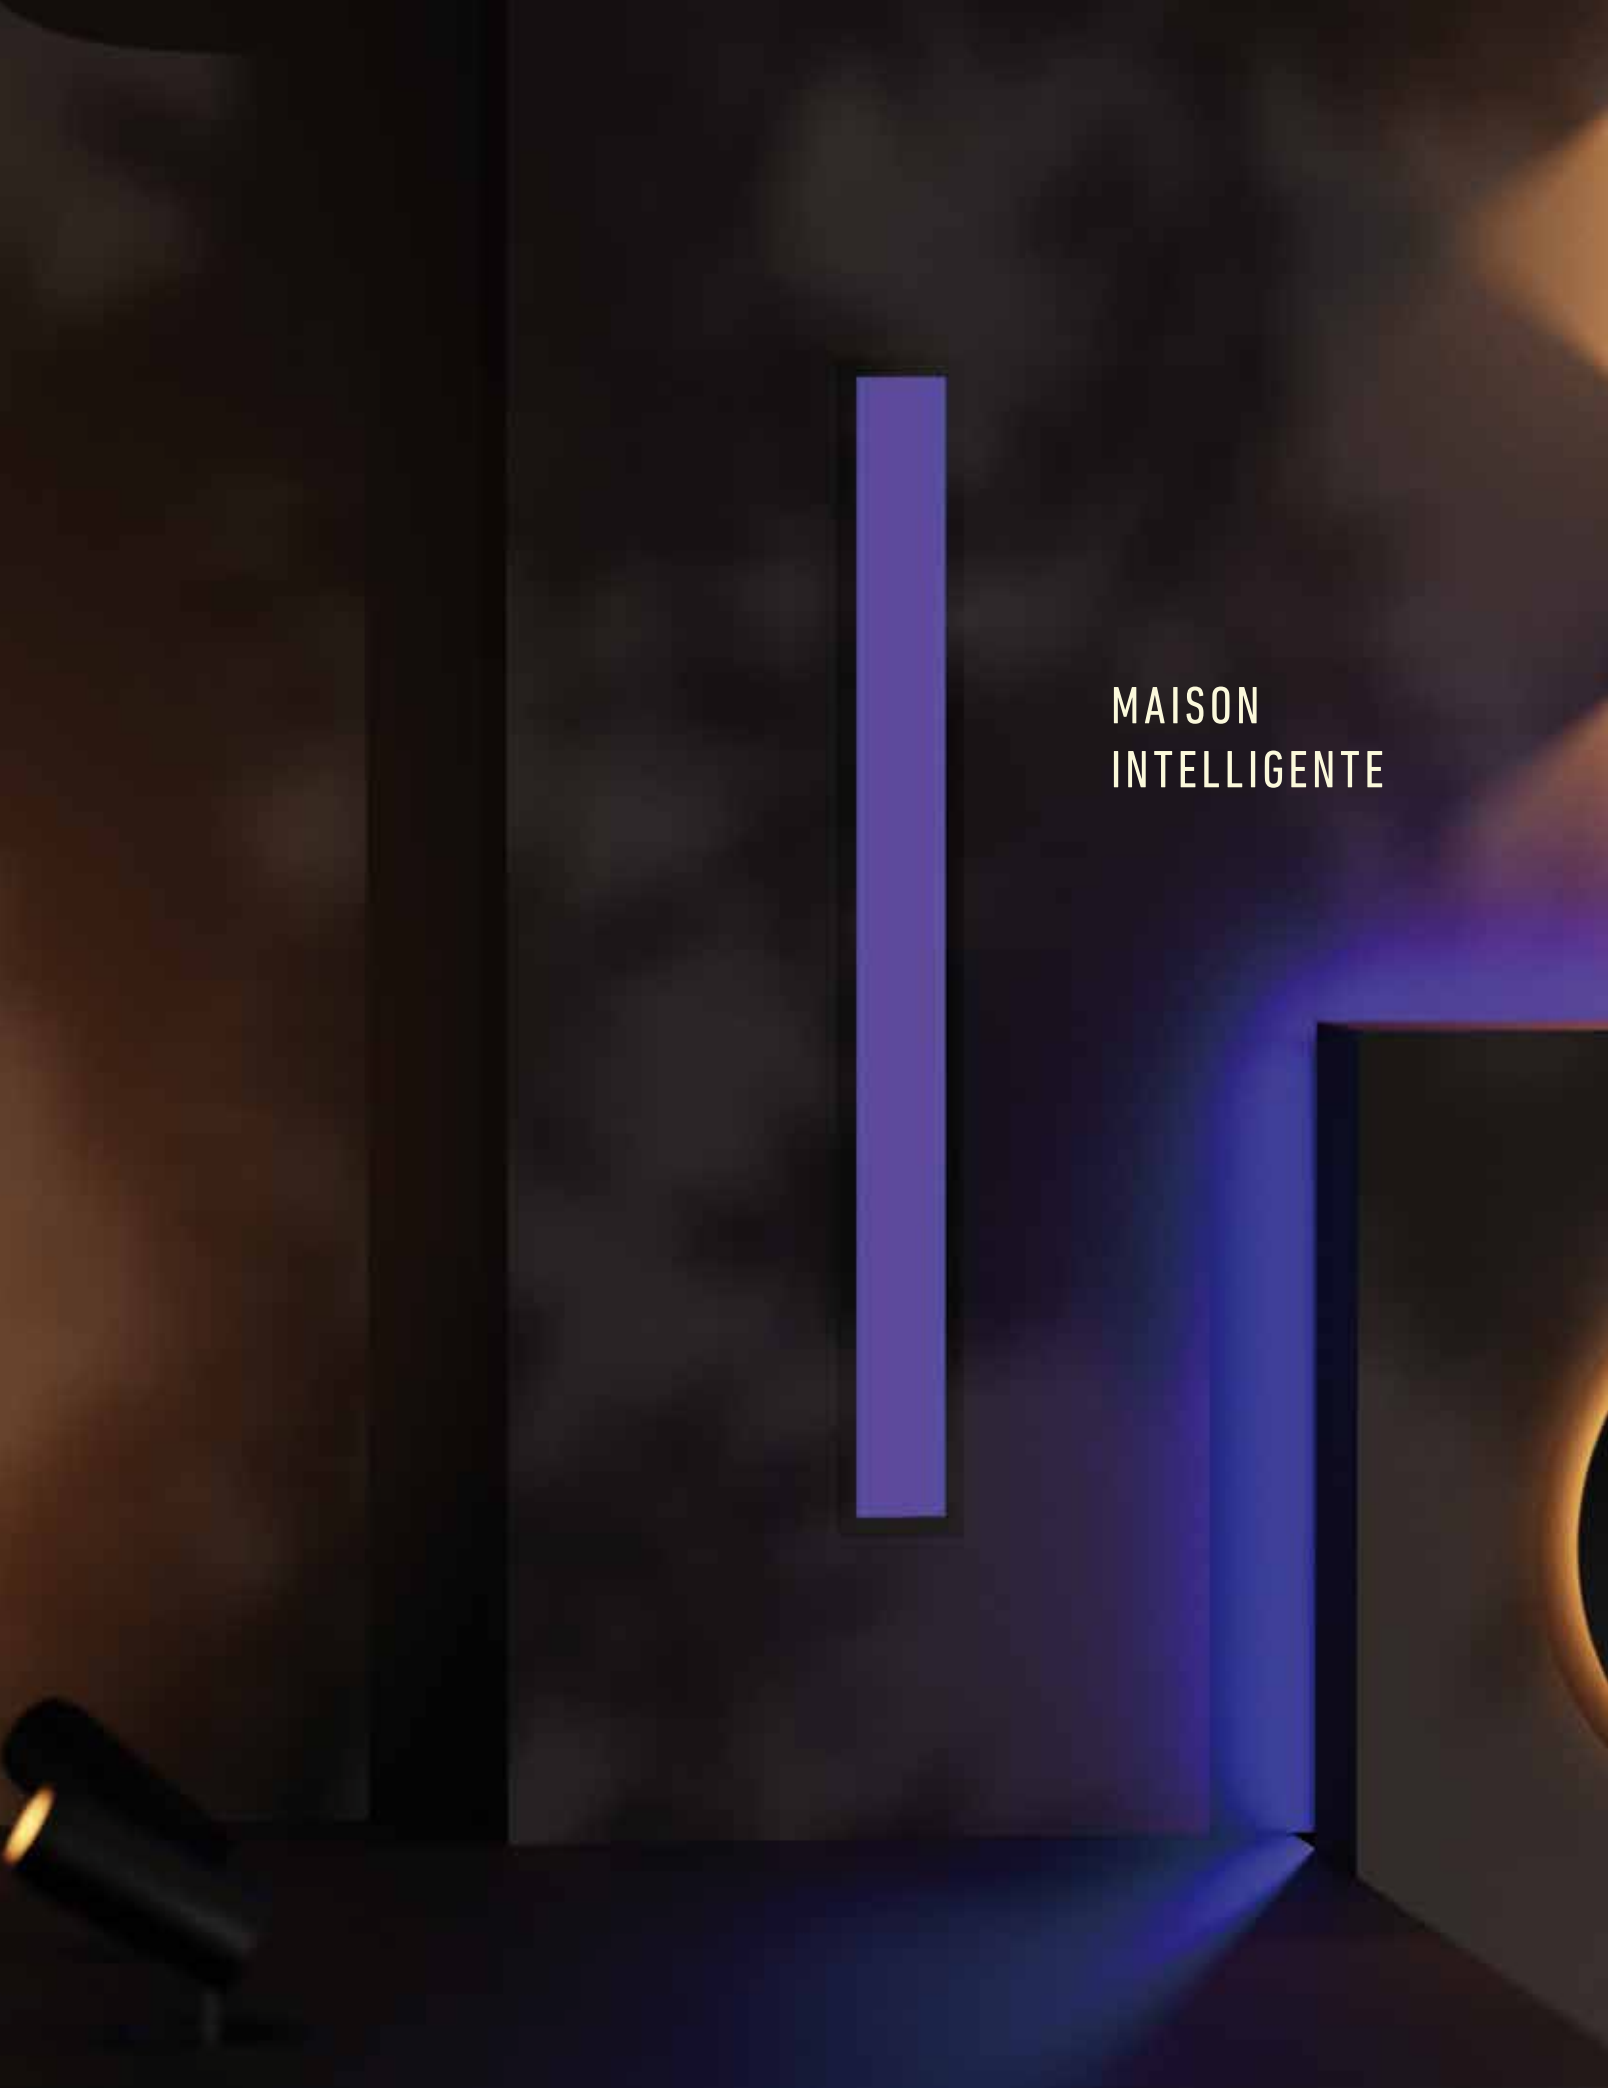

An abstract interior scene featuring a dark, textured wall. A vertical, glowing blue light bar is mounted on the wall. In the bottom left corner, a spotlight is directed towards the floor, creating a bright blue pool of light. The overall atmosphere is modern and minimalist.

MAISON
INTELLIGENTE



273

**GUIDE DE
CONNEXION**



276

**HUB
DCP-HUBV2**



278

**CLICC
DCP-RMCT**



280

**DIMMER SWITCH
SM-DIMSW**



282

**AMPOULES
DCP-BLBA21
DCP-BLBBR30**



284

**GLOW
DCP-TAP10FT
DCP-TAP20FT
DCP-TAP50FT**



158

**RADIANCE
DCP-FMM12**



58

**PIVOT
DCP-FGM4**



54

**REVOLVE
DCP-GBR35**



42

**ETCH
DCP-DDP4
DCP-DDP6**



64

**EXCEL
DCP-PNL4
DCP-PNL6**



48

**BOULEVARD
DCP-LNR24
DCP-LNR48**



124

**SUSPENDU
BOULEVARD
DCP-LNPD48**



286

**FRAME
DCP-CGWS**



Une seule application, un seul système intelligent

DALS a lancé ses premiers produits pour la maison intelligente en 2017 et a vendu plus de 450 000 appareils en date de décembre 2025, démontrant ainsi son expertise en matière d'applications d'éclairage intelligent. En 2023, DALS a élargi son offre avec l'introduction de la gamme de produits DALS Connect PRO. Cette collection exploite la technologie Bluetooth Mesh, permettant la création de vastes

réseaux d'appareils et offrant des fonctionnalités avancées telles qu'une connectivité évolutive, un contrôle centralisé via l'application DALS Connect et l'intégration vocale infonuagique. DALS Connect PRO est conçue pour les installations professionnelles et propose un contrôle d'éclairage intelligent fiable, flexible et efficace, tant pour les projets résidentiels que commerciaux.

Il existe plusieurs bénéfices à l'éclairage intelligent



L'Expérience

La température de couleur blanche et un large éventail de couleurs amusantes sont facilement modifiables, vous permettant une multitude de confort d'éclairage.



Économiser

Économisez de l'énergie et augmentez la sécurité de votre maison en utilisant des horaires ou en allumant/ éteignant la lumière à distance lorsque personne n'est à la maison.



Contrôler

Contrôlez facilement votre éclairage avec des interrupteurs intelligents, votre téléphone ou un assistant vocal pour encore plus de commodité.



Créer

Avec l'application Dals Connect, vous pouvez programmer vos propres scènes d'éclairage pour des conditions et des tâches spécifiques telles que regarder des films, lire de jour ou de nuit, des fêtes, etc. Dans une scène, vous pouvez modifier la luminosité, la température de couleur et même utiliser différentes teintes. brightness, color temperature, et even use different hues.

Pourquoi choisir DALS Connect PRO?



Nombre plus élevé d'appareils – réseau indépendant

DALS Connect PRO utilise la technologie Bluetooth Mesh. Chaque appareil du réseau maillé peut relayer des commandes à un autre appareil, permettant une communication de type plusieurs-à-plusieurs via le Bluetooth à basse consommation d'énergie. Cela vous permet de contrôler de grands groupes de produits à l'aide de votre téléphone intelligent ou de votre tablette, même sans connexion Internet.

Hub Dals Connect Pro - Connectez, contrôlez et faites évoluer votre éclairage

Vous pouvez ajouter la passerelle DALS Connect PRO afin de connecter jusqu'à 128 produits au nuage à l'aide d'une seule connexion. Pour les projets comptant plus de 200 appareils, plusieurs passerelles peuvent être utilisées. La connectivité infonuagique permet le contrôle vocal avec Google Home et Amazon Alexa, ainsi que l'accès à distance.



**BON
À SAVOIR!**



Technologie Bluetooth Mesh. Les produits DALS Connect PRO utilisent la technologie Bluetooth Mesh afin d'offrir une portée fiable et une interconnectivité fluide pour l'éclairage intelligent. Chaque appareil du réseau maillé peut relayer des commandes aux autres, assurant un contrôle robuste autant pour les petites que les grandes installations.



Contrôle centralisé avec l'application DALS Connect.

L'application DALS Connect offre un contrôle centralisé de tous les appareils PRO. Vous pouvez gérer des luminaires individuels ou des groupes complets, localement ou via le nuage, ce qui simplifie la configuration et les ajustements tout en maintenant l'ensemble des appareils synchronisés.

Quelle solution DALS Connect PRO vous convient le mieux?

L'application DALS Connect offre un contrôle centralisé de vos luminaires intelligents grâce à la connectivité Bluetooth Mesh. Que vous gériez un seul groupe de luminaires ou un projet de grande envergure, DALS Connect PRO et la passerelle PRO proposent des solutions flexibles, évolutives et sécurisées.

**Le nombre total d'appareil Bluetooth dans un réseau Bluetooth interconnecté est beaucoup plus élevé en réalité (32 767) mais pour atteindre ce nombre, il faudra faire affaire avec des professionnels en réseautique et en segmentation de réseau interconnecté.*

	DALS Connect PRO	DALS Connect PRO + Hub
		
Utilise application Dals Connect	•	•
Créer des groupes	•	•
Portée de fonctionnement dans le champ de vision du contrôleur (routeur Wi-Fi ou autre appareil Bluetooth Mesh)	50 pi	50 pi
Nombre d'appareils intelligents pris en charge	100*	200
Peut être contrôlé localement (sans connexion Internet)	•	•
Nécessite plusieurs points d'accès pour étendre la portée		
Connexion sécurisée	•	•
Peut être utilisé avec un assistant à commande vocale		•



Hub DALS Connect PRO. Vous pouvez ajouter le Hub DALS Connect PRO afin de connecter jusqu'à 200 appareils au nuage à l'aide d'une seule connexion Internet. La technologie Bluetooth Mesh élimine le besoin de hubs supplémentaires, même pour les projets de grande envergure. L'accès infonuagique permet le contrôle vocal par l'entremise de plateformes comme Google Home et Amazon Alexa, ainsi que la gestion à distance, où que vous soyez.



Fiable, évolutif et flexible. DALS Connect PRO est conçu pour les installations professionnelles nécessitant une fiabilité et une évolutivité maximales. La technologie Bluetooth Mesh assure une connectivité robuste sur de grandes superficies, tandis que le système peut facilement s'adapter à l'évolution des projets, offrant un contrôle d'éclairage intelligent flexible, sécuritaire et efficace.

PRO HUB

Déverrouillez tout le potentiel de DALS Connect PRO. Faites passer votre éclairage intelligent au niveau supérieur avec le Hub DALS Connect PRO, le cœur et le cerveau de votre écosystème lumineux. Si le Bluetooth offre les fonctionnalités de base, le Hub PRO ouvre la porte à une expérience intelligente complète: contrôlez vos lumières de n'importe où dans le monde, créez des automatisations fluides et profitez d'un éclairage immersif. Facile à installer, le Hub PRO se connecte à votre routeur et donne vie à l'ensemble de votre collection DALS Connect PRO. Ajoutez des accessoires, intégrez votre assistant vocal préféré et créez une ambiance lumineuse qui s'adapte parfaitement à votre quotidien, en tout temps, où que vous soyez.



DCP-HUBV2



Modèle	Taille	Wi-Fi	Ethernet	Bluetooth	Nombre d'appareils pris en charge	Compatible avec Alexa et Google Assistant	Tension
DCP-HUBV2	4"	✓	✓	✓	200*	✓	120 V

*Par Hub



Caractéristiques

Contrôle via l'application Dals Connect
 Nombre d'appareils intelligents pris en charge par Hub: 200
 Peut être contrôlé localement (sans connexion Internet)
 Peut être alimenté par n'importe quel port USB avec alimentation
 Compatible avec les appareils Dals Connect PRO
 Connexion sécurisée
 Permet le contrôle vocal via assistants vocaux
 Prend en charge les protocoles Wi-Fi et BLE Mesh
 Prend en charge une connexion Internet filaire avec un câble Ethernet
 Garantie de 5 ans

Fini

☐ **WH** Blanc



Note

Pour un accès à distance, un réseau sans fil sécurisé de 2,4 GHz ou un câble Ethernet est nécessaire.

Téléchargez l'application Dals Connect



DCP-HUBV2



CLICC

Améliorez votre domotique avec la télécommande intelligente Clicc et profitez de la combinaison parfaite entre contrôle local et intégration à l'application pour une expérience de maison intelligente entièrement connectée. Intégrez facilement vos produits Dals Connect Pro pour un contrôle centralisé sur plusieurs dispositifs. La télécommande se détache aisément de sa plaque murale, vous permettant de l'emporter partout dans votre maison. Ajustez la température de couleur, diminuez l'intensité lumineuse ou choisissez des teintes vives—tout cela en toute simplicité avec cette télécommande polyvalente.





DCP-RMCT



Modèle	Taille	Programmable	Adaptateur mural	Nombre d'appareils pris en charge	Batterie
DCP-RMCT	2 5/8"	✓	✓	100	CR2032

DCP-RMCT

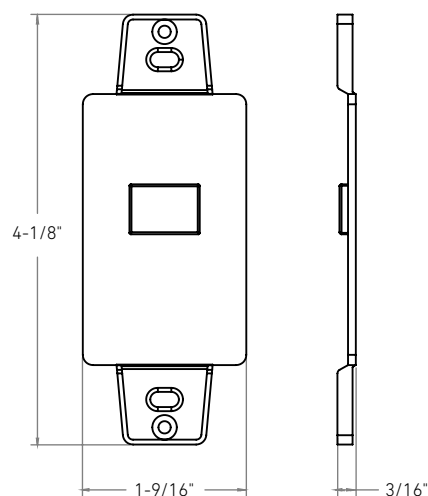

Caractéristiques

Utilisation intérieure seulement
Contrôle tous les appareils Dals Connect Pro
Ajustez les blancs, changez les couleurs,
tamisez ou allumez/éteignez les lumières
Contrôlez les lumières localement (sans
internet) à partir de la télécommande ou avec
l'application Dals Connect
Convient aux plaques murales standards
(non incluses)
Comprend une télécommande, une pile
CR2032 et un adaptateur de plaque murale
magnétique
Garantie de 5 ans

Fini

☐ WH Blanc

Téléchargez l'application Dals Connect



GRADATEUR INTELLIGENT

Trouver le bon gradateur n'est pas toujours chose facile. C'est dans cet optique que nous vous proposons notre gradateur intelligent. Grâce à l'application DALIS Connect, vous pouvez créer des groupes, des minuteries et bien plus encore. Vous pourrez donc vous familiariser avec la technologie intelligente et qui sait, peut-être vous joindrez vous à nous dans cette ère nouvelle où nous vous proposons une multitude de produits intelligents.





SM-DIMSW



Modèle	Taille	Gradateur	Programmation	Réglage du lever et du coucher du soleil	Compatible avec Alexa et Google Assistant	Tension
SM-DIMSW	4 1/2"	✓	✓	✓	✓	120 V

SM-DIMSW

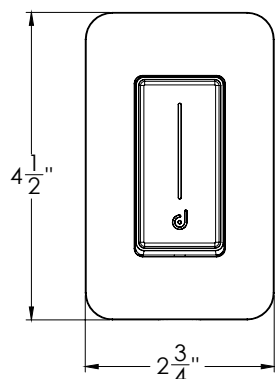

Caractéristiques

Utilisation intérieure seulement
Commande depuis l'interrupteur mural ou avec l'application Dals Connect
Indicateur de luminosité DEL Gradateur à glissière tactile
Fonctionne avec toutes les lumières standard «non intelligentes»
Type de gradation: TRIAC Edge cut
Charge inductive (DEL-FLC): 250 W max.
Charge résistive (incan.): 430 W max.
Puissance en veille: 1 W
Garantie de 5 ans

Fini

○ **WH** Blanc

Note

Ne fonctionne pas avec les lumières intelligentes Dals. Nécessite un fil neutre. Fonctionne uniquement dans une configuration à simple pôle. Réseau sans fil sécurisé 2,4 GHz requis.

Téléchargez l'application Dals Connect

Wi-Fi - pas de hub nécessaire
Créer des groupes
Programmation
Accès à distance
Compatible avec Google Assistant et Amazon Alexa



AMPOULES PRO

Entrez dans l'univers de l'éclairage intelligent avec notre gamme d'ampoules DEL graduables contrôlées par Bluetooth, offrant un spectre complet de couleurs éclatantes ainsi que des blancs purs réglables de 2700K à 6500K.




DCP-BLBA21




Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
DCP-BLBA21	A21	12 W	1100 lm	90	RGB + 2700 K - 6500 K	120 V
DCP-BLBBR30	BR30	12 W	1200 lm			

DCP-BLBA21



DCP-BLBBR30



Caractéristiques

Spectre de couleurs complet
2700K – 6500K en blanc pur
Convient aux luminaires fermés
Intensité réglable via l'application Dals Connect et avec le contrôleur mural Clicc (DCP-RMCT)
Garantie de 5 ans

Fini

○ WH Blanc

Accessoires

DCP-RMCT

Télécommande intelligente

Note

Ajoutez le Pro Hub pour encore plus de flexibilité: commande vocale, accès à distance, réseau Mesh étendu, possibilité de connecter 128 appareils par Hub.

Téléchargez l'application Dals Connect

Créer des groupes
Programmation
Accès à distance*
Compatible avec Google Assistant et Amazon Alexa*



*Hub requis

GLOW


La bande intelligente de 10, 20 et 50 pieds offre une gamme complète de couleurs RGB et un éclairage blanc ajustable, permettant aux utilisateurs de passer de tons chauds à des tons froids, parfaite pour ajouter un éclairage dynamique et personnalisé à n'importe quel espace.




Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
DCP-TAP10FT	10'	9 W	700 lm	80	RGB + 2700 K - 6500 K	24 VDC
DCP-TAP20FT	20'	16 W	1200 lm			
DCP-TAP50FT	50'	19 W /par 25'	1400 lm /par 25'			



DCP-TAP10FT / DCP-TAP20FT

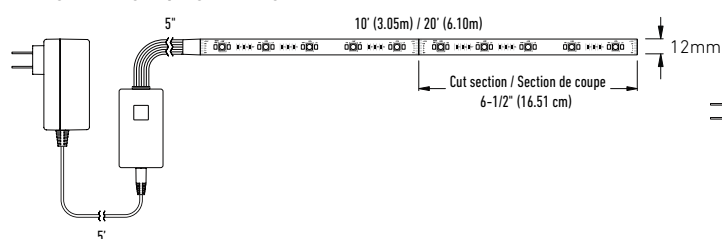

DCP-TAP50FT

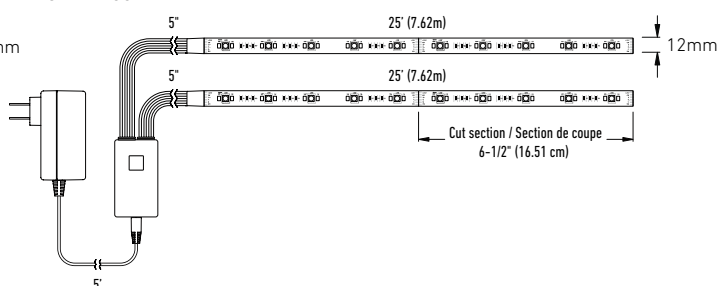

Caractéristiques

Spectre de couleurs complet
2700K – 6500K en blanc pur
Comprend une télécommande filaire avec bouton intelligent pour la sélection CCT, la personnalisation des couleurs et la fonction marche/arrêt
Intensité réglable via l'application Dals Connect et avec le contrôleur mural Clicc (DCP-RMCT)
Garantie de 5 ans

Note

Ajoutez le Pro Hub pour encore plus de flexibilité: commande vocale, accès à distance, réseau Mesh étendu, possibilité de connecter 128 appareils par Hub.

Accessoires

DCP-RMCT

Télécommande intelligente

DCP-TAP-EXT04, DCP-TAP-EXT12, DCP-TAP-EXT60

Câbles de rallonge de 4", 12" et 60"

ALXT-RECXFT / ALXT-SURXFT

Extrusions en aluminium de 3' et 6', encastrées ou en surface, offertes en fini noir ou blanc

ALXT-REC-20FTLENS / ALXT-SUR-20FTLENS

Lentilles givrées de 20' pour extrusions encastrées et en surface, offertes en fini noir ou blanc

Fini

☐ WH Blanc

Téléchargez l'application Dals Connect

Créer des groupes
Programmation
Accès à distance*
Compatible avec Google Assistant et Amazon Alexa*



*Hub requis

FRAME

Cette applique murale combine élégamment fonctionnalité et style, offrant une expérience d'éclairage dynamique, le tout contrôlé de manière pratique par un élégant bouton intelligent pour une illumination personnalisée.



CHANGER LES COULEURS



DCP-CGWS




Sélection facile des couleurs
Aucune application requise:
appuyez pour choisir parmi 7
couleurs ou des tons de blanc
réglables de 2200K à 4000K.



Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
DCP-CGWS	12-7/8"	20 W	1000 lm	80	RGB + 2200 K - 4000 K	120 V



DCP-CGWS

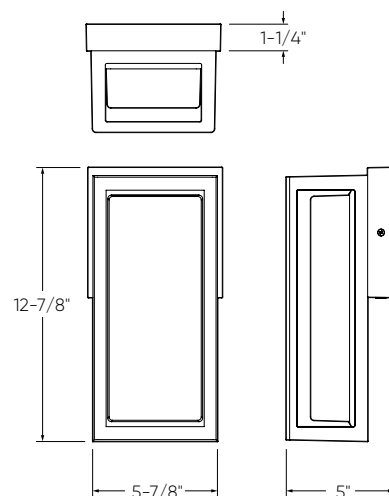

Caractéristiques

Spectre de couleurs complet
2200K – 4000K en blanc pur
Choisissez parmi 7 couleurs prédéfinies et 5 tons de blanc directement avec le bouton, ou explorez des options supplémentaires via l'application.
Intensité réglable via l'application Dals Connect et avec le contrôleur mural Clicc (DCP-RMCT)
Montage sur boîte de jonction octogonale de 4"
Angle de faisceau de 120°
Garantie de 5 ans

Fini

● **BK** Noir

Accessoires

DCP-RMCT
Télécommande intelligente

Note

Ajoutez le Pro Hub pour encore plus de flexibilité: commande vocale, accès à distance, réseau Mesh étendu, possibilité de connecter 128 appareils par Hub.

Téléchargez l'application Dals Connect

Créer des groupes
Programmation
Accès à distance*
Compatible avec Google Assistant et Amazon Alexa*



*Hub requis

INDEX

4000-E24	102
4000-E60	102
4000HRNS-24	102
4001-CC	90
4005-CC	91
4024R-CC	82
4024S-CC	82
5000-EXT	75
5003-CC	64
5004-CC	64
5004-DW	64
5004-FR-CC	64
5004SQ-CC	64
5005-CC	64
5006-CC	64
5006-FR-CC	64
6000-ACCE06	107
6000-ACCE24	107
6000-ACCE60	107
6000-ACCLR	107
6000-ACCPC	107
6000-JB	106
6001-CC	97
6001-E24	106
6001-E60	106
6001-PC	106
6009CC	98
6012CC	98
6024CC	98
6036CC	98
6048CC	98
9000-ACCE24	107
9000-ACCE72	107
9009CC-WH	100
9012CC-WH	100
9018CC-WH	100
9024CC-WH	100
9030CC-WH	100

A	
ACCSTSL	214
ALXT-REXFT	103
ALXT-REXFTLENS	103
ALXT-SURXFT	103
ALXT-SURXFTLENS	103
ATR02-CDW	30
ATR03-CDW	30
ATR04-CDW	30

B	
BT06DIM-IC	96
BT12DIM-IC	96
BT24DIM-IC	96
BT36DIM	96
BT48DIM	96

C	
CFG13-CC	150
CFH12-CC	148
CFH21-CC	148
CFLEDR06-CC	154
CFLEDR10-CC	154
CFLEDR14-CC	154
CFLEDR18-CC	154
CFLEDR24-CC	154
CFLEDSQ06-CC	154
CFLEDSQ10-CC	154
CFLEDSQ14-CC	154
COBTB-EXT60	103
COBTP-CC06	103
COBTP-EXT02	103
COBTP-EXT24	103
COBTP-REEL	94
COBTP24V-ACCI	105
COBTP24V-ACCL	105
COBTP24V-CC36	105
COBTP24V-ETR30	105
COBTP24V-ETR60	105
COBTP24V-EXT120	105
COBTP24V-EXT24	105
COBTP24V-EXT60	105
COBTP24V-K10FT-CC	84
COBTP24V-K20FT-CC	84
COBTP24V-R100FT-CC	84
COBTP24V-R50FT-CC	84
COBTP24V-SWT	105
COBTP3M	94
COBTP5M	94
CYL05-CC	146
CYL05-TRIM-XX	214
CYL06-CC-V	146
CYL06-TRIM-XX	214

D	
DCP-45HP20	250
DCP-ACC-MB	269
DCP-ACC-MS06	269
DCP-ACC-MS12	269
DCP-BLBA21	282
DCP-BLBBR30	282
DCP-BRK12	256
DCP-CGWS	286
DCP-CPL24	246
DCP-DDP4	42
DCP-DDP6	42
DCP-FGM4	58
DCP-FLD100	252
DCP-FLD30	254
DCP-FMM12	156
DCP-GBR35	54
DCP-HUBV2	276
DCP-LHS12	258

DCP-LNPD48	124
DCP-LNR24	48
DCP-LNR48	48
DCP-MTR300	266
DCP-MTR60	266
DCP-NFTAP5M	260
DCP-PNL4	64
DCP-PNL6	64
DCP-PTR36	269
DCP-RK10	264
DCP-RK18	264
DCP-RMCT	278
DCP-SPT6	244
DCP-SPTACCLENS	269
DCP-SPTXT14	269
DCP-STG48	262
DCP-STGACCBLB	269
DCP-STGACPCB	269
DCP-STK20	248
DCP-STK50	248
DCP-TAP10FT	284
DCP-TAP20FT	284
DCP-TAP50FT	284
DD1260	95
DD2448	89
DDP4-CC	42
DDP4-TRIM	75
DDP6-CC	42
DDP6-TRIM	75
DR2412DIM	86
DR2424DIM	86
DR2448DIM	86
DR2460DIM	86
DR2496DIM	86
DRR2-CC	36
DRR4-CC	36
DRR4-TRIM	75
DRR6-CC	36
DRR6-TRIM	75
DSWC05-CC	92
DSWC07-CC-V	192

F	
FGM2-CC	58
FGM3-CC	58
FGM4-3K	58
FGM4-CC	58
FGM4-CC-DUO	58
FGM4-CC-TRIO	58
FGM4SQ-CC	58
FGM6-CC	58
FMM09-CC	156
FMM12-CC	156
FMP05-CC	160
FMP05-CC-CR	160
FMP05M-CC	160

FMP09-CC	160
FMP09-CC-CR	160
FMP12-CC	160
FMP12-CC-CR	160
FPD-CC	136
FPD60-CC	136

G	
GBR04-CC	54
GBR04-DW	54
GBR06-CC	54
GBR06-DW	54
GBR35-CC	54
GBR35-CC-DUO	54
GBR35-CC-TRIO	54
GBR35-DW	54
GBR35SQ-CC	54
GL-CFG13	214
GMB2-CC	62
GMB4-CC	62
GRD2-CC	232
GSP-CC-EXT	75
GSP3-CC	52

H	
HPD4-CC	46
HPD6-CC	46
HPD8-CC	46

I	
IND4-DW	44
IND6-DW	44
IRPD-CC	122

K	
K4005-CC	91

L	
LAN-ACC-MS	268
LAN-ACC-PS	268
LCBL-100-12	268
LCBL-100-14	268
LCBL-100-16	268
LCBL-200-12	268
LCBL-50-14	268
LCBL-50-16	268
LEDDOWNACC-GOOF3	74
LEDDOWNACC-GOOF4	74
LEDDOWNACC-GOOF6	74
LEDDOWNG3-CC	62
LEDHRNS-6	102
LEDPATH004D	238
LEDTRDM1	92
LEDTRDP18	93

**Canada**

80, boul. de la Seigneurie Est
Blainville, Québec J7C 4N1
450 430 1818

États-Unis

4383, NW 124th Ave.,
Coral Springs, Florida 33065

Service client

877 430 1818

Pour des informations concernant les distributeurs
et les points de vente, veuillez visiter notre site web
dals.com ou envoyer un courriel à: info@dals.com



dals.com

dals