

PILLAR

Complétant la famille Pillar, la version murale de 24" étend le langage esthétique de Pillar vers l'extérieur. Partageant la même allure sculpturale, ce modèle est conçu pour les environnements extérieurs tout en demeurant parfaitement adapté à une installation intérieure

PILW24-CC-UNV



Direction lumineuse sélectionnable

Choisissez facilement un éclairage vers le haut, vers le bas ou les deux grâce à un interrupteur intégré.



SÉLECTION DE COULEUR



MOUILLÉ

**T24
JA8**
CERTIFIÉ



TRANSFO UNIVERSEL



TRANSFO REMPLAÇABLE




ÉCLAIRAGE RÉGLABLE



Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension ⚡
PILW24-CC-UNV	24"	60 W	3500 lm	90	2200, 2700, 3000, 3500, 4000 K	120 / 277 / 347V Gradation Triac, ELV et 0-10V



PILW24-CC-UNV

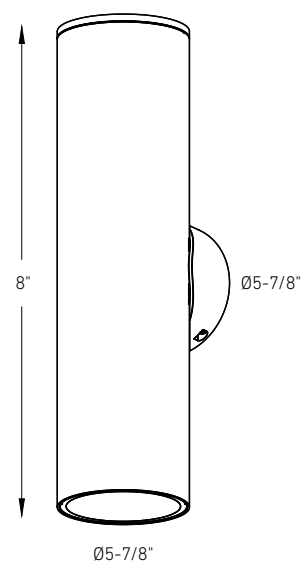

Specifications

CCT sélectionnable par interrupteur

Angle de faisceau de 36°

Transformateur remplaçable

Tension universelle: entrée 120V, 277V ou 347V avec gradation TRIAC, ELV et 0-10V

Se monte sur une boîte de jonction octogonale de 4"

Orientation d'éclairage sélectionnable: choisissez facilement un éclairage vers le haut, vers le bas ou les deux grâce à l'interrupteur intégré

Garantie de 5 ans

Fini

● **BK** Noir

Note

D'autres températures de couleur, finitions et options de tension sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités minimales de commande (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DALI pour plus d'informations.