


NOUVEAU

# PUSH-PUCK

Le Push-Puck, une rondelle DEL polyvalente de 24 V, est doté de la technologie Touch Tune, permettant de changer la CCT par simple pression pour un ajustement facile de la température de couleur. Il offre un éclairage précis et de haute qualité pour les applications encastrées ou montées en surface.



4024S-CC

4024R-CC




**Connexion à fil unique**

Simplifie l'installation grâce à un système de raccordement rapide à un seul fil, sans risque d'erreurs, pour une mise en place propre et sans effort.


| Modèle   | Taille  | Watts | Lumens livrés | IRC | Couleur °T                             | Tension |
|----------|---------|-------|---------------|-----|--|---------|
| 4024R-CC | Ø2-1/2" | 4 W   | 210 lm        | 90  | 2700 K/ 3000 K/ 3500 K/ 4000 K/ 5000 K | 24 V    |
| 4024S-CC | Ø2-1/2" | 4 W   | 210 lm        |     |  |         |

#### 4024R-CC

Ø2.375"

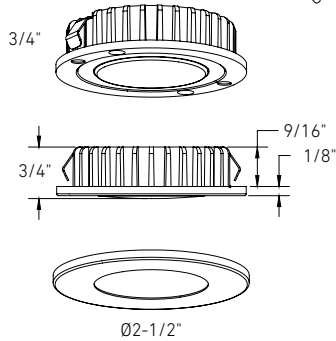

#### 4024S-CC

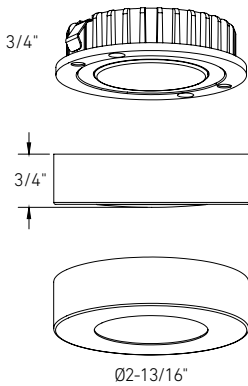

#### Caractéristiques

Nécessite une alimentation DEL 24 VCC et un câblage (vendus séparément)  
Installation encastrée ou en surface  
CCT sélectionnable par pression  
Système de connexion rapide à fil unique pour une installation propre et sans erreur  
Diffusion uniforme sur 360°  
Garantie de 5 ans

#### Transformateur enfilable

##### **COBTP24V-ETR30**

24V DC/30W Transformateur DEL classe 2

##### **COBTP24V-ETR60**

24V DC/60W Transformateur DEL classe 2

#### Transformateurs à branchement direct

##### **DD2448**

Transformateur et gradateur 2-en-1 24V

##### **DR2412DIM, DR2424DIM, DR2448DIM DR2460DIM DR2496DIM**

Transformateurs DEL graduables 24V  
(12W, 24W, 48W, 60W, 96W)

##### **PLD2412DIM, PLD2424DIM, PLD2448DIM**

Transformateurs DEL graduables 24V  
compacts (12W, 24W, 48W)

#### Accessoires

##### **UCBL-20-18, UCBL-50-18, UCBL-100-18**

Fil de connexion calibre 18 (20 pi, 50 pi, 100 pi)

#### Finis

- **BK** Noir
- **GD** Or
- **SN** Nickel satiné
- **WH** Blanc

#### Note

Transformateur enfilable, ou à branchement direct est requis pour l'installation. Vendu séparément.

D'autres températures de couleur, finitions et options de tension sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités minimales de commande (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DALIS pour plus d'informations.