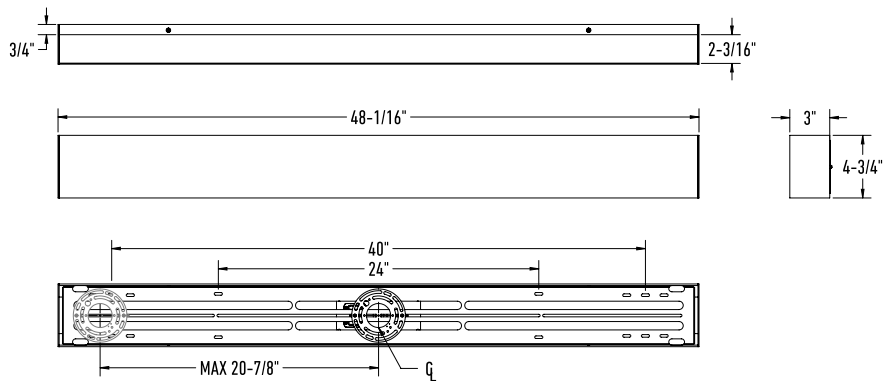
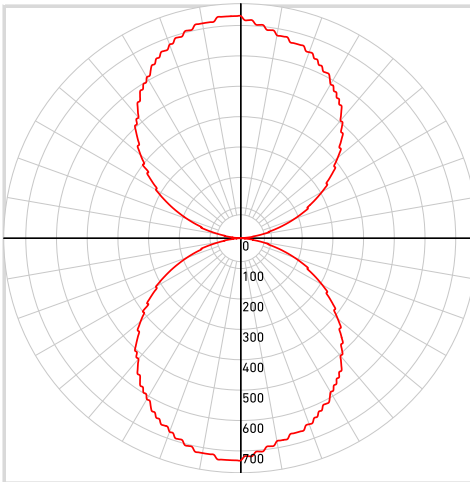


MODÈLE LNWS48-CC-V

NOM Boulevard

Applique murale linéaire 48"

La série Boulevard, un luminaire linéaire modulaire idéal pour l'éclairage général des bureaux, des maisons et des espaces commerciaux.

PROJET
TYPE
DATE
QTÉ
NOTES

RÉPARTITION LUMINEUSE


*Puissance lumineuse mesurée à 3000K

SPECIFICATIONS

TAILLE	48"
Watts (W)	47w
Lumens livrés*	4000
IRC	90
Voltage (v)	120/277/347
Angle de faisceau	260
Fixation	Vissé
Durée de vie (hrs)	50 000
Binning	5 SDCM
Modèle de LED	SMD
Direction lumineuse	Haut, bas ou haut & bas
Temp. de couleur	2200K/2700K/3000K/3500K/4000K

DÉTAILS ÉLECTRIQUES

Environnement	Mouillé.
Emplacement	Intérieur / Extérieur
Temp. de fonctionnement (° C)	-38 to 58
Indice IP	IP54
Tension d'entrée (V)	120-347V
Tension de sortie (V)	36V
Courant de sortie (mA)	600
Facteur de puissance	99
Type de transformateur	Courant constant
DHT	≤20%
Certifications	ETL, FCC, ICES, T24/JA8

GUIDE DE COMMANDE

LNWS48-CC-V

-

Fini
WH - Blanc

BK - Noir

CONSTRUCTION

Matériau lentille	Acrylique
Type de lentille	Givrée
Type de fini	Enduit de poudre
Matériau boîtier	Aluminium

CONTENU DE LA BOÎTE

- Luminaire LED
- Support de montage
- Matériel de montage
- Écrous de fil
- Feuille d'instructions

ACCESSOIRES

ADAPTEURS

LISTE DES GRADATEURS RECOMMANDÉS*

[illegible]

Un bruit de bourdonnement minimal peut se produire avec certains gradateurs

Un bruit de bourdonnement minimal peut se produire avec certains gradateurs

GARANTIE

DALS offre une garantie de 5 ans à partir de la date d'achat qui couvre la réparation ou le remplacement des pièces du boîtier, ainsi que les pièces optiques et électroniques défectueuses. Pour contacter le service à la clientèle de DALS, composez le 1 877 430 1818 ou par courriel à info@dals.com.