

PIVOT

FGM3-CDW

Encastré rond directionnel de 3"

dals





PROJET

DATE


TYPE

QTÉ

NOTES



RÉPARTITION LUMINEUSE*

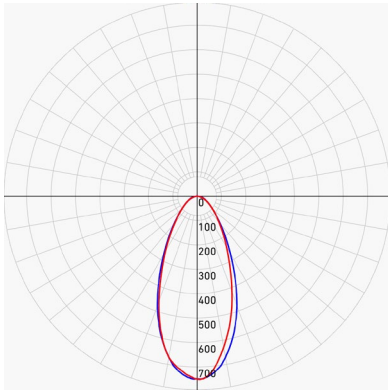

Distance from luminaire	FC at Nadir	Diameter
4'	46.8 fc	3'-3"
6'	20.8 fc	4'-10"
8'	11.7 fc	6'-6"
10'	7.5 fc	8'-1"
12'	5.2 fc	9'-9"

*mesurée à 3000K

SPÉCIFICATIONS

Trou de découpe	3-3/8"	
Watts (W)	6	
Lumens livrés*	690	
Voltage (v)	122	
Câble	FT6	
IRC	93	
TM-30	Rf : 92	Rg : 103
Binning	3 SDCM	
Angle de faisceau	46	
UGR	28	
Modèle de LED	SMD2835	
Gradation	Triac / ELV	
Temp. de couleur	2700/3000/3500/4000/5000k + DW 3000-2200k	

CONSTRUCTION

Matériau lentille	Polycarbonate
Type d'optique	Lentille optique

DÉTAILS ÉLECTRIQUES

Emplacement	Mouillé	
Environnement	Intérieur/extérieur	
T. de fonctionnement (° C)	-20	à 40
Indice IP	IP65	
Tension d'entrée (V)	120	
Courant d'entrée (mA)	60	
Tension de sortie (V)	32-48	
Courant de sortie (mA)	150	
Facteur de puissance (%)	99	
Type de transformateur	Courant constant	
DHT	18.50	
Durée de vie @ L70	>50 000hrs	

Type de fini	Matte
Matériau boîtier	Aluminium

GUIDE DE COMMANDE

FGM3-CDW	-	
		Fin
WH	-	Blanc
BK	-	Noir

CERTIFICATIONS

ETL listé	UL-1598	et	CSA C22.2 No. 250.0
Title 24-JA8, Energy Star, IC rated, Air-tight ASTM E283-04			
Conforme à	FCC Title 47 Part 15; Class B		
ICES-005 Issue 5			



CANADA
80, Blvd. de la Seigneurie E.
Blainville, Quebec J7C 4N1

USA
4383, NW 124th Ave.,
Coral Springs, Florida 33065

1 877.430.1818
info@dals.com
dals.com

CONTENU DE LA BOÎTE	ACCESSOIRES	EXTENSIONS
Luminaire encastré	REC-RFP-13	REC-CDW-EXT8FT
Boîte de jonction	Gabarit de perçage	Rallonge de 96" pour encastrés CDW
3x connecteurs de fils enfichables	RFP-UNI	REC-CDW-EXT20FT
Raccord non-métallique 1/2 po	Gabarit de perçage	Rallonge de 240" pour encastrés CDW
	REC-RFP-DOUBLE23	
	Gabarit de perçage	
	REC-EMD08	
Feuille d'instruction	Batterie d'urgence 8W	

GARANTIE

DALS offre une garantie de 5 ans à partir de la date d'achat qui couvre la réparation ou le remplacement des pièces du boîtier, ainsi que les pièces optiques et électroniques défectueuses. Pour contacter le service à la clientèle de DALS, composez le 1 877 430 1818 ou par courriel à info@dals.com.

LISTE DES GRADATEURS RECOMMANDÉS**

MARQUE	MODÈLE	SPÉCIFICATIONS	PLAGE GRADATION %		CHARGE MAX (unités)
			MIN	MAX	
Dals	SM-DIMSW Smart Dimmer*	Triac, 250W LED/CFL	1	100	42
Lutron	CTCL-153PDH-WH-C*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	6	100	25
Lutron	STCL-153PH-WH-C*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	5	100	25
Lutron	DVLV-600P-BL	Magnetic Low Voltage, 450W	2	100	75
Lutron	MACL-153MRHW-WHC*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	6	100	25
Lutron	DVELV-300P-WH	300W electronic low voltage dimmer	6	100	50
Lutron	MA-PRO-WH*	ELV, 250W LED/CFL	0	100	42
Lutron	Caseta PD-6WCL-WH-R-C*	Triac, 300W Dimmable CFL/LED	6	100	25
Lutron	Caseta PD-5NE-WH-C*	ELV, LED—up to 250 W	1	100	42
Lutron	Caseta PD-10NXD-WH*	Triac, LED—up to 250 W	0	100	42
Leviton†	6672-1LW	Triac, 150W Dimmable CFL/LED	5	100	25
Leviton	DSM10-1LZ*	Triac, 450W Dimmable CFL/LED	5	100	75
Leviton	6674*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	5	100	25
Leviton	PL06-10Z*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	5	100	25
Leviton	DSL06-1LZ*	Triac, 300 W Dimmable CFL/LED	5	100	50
Leviton	D26HD-742-1RW*	Triac, 300W LED/CFL	6	100	50
Legrand	RHCL453PNICCV4*	Triac, 450W Dimmable CFL/LED	4	100	75
Legrand	ADTP703TUM4*	Triac,450W Dimmable CFL/LED	0	100	75
Legrand	RHL373PW*	Triac, 250W LED	7	100	42
Control 4	C4-APD120-WH	ELV, 120W LED	0	100	20
Control 4	C4-FPD120-WH	Triac, 200W LED	0	100	33
Commercial Electric	HPDA311CWb*	Triac, 150W LED & CFL	0	100	25
TP-Link	HS220*	Triac, 150 W, Dimmable LED (MLV)	0	100	25
Leviton	RDL06-10Z	Triac, 150W LED & CFL	4	100	25

*Avec fonction d'ajustement du niveau minimal. **Un bruit de bourdonnement minimal peut se produire avec certains gradateurs.

FGM3-CDW

Revision 0 | 2026-03

