

PIVOT

FGM4-CDW-TRIO

Encastré rond directionnel triple de 4"

dals


PROJET

DATE


TYPE

QTÉ

NOTES

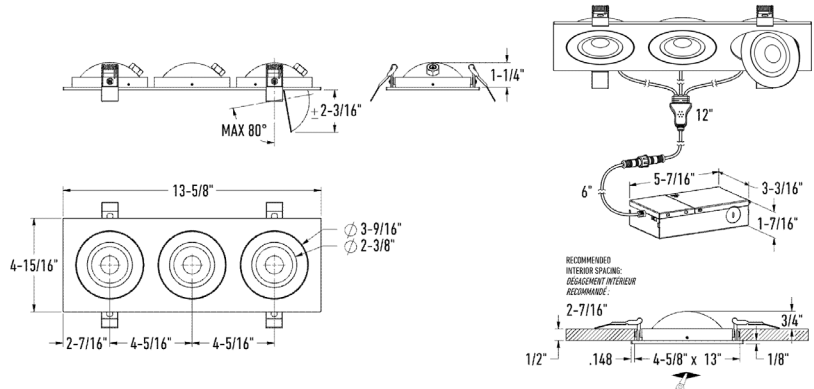

RÉPARTITION LUMINEUSE*

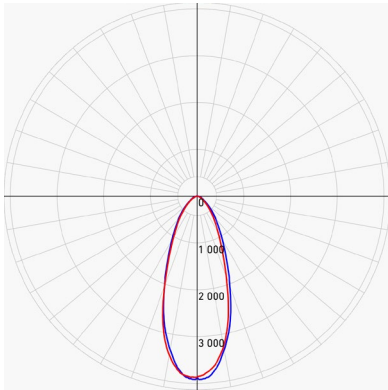

Distance from luminaire	FC at Nadir	Diameter
4'	241.7 fc	2'-9"
6'	107.4 fc	4'-2"
8'	60.4 fc	5'-7"
10'	38.7 fc	6'-11"
12'	26.9 fc	8'-4"

*mesurée à 3000K

SPÉCIFICATIONS

Trou de découpe	13" x 4-5/8"	
Watts (W)	27	
Lumens livrés*	2780	
Voltage (v)	133	
Câble	FT6	
IRC	92	
TM-30	Rf : 91	Rg : 100
Binning	3 SDCM	
Angle de faisceau	40	
UGR	30	
Modèle de LED	SMD2835	
Gradation	Triac / ELV	
Temp. de couleur	2700/3000/3500/4000/5000k + DW 3000-2200k	

CONSTRUCTION

Matériau lentille	Polycarbonate
Type d'optique	Lentille optique

DÉTAILS ÉLECTRIQUES

Emplacement	Mouillé	
Environnement	Intérieur/extérieur	
T. de fonctionnement (° C)	-20	à 40
Indice IP	IP65	
Tension d'entrée (V)	120	
Courant d'entrée (mA)	228	
Tension de sortie (V)	35	
Courant de sortie (mA)	660	
Facteur de puissance (%)	99	
Type de transformateur	Courant constant	
DHT	0.14	
Durée de vie @ L70	>50 000hrs	

GUIDE DE COMMANDE

FGM4-CDW-TRIO	-	
		Fin
WH - Blanc		
BK - Noir		

CERTIFICATIONS

ETL listé	UL-1598	et	CSA C22.2 No. 250.0
Title 24-JA8, Energy Star, IC rated, Air-tight ASTM E283-04			
Conforme à	FCC Title 47 Part 15; Class B		
ICES-005 Issue 5			



CANADA
80, Blvd. de la Seigneurie E.
Blainville, Quebec J7C 4N1

USA
4383, NW 124th Ave.,
Coral Springs, Florida 33065

1 877.430.1818
info@dals.com
dals.com

CONTENU DE LA BOÎTE Luminaire encastré Boîte de jonction 3x connecteurs de fils enfichables Raccord non-métallique 1/2 po Feuille d’instruction	ACCESSOIRES RFP-TRIO Gabarit de perçage	EXTENSIONS REC-CDW-EXT8FT Rallonge de 96" pour encastrés CDW REC-CDW-EXT20FT Rallonge de 240" pour encastrés CDW
---	--	---

GARANTIE

DALS offre une garantie de 5 ans à partir de la date d’achat qui couvre la réparation ou le remplacement des pièces du boîtier, ainsi que les pièces optiques et électroniques défectueuses. Pour contacter le service à la clientèle de DALS, composez le 1 877 430 1818 ou par courriel à info@dals.com.

LISTE DES GRADATEURS RECOMMANDÉS**

MARQUE	MODÈLE	SPÉCIFICATIONS	PLAGE GRADATION %		CHARGE MAX (unités)
			MIN	MAX	
Dals	SM-DIMSW Smart Dimmer*	Triac, 250W LED/CFL	5	100	10
Lutron	DVCL-153PR-WH-C*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	5	100	6
Lutron	CTCL-153PDH-WH-C*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	5	100	6
Lutron	MACL-153MRHW-WHC*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	1	100	6
Lutron	DVELV-300P-WH	300W electronic low voltage dimmer	8	100	12
Lutron	MA-PRO-WH*	ELV, 250W LED/CFL	1	100	10
Lutron	Caseta PD-6WCL-WH-R-C*	Triac, 300W Dimmable CFL/LED	5	100	6
Lutron	Caseta PD-5NE-WH-C*	ELV, LED—up to 250 W	8	100	10
Lutron	Caseta PD-10NXD-WH*	Triac, LED—up to 250 W	1	100	10
Leviton	DSM10-1LZ*	Triac, 450W Dimmable CFL/LED	7	100	18
Leviton	6674*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	8	100	6
Leviton	IPL06-10Z*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	8	100	6
Leviton	DSL06-1LZ*	Triac, 300 W Dimmable CFL/LED	8	100	12
Leviton	D26HD-742-1RW*	Triac, 300W LED/CFL	11	100	12
Legrand	ADTP703TUM4*	Triac,450W Dimmable CFL/LED	0	100	18
Control 4	C4-APD120-WH	ELV, 120W LED	0	100	5
Control 4	C4-FPD120-WH	Triac, 200W LED	0	100	8
Commercial Electric	HPDA311CWb*	Triac, 150W LED & CFL	0	100	6
TP-Link	HS220*	Triac, 150 W, Dimmable LED (MLV)	5	100	6

*Avec fonction d’ajustement du niveau minimal. **Un bruit de bourdonnement minimal peut se produire avec certains gradateurs.

