

REVOLVE

GBR04-CDW

Encastré rond directionnel régressé de 4"

dals


PROJET

DATE


TYPE

QTÉ

NOTES

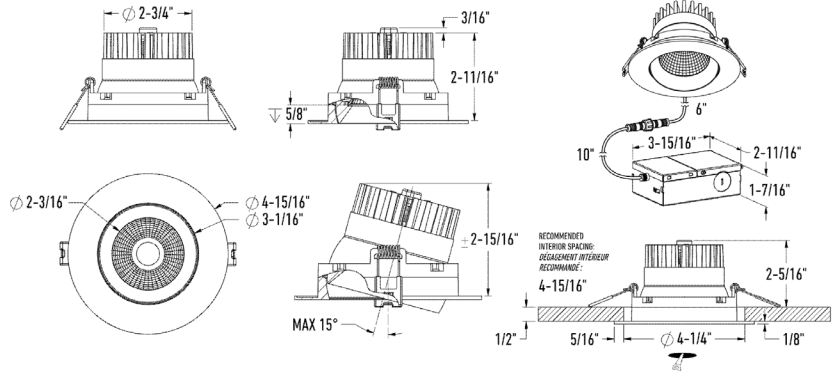

RÉPARTITION LUMINEUSE*

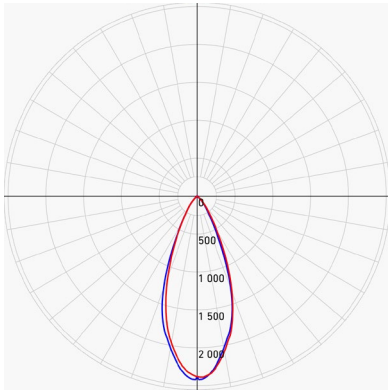

Distance from luminaire	FC at Nadir	Diameter
4'	148.8 fc	3'-2"
6'	66.1 fc	4'-9"
8'	37.2 fc	6'-4"
10'	23.8 fc	7'-11"
12'	16.5 fc	9'-6"

*mesurée à 3000K

SPÉCIFICATIONS

Trou de découpe	4-1/4"
Watts (W)	15
Lumens livrés*	1260
Voltage (v)	120
Câble	FT6
IRC	92
TM-30	Rf : 91 Rg : 99
Binning	3 SDCM
Angle de faisceau	40
UGR	15
Modèle de LED	COB
Gradation	Triac / ELV
Temp. de couleur	2700/3000/3500/4000/5000k + DW 3000-2200k

CONSTRUCTION

Matériau lentille	Polycarbonate
Type d'optique	Lentille optique

DÉTAILS ÉLECTRIQUES

Emplacement	Mouillé
Environnement	Intérieur/extérieur
T. de fonctionnement (° C)	-20 à 40
Indice IP	IP65
Tension d'entrée (V)	120
Courant d'entrée (mA)	140
Tension de sortie (V)	32-48
Courant de sortie (mA)	360
Facteur de puissance (%)	99
Type de transformateur	Courant constant
DHT	12.19
Durée de vie @ L70	>50 000hrs

Type de fini	Matte
Matériau boîtier	Aluminium

GUIDE DE COMMANDE

GBR04-CDW	-	Fin
WH	-	Blanc
BK	-	Noir

CERTIFICATIONS

ETL listé	UL-1598	et	CSA C22.2 No. 250.0
Title 24-JA8, Energy Star, IC rated, Air-tight ASTM E283-04			
Conforme à	FCC Title 47 Part 15; Class B		
ICES-005 Issue 5			



CANADA
80, Blvd. de la Seigneurie E.
Blainville, Quebec J7C 4N1

USA
4383, NW 124th Ave.,
Coral Springs, Florida 33065

1 877.430.1818
info@dals.com
dals.com

CONTENU DE LA BOÎTE

- Luminaire encastré
- Boîte de jonction
- 3x connecteurs de fils enfichables
- Raccord non-métallique 1/2 po
- Feuille d'instruction

ACCESSOIRES

REC-RFPE4
Gabarit de perçage

REC-RFP-4
Gabarit de perçage

RFP-UNI
Gabarit de perçage

REC-EMD15
Batterie d'urgence de 15W

EXTENSIONS

REC-CDW-EXT8FT
Rallonge de 96" pour encastrés CDW

REC-CDW-EXT20FT
Rallonge de 240" pour encastrés CDW

GARANTIE

DALS offre une garantie de 5 ans à partir de la date d'achat qui couvre la réparation ou le remplacement des pièces du boîtier, ainsi que les pièces optiques et électroniques défectueuses. Pour contacter le service à la clientèle de DALS, composez le 1 877 430 1818 ou par courriel à info@dals.com.

LISTE DES GRADATEURS RECOMMANDÉS**

*Avec fonction d'ajustement du niveau minimal. **Un bruit de bourdonnement minimal peut se produire avec certains gradateurs.

GBR04-CDW Revision 0 | 2026-01