

REVOLVE

GBR35-CDW-TRIO

Encastré trio directionnel régressé de 3,5"

dals



PROJET

DATE


TYPE

QTÉ

NOTES

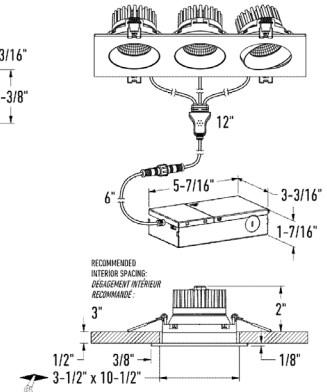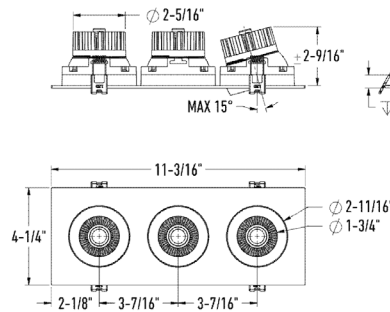

RÉPARTITION LUMINEUSE*

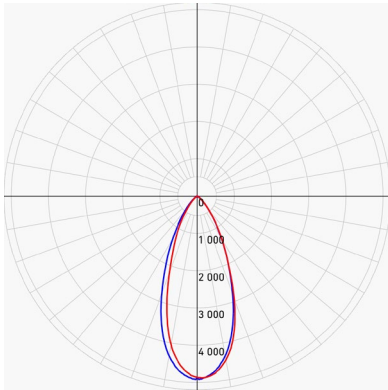

Distance from luminaire	FC at Nadir	Diameter
4'	303.8 fc	3'-3"
6'	135.0 fc	4'-11"
8'	76.0 fc	6'-7"
10'	48.6 fc	8'-3"
12'	33.8 fc	9'-10"

*mesurée à 3000K

SPÉCIFICATIONS

Trou de découpe	10-1/2" x 3-1/2"	
Watts (W)	36	
Lumens livrés*	3090	
Voltage (v)	120	
Câble	FT6	
IRC	91	
TM-30	Rf : 91	Rg : 99
Binning	3 SDCM	
Angle de faisceau	40	
UGR	21	
Modèle de LED	COB	
Gradation	Triac / ELV	
Temp. de couleur	2700/3000/3500/4000/5000k + DW 3000-2200k	

CONSTRUCTION

Matériau lentille	Polycarbonate
Type d'optique	Lentille optique

DÉTAILS ÉLECTRIQUES

Emplacement	Mouillé	
Environnement	Intérieur/extérieur	
T. de fonctionnement (° C)	-20	à 40
Indice IP	IP65	
Tension d'entrée (V)	120	
Courant d'entrée (mA)	350	
Tension de sortie (V)	36	
Courant de sortie (mA)	860	
Facteur de puissance (%)	98	
Type de transformateur	Courant constant	
DHT	14.27	
Durée de vie @ L70	>50 000hrs	

Type de fini	Matte
Matériau boîtier	Aluminium

GUIDE DE COMMANDE

GBR35-CDW-TRIO

-

Fin

WH - Blanc



BK - Noir



CERTIFICATIONS

ETL listé UL-1598 et CSA C22.2 No. 250.0

Title 24-JA8, Energy Star, IC rated, Air-tight ASTM E283-04

Conforme à FCC Title 47 Part 15; Class B

ICES-005 Issue 5



CANADA
80, Blvd. de la Seigneurie E.
Blainville, Quebec J7C 4N1

USA
4383, NW 124th Ave.,
Coral Springs, Florida 33065

1 877.430.1818
info@dals.com
dals.com

CONTENU DE LA BOÎTE Luminaire encastré Boîte de jonction 3x connecteurs de fils enfichables Raccord non-métallique 1/2 po Feuille d’instruction	ACCESSOIRES RFP-TRIO Gabarit de perçage	EXTENSIONS REC-CDW-EXT8FT Rallonge de 96" pour encastrés CDW REC-CDW-EXT20FT Rallonge de 240" pour encastrés CDW
---	--	---

GARANTIE

DALS offre une garantie de 5 ans à partir de la date d’achat qui couvre la réparation ou le remplacement des pièces du boîtier, ainsi que les pièces optiques et électroniques défectueuses. Pour contacter le service à la clientèle de DALS, composez le 1 877 430 1818 ou par courriel à info@dals.com.

LISTE DES GRADATEURS RECOMMANDÉS**

MARQUE	MODÈLE	SPÉCIFICATIONS	PLAGE GRADATION %		CHARGE MAX (unités)
			MIN	MAX	
Dals	SM-DIMSW Smart Dimmer*	Triac, 250W LED/CFL	5	100	7
Lutron	DVCL-153PR-WH-C*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	4	100	4
Lutron	CTCL-153PDH-WH-C*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	4	100	4
Lutron	STCL-153PH-WH-C*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	10	100	4
Lutron	MACL-153MRHW-WHC*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	1	100	4
Lutron	DVELV-300P-WH	300W electronic low voltage dimmer	7	100	8
Lutron	MA-PRO-WH*	ELV, 250W LED/CFL	1	100	7
Lutron	Caseta PD-6WCL-WH-R-C*	Triac, 300W Dimmable CFL/LED	3	100	4
Lutron	Caseta PD-5NE-WH-C*	ELV, LED—up to 250 W	3	100	7
Lutron	Caseta PD-10NXD-WH*	Triac, LED—up to 250 W	1	100	7
Leviton	DSM10-1LZ*	Triac, 450W Dimmable CFL/LED	7	100	13
Leviton	6674*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	6	100	4
Leviton	PL06-10Z*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	6	100	4
Leviton	DSL06-1LZ*	Triac, 300 W Dimmable CFL/LED	6	100	8
Leviton	D26HD-742-1RW*	Triac, 300W LED/CFL	10	100	8
Legrand	RHCL453PNICCV4*	Triac, 450W Dimmable CFL/LED	11	100	13
Legrand	ADTP703TUM4*	Triac,450W Dimmable CFL/LED	0	100	13
Control 4	C4-APD120-WH	ELV, 120W LED	0	100	3
Control 4	C4-FPD120-WH	Triac, 200W LED	0	100	6
Commercial Electric	HPDA311CWB*	Triac, 150W LED & CFL	0	100	4
TP-Link	HS220*	Triac, 150 W, Dimmable LED (MLV)	2	100	4

*Avec fonction d'ajustement du niveau minimal. **Un bruit de bourdonnement minimal peut se produire avec certains gradateurs.

