

TRACE

LSTP05M-CC

Luminaire murale horizontal de 3"

PROJET


DATE

TYPE


QTÉ

NOTES

dals

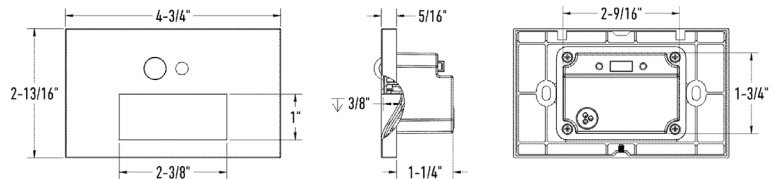

RÉPARTITION LUMINEUSE*

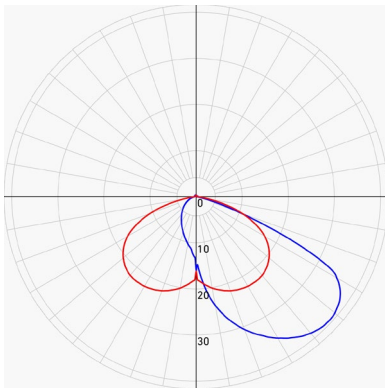

Distance from luminaire	FC at Nadir	Diameter
2'	4.0 fc	13'-1"
3'	1.8 fc	19'-8"
4'	1.0 fc	26'-2"
5'	0.6 fc	32'-9"
6'	0.4 fc	39'-3"

*mesurée à 3000K

SPÉCIFICATIONS

Watts (W)	3
Lumens livrés*	85
Voltage (v)	120
IRC	96
TM-30	Rf : 92 Rg : 103
Binning	1 SDCM
Angle de faisceau	84
UGR	-
Modèle de LED	2835
Direction lumineuse	En bas
Gradation	Not dimmable
Fixation	Jbox 2x3
Temp. de couleur	2200k/2700k/3000k/3500k/4000k

CONSTRUCTION

Matériau lentille	Polystyrène
Type d'optique	Givré

DÉTAILS ÉLECTRIQUES

Emplacement	Mouillé
Environnement	Intérieur/extérieur
T. de fonctionnement (° C)	-20 à 45
Indice IP	IP65
Courant d'entrée (mA)	30
Tension de sortie (V)	15
Courant de sortie (mA)	140
Facteur de puissance (%)	50
Type de transformateur	Classe 2
DHT	-
Durée de vie @ L70	-
Indice BUG	B0-U1-G0

Type de fini	Revêtement en poudre
Matériau boîtier	Aluminium

GUIDE DE COMMANDE

LSTP05M-CC

-

Finis

WH - Blanc



BK - Noir



CERTIFICATIONS

ETL listé UL-1598 et CSA C22.2 No. 250.0

Conforme à FCC Title 47 Part 15; Class B

ICES-005 Issue 5



CANADA
80, Blvd. de la Seigneurie E.
Blainville, Quebec J7C 4N1

USA
4383, NW 124th Ave.,
Coral Springs, Florida 33065

1 877.430.1818
info@dals.com
dals.com

CONTENU DE LA BOÎTE

Luminaire
Support de montage
Matériel de montage
Écrous de fil
Feuille d'instruction

ACCESSOIRES

EXTENSIONS

GARANTIE

DALS offre une garantie de 5 ans à partir de la date d'achat qui couvre la réparation ou le remplacement des pièces du boîtier, ainsi que les pièces optiques et électroniques défectueuses. Pour contacter le service à la clientèle de DALS, composez le 1 877 430 1818 ou par courriel à info@dals.com.

