

RGR

RGR2-CDW

Encastré régressé rond de 2"

dals


PROJET

DATE


TYPE

QTÉ

NOTES

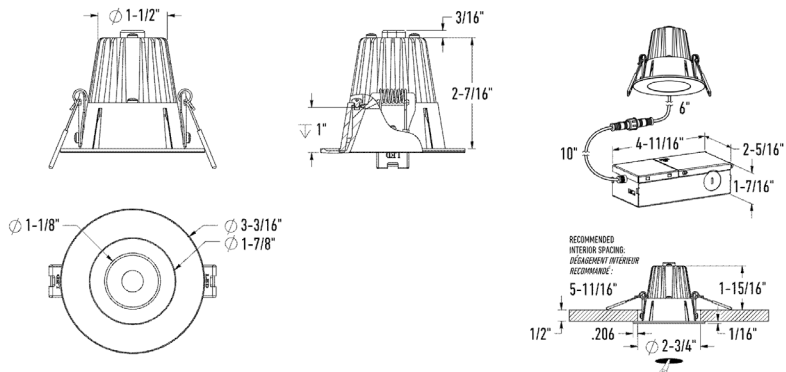

RÉPARTITION LUMINEUSE*

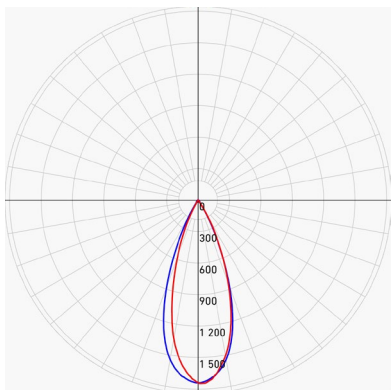

SPÉCIFICATIONS

Trou de découpe	2-3/4"
Watts (W)	8
Lumens livrés*	700
Voltage (v)	120
Câble	FT6
IRC	92
TM-30	Rf : 91 Rg : 99
Binning	3 SDCM
Angle de faisceau	37
UGR	14
Modèle de LED	COB
Gradation	Triac / ELV
Temp. de couleur	2700/3000/3500/4000/5000k + DW 3000-2200k

CONSTRUCTION

Matériau lentille	Polycarbonate
Type d'optique	Lentille optique

DÉTAILS ÉLECTRIQUES

Emplacement	Mouillé
Environnement	Intérieur/extérieur
T. de fonctionnement (° C)	-20 à 40
Indice IP	IP65
Tension d'entrée (V)	120
Courant d'entrée (mA)	80
Tension de sortie (V)	32-48
Courant de sortie (mA)	200
Facteur de puissance (%)	98
Type de transformateur	Courant constant
DHT	16.98
Durée de vie @ L70	>60 000hrs

Distance from luminaire	FC at Nadir	Diameter
4'	108.6 fc	2'-10"
6'	48.3 fc	4'-3"
8'	27.2 fc	5'-8"
10'	17.4 fc	7'-1"
12'	12.1 fc	8'-6"

*mesurée à 3000K

GUIDE DE COMMANDE

RGR2-CDW	-	Fin
WH	-	Blanc
BK	-	Noir

CERTIFICATIONS

ETL listé	UL-1598	et	CSA C22.2 No. 250.0
Title 24-JA8, Energy Star, IC rated, Air-tight ASTM E283-04			
Conforme à	FCC Title 47 Part 15; Class B		
ICES-005 Issue 5			



CANADA
80, Blvd. de la Seigneurie E.
Blainville, Quebec J7C 4N1

USA
4383, NW 124th Ave.,
Coral Springs, Florida 33065

1 877.430.1818
info@dals.com
dals.com

CONTENU DE LA BOÎTE	ACCESSOIRES	EXTENSIONS
Luminaire encastré	REC-RFP-2	REC-CDW-EXT8FT
Boîte de jonction	Gabarit de perçage	Rallonge de 96" pour encastrés CDW
3x connecteurs de fils enfichables	RFP-UNI	REC-CDW-EXT20FT
Raccord non-métallique 1/2 po	Gabarit de perçage	Rallonge de 240" pour encastrés CDW
Feuille d'instruction	REC-RFP-DOUBLE23	
	Gabarit de perçage	
	REC-EMD15	
	Batterie d'urgence de 15W	

GARANTIE

DALS offre une garantie de 5 ans à partir de la date d'achat qui couvre la réparation ou le remplacement des pièces du boîtier, ainsi que les pièces optiques et électroniques défectueuses. Pour contacter le service à la clientèle de DALS, composez le 1 877 430 1818 ou par courriel à info@dals.com.

LISTE DES GRADATEURS RECOMMANDÉS**

MARQUE	MODÈLE	SPÉCIFICATIONS	PLAGE GRADATION %		CHARGE MAX (unités)
			MIN	MAX	
Dals	SM-DIMSW Smart Dimmer*	Triac, 250W LED/CFL	4	100	31
Lutron	DVCL-153PR-WH-C*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	6	100	19
Lutron	CTCL-153PDH-WH-C*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	5	100	19
Lutron	DVLV-600P-BL	Magnetic Low Voltage, 450W	10	100	56
Lutron	MACL-153MRHW-WHC*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	0	100	19
Lutron	DVELV-300P-WH	300W electronic low voltage dimmer	8	100	38
Lutron	MA-PRO-WH*	ELV, 250W LED/CFL	0	100	31
Lutron	Caseta PD-6WCL-WH-R-C*	Triac, 300W Dimmable CFL/LED	2	100	19
Lutron	Caseta PD-5NE-WH-C*	ELV, LED—up to 250 W	1	100	31
Lutron	Caseta PD-10NXD-WH*	Triac, LED—up to 250 W	0	100	31
Leviton	DSM10-1LZ*	Triac, 450W Dimmable CFL/LED	8	100	56
Leviton	6674*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	7	100	19
Leviton	IPL06-10Z*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	7	100	19
Leviton	DSL06-1LZ*	Triac, 300 W Dimmable CFL/LED	7	100	38
Leviton	D26HD-742-1RW*	Triac, 300W LED/CFL	10	100	38
Legrand	RHCL453PNICCV4*	Triac, 450W Dimmable CFL/LED	9	100	56
Legrand	ADTP703TUM4*	Triac,450W Dimmable CFL/LED	0	100	56
Control 4	C4-APD120-WH	ELV, 120W LED	0	100	15
Control 4	C4-FPD120-WH	Triac, 200W LED	0	100	25
Commercial Electric	HPDA311CWB*	Triac, 150W LED & CFL	10	100	19
TP-Link	HS220*	Triac, 150 W, Dimmable LED (MLV)	6	100	19
Leviton	RDL06-10Z	Triac, 150W LED & CFL	10	100	19

*Avec fonction d'ajustement du niveau minimal. **Un bruit de bourdonnement minimal peut se produire avec certains gradateurs.

**CANADA**

80, Blvd. de la Seigneurie E.
Blainville, Quebec J7C 4N1

USA

4383, NW 124th Ave.,
Coral Springs, Florida 33065

1 877.430.1818
info@dals.com
dals.com