

RGR

RGR2HP-CC-UNV

Encastré régressé à haute puissance de 2"

dals




PROJET

DATE


TYPE

QTÉ

NOTES

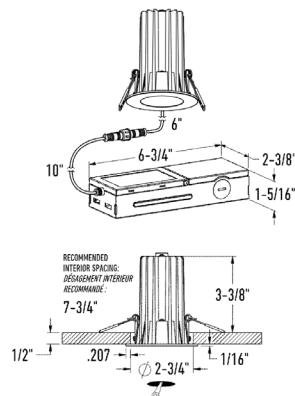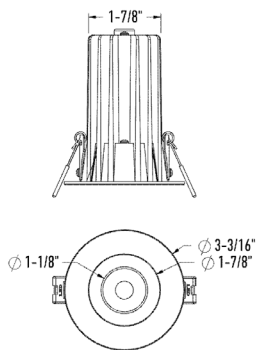

RÉPARTITION LUMINEUSE*

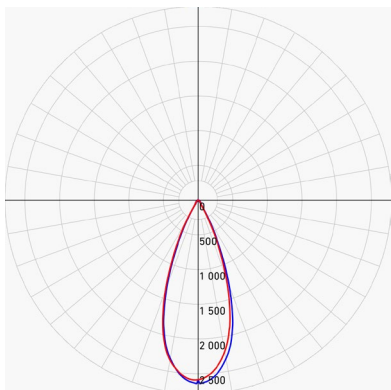

SPÉCIFICATIONS

Trou de découpe	2-3/4"	
Watts (W)	14	
Lumens livrés*	1230	
Voltage (v)	120	
Câble	FT6	
IRC	91	
TM-30	Rf : 90	Rg : 101
Binning	3 SDCM	
Angle de faisceau	40	
UGR	20	
Modèle de LED	COB	
Gradation	Triac / ELV / 0-10V	
Temp. de couleur	2700/3000/3500/4000/5000k	

CONSTRUCTION

Matériau lentille	Polycarbonate
Type d'optique	Lentille optique

DÉTAILS ÉLECTRIQUES

Emplacement	Mouillé
Environnement	Intérieur/extérieur
T. de fonctionnement (° C)	-20 à 40
Indice IP	IP65
Tension d'entrée (V)	120-347
Courant d'entrée (mA)	120 / 80 / 70
Tension de sortie (V)	33-37
Courant de sortie (mA)	300
Facteur de puissance (%)	96
Type de transformateur	Courant constant
DHT	0.24
Durée de vie @ L70	>60 000hrs

Type de fini	Matte
Matériau boîtier	Aluminium

Distance from luminaire	FC at Nadir	Diameter
4'	161.6 fc	2'-9"
6'	71.8 fc	4'-2"
8'	40.4 fc	5'-6"
10'	25.9 fc	6'-11"
12'	18.0 fc	8'-3"

*mesurée à 3000K

GUIDE DE COMMANDE

RGR2HP-CC-UNV

-

Fin

WH - Blanc



BK - Noir



CERTIFICATIONS

ETL listé UL-1598 et CSA C22.2 No. 250.0

Title 24-JA8, Energy Star, IC rated, Air-tight ASTM E283-04

Conforme à FCC Title 47 Part 15; Class B

ICES-005 Issue 5



CANADA
80, Blvd. de la Seigneurie E.
Blainville, Quebec J7C 4N1

USA
4383, NW 124th Ave.,
Coral Springs, Florida 33065

1 877.430.1818
info@dals.com
dals.com

CONTENU DE LA BOÎTE	ACCESSOIRES	EXTENSIONS
Luminaire encastré	REC-RFP-2	REC-CDW-EXT8FT
Boîte de jonction	Gabarit de perçage	Rallonge de 96" pour encastrés CDW
3x connecteurs de fils enfichables	RFP-UNI	REC-CDW-EXT20FT
Raccord non-métallique 1/2 po	Gabarit de perçage	Rallonge de 240" pour encastrés CDW
Feuille d'instruction	REC-EMD15	
	Batterie d'urgence de 15W	

GARANTIE

DALS offre une garantie de 5 ans à partir de la date d'achat qui couvre la réparation ou le remplacement des pièces du boîtier, ainsi que les pièces optiques et électroniques défectueuses. Pour contacter le service à la clientèle de DALS, composez le 1 877 430 1818 ou par courriel à info@dals.com.

LISTE DES GRADATEURS RECOMMANDÉS**

MARQUE	MODÈLE	SPÉCIFICATIONS	PLAGE GRADATION %		CHARGE MAX (unités)
			MIN	MAX	
Dals	SM-DIMSW Smart Dimmer*	Triac, 250W LED/CFL	3	100	17
Lutron	DVCL-153PR-WH-C*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	1	94	10
Lutron	CTCL-153PDH-WH-C*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	1	94	10
Lutron	STCL-153PH-WH-C*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	6	91	10
Lutron	MACL-153MRHW-WHC*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	0	88	10
Lutron	DVELV-300P-WH	ELV, 300W	7	87	21
Lutron	MA-PRO-WH*	ELV, 250W LED/CFL	0	93	17
Lutron	Caseta PD-6WCL-WH-R-C*	Triac, 300W Dimmable CFL/LED	1	91	10
Lutron	Caseta PD-5NE-WH-C*	ELV, LED—up to 250 W	2	97	17
Lutron	Caseta PD-10NXD-WH*	Triac, LED—up to 250 W	0	90	17
Leviton	DSM10-1LZ*	Triac, 450W Dimmable CFL/LED	1	98	31
Leviton	6674*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	3	97	10
Leviton	PL06-10Z*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	3	97	10
Leviton	DSL06-1LZ*	Triac, 300 W Dimmable CFL/LED	3	97	21
Leviton	D26HD-742-1RW*	Triac, 300W LED/CFL	8	100	21
Legrand	RHCL453PNICCV4*	Triac, 450W Dimmable CFL/LED	10	96	31
Legrand	ADTP703TUM4*	Triac,450W Dimmable CFL/LED	0	100	31
Control 4	C4-APD120-WH	ELV, 120W LED	0	100	8
Control 4	C4-FPD120-WH	Triac, 200W LED	0	100	14
Commercial Electric	HPDA311CWB*	Triac, 150W LED & CFL	10	100	10
TP-Link	HS220*	Triac, 150 W, Dimmable LED (MLV)	1	100	10
Lutron	DVSTV (0–10 V Controls)*	960W, 8A, 120–277 V	0	100	66
Leviton	IP710-DLZ(0–10 V Controls)	1200VA, 10A LED, 120-277V	0	100	83
Lutron	RMJS-8T-DV-B(0–10 V Controls)	960VA, 8A, 120-277V	0	100	66

*Avec fonction d'ajustement du niveau minimal. **Un bruit de bourdonnement minimal peut se produire avec certains gradateurs.

