
RGR

RGR4SQ-CDW


Encastré régressé carré de 4"

PROJET	
DATE	
TYPE	
QTÉ	
NOTES	



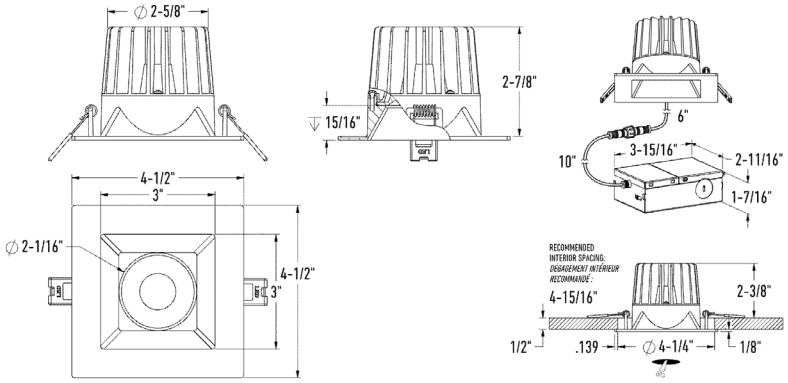

RÉPARTITION LUMINEUSE*

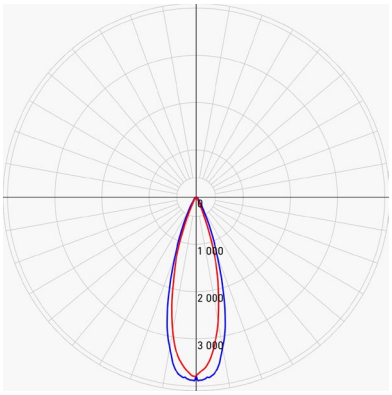

Distance from luminaire	FC at Nadir	Diameter
4'	236.4 fc	2'
6'	105.1 fc	3'-1"
8'	59.1 fc	4'-1"
10'	37.8 fc	5'-1"
12'	26.3 fc	6'-1"

**mesurée à 3000K*

SPÉCIFICATIONS

Trou de découpe	4-1/4"	
Watts (W)	14	
Lumens livrés*	1180	
Voltage (v)	120	
Câble	FT6	
IRC	93	
TM-30	Rf : 92	Rg : 100
Binning	3 SDCM	
Angle de faisceau	30	
UGR	18	
Modèle de LED	COB	
Gradation	Triac / ELV	
Temp. de couleur	2700/3000/3500/4000/5000k + DW 3000-2200k	

DÉTAILS ÉLECTRIQUES

Emplacement	Mouillé
Environnement	Intérieur/extérieur
T. de fonctionnement (° C)	-20 à 40
Indice IP	IP65
Tension d'entrée (V)	120
Courant d'entrée (mA)	140
Tension de sortie (V)	32-48
Courant de sortie (mA)	320
Facteur de puissance (%)	98
Type de transformateur	Courant constant
DHT	12.94
Durée de vie @ L70	>50 000hrs

CONSTRUCTION

Matériau lentille	Polycarbonate	**Type de fini**	Matte
Type d'optique	Lentille optique	**Matériau boîtier**	Aluminium

GUIDE DE COMMANDE

RGR4SQ-CDW - _____

Fini

- **WH** - Blanc ☐
- **BK** - Noir ■
- **SN** - Nickel satin

CERTIFICATIONS

ETL listé	UL-1598	et	CSA C22.2 No. 250.0
Title 24-JA8, Energy Star, IC rated, Air-tight ASTM E283-04			
Conforme à	FCC Title 47 Part 15; Class B		
	ICES-005 Issue 5		

CANADA
80, Blvd. de la Seigneurie E.
Blainville, Quebec J7C 4N1

USA
4383, NW 124th Ave.,
Coral Springs, Florida 33065

1 877.430.1818
info@dals.com
dals.com

CONTENU DE LA BOÎTE

Luminaire encastré

Boîte de jonction

3x connecteurs de fils enfichables

Raccord non-métallique 1/2 po

Feuille d'instruction

ACCESSOIRES

REC-RFPE4
Gabarit de perçage

REC-RFP-4
Gabarit de perçage

RFP-UNI
Gabarit de perçage

REC-EMD15
Batterie d'urgence de 15W

EXTENSIONS

REC-CDW-EXT8FT
Rallonge de 96" pour encastrés CDW

REC-CDW-EXT20FT
Rallonge de 240" pour encastrés CDW

GARANTIE

DALS offre une garantie de 5 ans à partir de la date d'achat qui couvre la réparation ou le remplacment des pièces du boîtier, ainsi que les pièces optiques et électroniques défectueuses. Pour contacter le service à la clientèle de DALS, composez le 1 877 430 1818 ou par courriel à info@dals.com.

LISTE DES GRADATEURS RECOMMANDÉS**

MARQUE	MODÈLE	SPÉCIFICATIONS	PLAGE GRADATION %		CHARGE MAX (unités)
			MIN	MAX	
Dals	SM-DIMSW Smart Dimmer*	Triac, 250W LED/CFL	5	100	17
Lutron	DVCL-153PR-WH-C*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	6	100	10
Lutron	CTCL-153PDH-WH-C*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	6	100	10
Lutron	MACL-153MRHW-WHC*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	0	100	10
Lutron	DVELV-300P-WH	300W electronic low voltage dimmer	9	99	21
Lutron	MA-PRO-WH*	ELV, 250W LED/CFL	0	100	17
Lutron	Caseta PD-6WCL-WH-R-C*	Triac, 300W Dimmable CFL/LED	8	100	10
Lutron	Caseta PD-5NE-WH-C*	ELV, LED—up to 250 W	5	100	17
Lutron	Caseta PD-10NXD-WH*	Triac, LED—up to 250 W	0	100	17
Leviton	DSM10-1LZ*	Triac, 450W Dimmable CFL/LED	9	100	31
Leviton	6674*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	8	100	10
Leviton	IPL06-10Z*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	8	100	10
Leviton	DSL06-1LZ*	Triac, 300 W Dimmable CFL/LED	7	100	21
Legrand	ADTP703TUM4*	Triac,450W Dimmable CFL/LED	0	100	31
Control 4	C4-APD120-WH	ELV, 120W LED	0	100	8
Control 4	C4-FPD120-WH	Triac, 200W LED	0	100	14
TP-Link	HS220*	Triac, 150 W, Dimmable LED (MLV)	5	100	10

*Avec fonction d'ajustement du niveau minimal. **Un bruit de bourdonnement minimal peut se produire avec certains gradateurs.

CANADA
80, Blvd. de la Seigneurie E.
Blainville, Quebec J7C 4N1

USA
4383, NW 124th Ave.,
Coral Springs, Florida 33065

1 877.430.1818
info@dals.com
dals.com