

PIVOT

Lorsqu'il s'agit de flexibilité d'éclairage, ne cherchez pas plus loin que nos projecteurs encastrés à DEL à cardan plat. Avec un puissant flux lumineux et la possibilité d'orienter la lumière grâce à une rotation de 360° et une inclinaison de 90°, ce produit répondra à tous vos besoins.

FGM4-3K, FGM4-CDW



FGM2-CDW



FGM3-CDW



FGM6-CDW



FGM4SQ-CDW



NOUVEAU

FGM4-CDW-DUO



FGM4-CDW-TRIO



PIVOT

Lorsqu'il s'agit de flexibilité d'éclairage, ne cherchez pas plus loin que nos projecteurs encastrés à DEL à cardan plat. Avec un puissant flux lumineux et la possibilité d'orienter la lumière grâce à une rotation de 360° et une inclinaison de 90°, ce produit répondra à tous vos besoins.



COLOR SELECT +



MOUILLÉ



PIVOTANTE



ÉTANCHE À L'AIR

IC

CERTIFIÉ

T24
JA8

CERTIFIÉ



Intertek

Bluetooth⁺CHANGER LES COULEURS[†]

Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
FGM4-3K	4"	9 W	740 lm	90	3000 K	120 V
FGM2-CDW	2"	7 W	575 lm	93	6 CCT: 2700, 3000, 3500, 4000, 5000K + Gradation crépusculaire (3000 - 2200K)	120 V
FGM3-CDW	3"	6 W	690 lm	93		
FGM4-CDW	4"	9 W	940 lm	92		
FGM4-CDW-K12	4"	9 W	940 lm*	92		
FGM4SQ-CDW	4"	9 W	940 lm	92		
FGM6-CDW	6"	14 W	1170 lm	93		
FGM4-CDW-DUO	2x 4"	18 W	1830 lm	92		
FGM4-CDW-TRIO	3x 4"	27 W	2780 lm	92		
FGM4-CC-V	4"	9 W	815 lm	90	2700, 3000, 3500, 4000, 5000 K	V: 120 / 277 / 347V Gradation 0-10V
DCP-FGM4	4"	9 W	532 lm	90	RGB + 2700 K - 6500 K	120 V

*Par luminaire

**Non disponible pour les modèles DCP-FGM4

†Modèle DCP-FGM4 seulement

FGM2-CDW

Ø2-3/4"



1"

Ø3-3/16"

FGM3-CDW

Ø3-3/8"



1-1/4"

Ø3-15/16"

FGM4-CDW, DCP-FGM4

Ø4-1/4"



1-1/4"

Ø4-15/16"

FGM6-CDW

Ø6-3/8"



1-7/16"

Ø7"

FGM4SQ-CDW

Ø4-1/4"



1-7/16"

4-15/16"

FGM4-CDW-DUO

8-5/8" X 4-5/8"




1-7/16"

9-1/4"

FGM4-CDW-TRIO

13" X 4-5/8"

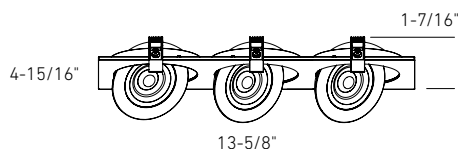

1-7/16"

13-5/8"

Caractéristiques

Chaque luminaire inclut une boîte de jonction avec transformateur gradable intégré

Peut être câblé en série

Inclinaison à 90°, rotation à 360°

Construction en aluminium

Température de couleur sélectionnable par interrupteur

Profil très discret

Angle de faisceau de 40°

Spectre complet de couleurs et blancs purs de 2700 à 6500 K (DCP-FGM4 seulement)

Gradation via l'application DALI Connect et la télécommande DCP-RMCT (DCP-FGM4 seulement)

Garantie de 5 ans

Finis

● **BK** Noir (sauf DCP-FGM4)

● **SN** Nickel satiné (FGM4 seulement)

○ **WH** Blanc

Note

D'autres températures de couleur, finitions et options de tension sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités minimales de commande (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DALI pour plus d'informations.

Accessoires**REC-RFP-2**

Gabarit de perçage pour FGM2

REC-RFP-13, REC-RFP-DOUBLE23

Gabarits de perçage pour FGM3

REC-RFP-4, REC-RFPE4

Gabarits de perçage pour FGM4, FGM4SQ

REC-RFP-6, REC-RFPE6

Gabarits de perçage pour FGM6

RFP-DUO

Gabarit de perçage pour FGM4-DUO

RFP-TRIO

Gabarit de perçage pour FGM4-TRIO

RFP-UNI

Gabarit de perçage universel pour FGM2, FGM3, FGM4, FGM4SQ, FGM6

REC-3K-EXT8FT, REC-3K-EXT20FT

Câbles d'extension de 8 pi et 20 pi pour modèles 3K

REC-CDW-EXT8FT, REC-CDW-EXT20FT

Câbles d'extension de 8 pi et 20 pi pour modèles CDW

DCP-RMCT

Télécommande intelligente pour DCP-FGM4

DCP-HUBV2

Passerelle DALI Connect Pro pour DCP-FGM4