

RGR

Lorsque vient le temps de choisir un luminaire encastré, éliminer toute source d'éblouissement est une priorité. Le positionnement unique des modules au DEL dans cette nouvelle série répond à ce besoin essentiel.

RGR6-CDW



RGR1-CDW



RGR2-CDW



RGR4-CDW




RGR6SQ-CDW



RGR2SQ-CDW



RGR4SQ-CDW



COLOR SELECT +



SÉLECTION DE COULEUR



TRANSFO UNIVERSEL



MOUILLÉ



FAIBLE ÉCLAT



ÉTANCHE À L'AIR

IC

CERTIFIÉ

T24

JA8

CERTIFIÉ




*ColorSelect+ est offert uniquement pour les modèles CDW. Les modèles UNV sont dotés de 5CCT (2700, 3000, 3500, 4000, 5000K)


*certification ENERGY STAR s'applique à tous les modèles, sauf RGR1-CDW

RGR

Lorsque vient le temps de choisir un luminaire encastré, éliminer toute source d'éblouissement est une priorité. Le positionnement unique des modules au DEL dans cette nouvelle série répond à ce besoin essentiel.



COLOR SELECT +



SÉLECTION DE COULEUR



TRANSFO UNIVERSEL



MOUILLÉ



FAIBLE ÉCLAT



ÉTANCHE À L'AIR

IC

CERTIFIÉ

**T24
JA8**











CERTIFIÉ



Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
RGR1-CDW	1"	6 W	450 lm	92	6 CCT: 2700, 3000, 3500, 4000, 5000K	120V
RGR2-CDW	2"	8 W	700 lm	92		
RGR2SQ-CDW	2"	8 W	700 lm	92	Gradation crépusculaire (3000 - 2200K)	
RGR4-CDW	4"	14 W	1180 lm	93		
RGR4SQ-CDW	4"	14 W	1180 lm	93		
RGR6-CDW	6"	20 W	1640 lm	90		
RGR6SQ-CDW	6"	20 W	1640 lm	90		
RGR2HP-CC-UNV	2"	14 W	1230 lm	91	2700, 3000, 3500, 4000, 5000 K	120 / 277 / 347V
RGR2SQHP-CC-UNV	2"	14 W	1200 lm	91		Gradation Triac, ELV et 0-10V
RGR4HP-CC-UNV	4"	20 W	1640 lm	92		
RGR4SQHP-CC-UNV	4"	20 W	1650 lm	92		

*ColorSelect+ est offert uniquement pour les modèles CDW. Les modèles UNV sont dotés de 5CCT (2700, 3000, 3500, 4000, 5000K)

*certification ENERGY STAR s'applique à tous les modèles, sauf RGR1-CDW

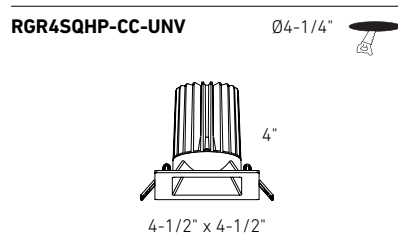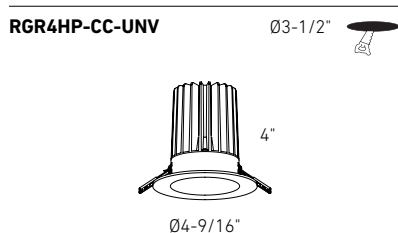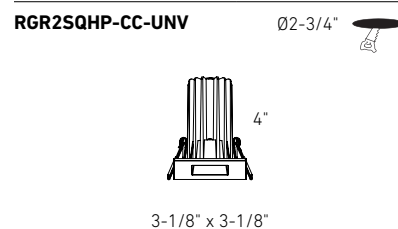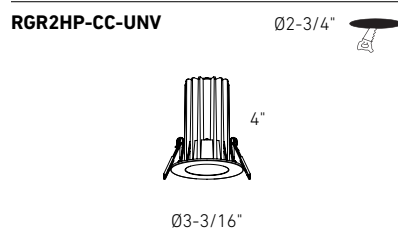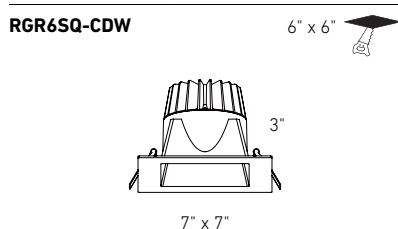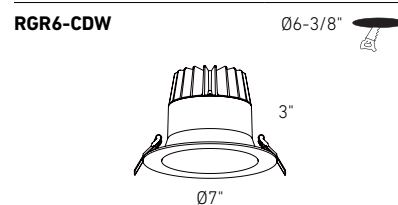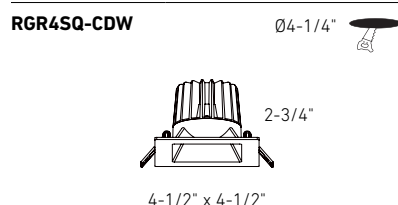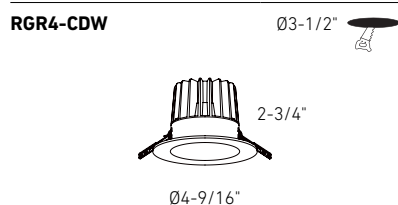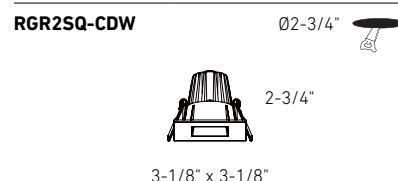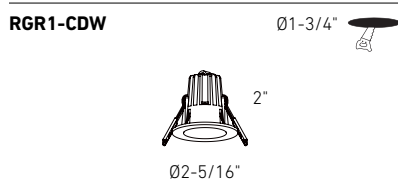

Caractéristiques

Chaque luminaire inclut une boîte de jonction avec transformateur gradable intégré
Transformateur à tension universelle compatible avec une entrée de 120V, 277V ou 347V, avec gradation TRIAC et 0-10V
Peut être câblé en série (modèles 4" et 6" seulement)
Construction en aluminium
Température de couleur sélectionnable par interrupteur
Angle de faisceau de 40°
Garantie de 5 ans

Finis

- **BK** Noir
- **SN** Nickel satiné (offert seulement pour RGR4-CDW et RGR4SQ-CDW)
- **WH** Blanc

Accessoires

REC-RFP-13

Gabarit de perçage pour RGR1

REC-RFP-2

Gabarit de perçage pour RGR2, RGR2SQ, RGR2HP, RGR2SQHP

REC-RFP-35

Gabarit de perçage pour RGR4, RGR4HP

REC-RFP-4, REC-RFPE4

Gabarits de perçage pour RGR4SQ, RGR4SQHP

REC-RFP-6, REC-RFPE6

Gabarits de perçage pour RGR6

REC-RFP-46SQ

Gabarit de perçage pour RGR6SQ

RFP-UNI

Gabarit de perçage universel pour RGR2, RGR2SQ, RGR2HP, RGR4SQ, RGR6, RGR6SQ

REC-CDW-EXT8FT, REC-CDW-EXT20FT

Câbles d'extension de 8 pi et 20 pi pour la série CDW

REC-CC-EXT8FT, REC-CC-EXT20FT

Câbles d'extension de 8 pi et 20 pi pour la série UNV

Note

D'autres températures de couleur, finitions et options de tension sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités minimales de commande (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DALI pour plus d'informations.