

PIVOT

FGM4-CC-V

Encastré rond directionnel de 4po - Multi-voltage

dals



PROJET

DATE


TYPE

QTÉ

NOTES

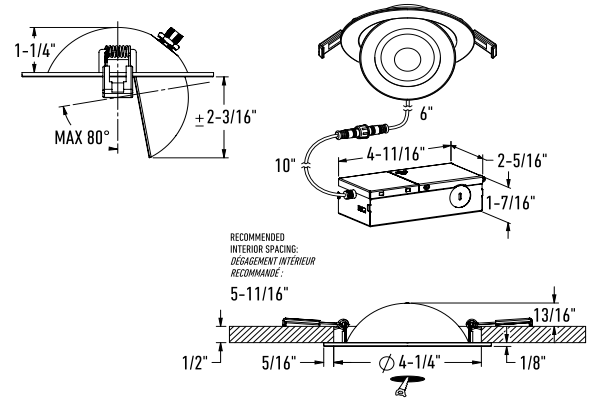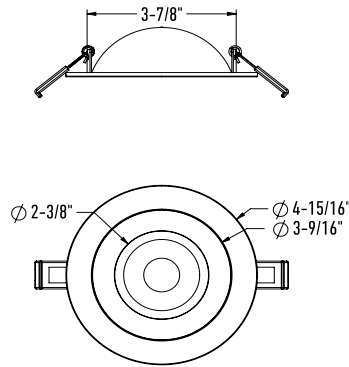

RÉPARTITION LUMINEUSE*

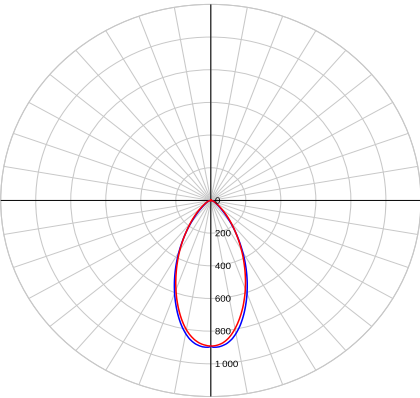

Distance from luminaire	FC at Nadir	Diameter
4'	55.7 fc	3'-10"
6'	24.7 fc	5'-9"
8'	13.9 fc	7'-8"
10'	8.9 fc	9'-7"
12'	6.2 fc	11'-6"

*mesurée à 3000K

SPÉCIFICATIONS

Trou de découpe	4-1/4"
Watts (W)	9
Lumens livrés*	815
Voltage (v)	120/277/347
Câble	FT6
IRC	90
TM-30	Rf : 91 Rg : 100
Binning	3 SDCM
Angle de faisceau	40
UGR	26
Modèle de LED	SMD 2835
Gradation	0-10V
Temp. de couleur	2700K/3000K/3500K/4000K/5000K

CONSTRUCTION

Matériau lentille	Acrylique
Type d'optique	Lentille optique

DÉTAILS ÉLECTRIQUES

Emplacement	Mouillé
Environnement	Intérieur/extérieur
T. de fonctionnement (° C)	-20 à 50
Indice IP	IP65
Tension d'entrée (V)	120-347
Courant d'entrée (mA)	80
Tension de sortie (V)	33
Courant de sortie (mA)	200
Facteur de puissance (%)	90
Type de transformateur	Courant constant
DHT	9.1%
Durée de vie @ L70	> 108 000hrs

Type de fini	Matte
Matériau boîtier	Aluminium

GUIDE DE COMMANDE

FGM4-CC-V

Fin

WH - Blanc

CERTIFICATIONS

ETL listé UL-1598 et CSA C22.2 No. 250.0

Title 24-JA8, Energy Star, IC rated, Air-tight ASTM E283-04

Conforme à FCC Part 15 Subpart B

ICES-005 Issue 5



CANADA
80, Blvd. de la Seigneurie E.
Blainville, Quebec J7C 4N1

USA
4383, NW 124th Ave.,
Coral Springs, Florida 33065

1 877.430.1818
info@dals.com
dals.com

CONTENU DE LA BOÎTE

- Luminaire encastré
- Boîte de jonction
- 3x connecteurs de fils enfichables
- Raccord non-métallique 1/2 po
- Feuille d'instruction

CONTENU DE LA BOÎTE

- Luminaire encastré
- Boîte de jonction
- 3x connecteurs de fils enfichables
- Raccord non-métallique 1/2 po
- Feuille d'instruction

ACCESSOIRES

REC-RFPE4
Gabarit de perçage

REC-RFP-4
Gabarit de perçage

RFP-UNI
Gabarit de perçage universel

REC-EMD08
Batterie d'urgence 8W

ACCESSOIRES

REC-RFPE4
Gabarit de perçage

REC-RFP-4
Gabarit de perçage

RFP-UNI
Gabarit de perçage universel

REC-EMD08
Batterie d'urgence 8W

EXTENSIONS

REC-CC-EXT8FT
Rallonge de 96" pour encastrés CDW

REC-CC-EXT20FT
Rallonge de 240" pour encastrés CDW

EXTENSIONS

REC-CC-EXT8FT
Rallonge de 96" pour encastrés CDW

REC-CC-EXT20FT
Rallonge de 240" pour encastrés CDW

GARANTIE

DALS offre une garantie de 5 ans à partir de la date d'achat qui couvre la réparation ou le remplacement des pièces du boîtier, ainsi que les pièces optiques et électroniques défectueuses. Pour contacter le service à la clientèle de DALS, composez le 1 877 430 1818 ou par courriel à info@dals.com.

GARANTIE

DALS offre une garantie de 5 ans à partir de la date d'achat qui couvre la réparation ou le remplacement des pièces du boîtier, ainsi que les pièces optiques et électroniques défectueuses. Pour contacter le service à la clientèle de DALS, composez le 1 877 430 1818 ou par courriel à info@dals.com.

LISTE DES GRADATEURS RECOMMANDÉS**

[illegible]

*Avec fonction d'ajustement du niveau minimal. **Un bruit de bourdonnement minimal peut se produire avec certains gradateurs.

FGM4-CC-V Revision 0 | 2026-06



	CANADA 80, Blvd. de la Seigneurie E. Blainville, Quebec J7C 4N1	USA 4383, NW 124th Ave., Coral Springs, Florida 33065	1 877.430.1818 info@dals.com dals.com
---	--	--	---

	CANADA 80, Blvd. de la Seigneurie E. Blainville, Quebec J7C 4N1	USA 4383, NW 124th Ave., Coral Springs, Florida 33065	1 877.430.1818 info@dals.com dals.com
---	--	--	---

	CANADA 80, Blvd. de la Seigneurie E. Blainville, Quebec J7C 4N1	USA 4383, NW 124th Ave., Coral Springs, Florida 33065	1 877.430.1818 info@dals.com dals.com
---	--	--	---