


Moda

RC04-CC

Encastré modulaire carré 4"



PROJET	
DATE	
TYPE	
QTÉ	
NOTES	

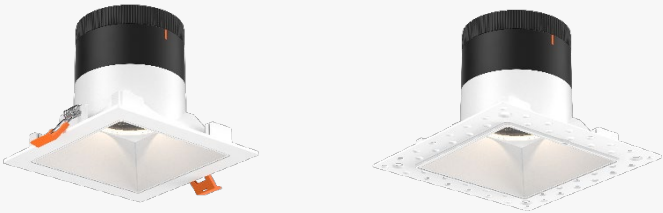

SPÉCIFICATIONS

Taille de découpe (po)	4-1/2 x 4-1/2
Wattage (W)	16/20/24
Lumens livrés*	Jusqu'à 2200
Voltage (v)	120/277/347
FT Câble	FT6
IRC	90
TM-30	Rf : 90 Rg : 99
Binning	3 SDCM
Angle faisceau (deg)	20/35/60
UGR	<19
Modèle de LED	COB
Temp. de couleur	2700K/3000K/3500K/4000K/5000K

Certifications


ETL listé	UL-1598	et	CSA C22.2 No. 250.0
Energy Star, Title 24-JA8, IC rated, ASTM E283-04			

GUIDE DE COMMANDE


RC04-CC	-		-		-	
Module d'éclairage		Angle de faisceau		Type de réflecteur	Finition réflecteur	Style de moulure
TRANSFO UNIVERSEL 120-277-347V TRIAC / ELV 0-10v dimming		20 20° faisceau étroit 35 35° faisceau moyen 60 60° faisceau large		RSQ Réflecteur carré	AZ Alzak BK Noir GD Or WH Blanc	TLSQ Carrée sans bordure TSQBK Carrée noire TSQGD Carrée or TSQWH Carrée blanche

DIMENSIONS

RC04-XX-RSQXX-TSQXX

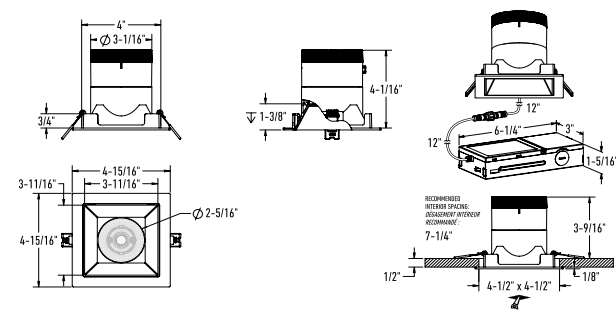

RC04-XX-RSQXX-TLSQ

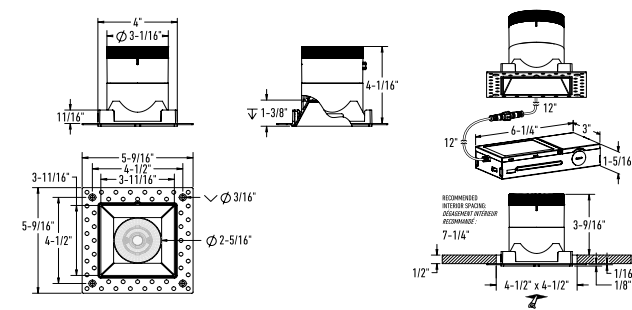

RÉPARTITION LUMINEUSE

*Puissance lumineuse mesurée à 3000K


Distance du luminaire	FC au Nadir 20°	Diamètre
4'	627.5 fc	1'-5"
6'	278.9 fc	2'-1"
8'	156.9 fc	2'-9"
10'	100.4 fc	3'-5"
12'	69.7 fc	4'-2"

Distance du luminaire	FC au Nadir 35°	Diamètre
4'	271.7 fc	2'-8"
6'	120.8 fc	3'-11"
8'	67.9 fc	5'-3"
10'	43.5 fc	6'-7"
12'	30.2 fc	7'-11"


Distance du luminaire	FC au Nadir 60°	Diamètre
4'	140.9 fc	4'-4"
6'	62.6 fc	6'-6"
8'	35.2 fc	8'-7"
10'	22.5 fc	10'-9"
12'	15.7 fc	12'-11"

Angle de faisceau 20°


16w



20w




24w




Angle de faisceau 35°


16w



20w




24w




Angle de faisceau 60°


16w



20w



24w



CONTENU DE LA BOÎTE

- Luminaire encastré DEL complet
- Boîte de jonction
- 3x Connecteurs de fils enfichables
- 2x Marettes
- Feuille d'instruction

ACCESSOIRES

- [RFP-46](#)
- Gabarit de perçage
- [RFP-UNI](#)
- Gabarit de perçage universelle
- [REC-EMD15](#)
- Batterie d'urgence 15W

ADAPTEURS

- [REC-3K-EXT8FT](#)
- Rallonge de 96" pour encastré
- [REC-3K-EXT20FT](#)
- Rallonge de 240" pour encastré

GARANTIE

DALS offre une garantie de 5 ans à partir de la date d'achat qui couvre la réparation ou le remplacement des pièces du boîtier, ainsi que les pièces optiques et électroniques défectueuses. Pour contacter le service à la clientèle de DALS, composez le 1 877 430 1818 ou par courriel à info@dals.com.

LISTE DES GRADATEURS RECOMMANDÉS**

MARQUE	MODELE	SPÉCIFICATIONS		PLAGE GRADATION %		CHARGE MAX (unités)
				MIN	MAX	
Dals	SM-DIMSW Smart Dimmer*	Triac, 250W LED/CFL	Compatible	8	100	10
Lutron	DVCL-153PR-WH-C*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	Compatible	5	100	6
Lutron	CTCL-153PDH-WH-C*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	Compatible	5	100	6
Lutron	STCL-153PH-WH-C*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	Compatible	1	100	6
Lutron	MACL-153MRHW-WHC*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	Compatible	1	100	6
Lutron	DVELV-300P-WH	300W electronic low voltage dimmer	Compatible	9	100	12
Lutron	MA-PRO-WH*	ELV, 250W LED/CFL	Compatible	2	100	10
Lutron	Caseta PD-6WCL-WH-R-C*	Triac, 300W Dimmable CFL/LED	Compatible	1	100	6
Lutron	Caseta PD-5NE-WH-C*	ELV, LED—up to 250 W	Compatible	4	100	10
Lutron	Caseta PD-10NXD-WH*	Triac, LED—up to 250 W	Compatible	1	100	10
Leviton	6674*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	Compatible	8	100	6
Leviton	IPL06-10Z*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	Compatible	7	100	6
Leviton	DSL06-1LZ*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	Compatible	6	100	6
Legrand	ADTP703TUM4*	Triac,450W Dimmable CFL/LED	Compatible	0	100	18
Legrand	RHL373PW*	Triac, 250W LED	Compatible	6	100	10
Control 4	C4-APD120-WH	ELV, 120W LED	Compatible	0	100	5
Control 4	C4-FPD120-WH	Triac, 200W LED	Compatible	0	100	8
TP-Link	HS220*	Triac, 150 W, Dimmable LED (MLV)	Compatible	5	100	6
Lutron	DVSTV (0–10 V Controls)*	960W, 8A, 120–277 V	Compatible	0	100	38
Leviton	IP710-DLZ(0–10 V Controls)	1200VA, 10A LED, 120-277V	Compatible	0	100	48
Leviton	ZS057-30Z(0–10 V Controls)	1388VA, 4A , 347V	Compatible	0	100	32
Lutron	RMJS-8T-DV-B(0–10 V Controls)	960VA, 8A, 120-277V	Compatible	0	100	38

*Avec fonction d'ajustement du niveau minimal

**Un bruit de bourdonnement minimal peut se produire avec certains gradateurs

RC04-CC