

NAPA

NAPF12-CC-UNV

Suspension et plafonnier 2-en-1 de 12"

PROJET


DATE

TYPE


QTÉ

NOTES

dals

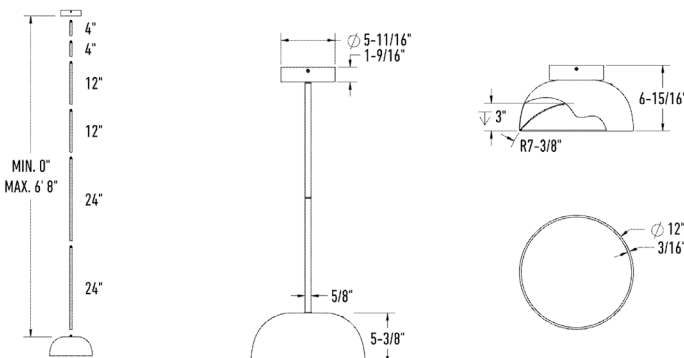

RÉPARTITION LUMINEUSE*

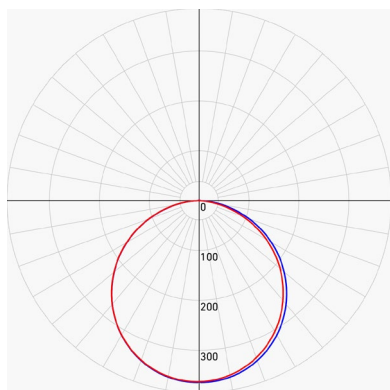

Distance from luminaire	FC at Nadir	Diameter
4'	22.7 fc	11'-8"
6'	10.1 fc	17'-5"
8'	5.7 fc	23'-3"
10'	3.6 fc	29'-1"
12'	2.5 fc	34'-11"

*mesurée à 3000K

SPÉCIFICATIONS

Watts (W)	20
Lumens livrés*	1100
Voltage (v)	120/277/347
IRC	93
TM-30	Rf : 92 Rg : 102
Binning	3 SDCM
Angle de faisceau	110
UGR	37
Modèle de LED	SMD 2835
Direction lumineuse	En bas
Gradation	Triac / ELV / 0-10V
Fixation	Vissé
Temp. de couleur	2700K/3000K/3500K/4000K/5000K

CONSTRUCTION

Matériau lentille	Polycarbonate
Type d'optique	Givré

DÉTAILS ÉLECTRIQUES

Emplacement	Sec
Environnement	Intérieur
T. de fonctionnement (° C)	-20 à 40
Indice IP	IP20
Tension d'entrée (V)	120
Courant d'entrée (mA)	180
Tension de sortie (V)	36
Courant de sortie (mA)	480
Facteur de puissance (%)	98
Type de transformateur	Courant constant
DHT	16.62
Durée de vie @ L70	-

Type de fini	Sandy
Matériau boîtier	Aluminium

GUIDE DE COMMANDE

NAPF12-CC-UNV

-

Fini

WH - Blanc



BK - Noir



CERTIFICATIONS

ETL listé

Title 24-JA8

Conforme à FCC Title 47 Part 15; Class B

ICES-005 Issue 5



CANADA
80, Blvd. de la Seigneurie E.
Blainville, Quebec J7C 4N1

USA
4383, NW 124th Ave.,
Coral Springs, Florida 33065

1 877.430.1818
info@dals.com
dals.com

CONTENU DE LA BOÎTE	ACCESSOIRES	EXTENSIONS
Luminaire	NAPF20-ACCST24	
Support de montage	Extension de 24"	
Matériel de montage	ACCST02	
Écrous de fil	Extension de 2"	
Feuille d'instruction	ACCSTSL	
	Adapteur plafond incliné	

GARANTIE

DALS offre une garantie de 5 ans à partir de la date d'achat qui couvre la réparation ou le remplacement des pièces du boîtier, ainsi que les pièces optiques et électroniques défectueuses. Pour contacter le service à la clientèle de DALS, composez le 1 877 430 1818 ou par courriel à info@dals.com.

LISTE DES GRADATEURS RECOMMANDÉS**

MARQUE	MODÈLE	SPÉCIFICATIONS	PLAGE GRADATION %		CHARGE MAX (unités)
			MIN	MAX	
Dals	SM-DIMSW Smart Dimmer*	Triac, 250W LED/CFL	6	100	12
Lutron	DVCL-153PR-WH-C*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	3	100	7
Lutron	CTCL-153PDH-WH-C*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	3	100	7
Lutron	STCL-153PH-WH-C*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	10	100	7
Lutron	MACL-153MRHW-WHC*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	1	100	7
Lutron	DVELV-300P-WH	300W electronic low voltage dimmer	9	100	14
Lutron	MA-PRO-WH*	ELV, 250W LED/CFL	3	100	12
Lutron	Caseta PD-6WCL-WH-R-C*	Triac, 300W Dimmable CFL/LED	2	100	7
Lutron	Caseta PD-10NXD-WH*	Triac, LED—up to 250 W	1	100	12
Leviton	6674*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	6	100	7
Leviton	IPLO6-10Z*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	6	100	7
Leviton	DSL06-1LZ*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	6	100	7
Legrand	ADTP703TUM4*	Triac, 450W Dimmable CFL/LED	0	100	22
Control 4	C4-APD120-WH	ELV, 120W LED	0	100	6
Control 4	C4-FPD120-WH	Triac, 200W LED	3	100	10
Commercial Electric	HPDA311CWB*	Triac, 150W LED & CFL	0	100	7
TP-Link	HS220*	Triac, 150 W, Dimmable LED (MLV)	6	100	7
Lutron	DVSTV (0–10 V Controls)*	960W, 8A, 120–277 V	0	100	46
Leviton	IP710-LFZ (0–10 V Controls)	1200VA, 10A LED, 120-277V	0	100	58
Leviton	ZS057-30Z (0-10 V Controls)	1388VA, 347VAC / 4A	12	100	38
Lutron	RMJS-8T-DV-B (0-10 V Controls)	120 / 277V, 8A,	0	100	46

*Avec fonction d'ajustement du niveau minimal. **Un bruit de bourdonnement minimal peut se produire avec certains gradateurs.

