

EXCEL

5003-CDW

Panneau mince de 3", anti-éblouissement, 5CCT+DW

dals

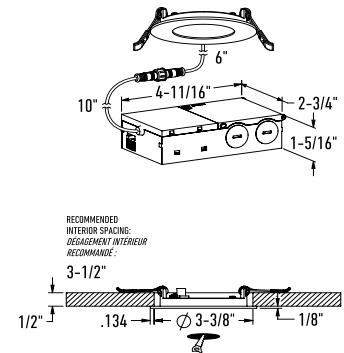

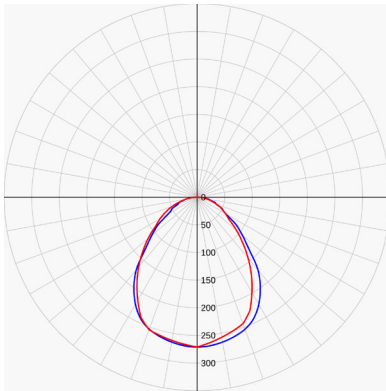
PROJET

DATE

TYPE

QTÉ

NOTES

**RÉPARTITION LUMINEUSE***

Distance from luminaire	FC at Nadir	Diameter
4'	16.9 fc	7'-1"
6'	7.5 fc	10'-8"
8'	4.2 fc	14'-2"
10'	2.7 fc	17'-9"
12'	1.9 fc	21'-3"

*mesurée à 3000K

SPÉCIFICATIONS

Trou de découpe	3-3/8"	
Watts (W)	7	
Lumens livrés*	575	
Voltage (v)	120	
Câble	FT6	
IRC	92	
TM-30	Rf : 90	Rg : 100
Binning	3 SDCM	
Angle de faisceau	87	
UGR	24	
Modèle de LED	SMD2835	
Gradation	Triac / ELV	
Temp. de couleur	2700/3000/3500/4000/5000k + DW 3000-2200k	

CONSTRUCTION

Matériau lentille	Polystyrène
Type d'optique	Lentille anti-éblouissement OptiConfort

DÉTAILS ÉLECTRIQUES

Emplacement	Mouillé	
Environnement	Intérieur/extérieur	
T. de fonctionnement (° C)	-20	à 40
Indice IP	IP65	
Tension d'entrée (V)	120	
Courant d'entrée (mA)	70	
Tension de sortie (V)	30-40	
Courant de sortie (mA)	145	
Facteur de puissance (%)	0	
Type de transformateur	Courant constant	
DHT	20.0%	
Durée de vie @ L70	>50 000hrs	

GUIDE DE COMMANDE

5003-CDW

-

Fini

WH - Blanc**BK** - Noir**CERTIFICATIONS**

ETL listé UL-1598 et CSA C22.2 No. 250.0

Title 24-JA8, IC rated, Air-tight ASTM E283-04

Conforme à FCC Part 15 Subpart B

ICES-005 Issue 5



CANADA
80, Blvd. de la Seigneurie E.
Blainville, Quebec J7C 4N1

USA
4383, NW 124th Ave.,
Coral Springs, Florida 33065

1 877.430.1818
info@dals.com
dals.com

CONTENU DE LA BOÎTE	ACCESSOIRES	EXTENSIONS
Luminaire encastré	REC-RFP-13	REC-CDW-EXT8FT
Boîte de jonction	Gabarit de perçage	Rallonge de 96" pour encastrés CDW
3x connecteurs de fils enfichables	REC-RFP-DOUBLE23	REC-CDW-EXT20FT
Raccord non-métallique 1/2 po	Gabarit de perçage	Rallonge de 240" pour encastrés CDW
Feuille d'instruction	RFP-UNI	
	Gabarit de perçage	
	RACC-TRIM3-SN	
	Garniture nickel satiné rond de 3"	
	REC-EMD08	
	Batterie d'urgence 8W	

GARANTIE

DALS offre une garantie de 5 ans à partir de la date d'achat qui couvre la réparation ou le remplacement des pièces du boîtier, ainsi que les pièces optiques et électroniques défectueuses. Pour contacter le service à la clientèle de DALS, composez le 1 877 430 1818 ou par courriel à info@dals.com.

LISTE DES GRADATEURS RECOMMANDÉS**

MARQUE	MODÈLE	SPÉCIFICATIONS	PLAGE GRADATION %		CHARGE MAX (unités)
			MIN	MAX	
Dals	SM-DIMSW Smart Dimmer*	Triac, 250W LED/CFL	1	100	35
Lutron	DVCL-153PR*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	1	100	21
Lutron	CTCL-153PDH*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	1	100	21
Lutron	STCL-153MH*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	0	100	21
Lutron	DVLV-600P-BL	MLV, 450W	7	100	63
Lutron	MACL-153MRHW*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	0	100	21
Lutron	DVELV-300P	ELV, 300W	4	100	42
Lutron	MA-PRO*	ELV, 250W LED/CFL	0	95	35
Lutron	Caseta PD-6WCL*	Triac, 300W Dimmable CFL/LED	0	100	21
Lutron	Caseta PD-5NE*	ELV, LED—up to 250 W	0	100	35
Lutron	Caseta PD-10NXD*	Triac, LED—up to 250 W	0	99	35
Leviton	DSM10*	Triac, 450W Dimmable CFL/LED	0	99	63
Leviton	6674*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	2	100	21
Leviton	IPL06-10Z*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	1	100	21
Leviton	DSL06*	Triac, 300 W Dimmable CFL/LED	2	100	42
Leviton	D26HD-742-1RW*	Triac, 300W LED/CFL	6	100	42
Legrand	RHCL453PNICCV4*	Triac, 450W Dimmable CFL/LED	2	100	63
Legrand	ADTP703TUM4*	Triac, 450W Dimmable CFL/LED	0	96	63
Control 4	C4-APD120	ELV, 120W LED	0	100	17
Control 4	C4-FPD120	Triac, 200W LED	0	99	28
Commercial Electric	HPDA311CWB*	Triac, 150W LED & CFL	0	100	21
TP-Link	HS220*	Triac, 150 W, Dimmable LED (MLV)	0	96	21
Leviton	RNL06-10Z	Triac, 150W LED & CFL	0	100	21

*Avec fonction d'ajustement du niveau minimal. **Un bruit de bourdonnement minimal peut se produire avec certains gradateurs.