

EXCEL

5006SQ-CDW

Panneau mince carré de 6", anti-éblouissement, 5CCT+DW

dals



PROJET

DATE


TYPE

QTÉ

NOTES

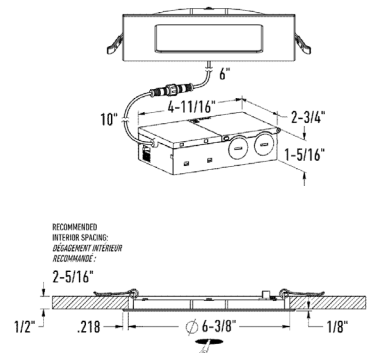

RÉPARTITION LUMINEUSE*

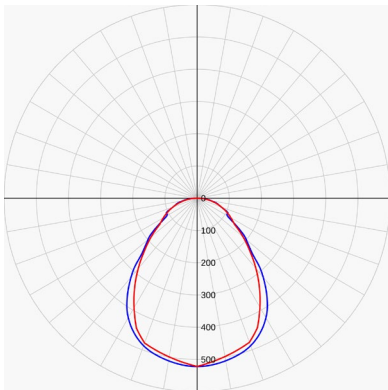

Distance from luminaire	FC at Nadir	Diameter
4'	32.6 fc	7'-3"
6'	14.5 fc	10'-11"
8'	8.2 fc	14'-6"
10'	5.2 fc	18'-2"
12'	3.6 fc	21'-10"

*mesurée à 3000K

SPÉCIFICATIONS

Trou de découpe	6-3/8"
Watts (W)	14
Lumens livrés*	1150
Voltage (v)	120
Câble	FT6
IRC	92
TM-30	Rf : 90 Rg : 100
Binning	3 SDCM
Angle de faisceau	110
UGR	23
Modèle de LED	SMD2835
Gradation	Triac / ELV
Temp. de couleur	2700/3000/3500/4000/5000k + DW 3000-2200k

CONSTRUCTION

Matériau lentille	Polystyrène
Type d'optique	

DÉTAILS ÉLECTRIQUES

Emplacement	Mouillé
Environnement	Intérieur/extérieur
T. de fonctionnement (° C)	-20 à 40
Indice IP	IP65
Tension d'entrée (V)	120
Courant d'entrée (mA)	150
Tension de sortie (V)	30-40
Courant de sortie (mA)	310
Facteur de puissance (%)	0
Type de transformateur	Courant constant
DHT	20.0%
Durée de vie @ L70	>50 000hrs

GUIDE DE COMMANDE

5006SQ-CDW	-	
		Fini
		WH - Blanc

CERTIFICATIONS

ETL listé	UL-1598	et	CSA C22.2 No. 250.0
Title 24-JA8, Energy Star, IC rated, Air-tight ASTM E283-04			
Conforme à	FCC Part 15 Subpart B		
ICES-005 Issue 5			



CANADA
80, Blvd. de la Seigneurie E.
Blainville, Quebec J7C 4N1

USA
4383, NW 124th Ave.,
Coral Springs, Florida 33065

1 877.430.1818
info@dals.com
dals.com

CONTENU DE LA BOÎTE	ACCESSOIRES	EXTENSIONS
Luminaire encastré	REC-RFPE6	REC-CDW-EXT8FT
Boîte de jonction	Gabarit de perçage	Rallonge de 96" pour encastrés CDW
3x connecteurs de fils enfichables	REC-RFP-6	REC-CDW-EXT20FT
Raccord non-métallique 1/2 po	Gabarit de perçage	Rallonge de 240" pour encastrés CDW
Feuille d'instruction	RFP-UNI	
	Gabarit de perçage	
	RACC-TRIM6SQ-BK	
	Garniture carré noire de 6"	
	REC-EMD15	
	Batterie d'urgence de 15W	

GARANTIE

DALS offre une garantie de 5 ans à partir de la date d'achat qui couvre la réparation ou le remplacement des pièces du boîtier, ainsi que les pièces optiques et électroniques défectueuses. Pour contacter le service à la clientèle de DALS, composez le 1 877 430 1818 ou par courriel à info@dals.com.

LISTE DES GRADATEURS RECOMMANDÉS**

MARQUE	MODÈLE	SPÉCIFICATIONS	PLAGE GRADATION %		CHARGE MAX (unités)
			MIN	MAX	
Dals	SM-DIMSW Smart Dimmer*	Triac, 250W LED/CFL	1	98	17.8571
Lutron	DVCL-153PR*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	1	92	10.7143
Lutron	CTCL-153PDH*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	1	92	10.7143
Lutron	STCL-153MH*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	0	89	10.7143
Lutron	DVLV-600P-BL	MLV, 450W	6	90	32.1429
Lutron	MACL-153MRHW*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	0	87	10.7143
Lutron	DVELV-300P	ELV, 300W	3	88	21.4286
Lutron	MA-PRO*	ELV, 250W LED/CFL	0	90	17.8571
Lutron	Caseta PD-6WCL*	Triac, 300W Dimmable CFL/LED	0	89	10.7143
Lutron	Caseta PD-5NE*	ELV, LED—up to 250 W	0	93	17.8571
Lutron	Caseta PD-10NXD*	Triac, LED—up to 250 W	0	85	17.8571
Leviton	DSM10*	Triac, 450W Dimmable CFL/LED	0	91	32.1429
Leviton	6674*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	2	94	10.7143
Leviton	IPL06-10Z*	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	2	94	10.7143
Leviton	DSL06*	Triac, 300 W Dimmable CFL/LED	2	94	21.4286
Leviton	D26HD-742-1RW*	Triac, 300W LED/CFL	5	100	21.4286
Legrand	RHCL453PNICCV4*	Triac, 450W Dimmable CFL/LED	3	91	32.1429
Legrand	ADTP703TUM4*	Triac,450W Dimmable CFL/LED	0	93	32.1429
Control 4	C4-APD120	ELV, 120W LED	0	100	8.57143
Control 4	C4-FPD120	Triac, 200W LED	0	100	14.2857
Commercial Electric	HPDA311CWB*	Triac, 150W LED & CFL	0	100	10.7143
TP-Link	HS220*	Triac, 150 W, Dimmable LED (MLV)	0	100	10.7143
Leviton	RNL06-10Z	Triac, 150W LED & CFL	1	96	10.7143

*Avec fonction d'ajustement du niveau minimal. **Un bruit de bourdonnement minimal peut se produire avec certains gradateurs.

5006SQ-CDW

Revision 0 | 2026-07

	CANADA 80, Blvd. de la Seigneurie E. Blainville, Quebec J7C 4N1	USA 4383, NW 124th Ave., Coral Springs, Florida 33065	1 877.430.1818 info@dals.com dals.com
---	--	--	--