



DALS LIGHTING

Canada
80, de la Seigneurie blvd., E.
Blainville, Quebec J7C 4N1

U.S.A.
4383, NW 124th Ave.,
Coral Springs, Florida 33065

877.430.1818
info@dals.com
dals.com

MODÈLE LEDDOWNG4-CC

NOM Scope

Encastré DEL 4 pouce ajustable 5CCT

Il ya des moments où vous voulez avoir la possibilité de diriger la lumière comme il vous plaît. Avec cet encastré DEL ajustable, ceci est maintenant devenu réalité avec une installation plus que facile.




PROJET

TYPE


DATE

QTÉ

NOTES

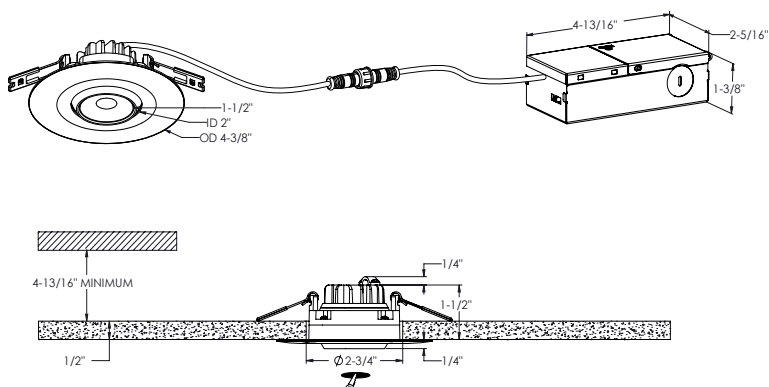

RÉPARTITION LUMINEUSE

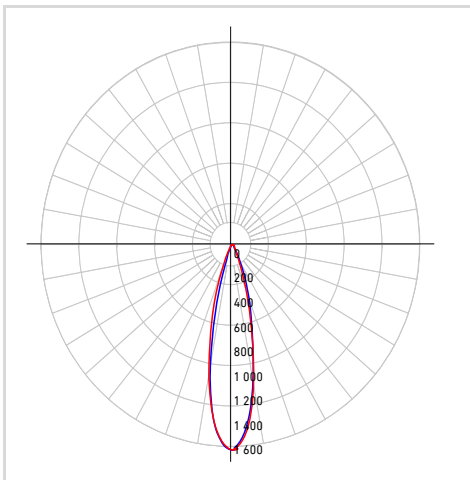

*Puissance lumineuse mesurée à 3000K

SPECIFICATIONS

TAILLE	4"
Watts (W)	8
Lumens livrés*	680
IRC	90
Voltage (v)	120
Angle de faisceau	40
Taille de découpe	2-3/4"
Durée de vie (hrs)	50000
Câble	FT6
Binning	3 SDCM
Modèle de LED	COB
Temp. de couleur	2700K/3000K/3500K/4000K/5000K

DÉTAILS ÉLECTRIQUES

Environnement	Mouillé
Emplacement	Intérieur/Extérieur
Temp. de fonctionnement (° C)	-20 to 40
Indice IP	IP44
Tension d'entrée (V)	100-135
Tension de sortie (V)	21
Courant de sortie (mA)	300
Facteur de puissance (%)	0.97
Type de transformateur	Courant constant
DHT	<30%
Certifications	ETL, FCC, ICES, ES, IC, ASTM E283-04, T24/JA8

GUIDE DE COMMANDE

LEDDOWNG4-CC

-

Voltage

-

Fini

VIDE - 120v
Gradation Triac

V - 120-277-347V
Gradation 0-10v

WH - Blanc

BK - Noir

SN - Nickel satiné



CONSTRUCTION

Matériau lentille	Acrylique
Type d'optique	Lentille optique
Type de fini	Mat
Matériau boîtier	Aluminum

CONTENU DE LA BOÎTE	ACCESSOIRES	ADAPTEURS
Luminaire encastré DEL	RFP-UNI	REC-CC-EXT8FT
Boîte de jonction	Gabarit de perçage universelle	Rallonge de 96" pour encastrés
3x Connecteurs de fils enfichables	RFP-23	REC-CC-EXT20FT
Matériel de montage	Gabarit de perçage	Rallonge de 240" pour encastrés
Feuille d'instruction		

LISTE DES GRADATEURS RECOMMANDÉS*

MARQUE	MODELE	SPÉCIFICATIONS	Note	MIN	MAX	CHARGE MAX
Lutron	DVCL-153PR-WH-C	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	Compatible	12	100	18
Lutron	CTCL-153PDH-WH-C	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	Compatible	11	100	18
Lutron	STCL-153PH-WH-C	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	Compatible	3	100	18
Lutron	DVWCL-153PH-WHC	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	Compatible	11	100	18
Lutron	MACL-153MRHW-WHC	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	Compatible	2	100	18
Lutron	DVELV-300P-WH	300W electronic low voltage dimmer	Compatible	12	100	37
Leviton†	6672-1LW	Triac, 150W Dimmable CFL/LED	Compatible	27	99	18
Lutron	MA-PRO-WH	ELV, 250W LED/CFL	Compatible	2	100	31
Leviton	DSM10	Triac, 450W Dimmable CFL/LED	Compatible	23	99	56
Legrand	RHCL453PNICCV4	Triac, 450W Dimmable CFL/LED	Compatible	13	100	56
Legrand	ADTP703TUM4	Triac,450W Dimmable CFL/LED	Compatible	11	100	56
Legrand	ADPD453LM2	Triac,450W Dimmable CFL/LED	Compatible	43	100	56
Leviton	6674	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	Compatible	15	100	18
Leviton	†PL06-10Z	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	Compatible	22	100	18
Leviton	DSL06-752	Triac, 150 W Dimmable CFL/LED	Compatible	22	100	18
Lutron	Caseta PD-6WCL-WH-R-C	Triac, 300W Dimmable CFL/LED	Compatible	3	100	37
Lutron	Caseta PD-5NE-WH-C	ELV, LED—up to 250 W	Compatible	5	100	31
Lutron	Caseta PD-10NXD-WH	Triac, LED—up to 250 W	Compatible	1	100	31
Leviton	D26HD-742-1RW	Triac, 300W LED/CFL	Compatible	14	100	37
Dals	SM-DIMSW Smart Dimmer	Triac, 250W LED/CFL	Compatible	9	100	31
Control 4	C4-APD120-WH	ELV, 120W LED	Compatible	1	100	15
Control 4	C4-FPD120-WH	Triac, 200W LED	Compatible	1	100	25
Legrand	RHL373PW	Triac, 250W LED	Compatible	9	99	31

*Avec fonction d'ajustement du niveau minimal

Un bruit de bourdonnement minimal peut se produire avec certains gradateurs

GARANTIE

DALS offre une garantie de 5 ans à partir de la date d'achat qui couvre la réparation ou le remplacement des pièces du boîtier, ainsi que les pièces optiques et électroniques défectueuses. Pour contacter le service à la clientèle de DALS, composez le 1 877 430 1818 ou par courriel à info@dals.com.