



DALS LIGHTING

Canada
80, de la Seigneurie blvd., E.
Blainville, Quebec J7C 4N1

U.S.A.
4383, NW 124th Ave.,
Coral Springs, Florida 33065

877.430.1818
info@dals.com
dals.com

MODÈLE GBR35-CC-TRIO

NOM Revolve

Encastré directionnel régressé triple

Notre famille Recessed s'est agrandie avec une nouvelle gamme de rétrofeux réglables. Le design naturel et la grande fonctionnalité de ces luminaires sont assurément un ajout bienvenu dans n'importe quelle pièce.




PROJET

TYPE


DATE

QTÉ

NOTES

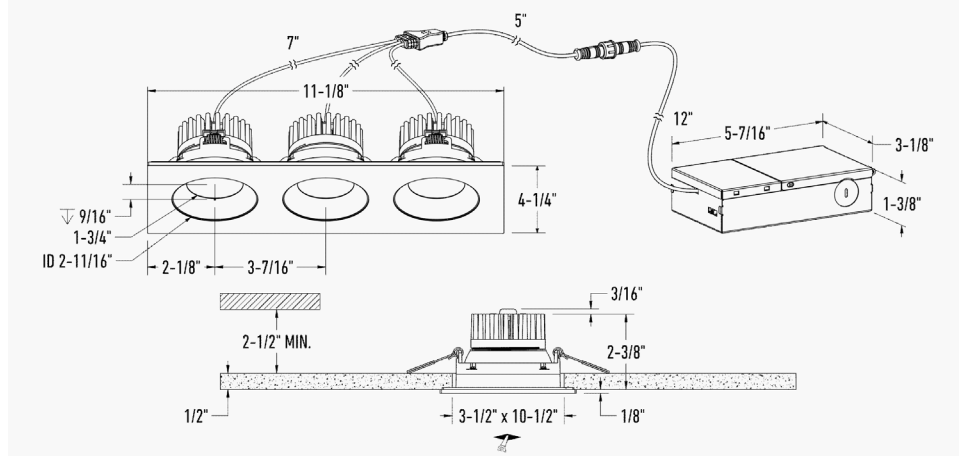

RÉPARTITION LUMINEUSE

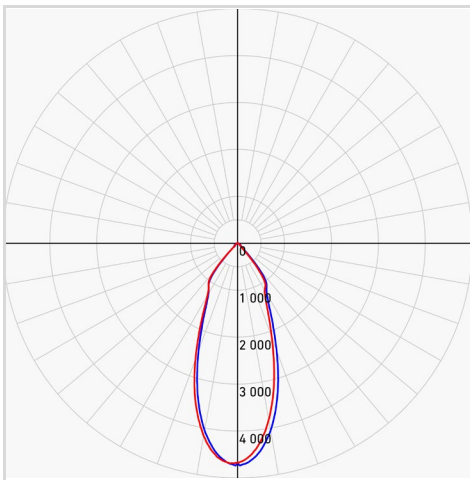

*Puissance lumineuse mesurée à 3000K

SPECIFICATIONS

TAILLE	3.5"
Watts (W)	36
Lumens livrés*	3170
IRC	90
Voltage (v)	120
Angle de faisceau	40
Taille de découpe	10-1/2" x 3-1/2"
Câble	FT6
UGR	12.3
Binning	11 SDCM
Modèle de LED	COB
Temp. de couleur	2700K/3000K/3500K/4000K/5000K
Certifications	ETL, FCC, ICES, JA8/T24, ES, IC, ASTM E283-04

DÉTAILS ÉLECTRIQUES

Environnement	Mouillé
Emplacement	Intérieur/extérieur
Temp. de fonctionnement (° C)	-20 to 40
Indice IP	IP65
Tension d'entrée (V)	120
Tension de sortie (V)	30-42
Courant de sortie (mA)	560
Facteur de puissance (%)	98
Type de transformateur	Constant current
DHT	13%
Durée de vie (hrs)	50 000

GUIDE DE COMMANDE

GBR35-CC-TRIO

-

Voltage

-

Fin

VIDE - 120v, Triac/ELV

WH - Blanc



V - 120-277-347V, 0-10v

BK - Noir



CONSTRUCTION

Matériau lentille	Acrylique
Type d'optique	Lentille optique
Type de fini	Matte
Matériau boîtier	Aluminium

