


---

## Plafonnier Stellar

Comme applique murale ou pour le plafond, cette conception intéressante fera jaser. Notre plafonnier Stellar apportera un éclat chaleureux et sophistiqué à votre projet.

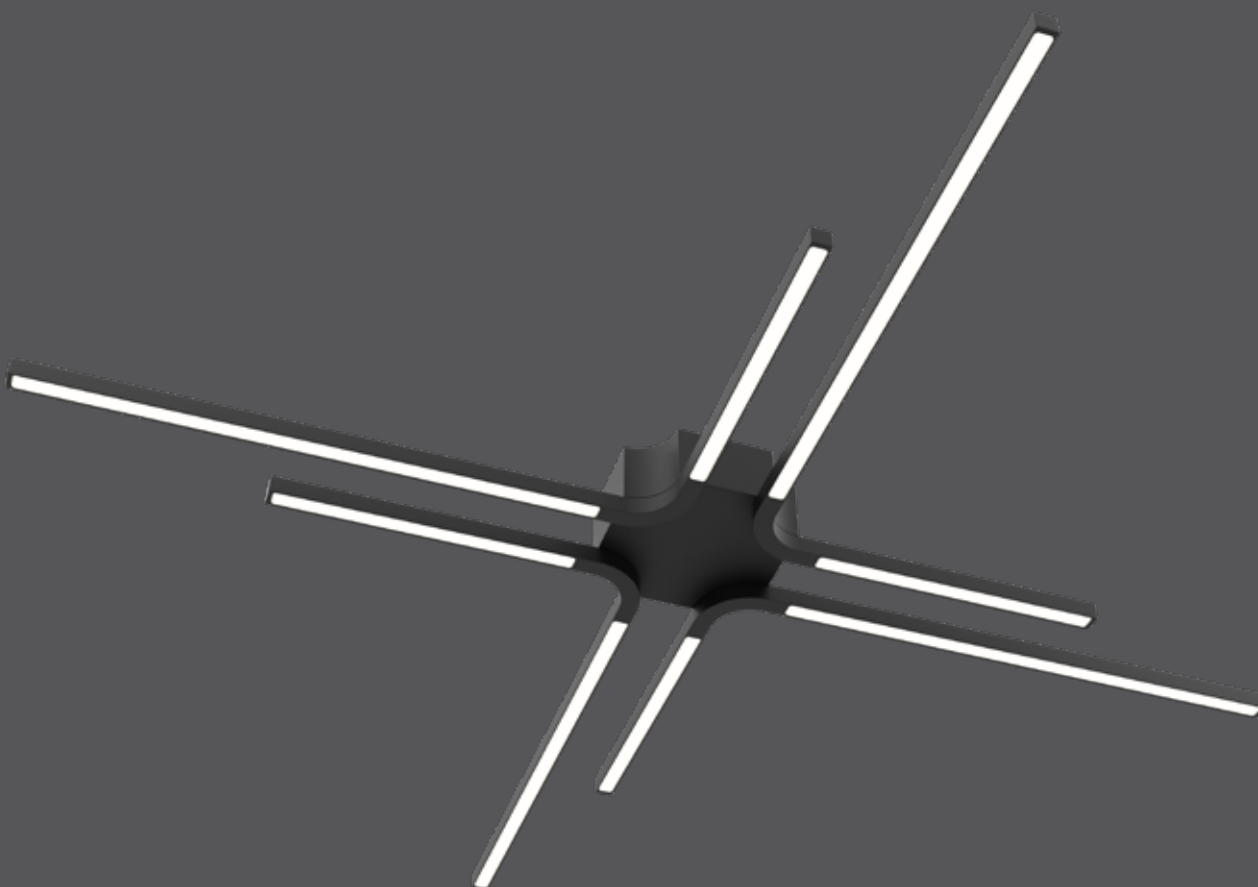

Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
<b>STRFM</b>	32"	40 W	2000 lm	90	3000 K	120 V

### Caractéristiques

Plus de 50 000 heures de durée de vie  
Boîtier en aluminium moulé sous pression maximisant la dissipation de chaleur

Lentille givrée

Transformateur graduable intégré

Convient aux endroits secs

Montage sur boîte de jonction

octogonale de 4"

Veillez vous référer à notre site internet pour la liste des gradateurs compatibles

Garantie de 5 ans

### Finis

● **BK** Noir

○ **WH** Blanc

### Exemple de commande

**STRFM-3K-BK**

Plafonnier STRFM dans un fini noir

### Note

Pour d'autres finis et/ou températures de couleurs, veuillez contacter votre représentant DALI. À noter que les commandes spéciales auront un délai de livraison d'au moins 12 semaines et qu'il pourrait y avoir une quantité minimum requise

### STRFM

